


## DS-2CD2612F-I(S)-C Camera de Rede Varifocal 1.3MP



### Dimensões

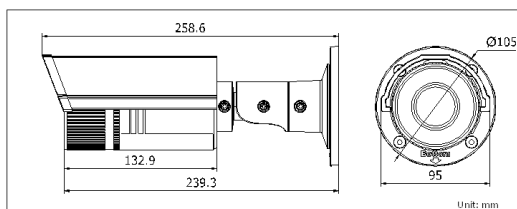

| DS-2CD2612F-I (S)-C         |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Camera</b>               |  |
| Sensor de Imagem            | 1/3" progressive scan CMOS   |
| Iluminação mínima           | 0.01 lux@F1.2, AGC on<br>0.014 lux@F1.4, AGC on<br>0 lux com IR  |
| Velocidade de Shutter       | 1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s   |
| Lente                       | 2.8 ~ 12 mm @F1.4, Angulo de visualização: 80° ~ 28.7°   |
| Montante de Lente           | Φ14  |
| Dia & Noite                 | ICR  |
| Redução Digital de Ruído    | 3D DNR   |
| Ampla Alcance Dinâmico      | WDR  |
| BLC                         | Sim, zona configurável   |
| <b>Padrão de Compressão</b> |  |
| Compressão de vídeo         | H.264 (MPEG-4) / MJPEG   |
| Perfil de compressão H.264  | Perfil principal   |
| Taxa de bits                | 32 Kbps ~ 16 Mbps  |
| Compressão de Audio         | G.711 / G.726  |
| Taxa de bits de Audio       | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)  |
| <b>Imagem</b>               |  |
| Resol. máx. de imagem       | 1280 x 960   |
| Taxa de quadros             | 50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720)<br>60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)   |
| Configurações de imagem     | Saturação, brilho, contraste ajustável pelo software cliente ou web browser  |
| <b>Rede</b>                 |  |
| Armazenamento em rede       | NAS  |
| Disparo de alarme           | Deteção de movimento, Alarme por adulteração, desconexão de rede, conflito de endereço IP, exceção de armazenamento                                  |
| Protocolos                  | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, CoS, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional) |
| Compatibilidades            | ONVIF, PSIA, CGI   |
| Funções gerais              | Autenticação de usuário, marca d'água, dual stream   |
| <b>Interface</b>            |  |
| Interface de comunicação    | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet port  |
| Armazenamento On-board      | Slot embutido Micro SD/SDHC/SDXC, até 64 GB  |
| <b>Geral</b>                |  |
| Condições de operação       | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Umidade 95% ou menos (sem condensação)   |
| Fonte de alimentação        | DC12V ± 10%, PoE (802.3af)   |
| Consumo de energia          | Max. 5.5W (Max. 7.5W com ICR ligado)   |
| Prot. contra intempéries    | IP66   |
| Alcance do IR               | Até 30m  |
| Dimensões                   | 95 x 105 x 258.6 mm (3.74" x 4.13" x 10.18")   |
| Peso                        | 1200g  |

\* -S: 1-ch audio I/O interface, 1-ch alarm I/O interface.