


## DS-2CD2712F-I(S)-C Camera de Rede Varifocal 1.3MP



DS-2CD2712F-I (S)-C	
<b>Camera</b>	
Sensor de Imagem	1/3" progressive scan CMOS
Iluminação mínima	0.01 lux@F1.2, AGC on 0.014 lux@F1.4, AGC on 0 lux com IR
Velocidade de Shutter	1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
Lente	2.8 ~ 12 mm @F1.4, Angulo de visualização: 80° ~ 28.7°
Ajuste de ângulo	Pan: 0° ~ 355°, tile: 0° ~ 75°, rotação: 0° ~ 355°
Montante de Lente	Φ14
Dia & Noite	ICR
Redução Digital de Ruído	3D DNR
Amplio Alcance Dinâmico	WDR
BLC	Sim, zona configurável
<b>Padrão de Compressão</b>	
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4) / MJPEG
Perfil de compressão H.264	Perfil principal
Taxa de bits	32 Kbps ~ 16 Mbps
Compressão de Audio	G.711 / G.726
Taxa de bits de Audio	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)
<b>Imagem</b>	
Resol. máx. de imagem	1280 x 960
Taxa de quadros	50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Configurações de imagem	Saturação, brilho, contraste ajustável pelo software cliente ou web browser
<b>Rede</b>	
Armazenamento em rede	NAS
Disparo de alarme	Detecção de movimento, Alarme por adulteração, desconexão de rede, conflito de endereço IP, exceção de armazenamento
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, CoS, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)
Compatibilidades	ONVIF, PSIA, CGI
Funções gerais	Autenticação de usuário, marca d'água, dual stream
<b>Interface</b>	
Interface de comunicação	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port
Armazenamento On-board	Slot embutido Micro SD/SDHC/SDXC, até 64 GB
<b>Geral</b>	
Condições de operação	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Umidade 95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
Consumo de energia	Max. 5.5W (Max. 7W com ICR ligado)
Proteção contra impacto	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, até IK10
Prot. contra intempéries	IP66
Alcance do IR	Até 20m
Dimensões	Φ 140 x 99.9 mm (Φ 5.51" x 3.94")
Peso	1000g

### Dimensões

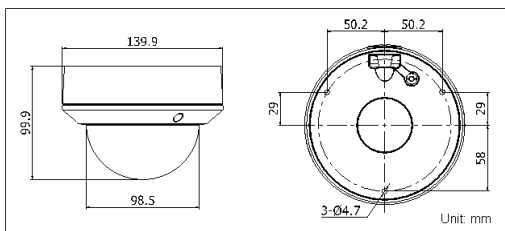

-S: 1-ch audio I/O interface, 1-ch alarm I/O interface.