



DS-K28XT系列门禁控制器

快速入门指南

UD13736B-B

扫描下方二维码获取用户手册



产品质量合格证
Qualification Card

PASS

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司2019。保留一切权利。
本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司（以下简称“本公司”或“海康威视”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册
本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用的。
本手册作为指导使用，手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，本公司可能对手册进行更新，如您需要最新版本手册，请联系我们。
海康威视建议在专业人员的指导下使用本手册。

免责声明
在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或缺陷，本公司不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适用性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
使用本产品时，请严格遵守适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途，本公司概不承担任何责任。
如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

保修服务

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。


我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策请详细查看海康威视官网。部分信息摘录如下：

1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。

2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):

- ①超出规定的保修期限的;
- ②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;
- ③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;
- ④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗;
- ⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;
- ⑥数据丢失或损坏;
- ⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;

说明：仅含XB、XF型号设备支持Case2消防接口。

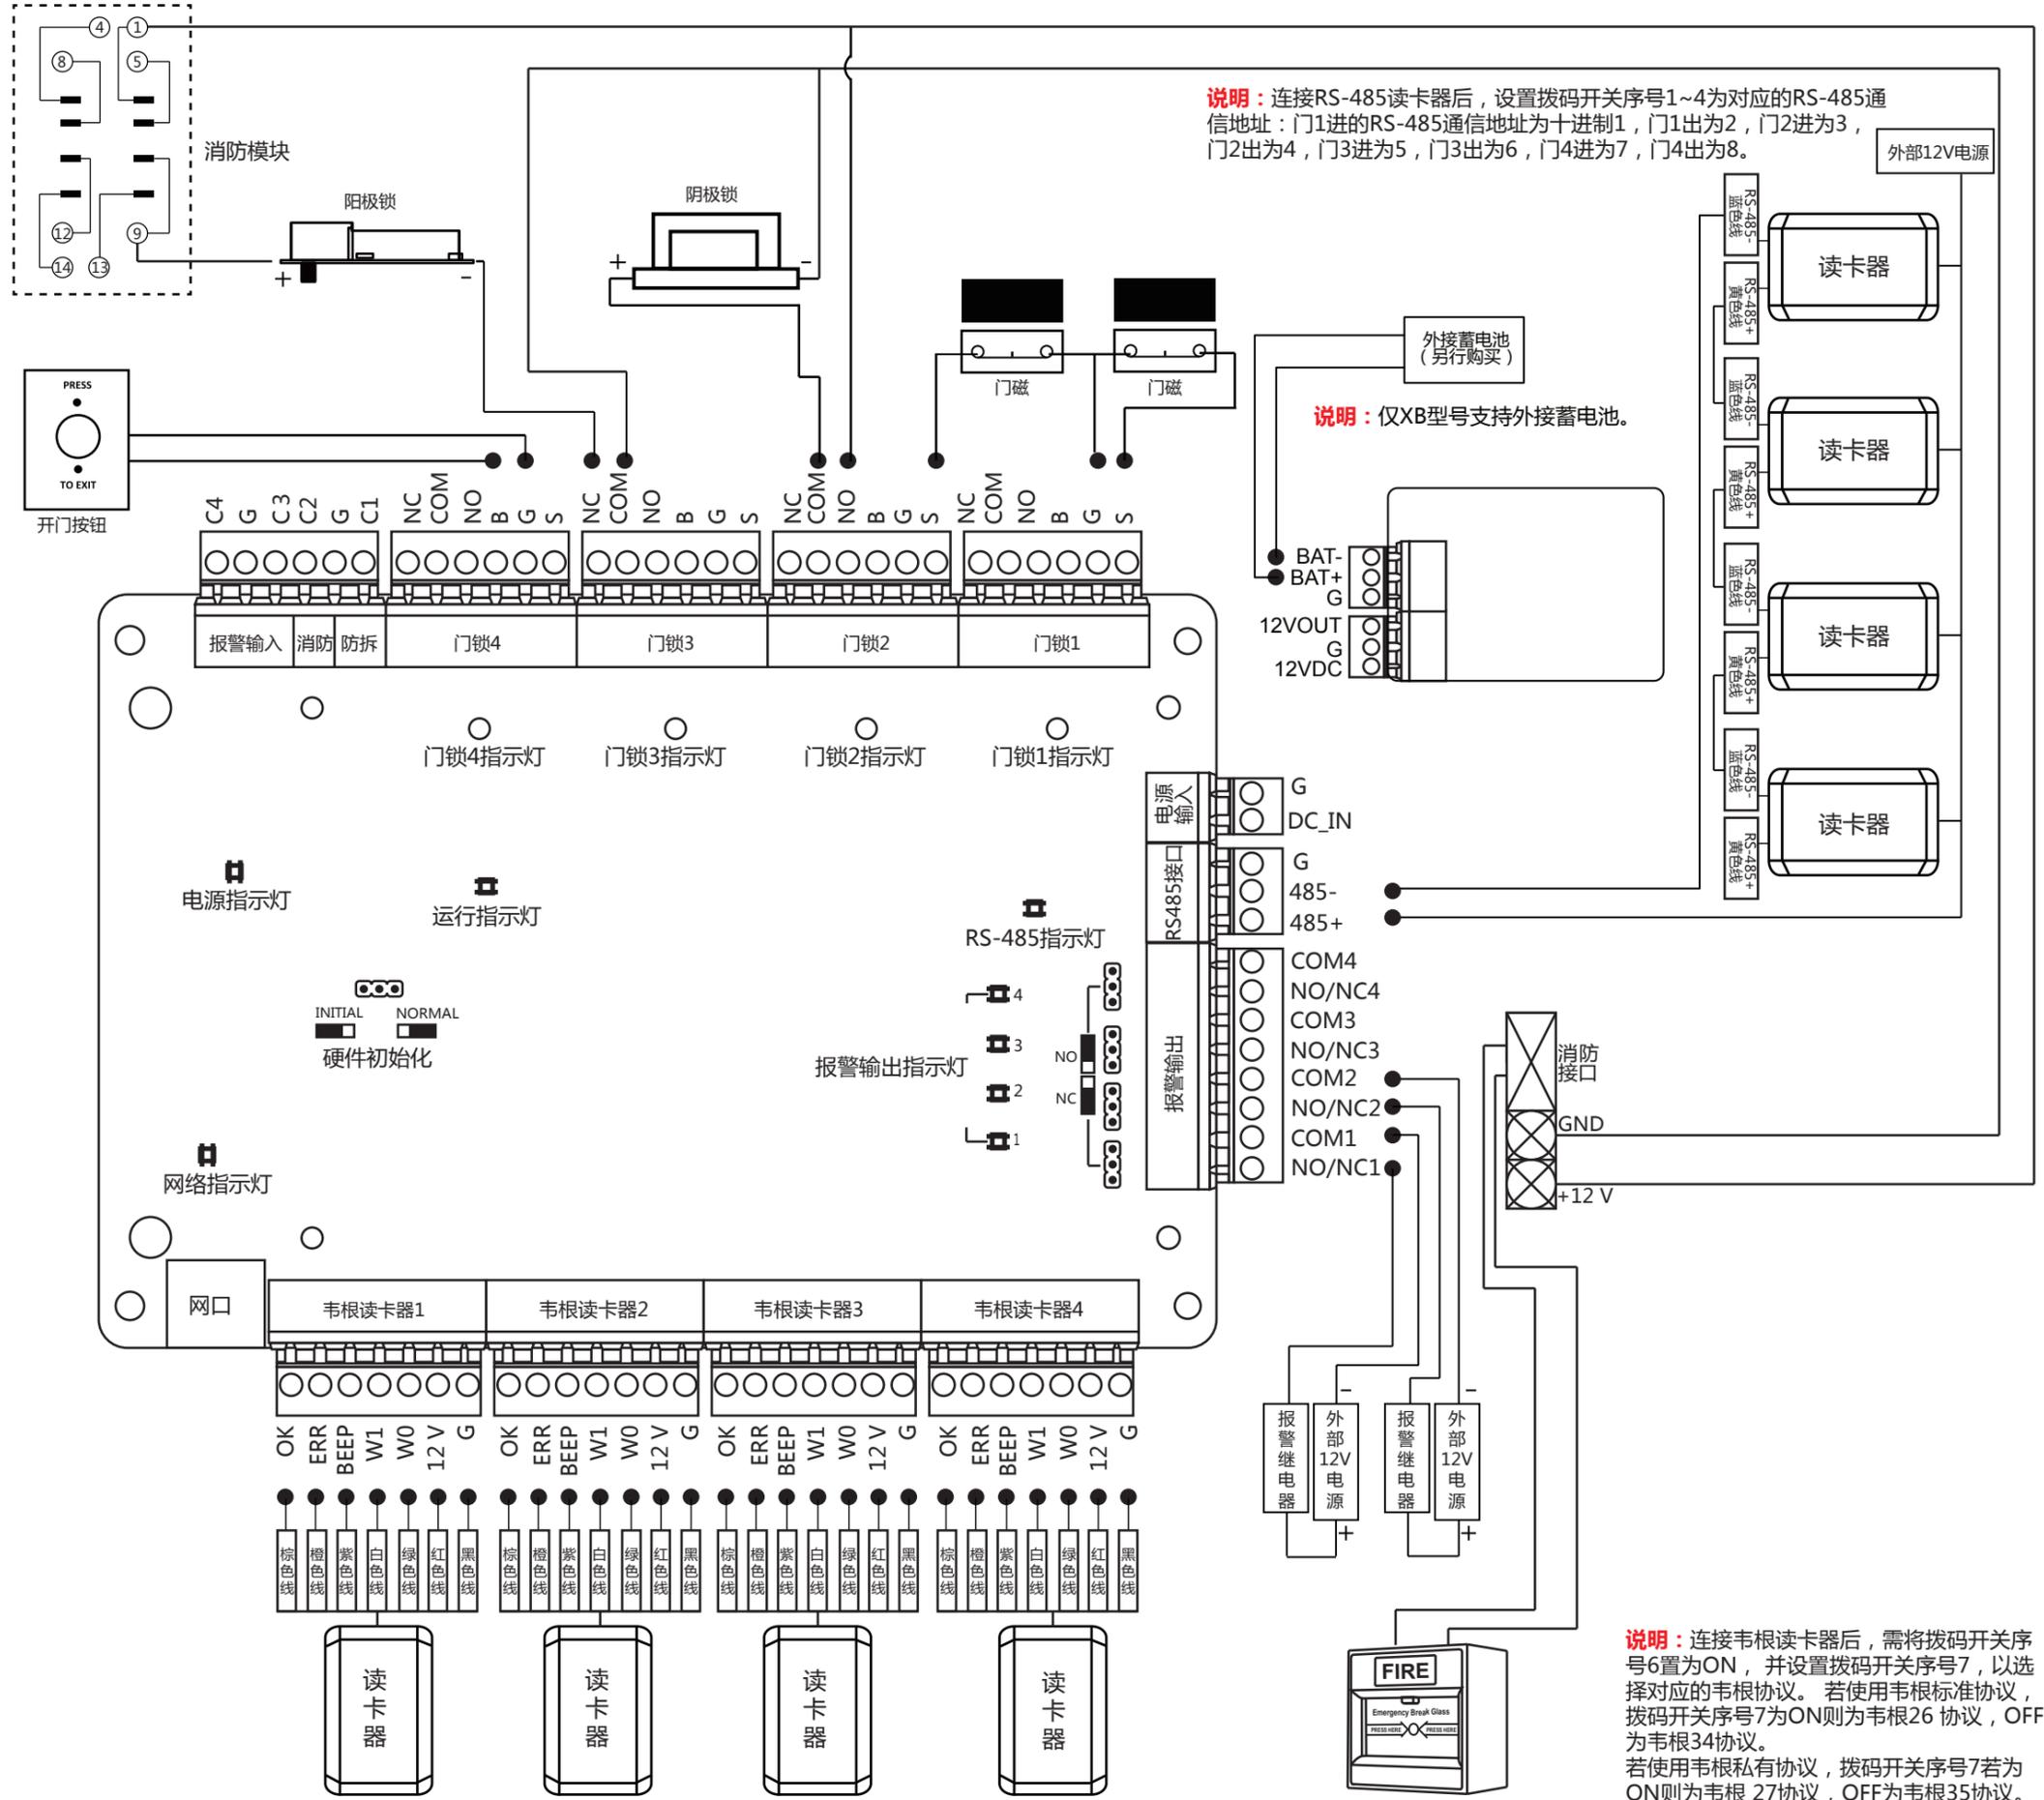


说明：连接RS-485读卡器后，设置拨码开关序号1~4为对应的RS-485通信地址：门1进的RS-485通信地址为十进制1，门1出为2，门2进为3，门2出为4，门3进为5，门3出为6，门4进为7，门4出为8。


说明：仅XB型号支持外接蓄电池。

说明：连接韦根读卡器后，需将拨码开关序号6置为ON，并设置拨码开关序号7，以选择对应的韦根协议。若使用韦根标准协议，拨码开关序号7为ON则为韦根26协议，OFF为韦根34协议。若使用韦根私有协议，拨码开关序号7若为ON则为韦根27协议，OFF为韦根35协议。


● 单门控制器示意图

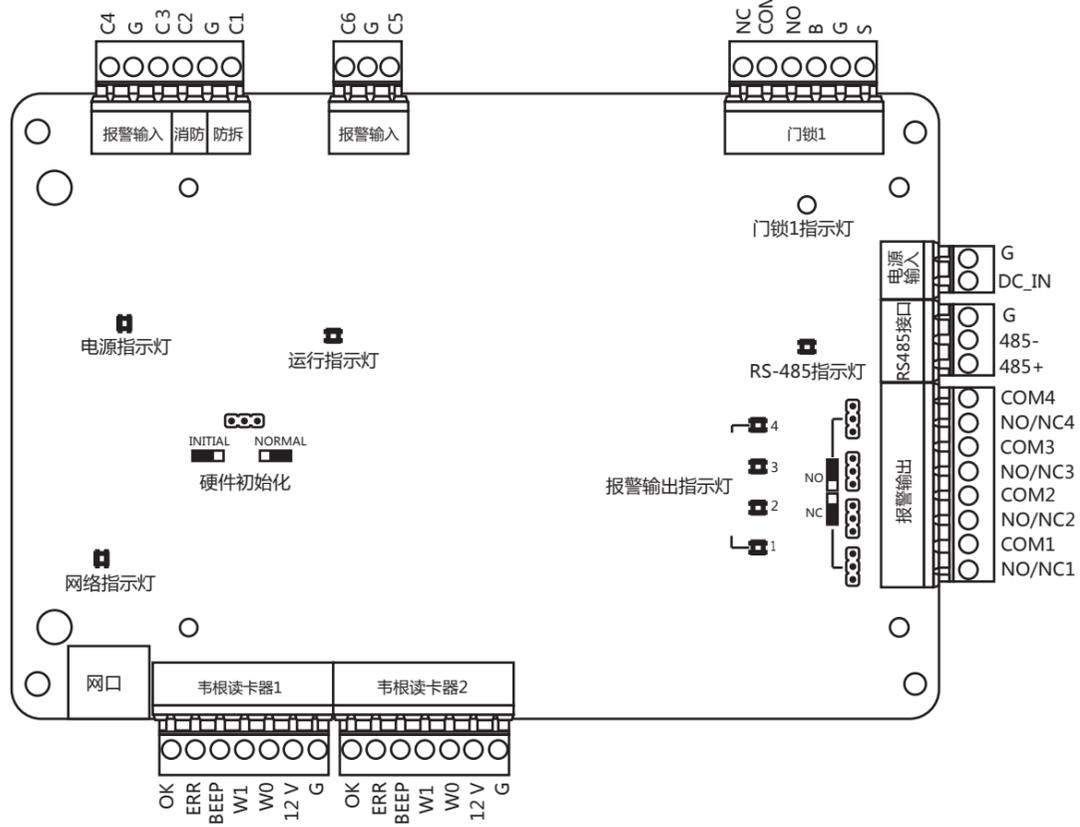

● 双门控制器示意图

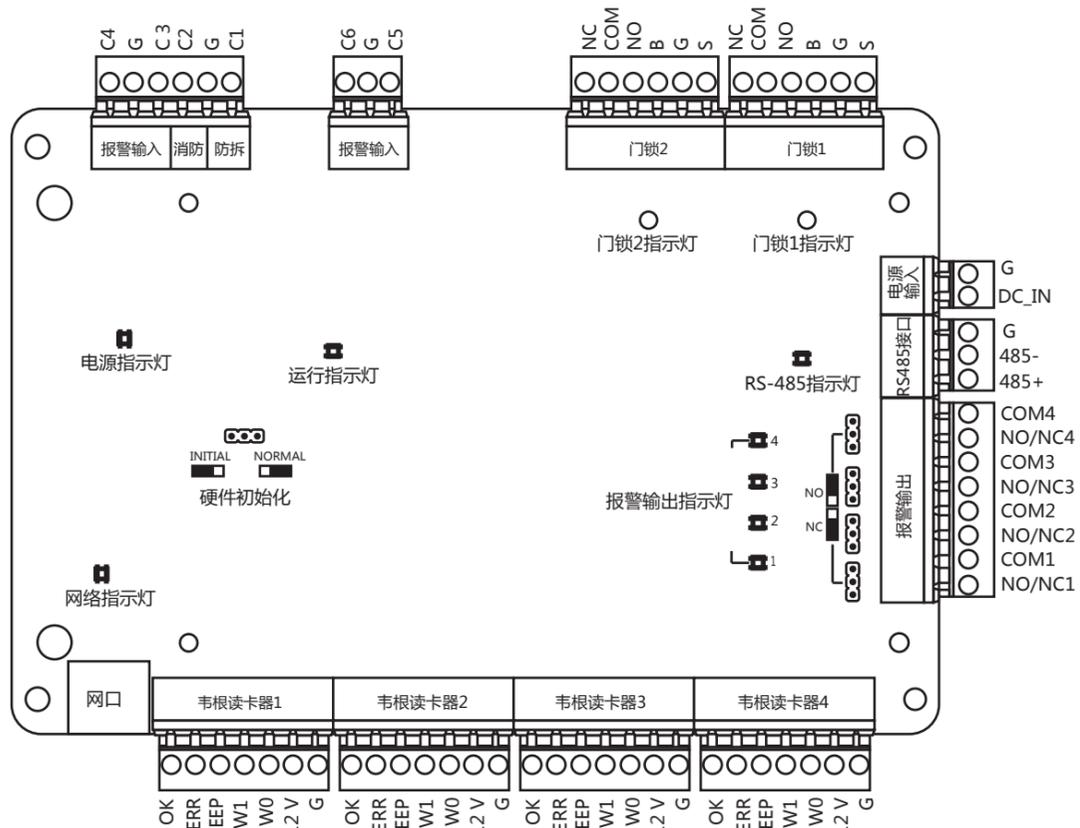


硬件初始化设置

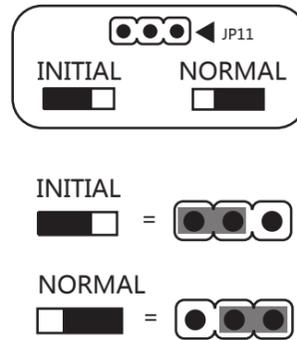

- 方案一
 - 步骤1 从Normal端拔掉跳帽。
 - 步骤2 将设备断电重启，设备发出滴---的长鸣。
 - 步骤3 蜂鸣器停止鸣叫后，再将短路帽插回Normal端。
 - 步骤4 断电重启完成硬件初始化。
- 方案二
 - 步骤1 将JP11的跳帽从Normal端跳到(INITIAL)端。
 - 步骤2 将设备断电重启，此时设备发出滴---的长鸣。
 - 步骤3 蜂鸣器停止鸣叫后，将跳帽跳插回Normal端。
 - 步骤4 断电重启完成硬件初始化。

继电器常开/常闭选择


报警输出设置时，需配置继电器常开常闭状态，跳帽位置所代表的常开/常闭含义如下所示：

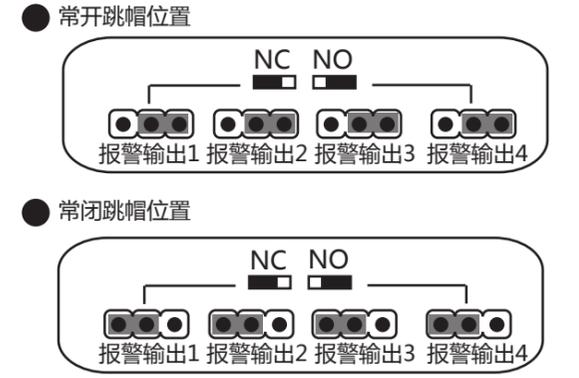

读卡器拨码设置

● RS-485读卡器拨码设置

将拨码开关序号6置为OFF，并设置拨码开关序号1~4为对应的RS-485通信地址。说明：门1进的RS-485通信地址为十进制1，门1出为2，门2进为3，门2出为4，门3进为5，门3出为6，门4进为7，门4出为8。

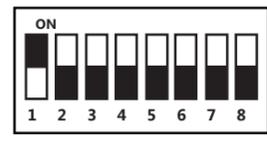

RS-485读卡器门1进拨码示意图

● 韦根读卡器拨码设置

将拨码开关序号6置为ON，并设置拨码开关序号7，以选择对应的韦根协议。说明：拨码开关序号7若为ON则为韦根26或27协议，OFF为韦根34或35协议。



韦根读卡器韦根26协议示意图

拨码说明

以8位拨码开关为例，从左到右为最低位到最高位，从左到右号码为1~8，如下图所示。



开关在ON端表示开关开启，开关在另一端表示关闭。当拨码开关为如下图所示时，对应的二进制为：00001100，表示的十进制为：12。



激活设备

控制主机首次使用时需要进行激活并设置登录密码，才能正常登录和使用。您可以通过两种方式进行激活控制主机，分别是通过SADP软件以及iVMS-4200客户端软件方式激活设备。控制主机出厂缺省值如下所示：

- 缺省IP为：192.0.0.64 缺省端口为：8000
- 缺省用户名（管理员）：admin
-

● 通过客户端激活设备

1. 安装随机光盘或下载客户端软件，运行客户端软件后，单击控制面板下的“设备管理”进入设备管理界面。在弹出的“控制器管理”界面，可查看到“在线设备”列表。
2. 选择需要激活的设备，然后单击“激活”页面。在弹出的“激活”页面，输入“admin”用户的密码并单击“确定”。
3. 选择已激活的一体机，单击“修改网络参数”，在弹出的页面中修改设备的IP地址、网关等信息。

注意：设置IP地址时，请保持控制设备IP地址与电脑IP地址处于同一网段内。通过SADP软件激活设备

- 下载SADP软件并运行软件。SADP软件会自动搜索局域网内的所有在线设备。列表中会显示设备类型、IP地址、安全状态、设备序列号等信息。
- 2. 勾选需要激活的控制主机，在列表右侧“激活设备”处设置控制设备密码。
- 3. 单击“确定”完成激活。成功激活控制主机后，列表中“安全状态”会更新为“已激活”。
- 4. 勾选已激活的设备，在右侧的“修改网络参数”中输入IP地址、子网掩码、网关等信息。
- 5. 修改完毕后输入激活设备时设置的密码。
- 6. 单击“保存修改”。提示“修改参数成功”则表示IP等参数设置生效。注意：设置IP地址时，请保持控制设备IP地址与电脑IP地址处于同一网段内。

限制物质或元素标识表

部份名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资质的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。

⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象，产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的；
⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。
3. 海康威视不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责，您应向这些第三方要求兑现。
用户名称：_____ 详细地址：_____ 电话：_____
产品型号 (Model)：_____ 产品编号 (S/N)：_____
购买日期：____年__月__日
销售商：_____ 电话：_____

- 注意：
1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。
 2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有效。
 3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。