


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI IPC TỪ XA VỀ NVR BẰNG AUTO-CONNECT

CHÚ Ý:

- IPC** Dòng 2xx3/2xx6/2xx7/Solar/4G/ANPR/PTZ (không bao gồm dòng 2" inch), vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION
- Ngoài ra, các dòng series 1, camera PT dòng 2" inch. vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision
<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>
- NVR** Vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision
<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>
(Đối với dòng M, chỉ có phiên bản V4.x hỗ trợ Auto-Connect, nếu cập nhật lại Firmware từ V5.x xuống V4.x, cần phải format HDD)


1. Cài đặt trên NVR

Vào Configuration -> Network -> Advanced setting -> ISUP Service -> Check Bật Enabled
Proxy service port, Medialive view port, Alarm service port có thể thay đổi và NAT port trên modem mạng và yêu cầu sử dụng IP tĩnh hoặc domain DDNS tại NVR.

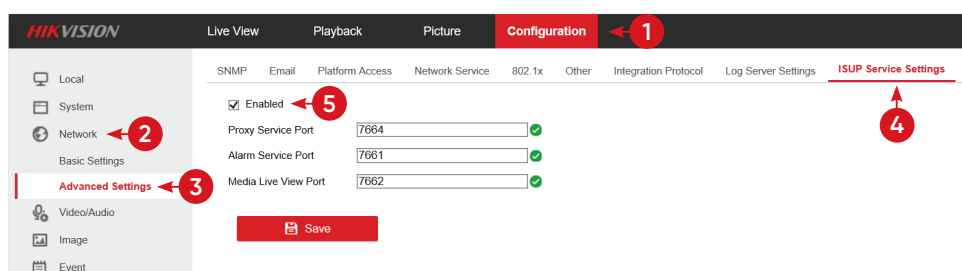


2. Cài đặt trên camera IPC

Vào Configuration -> Network -> Advanced setting -> Platform Access -> Platform Access mode -> Check Bật chọn ISUP
Server Address: nhập IP Tĩnh hoặc Domain DDNS tại NVR
Port: Nhập port server ISUP trên NVR
Device ID : Tự tạo
Key: Tự tạo

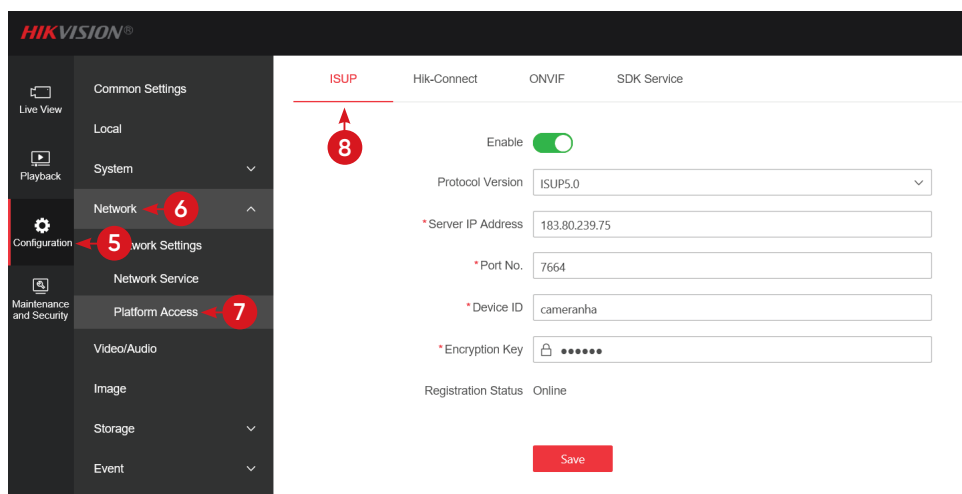

3. Tiếp theo cài đặt trên NVR kết nối camera

Vào Configuration -> system -> Camera Management -> Add
Protocol: chọn ISUP
Device ID: nhập ID đã tạo trên camera
Key: nhập key đã tự tạo trên camera
Kết nối thành công

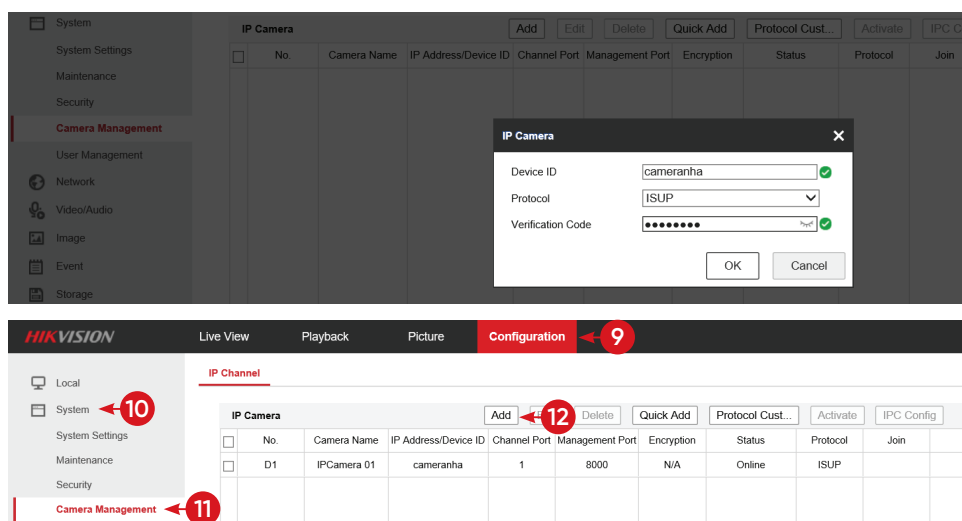

DANH SÁCH TƯƠNG THÍCH TÍNH NĂNG **AUTO-CONNECT**

Link tải Firmware: <https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>



Quét để tải Firmware

CÁC MODEL KHÔNG ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG BẢNG NÀY SẼ KHÔNG HỖ TRỢ TÍNH NĂNG AUTO-CONNECT

IPC

Dòng 2xx3/2xx6/2xx7/Solar/4G/PTZ

(không bao gồm dòng 2" inch)/ ANPR, vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của HIKVISION)

Model	Version No.	IPC Firmware Version	Model	Version No.	IPC Firmware Version
DS-2CD2021G1-I	Auto_B	Auto_B_firmware_2XX1_5.723_250122	DS-2CD1047G2H-LIUF	Auto_D_R	Auto_D_R_firmware_1X47G2H_V5.8.4_build240716
DS-2CD2121G1-I			DS-2CD1147G2H-LIUF		
DS-2CD2121G0-IS			DS-2CD1347G2H-LIUF		
DS-2CD2321G0-I/NF			DS-2CD1043G2-LIUF/SL		
DS-2CD2621G0-IZS(C)			DS-2CD1343G2-LIUF/SL		
DS-2CD2621G0-IZ(C)			DS-2CD1T43G2-LIUF/SL		
DS-2CD2821G0(C)			DS-2CD1T47G2H-LIUF		
DS-2CD2721G0-IZ(C)			DS-2CD1B47G2H-LIUF/SL		
DS-2CD2721G0-IZS(C)			DS-2DE2C400MWG-E		
DS-2CD1027G2H-LIUF			DS-2CD1B47G2H-LIUF/SRB		
DS-2CD1127G2H-LIUF	Auto_C_R	Auto_C_R_firmware_1X27G2H_V5.8.4_build240716	DS-2CD1043G2-LIUF	Auto_D	Auto_D_firmware_V5.8.2_build240409
DS-2CD1327G2H-LIUF			DS-2CD1143G2-LIUF		
DS-2CD1023G2-LIUF/SL			DS-2CD1T41G2-LIU		
DS-2CD1323G2-LIUF/SL			DS-2CD1P27G2-LUF		
DS-2CD1T23G2-LIUF/SL			DS-2CD1P47G2-LUF		
DS-2DE2C200MWG-E			DS-2CD1P47G2-L		
DS-2CD1T27G2H-LIUF			DS-2CD1P27G2-L		
DS-2CD1T21G2-LIU	Auto_C	Auto_C_firmware_STD_V5.8.2_build240407	DS-2CD1P43G2-IUF		
DS-2CD1027G2-L			DS-2CD1P43G2-I		
DS-2CD1127G2-L			DS-2CD1P23G2-IUF		
DS-2CD1327G2-L			DS-2CD1343G2-LIUF		
DS-2CD1023G2-LIUF					
DS-2CD1123G2-LIUF					
DS-2CD1323G2-LIUF					
DS-2CD1323G2-LIUF					

NVR

(Đối với dòng M, chỉ có phiên bản V4.x hỗ trợ AutoConnect, nếu cập nhật lại Firmware từ V5.x xuống V4.x, cần phải format HDD)

Model	Version No.	NVR Firmware Version
DS-7604NXI-K1(B)	Auto_NVR_B2	Auto_NVR_B2_firmware_76K1_V4.73.106_240930
DS-7604NXI-K1/4P(B)		
DS-7608NXI-K1(B)		
DS-7616NXI-K1(B)		
DS-7608NXI-K2		
DS-7608NXI-K2(8P)		
DS-7616NXI-K2		
DS-7616NXI-K2(16P)		
DS-7632NXI-K2	Auto_NVR_C	Auto_NVR_C_firmware_767K2K4_V4.75.000_250114
DS-7632NXI-K2/16P		
DS-7716NXI-K4		
DS-7716NXI-K4(16P)		
DS-7732NXI-K4		
DS-7732NXI-K4(16P)		
DS-7716NI-M4	Auto_NVR_M	Auto_NVR_M_firmware_STD_V4.61.410_250319
DS-7732NI-M4		
DS-7764NI-M4		
DS-9632NI-M16		
DS-9664NI-M16		
DS-96128NI-M16		