


DS-2CE56D5T-IRM

Câmera Dome HD1080P WDR IR

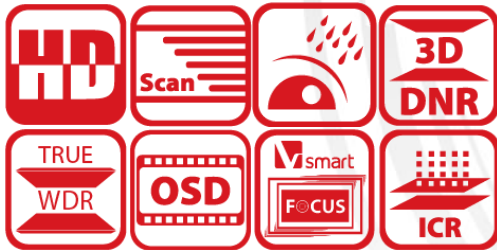

## Destaques

- CMOS de alto desempenho 2 Megapixel
- Saída Analógica HD de até 1080P
- Função Day/Night Real
- Menu OSD, 3D DNR, Smart IR
- WDR real de até 120dB
- Distância do IR para até 20m
- Proteção IP66
- Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C protocol)




## Especificações

<b>Câmara</b>	
Sensor de Imagem	Sensor de Imagem CMOS de 2MP
Sinal do Sistema	PAL/NTSC
Pixels Efetivos	1944(H)*1092(V)
Min. iluminação	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux com IR; 0.014 Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux com IR
Obturador	1/25(1/30)s a 1/50,000s
Lente	3.6mm (2.8mm, 6mm opcional) Ângulo de visão: 82.6°(3.6mm), 103.5°(2.8mm), 54.4°(6mm)
Montagem da lente	M12
Day & Night	ICR
Ângulo de Ajuste	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotação: 0 - 360°
Sincronização	Sincronização Interna
WDR	120dB
Taxa de quadros	1080p@25qps/1080p@30qps
Saída de Vídeo HD	1 saída Analógica HD
Saída CVBS	Saída de video composto 1Vp-p (75Ω/BNC)
Relação S/R	>62dB
<b>Menu</b>	
Cenas	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
ID da Câmera	Lig./Desl. (15 caracteres, posições programáveis)
AGC	Suporta
Modo D/N	Color/BW/EXT
Balanço de Branco	ATW, AWC-SET, Manual
Másc. De Privacidade	Lig./Desl., máximo 8 zonas
Deteção de Movimento	Lig./Desl., máximo 4 zonas
BLC	Suporta
Anti-flicker	Lig./Desl.
Idiomas	English, Japanese, CHN1, CHN2, Korean, German, French, Italian, Spanish, Polish, Russian, Portuguese, Dutch, Turkish, Hebrew and Arabic
Funções	HSBLC, Redução digital dos ruídos (DNR), Zoom Digital (62x), Slow shutter, Espelhamento, Defog, Correção de pixel defeituoso, SMART D-ZOOM
<b>Geral</b>	
Condições de Operação	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Úmidade 90% ou inferior (sem-condensação)
Alimentação	12V DC ± 15%
Alimentação	Max. 4W
Nível de proteção	IP66
Distância do IR	até 20m
Comunicação	Up the coax, Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output)
Dimensões	89.6 × 59.1 mm (3.53" × 2.33")
Peso	340 g

## Outros Modelos

DS-2CE56D5T-IRM

## Dimensions

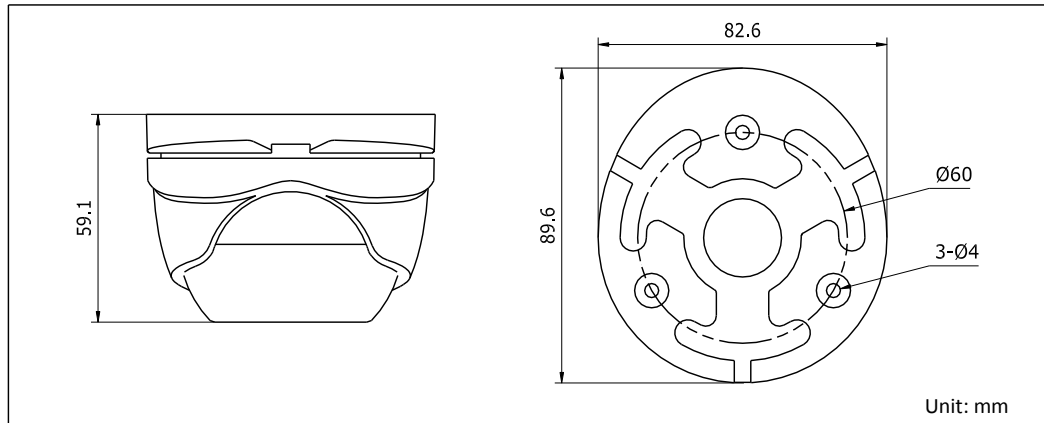

## Accessories



DS-1272ZJ-110-TRS  
Wall Mounting



DS-1275ZJ  
Vertical Pole Mounting



DS-1276ZJ  
Corner Mounting



DS-1H18  
Video Balun



X41T  
Camera Tester



DS-1280ZJ-XS  
Junction box

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761