

DS-1322HZ-H

Caixa de Proteção Outdoor com Aquecedor



Destaque:

- Design Todos-Climas , instalação conveniente e manutenção integrada.
- Design totalmente selado, alta resistência à temperatura, Anti-vento forte; tempestade e poeira.
- Configure diferentes tipos de lente da câmera de acordo com as respectivas normas.


Notas:

- Leia atentamente as instruções e observe todos os avisos antes de instalar este equipamento.
- Desligue a alimentação antes de limpar o equipamento, não use agente líquido ou spray de limpeza.
- Não instale em suporte instável.
- Proteger a linha de energia, especialmente a linha flexível do plug e a câmera.

Outro Modelo:

DS-1322HZ-H

Dimensões:

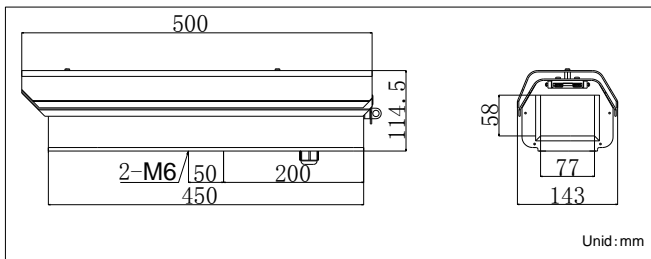

Parâmetros:

Parâmetros	Modelo	DS-1322HZ-H
Caract. Produto		Contém Aquecedor, ventilador, Cobertura Solar
Temp. Operação		-40°C~+60 °C
Área Janela (mm)		77×58
Faixa de Controle Automático da Temperatura		Aquecedor ligado: 5° ±5°; Aquecedor deligado: 15° ±5° (Ventilador funcionando) Vent. ON: 45° ±5°; Vent. off: 35° ±5°
Alimentação		AC 24V
Consumo		55W
Nível de Proteção		IP66 / Anti-impactos
Material		Principal: alumínio Liga da Janela: vidro
Dimensões (mm)		143×114.5×500
Aliment. Corredente		AC24V 3A power pack