

# HƯỚNG DẪN KẾT NỐI IPC TỪ XA VỀ NVR BẰNG AUTO-CONNECT

## CHÚ Ý:


**IPC** Dòng 1xx7G3H/2xx3/2xx6/2xx7/Solar/4G/PTZ (không bao gồm dòng 2" inch), vui lòng tải xuống Firmware cơ sở mới nhất trên trang web chính thức của Hikvision  
 Ngoài ra, các dòng series 1, camera PT dòng 2" inch .  
 vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision dưới đây  
<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>

**NVR** Vui lòng tìm kiếm model và Firmware tương thích tại link web chính thức của Hikvision  
<https://www.hikvision.com/vn/support/download/support-documents1/>

## 1. Cài đặt trên đầu ghi NVR


### Đối với đầu ghi dòng K

Truy cập vào NVR trên trình duyệt  
 Vào Configuration -> Network -> Advanced setting -> ISUP Service -> Check Bật Enabled  
 Proxy service port, Media live view port, Alarm service port có thể thay đổi và NAT port trên Router.

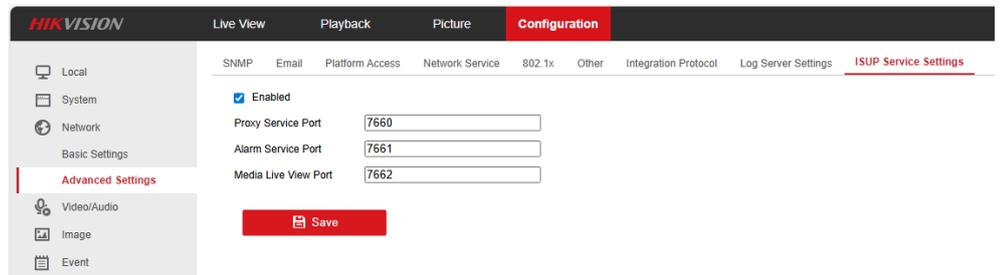

### Đối với đầu ghi dòng M

Truy cập vào NVR trên trình duyệt  
 Vào Device Access -> Device Configuration -> Access Service -> ISUP Service -> Check Bật Enabled  
 Các port có thể thay đổi và NAT Port trên Router.  
 Tạo **Encryption key** (trên camera cũng sử dụng key này giống nhau)

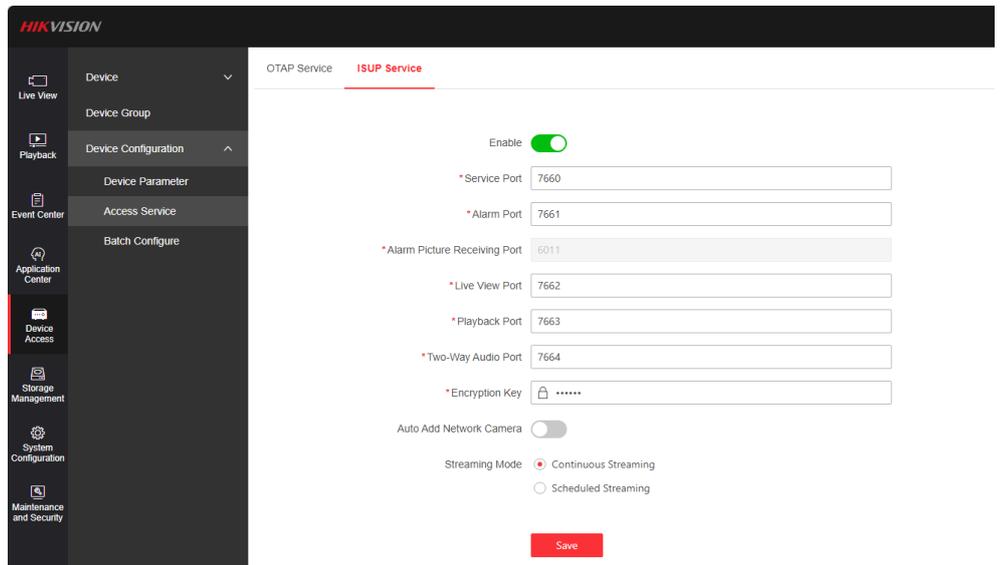

**Yêu cầu sử dụng IP tĩnh hoặc domain DDNS tại đầu ghi NVR.**

## 2. Cài đặt trên camera IPC


Vào Configuration -> Network -> Platform Access -> ISUP  
->Check Bật ISUP

**Server IP Address:** nhập IP Tĩnh hoặc Domain DDNS tại NVR  
**Port No. :** Nhập port server ISUP của NVR

**Device ID :** Tự tạo

**Key:** Tự tạo

(nếu camera được thêm vào đầu ghi dòng M thì Key nhập giống với Key đã tạo trên đầu ghi )

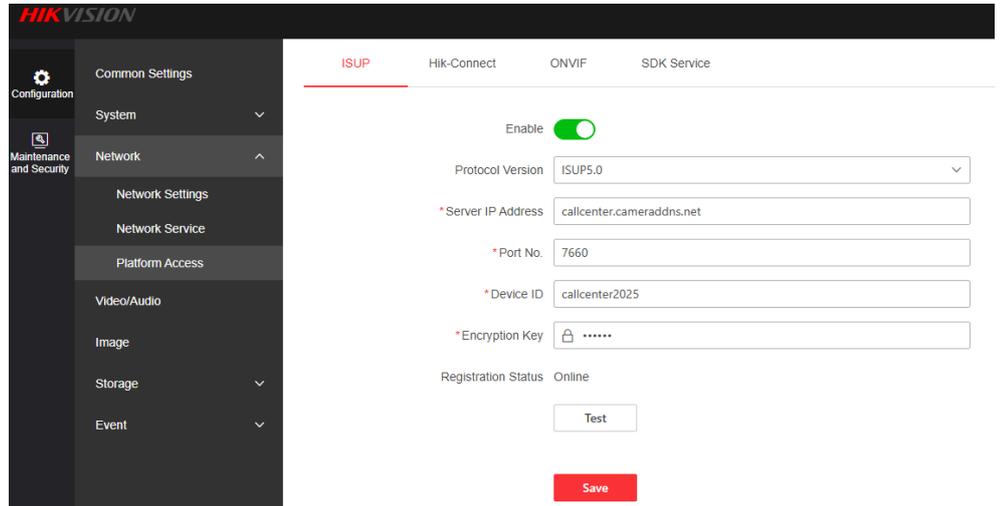

## 3. Cài đặt trên đầu ghi NVR kết nối camera


### Đối với đầu ghi dòng K

Vào Configuration -> system -> Camera Management -> chọn Add

**Protocol:** chọn ISUP

**Device ID:** nhập ID đã tạo trên camera


**Key:** nhập key đã tự tạo trên camera

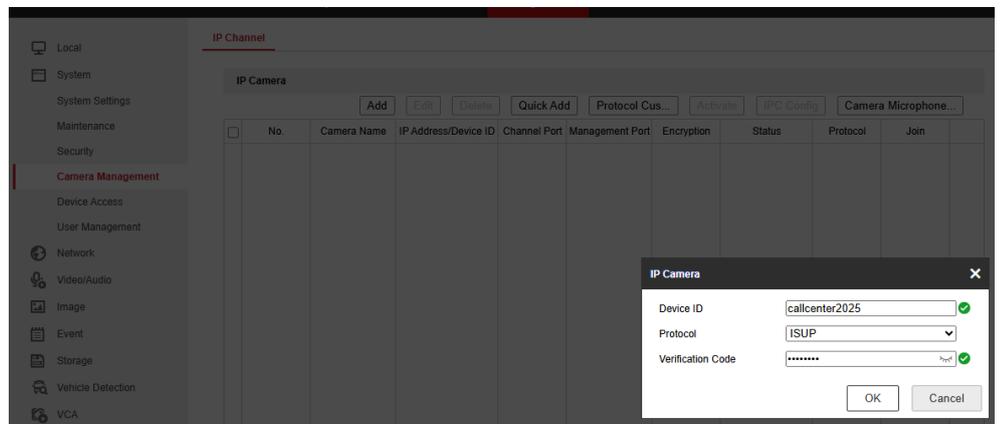

### Đối với đầu ghi dòng M

Vào Device Access -> Device -> Video Device -> Click Add  
Nhập Device ID của camera đã tạo

**Protocol:** chọn ISUP

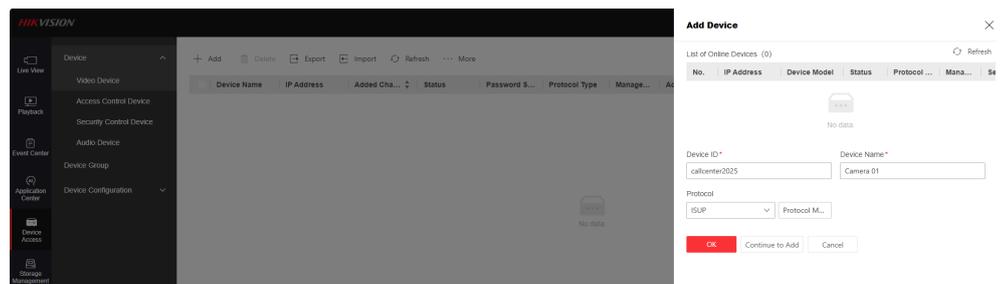

Camera Kết nối thành công

