


DS-2CE56D5T-IRM

Câmera Dome HD1080P WDR IR

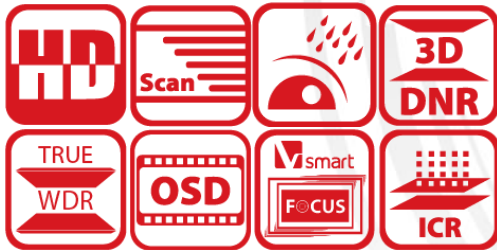

Destaques

- CMOS de alto desempenho 2 Megapixel
- Saída Analógica HD de até 1080P
- Função Day/Night Real
- Menu OSD, 3D DNR, Smart IR
- WDR real de até 120dB
- Distância do IR para até 20m
- Proteção IP66
- Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C protocol)




Especificações

Câmara	
Sensor de Imagem	Sensor de Imagem CMOS de 2MP
Sinal do Sistema	PAL/NTSC
Pixels Efetivos	1944(H)*1092(V)
Min. iluminação	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux com IR; 0.014 Lux @ (F1.4,AGC ON),0 Lux com IR
Obturador	1/25(1/30)s a 1/50,000s
Lente	3.6mm (2.8mm, 6mm opcional) Ângulo de visão: 82.6°(3.6mm), 103.5°(2.8mm), 54.4°(6mm)
Montagem da lente	M12
Day & Night	ICR
Ângulo de Ajuste	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotação: 0 - 360°
Sincronização	Sincronização Interna
WDR	120dB
Taxa de quadros	1080p@25qps/1080p@30qps
Saída de Vídeo HD	1 saída Analógica HD
Saída CVBS	Saída de video composto 1Vp-p (75Ω/BNC)
Relação S/R	>62dB
Menu	
Cenas	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
ID da Câmera	Lig./Desl. (15 caracteres, posições programáveis)
AGC	Suporta
Modo D/N	Color/BW/EXT
Balanço de Branco	ATW, AWC-SET, Manual
Másc. De Privacidade	Lig./Desl., máximo 8 zonas
Detecção de Movimento	Lig./Desl., máximo 4 zonas
BLC	Suporta
Anti-flicker	Lig./Desl.
Idiomas	English, Japanese, CHN1, CHN2, Korean, German, French, Italian, Spanish, Polish, Russian, Portuguese, Dutch, Turkish, Hebrew and Arabic
Funções	HSBLC, Redução digital dos ruídos (DNR), Zoom Digital (62x), Slow shutter, Espelhamento, Defog, Correção de pixel defeituoso, SMART D-ZOOM
Geral	
Condições de Operação	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Úmidade 90% ou inferior (sem-condensação)
Alimentação	12V DC ± 15%
Alimentação	Max. 4W
Nível de proteção	IP66
Distância do IR	até 20m
Comunicação	Up the coax, Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output)
Dimensões	89.6 × 59.1 mm (3.53" × 2.33")
Peso	340 g

Outros Modelos

DS-2CE56D5T-IRM

Dimensions

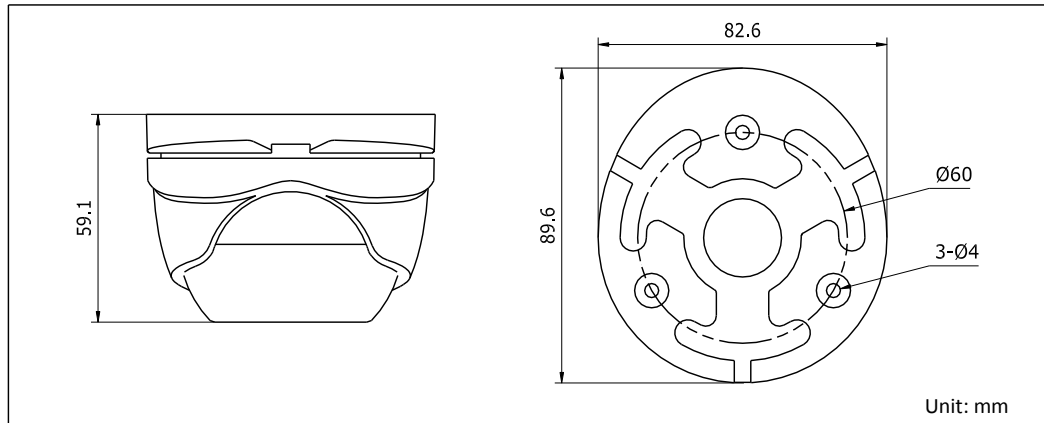

Accessories



DS-1272ZJ-110-TRS
Wall Mounting



DS-1275ZJ
Vertical Pole Mounting



DS-1276ZJ
Corner Mounting



DS-1H18
Video Balun



X41T
Camera Tester



DS-1280ZJ-XS
Junction box

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761