

HIKVISION


SWITCH SMART MANAGED
GESTIONE DEI
SISTEMI DA REMOTO




SWITCH SMART MANAGED

La nuova gamma di Switch 10/100 e Gigabit con extended PoE per raggiungere distanze di trasmissione fino a 300 metri, gestibili dalle piattaforme Hik-Connect, Hik Pro-Connect, e dai Software Hik-Central, IVMS4200. La **nuova serie Smart Managed** di Hikvision consente una configurazione, una gestione e un monitoraggio da remoto massimizzando la qualità degli interventi dei tecnici e portando vantaggi, anche economici, alle aziende. Gli **Switch Smart Managed** rappresentano l'ultima evoluzione tecnologica del settore e, in aggiunta alle più classiche funzionalità degli switch Hikvision, consentono di monitorare il sistema anche da remoto. Grazie a questi dispositivi, l'installatore può infatti ottenere una fotografia dettagliata del sistema ancora prima di recarsi fisicamente sull'impianto. I vantaggi sono molteplici e a 360°:

- **Riduzione tempistiche di intervento:** l'installatore gestisce il sistema senza recarsi fisicamente sull'impianto; riceve una notifica di allarme sul proprio smartphone in caso di malfunzionamento e interviene con prontezza grazie all'utilizzo della piattaforma Cloud HikPro-Connect. Tutto questo è possibile senza alcun canone e senza acquistare specifiche licenze.
- **Manutenzione mirata:** oggi è possibile capire anticipatamente su quale dispositivo si riscontra un problema, consentendo un intervento da remoto o fisico molto mirato, ottimizzando tempi, costi e soprattutto garantendo la Business Continuity all'utente finale.

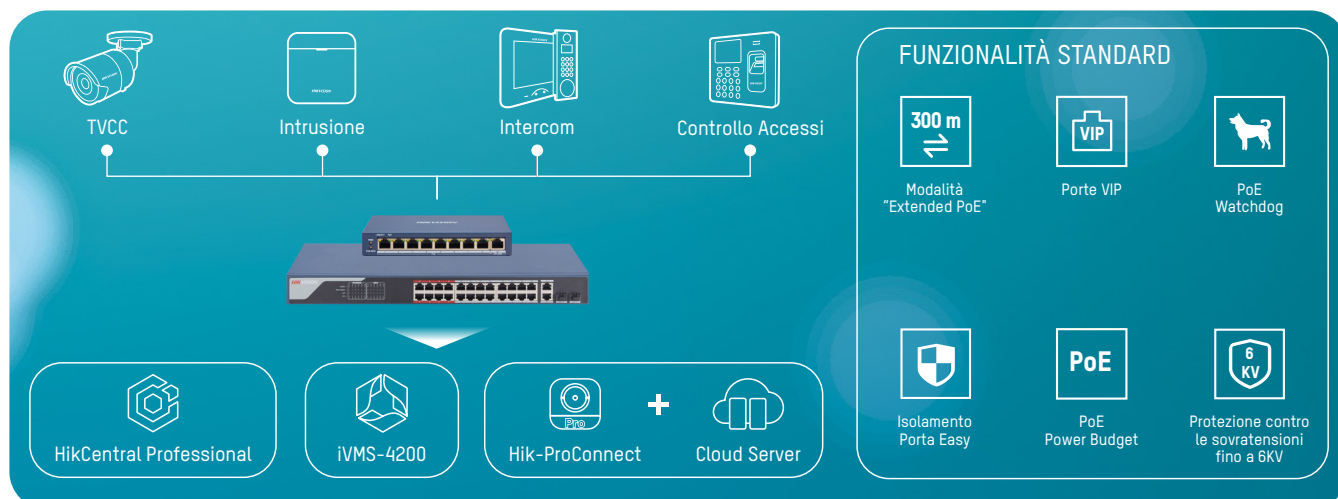

FUNZIONALITÀ INNOVATIVE

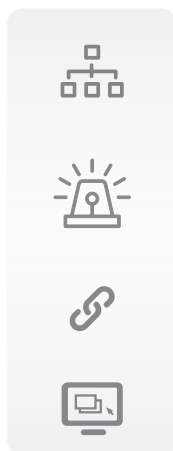

Gestione Della Topologia

Riconosce tutti i dispositivi IP, identifica il percorso di rete e genera una topologia viva nel software di gestione, che supporta i dispositivi di ricerca e il percorso di connessione. Tutti i dispositivi Hikvision sono mostrati a display con l'ausilio di un'icona, aiutando l'installatore a individuare in modo immediato il dispositivo associato alla porta specifica.

Notifica di Allarme in Tempo Reale

In caso di interruzione della rete, di superamento di una o due soglie preimpostate o di guasto ad un dispositivo, invia una notifica direttamente su APP e Software mostrando l'interruzione del collegamento.

Monitoraggio Efficace dello Stato della Rete



Il controllo dello stato di integrità della rete è costante. È infatti possibile ricevere notifiche di allarme in tempo reale quando il consumo di larghezza di banda supera una soglia prestabilita.

Controllo Apparati Hikvision

Attraverso la topologia di sistema, selezionando il singolo dispositivo sarà possibile interagire con esso. Sarà possibile ad esempio visualizzare l'anteprima di una telecamera o visualizzare il flusso video della postazione da esterno Intercom.

MANAGEMENT DA APP & SOFTWARE

Gli Switch Smart Managed possono essere gestiti utilizzando l'APP Hik-ProConnect e i Software iVMS 4200 e HikCentral Professional.



PRODOTTI

Switch Smart Managed 10/100 PoE



L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1105P-EI	DS-3E1309P-EI	DS-3E1318P-EI	DS-3E1326P-EI
	Porte	4+1	8+1	16+2COMBO	24+2COMBO
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100
	PoE 802.3			af,at	
	Extended Mode 300Mt			tutte le porte	
	Switching	1 GBPS	3.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS
	Budget Totale	60 W	110 W	230 W	370 W
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push			

Switch Smart Managed 10/100 PoE - Gigabit



L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1310P-SI	DS-3E1318P-SI	DS-3E1326P-SI	DS-3E1508-EI	DS-3E1516-EI	DS-3E1524-EI	
	Porte	8+2COMBO	16+2COMBO	24+2COMBO	8	16	24	
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	
	PoE 802.3		af,at		-	-	-	
	Extended Mode 300Mt		tutte le porte		-	-	-	
	Switching	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS	16 GBPS	32 GBPS	48 GBPS	
	Budget Totale	125 W	230 W	370 W	-	-	-	
	Funzionalità	10/100 Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP				Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push		

Switch Smart Managed Gigabit PoE



L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1510P-SI	DS-3E1518P-SI	DS-3E1526P-SI	
	Porte	8+2SFP	16+2SFP	24+2SFP	
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	
	PoE 802.3		af,at		
	Extended Mode 300Mt		tutte le porte		
	Switching	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS	
	Budget Totale	110 W	225 W	370 W	
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP			

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/TransmissionDisplay.Italy

 www.instagram.com/TransmissionDisplay.Italy

 www.linkedin.com/company/29203182

 Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:

┌

└

HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

