



HIKVISION



SISTEMI DI TRASMISSIONE,
STORAGE & DISPLAY
CONNESSIONE, ARCHIVIAZIONE
& COMUNICAZIONE VISIVA



SWITCH

L'ampia gamma di **Switch** si caratterizza per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo e consente la selezione di dispositivi con caratteristiche specifiche in funzione delle necessità installative: disponibili in case plastico o metallico, fino a 56 porte con velocità **10/100, Gigabit, SFP e SFP+**, Switch **Smart Managed** gestibili dalle piattaforme Hik-Connect, Hik Pro-Connect e dai Software Hik-Central, IVMS4200 e PoE con distanza di trasmissione fino a 300 metri.


Switch 10/100 & Gigabit PoE Soho

L2 Unmanaged	Modello	DS-3E0105D-0	DS-3E0105-0	DS-3E0108-0	DS-3E0116R-0	DS-3E0508P-0
	Porte	5	5	8	16	8
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100/1000
	PoE	-	-	-	-	af/at
	Case	Plastico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
	Budget totale	1 Gbps	1 Gbps	1,6 Gbps	3,2 Gbps	16 Gbps
	Switching	-	-	-	-	60W

Switch 10/100 & Gigabit

L2 Unmanaged	Modello	DS-3E0505D-E	DS-3E0508D-E	DS-3E0505-E	DS-3E0508-E	DS-3E0516-E	DS-3E0524-E
	Porte	5	8	5	8	16	24
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	Case	Plastico	Plastico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
	Switching	10 GBPS	16 GBPS	10 GBPS	16 GBPS	32 GBPS	48 GBPS

Switch 10/100 PoE Lower Power Budget

L2 Unmanaged Metallico	Modello	DS-3E0105P-E/M	DS-3E0106P-E/M	DS-3E0109P-E/M	DS-3E0310P-E/M	DS-3E0318P-E/M	DS-3E0326P-E	DS-3E0326P-E/M
	Porte	4+1	4+2	8+1	8+2	16+2	24 + 2 × Gigabit combo	24+2
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
	PoE 802.3				af/at			
	Extended Mode 300Mt			tutte le porte			da 17 a 24	tutte le porte
	Switching	1 GBPS	1.6 GBPS	1.8 GBPS	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.80 Gbps	8.8 GBPS
	Budget totale	35 W	35 W	60 W	60 W	130 W	370W	230 W

Switch PoE Gigabit Lower Power Budget

L2 Unmanaged Metallico	Modello	DS-3E0505P-E/M	DS-3E0510P-E/M	DS-3E0518P-E/M	DS-3E0526P-E/M	DS-3E0505P-E	DS-3E0510P-E	DS-3E0518P-E	DS-3E0526P-E
	Porte	4+1	8+1+1SFP	16+2SFP	24+2SFP	4+1	8+1+1SFP	16+1+1SFP	24+1+1SFP
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	af/at							
	Switching	10 GBPS	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS	10 GBPS	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS
	Budget Totale	35 W	58 W	125 W	225 W	60 W	110 W	230 W	370 W



Switch 10/100 Gigabit - HiPOE

L2 Unmanaged Metallico	Modello	DS-3E0106HP-E	DS-3E0310HP-E	DS-3E0505HP-E	DS-3E0510HP-E	DS-3E0520HP-E	DS-3E0528HP-E
	Porte	4+2	8+2	4+1	8+1+1SFP	16+2+2SFP	24+2+2SFP
	Tipologia	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	1: at/af/bt da 2 a 8: at/af	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	da 1 a 2: at/af/bt da 3 a 8: at/af	da 1 a 4: at/af/bt da 5 a 16: at/af	da 1 a 4: at/af/bt da 5 a 24: at/af
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte		porte 3;4	porte 7;8	porte da 13 a 16	porte da 21 a 24
	Switching	1.2 GBPS	5.6 GBPS	10 GBPS	20 GBPS	40 GBPS	56 GBPS
	Budget Totale	60 W	110 W	60 W	110 W	225 W	370 W



Switch 10/100 Hi-PoE Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1106HP-EI	DS-3E1310HP-EI
	Porte	4+2	8+2
	Tipologia	10/100	10/100
	PoE 802.3	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	1e 2: at/af/bt da 3 a 8: at/af
	Extended Mode 300Mt	4 porte	8 porte
	Switching	1.2Gbps	9.2 Gbps
	Budget Totale	60 W	110 W
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push	




Switch 10/100 PoE Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1105P-EI	DS-3E1106P-EI	DS-3E1309P-EI	DS-3E1318P-EI	DS-3E1326P-EI
	Porte	4+1	4+2	8+1	16+2COMBO	24+2COMBO
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
	PoE 802.3	af,at				
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte				
	Switching	1 GBPS	14 Gbps	3.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS
	Budget Totale	60 W	45	110 W	230 W	370 W
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push				





PRODOTTI


Switch Gigabit POE Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1505P-EI	DS-3E1506P-EI	DS-3E1510P-EI
	Porte	4+1	4+2	8+2
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	af/at	af/at	af/at
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte	tutte le porte	tutte le porte
	Switching	10Gbps	14Gbps	20Gbps
	Budget Totale	45W	60W	110W
	Funzionalità	HPP Cloud managed, VLAN, Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push		


Switch 10/100 PoE - Gigabit Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1105P-EI/M	DS-3E1106P-EI/M	DS-3E1309P-EI/M	DS-3E1326P-EI/M	DS-3E1505P-EI/M	DS-3E1506P-EI/M	DS-3E1510P-EI/M
 	Porte	4+1	4+2	8+1	24+1+1 Combo	4+1	4+2	8+2
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	PoE 802.3	af/at	af/at	af/at	af/at	af/at	af/at	af/at
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte	tutte le porte	tutte le porte	tutte le porte	tutte le porte	tutte le porte	tutte le porte
	Switching	1Gbps	14 Gbps	3.6 Gbps	14.8 Gbps	16Gbps	14 Gbps	20 Gbps
	Budget Totale	45W	45W	60W	370W	45W	45W	60W
	Funzionalità	HPP Cloud managed, VLAN, Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push						


Switch Gigabit PoE Smart Managed

L2 Smart Metallico	Modello	DS-3E1310P-SI	DS-3E1318P-SI	DS-3E1326P-SI	DS-3E1552P-SI
	Porte	8+2COMBO	16+2COMBO	24+2COMBO	48+2SFP+2RJ-45
	Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100/1000
	PoE 802.3	af,at			
	Extended Mode 300Mt	tutte le porte			
	Switching	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS	104 Gbps
	Budget Totale	110 W	230 W	370 W	470W
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP			



Switch 10/100 PoE - Gigabit Full Managed

L2 Full Managed Metallico	Modello	DS-3E2510P	DS-3E2528P	DS-3E2528	
	Porte	8+2SFP	24+4SFP	24+4SFP	
	Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	
	PoE 802.3	-			
	Switching	20 GBPS	56 GBPS	56 GBPS	
	Budget Totale	125 W	380 W	-	
	Funzionalità	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp			

Switch Gigabit Core / L3

Metallico	Modello	DS-3E0524TF	DS-3E3730	DS-3E3754TF	DS-3E3756TF
	Porte	24 (12: 10/100/1000 12: SFP)	30 (24: 10/100/1000 6SFP+)	54 (24: 10/100/1000 24: SFP 6: SFP+)	56 (24: 10/100/1000 24: SFP 8: SFP+)
	Tipo	L2 Unmanaged	L3	L3	L3
	Switching	48 GBPS	-	-	256 GBPS
	Funzionalità	-	IGMP, STP/RSTP/MSTP/ERPS/ VRRP, Console/web/ssh management	IGMP, STP/RSTP/MSTP/ERPS/ VRRP, Console/web/ssh management	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp

Switch Enterprise Gigabit / L3

Full Managed	Modello	DS-3E2528P-H	DS-3E2528-H	DS-3E2552-H	DS-3E3728-H	DS-3E3752-H
	Porte	24+ 4SFP	24+ 4SFP	48+ 4SFP	24 (include 8 combo) + 4 SFP 10G	48 + 4 SFP 10G
	Tipologia	Gigabit Full Managed POE	Gigabit Full Managed	Gigabit Full Managed	Gigabit Full Managed	Gigabit Full Managed
	PoE 802.3	at	-	-	-	-
	Switching	no	336Gbps	336Gbps	288Gbps	336Gbps
	Budget Totale	370W	-	-	-	-
	Funzionalità	VLAN, RSTP, IGMP, QoS, ERPS				

Rack Enterprise Core Network Switch




DS-3E7806


Rack Enterprise core network switch da 13u. Include 6 slots LPU, 2 Slot MPU e 2 Slot per alimentazione (1+1 per ridondanza). Lo switch serie DS-3E7806 utilizza una vasta gamma di schede di interfaccia 10G/40G in grado di soddisfare le esigenze esistenti e future delle reti aziendali. Il sistema supporta diversi moduli opzionali.

DS-3E7800-48T-SC	DS-3E7800-48F-SC	DS-3E7800-24T20F4X-SC	DS-3E7800-16X24F-SC	DS-3E7806-MPU	DS-3E7806-PWR650A	DS-3E7806-PWR650D
Modulo di interfaccia in rame, Ethernet 10/100/1000BASE-T a 48 porte.	Modulo di interfaccia ottica, Ethernet 1000BASE a 48 porte.	Interfaccia in rame Ethernet 10/100/1000BASE-T a 24 porte (RJ45) + ottica Ethernet 1000BASE-T a 20 porte Interfaccia (SFP,LC) + modulo di interfaccia ottica Ethernet 10G a 4 porte.	Interfaccia ottica Ethernet 10G a 16 porte (SFP+,LC) + il modulo di interfaccia ottica Ethernet 1000BASE a 24 porte	Main processing unit	Alimentatore 650W - AC	Alimentatore 650W - DC


Switch 10/100 PoE - Gigabit Smart Managed

Metallico	Modello	DS-3T1310P-SI/HS	DS-3T1306P-SI/HS
	Porte	8+1+1SFP	4+1+1SFP
	Tipologia	L2, Smart Managed, 10/100	L2, Smart Managed, 10/100
	PoE 802.3	at/af	at/af
	Extended Mode 300Mt	8 porte	4 porte
	Budget Totale	110 W	60 W
	Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push	

Switch PoE Industriali

Metallico	Modello	DS-3T0506HP-E/HS	DS-3T0510HP-E/HS	DS-3T0306HP-E/HS	DS-3T0310HP-E/HS
	Porte	4+2SFP	8+2SFP	4+1+1SFP	8+1+1SFP
	Tipologia	L2 Unmanaged 10/100/1000		L2 Unmanaged 10/100	
	PoE 802.3	1: at af/bt da 2 a 4: at/af	da 1 a 2: at af/bt da 3 a 8: at/af	1: at/af/bt da 2 a 4: at/af	da 1 a 2: at/af/bt da 3 a 8: at/af
	Extended Mode 300Mt	porte 3; 4	porte 7; 8	porte 3; 4	porte 7; 8
	Budget Totale	60 W	110 W	60 W	110 W

Switch PoE Industriali

Metallico	Modello	DS-3T3512P*
	Porte	8+4SFP
	Tipologia	L3, full managed
	PoE 802.3	af/at
	Extended Mode 300Mt	-
	Budget Totale	240 W

Alimentatori per Switch Industriali

Metallico	Modello	ELG-150-48A	Metallico	Modello	DRL-48V240W1EN	Metallico	Modello	DRL-48V75W1AZ
	Descrizione	Alimentatore per Switch industriale 150W, output 48V, 3.13A, IP65		Descrizione	Alimentatore per Switch industriale 240W, output 48V, 5A, -30~70°C, DIN		Descrizione	Alimentatore per Switch industriale 75W, output 48V, 1.57A, -20~70°C, DIN

*alimentatore non incluso



MONITOR

Display fino a 65" in 4K, Frameless e tutti dotati di pannelli industriali ideali per ogni esigenza di monitoraggio, per uso intensivo 24 su 7. Progettati e pensati per applicazioni in ambienti di sicurezza e centro di controllo, hanno inoltre un ampio angolo di visione di 178° e una durata di vita significativamente più lunga rispetto ai monitor tradizionali.

• SERIE QE

- **Display:** 19" a 43"
- **Risoluzione:** fino a Full HD
- **Interfacce:** HDMI/VGA
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico

• SERIE FN

- **Display:** 22", 24" e 27"
- **Risoluzione:** Full HD
- **Interfacce:** HDMI/VGA
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico

• SERIE FC

- **Display:** 22", 24" e 32"
- **Risoluzione:** Full HD
- **Interfacce:** HDMI/VGA/ BNC/AUDIO/USB Media Player
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico

• SERIE UC

- **Display:** fino a 65"
- **Risoluzione:** 4K
- **Interfacce:** HDMI/VGA/ AUDIO/ USB Media Player
- **Ingresso:** audio
- **Speaker:** integrato
- **Case:** plastico

Monitor Hikvision

durata vita
50.000 - 70.000 ore




Monitor Ordinario

durata vita
20.000 - 25.000 ore





24x7

Monitor QE-B

Case Plastico	Modello	DS-D5019QE	DS-D5032QE	DS-D5043QE
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	19"	32"	43"
	Risoluzione	HD 1366x768		
	Ingressi	HDMI/VGA	HDMI/VGA	HDMI/VGA
	Angolo di visione	90°/65°	178°/178°	178°/178°
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA		
	Supporto da muro	DS-DM1940W	-	DS-DM4255W
	Base da tavolo	Inclusa	Inclusa	-



24x7 FRAME 2mm

Monitor FN Frameless

Case Plastico Full HD	Modello	DS-D5022FN	DS-D5024FN	DS-D5027FN
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	22"	24"	27"
	Risoluzione		Full HD 1920x1080	
	Ingressi		HDMI/VGA	
	Angolo di visione		178°/178°	
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA		
	Supporto da muro	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM1940W
	Base da tavolo	Inclusa	Inclusa	Inclusa



24x7

Monitor FC-FL Industriali

Full HD	Modello	DS-D5022FC	DS-D5024FC	DS-D5032FC
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	22"	24"	32"
	Risoluzione			Full HD 1920x1080
	Ingressi	HDMI/VGA/BNC/AUDIO		HDMI/VGA/BNC/AUDIO/USB
	Uscite	BNC, AUDIO, Speaker Integrati		
	Angolo di visione	170°/160°		178°/178°
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA		
	Case	Plastico	Plastico	Plastico
	Supporto da muro	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM1940W
Base da tavolo	Inclusa	Inclusa	-	

24x7

Monitor UC 4K

Case Plastico UHD	Modello	DS-D5027UC	DS-D5043UC	DS-D5050UC	DS-D5055UC	DS-D5065UC
	Tecnologia	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	Pollici	27"	43"	50"	55"	65"
	Risoluzione			4k 3840x2160		
	Ingressi	HDMI/VGA/DP	HDMI/VGA/DP/USB	HDMI/VGA/DP/USB	HDMI/VGA/DP/USB	HDMI/VGA/DP/USB
	Uscite	Audio				
	Angolo di visione	178°/178°				
	Caratteristiche	3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA				
	Case	Plastico	Plastico	Plastico	Plastico	Plastico
	Supporto da muro	DS-DM1940W	DS-DM4255W	DS-DM4255W	DS-DM4255W	DS-DM6586W
	Base da tavolo	Inclusa	DS-DM4304B	DS-DM501B	DS-DM5504B	DS-DM6501B



DIGITAL SIGNAGE

I **Digital Signage**, disponibili nelle versioni a muro e a pavimento, trovano naturale applicazione in scenari come punti vendita, fiere, showroom, stazioni e aeroporti che necessitano di riprodurre specifici messaggi informativi e pubblicitari. Il Digital Signage Box invece trasforma qualsiasi Display (Monitor, Ledwall e Videowall) in uno strumento di advertising. Possono inoltre mostrare i dati relativi al conteggio delle persone, alla rilevazione della temperatura e della mascherina, informazioni inviate da telecamere People Counting e Termocamere. Disponibili da 32" fino a 55", anche in versione touch e dotati di **Wi-Fi + Lan e Hot Spot**. Il software gratuito **FocSign**, disponibile per Windows, consente di gestire in modo centralizzato più dispositivi, semplificando la gestione di più siti e consentendo la schedulazione di differenti contenuti. È disponibile inoltre la App **FocSign Mobile** per iOS e Android.

• SERIE FN

- Display: 22", 32"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: Full HD
- Luminosità: fino a 380 cd/m²
- Wi-Fi + Lan

• SERIE FL

- Display: 43" 55"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: Full HD
- Luminosità: fino a 500 cd/m²
- Wi-Fi + Lan

• SERIE TL

- Display: 43"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: Full HD
- Luminosità: fino a 500 cd/m²
- Wi-Fi + Lan
- Touch Screen

• SERIE UN

- Display: 43" 55" 65" 75" 86"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: 4K
- Luminosità: fino a 500 cd/m²
- Wi-Fi + Lan
- Ingressi: HDMI

• SERIE UL


- Display: 43" 55"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: 4K
- Luminosità: fino a 500 cd/m²
- Wi-Fi + Lan
- Ingressi: HDMI

• SERIE UH

- Display: 43" 55"
- Angolo di visione: 178°
- Risoluzione: 4K
- Luminosità: fino a 700 cd/m²
- Wi-Fi + Lan

Contenuti supportati

DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

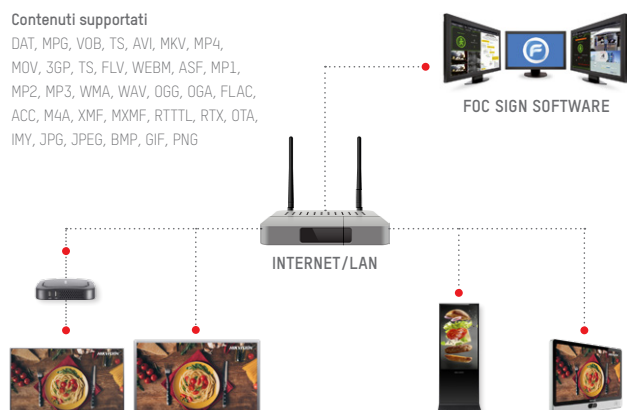

Digital Signage FN-B

Modello	DS-D6022FN-B	DS-D6032FN-B
Angolo di Visione	178°(H)/178°(V)	
Display	22"	32"
Contrasto	3000:1	1200:1
Risoluzione	1920×1080	1920×1080
Luminosità	250 Cd/m2	380 cd/m2
Sistema Operativo	Android 8.1	Android 6.0.1
Archiviazione	16GB EMMC+TF Card	8GB EMMC+TF Card
Ingressi Video/Audio	Audio×1	Audio×1
Uscite Video/Audio	Speaker 2x5W	Speaker 2x5W
Interfaccia di Rete	LAN×1, Wi-Fi	
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1	
Materiale	Plastico	
Dimensioni	516.75×320.03×46.55 mm	723×423×45 mm
Peso	3.03Kg	5,90 Kg


Digital Signage UN-B e TL-B

Modello	DS-D6043UN-B	DS-D6055UN-B	DS-D6043TL-B
Angolo di Visione	178°(H)/178°(V)		
Display	43"	55"	43" -Touch Screen
Contrasto	4000:1		1200:1
Risoluzione	3840×2160		1920×1080
Luminosità	500 Cd/m2		500 cd/m2
Sistema Operativo	Android 8.1		Android 6.0.1
Archiviazione	16GB EMMC+TF Card	16GB EMMC+TF Card	8GB EMMC, 32GB + TF Card
Ingressi Video/Audio	Audio×1, HDMI×2, VGA×1		Audio×1
Uscite Video/Audio	Speaker 2x5W	Speaker 2x5W	Speaker 2x5W
Interfaccia di Rete	LAN×1, Wi-Fi		
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1		
Materiale	Plastico		Metallo
Dimensioni	1172 mm×703 mm×192 mm	237.2 mm×708 mm×83.44 mm	1007×595×83 mm
Peso	11.3Kg	19.2 kg	21,9 Kg



PRODOTTI

Digital Signage UH

Modello	DS-D6043UH	DS-D6055UH
Angolo di Visione	178°(H)/178°(V)	
Display	43"	55"
Contrasto	1200:1	5000:1
Risoluzione	3840×2160	
Luminosità	700 Cd/m2	
Sistema Operativo	Android 8.0	Android 8.0
Archiviazione	32GB	
Ingressi Video/Audio	DVI-I×1, HDMI2.0×2, DP1.2×1, AUDIO LINE IN×1	
Uscite Video/Audio	Speaker 2x10w	
Interfaccia di Rete	LAN×1, Wi-Fi	
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1	
Materiale	Plastico	
Dimensioni	973.0×561.2×63.5 mm	1241.8×712.6×63.5 mm
Peso	10.7 kg	16.6 kg




Digital Signage UN

Modello	DS-D6065UN	DS-D6075UN	DS-D6086UN
Angolo di Visione	178°(H)/178°(V)		
Display	65"	75"	86"
Contrasto	1200:1		
Risoluzione	3840×2160		
Luminosità	500 Cd/m2		
Sistema Operativo	Android 8.0		
Archiviazione	32GB		
Ingressi Video/Audio	DVI-I×1, HDMI2.0×2, DP1.2×1, AUDIO LINE IN×1		
Uscite Video/Audio	Speaker 2x10w		
Interfaccia di Rete	LAN×1, Wi-Fi		
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1		
Materiale	Plastico		
Dimensioni	1462.3×837.3×93.4 mm	1683.5×961.7×95.3 mm	1929×1100×95.3 mm
Peso	27.8 kg	37.5 kg	49.5 kg



Digital Signage da pavimento

Modello	DS-D6043UL-B/S	DS-D6055UL-B/S	DS-D6043FL-B/S
Angolo di Visione	178°(H) /178°(V)		
Display	43"	55"	43"
Contrasto	4000:1		1200:1
Risoluzione	3840×2160		1920×1080
Luminosità	500 Cd/m2	500 Cd/m2	500 cd/m2
Sistema Operativo	Android 8.1		Android 6.0.1
Archiviazione	16GB EMMC + TF Card		8 GB EMMC, 32 GB TF Card
Uscite Video/Audio	HDMI×2, Speaker×1		Audio×1, Speaker×2
Interfaccia di Rete	LAN×1, Wi-Fi		LAN×1, Wi-Fi
Interfaccia Dati	USB 2.0×2, TF Card×1		USB 2.0×2, TF Card×1
Materiale	Metallo		Metallo
Dimensioni	590×1717×55 mm	2100×916×303 mm	590×1717×55 mm
Peso	48.5Kg	66Kg	48,5 Kg

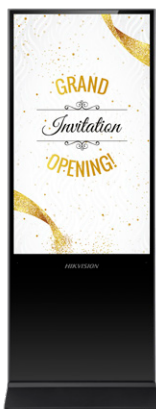
Digital Signage Box

Modello	DS-D60C-B
Risoluzione	Fino a 4K
Sistema Operativo	Android 8.1
Archiviazione	8 GB EMMC, 32 GB TF Card
Ingressi/Uscite	HDMI out×1, Audio IN/OUT×1,
Interfaccia di rete	LANx1, Wi-Fi
Interfaccia Dati	USB 2.0x2, TF Cardx1
Dimensioni	145×145×32 mm
Peso	0,6 Kg


LICENZE HIK-CENTRAL FOC SIGN
MODULO DIGITAL SIGNAGE BASE 30 DISPOSITIVI

Include tutte le funzioni di design e schedulazione dei palinsesti per 30 dispositivi.
Supporta materiale statico e dinamico

MODULO DIGITAL SIGNAGE BASE 1 DISPOSITIVO AGGIUNTIVO

Include tutte le funzioni di design e schedulazione dei palinsesti per 1 dispositivo aggiuntivo. Supporta materiale statico e dinamico
Prerequisito richiesto: Modulo Digital Signage base



INTERACTIVE MONITOR

Gli **Interactive Monitor** sono dispositivi che semplificano e migliorano l'esperienza di meeting e training, sia in ambito business che educational. Sempre più utilizzati per le loro capacità multifunzionali quali scrittura accurata sullo schermo, software per lavagna integrato e mirroring wireless. È possibile condividere il desktop del proprio PC, Mac o Smartphone/Tablet sul Interactive Monitor e al termine della riunione salvare il contenuto e condividerlo. Disponibili fino a 86" con risoluzione 4K e dotati di ingressi HDMI, VGA, OPS PC, Wi-Fi + Lan e Hot Spot. È possibile utilizzarli anche per videoconferenze in abbinamento alle unità wireless audio e Webcam. Controllo centralizzato dei monitor interattivi delle serie DS-5B/C e /D tramite software Hik Central Foc Sign dalla v.2.0 è possibile inviare comandi, installare applicazioni su più dispositivi contemporaneamente tramite la rete dati e creare statistiche sull'utilizzo.

• SERIE 5B/C e 5B/D

- **Display:** 65", 75" e 86"
- **Angolo di visione:** 178°
- **Risoluzione:** 4K
- **Retroilluminazione:** Direct Led
- **Luminosità:** manuale o automatica
- **Interfacce:** HDMI, VGA, PC Audio, Line e OPS-C
- **Wi-Fi + Lan e Hot Spot**
- **Accessori:** unità audio con Microfoni omnidirezionale, Webcam e dongle per mirroring



RISOLUZIONE ULTRA 4K



ESPERIENZA DI SCRITTURA



CONDIVISIONE MEETING



SCHERMO WIRELESS MIRRORING



Interactive Monitor

MODELLO	DS-D5B65RB/C DS-D5B65RB/D	DS-D5B75RB/C DS-D5B75RB/D	DS-D5B86RB/C DS-D5B86RB/D
DISPLAY			
Dimensioni	65" con Retroilluminazione a LED	75" con Retroilluminazione a LED	86" con Retroilluminazione a LED
Tipologia Retroilluminazione	DLED - Direct LED	DLED - Direct LED	DLED - Direct LED
Risoluzione	4K Ultra HD - 3841×2160@60 Hz		
Luminosità	350 cd/m ² con sensore luce ambientale		
Angolo di visione	178°(H)/178°(V)		
Profondità di colore	10 bit -1,07 miliardi		
Rapporto Contrasto	5000:1		
Tempo di Risposta	6 ms		
Refresh Rate	60 Hz		
Gamut	90% NTSC(CIE1931)(Typ.)		
SISTEMA			
Sistema Operativo	Android 11.1 - Compatibile con G.Svc.		
Processori	dual-core Cortex-A72 and quad-core Cortex-A53, 1.8 GHz		
Memoria	4 GB		
Supporto Archiviazione	64 GB		
Interfaccia di rete	10/100/1000 con supporto Routing		
TOUCH SCREEN			
Tipologia	Touch screen a Infrarossi (IR)		
Vetro	Vetro temperato liscio, antiriflesso e antideflagrante. Durezza vetro: livello 7 MOHS spessore vetro 4mm		
Punti	fino a 45 punti multi-touch		
Tempo di risposta	<10 ms		
Precisione	± 1 mm (≥ 90% touching area)		
Laminazione	Non-laminato		
INTERFACCE			
Ingressi Video & Audio Input	2x HDMI, Max 4 K @60 Hz, 1x Linea		
Uscite Video & Audio	1x HDMI, Max 4K @60 Hz, 1x Linea		
Interfaccia di rete	2x RJ45 (porta 100 Mbps) / Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WPA, WPA2 PSK) 2,4Ghz/5Ghz		
Interfacce Dati	2x USB Tipo-A Frontali, 2x USB Tipo-A + 1x USB Tipo-B Touch Posteriori, 1x USB Tipo-C		
Interfaccia di Controllo	1x RS-232		
ALTRE FUNZIONI			
Audio	Altoparlanti Integrati 2×16 W		
Webcam	con microfono integrata per la serie 5B/D		
Bluetooth & NFC	Modulo BLE (Bluetooth Low Energy) con supporto Bluetooth 5.0 e precedenti		
AMBIENTE DI LAVORO			
Temperatura di lavoro	da 0° a 40°		
Umidità di lavoro	da 10% a 90% (Umidità Relativa)		
Lifetime	50.000h 24/7		
ALIMENTAZIONE			
Tensione	da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz		
Consumo	< 250 W Max	< 300 W Max	< 420 W Max
Consumo in StandBy	0.5 W		
GENERALE			
Dimensioni Prodotto (L × H × P)	1507×905×86 mm	1718×1021×87.5 mm	1963×1159×87.5 mm
Dimensioni Imballo (L × H × P)	1687×1061×234mm	1927×1212×254mm	2187×1366×274mm
Peso Netto	39.86kg Senza staffa	51.75kg Senza staffa	65.12kg Senza staffa
Peso Lordo	50.19 kg	68.36 kg	86.24 kg
Accessori inclusi	2 penne e staffa da parete		
CERTIFICAZIONI			
CE	LVD, EMC, RED, ERP, CB		




DS-D5BxxRB/C



 DS-D5BxxRB/D
con telecamera
integrata

PRODOTTI


Dongle

Wireless Dongle	Modello	DS-D5SC3B-B
	Mirroring	Windows/Mac OS
	Reverse Mirroring	Windows/Mac
	Interfaccia	USBType-C plug-and-play con adattatore USB incluso
	Wi-Fi	2.4G/5G
	Risoluzione	Supporta fino a 4K
	Compatibilità	monitor serie D5B/C e /D
	NFC	supporta mirroring con Android mobile-phones

Staffe Monitor Interattivi

Supporti & Staffe	Modello	DS-D5ABKY2-B	DS-D5ABKY2-S	DS-D5AW/Q
	Compatibilità	86"	55",65" e 75"	tutti i modelli
	Misure	LxAxP 1610x1880x749mm	LxAxP 1610x1721x688mm	LxA 950x650mm
	Altezza ripiano	704mm	675mm	-
	Peso	28Kg	20Kg	8Kg
	Portata	135Kg	85Kg	-


Slot OPS

OPS-C	Modello	DS-D5AS5/8S1L	DS-D5A9C5-8S2
	Processore	Intel® Core™ i5 7400 3.0 GHz	Intel® Core™ i5 9400 3.0 GHz
	Memoria		8GB
	SSD	128GB	256GB
	Sistema Operativo	-	Windows 10
	Rete		10/100/1000M, WiFi
	Scheda Grafica		Intel Integrated Graphics Card
	Bluetooth		Si
	Uscite Video	HDMI×1, DP×1	HDMI×1, DP×1
	Antenna		2
	USB		USB 3.0×6


Web Cam con microfono Speaker

Modello	DS-UVC-X12	iDS-UVC-X28	
	Sensore	4K (WDR) CMOS	2 MP (WDR) CMOS
	Risoluzione	4K@30 fps (USB3.0), 1080P@30 fps (USB2.0) H.264: 4K@30 fps	1920 × 1080
	Ottica	2mm	2,8mm
	Zoom	3x digitale	2x digitale
	Movimento	- eptz	- eptz e tilt manuale -10 +10 gradi
	Sensibilità	0.1 Lux @ (F2.2, AGC ON)	0.1 Lux @ (F2.2, AGC ON)
	Compensazione Controluce	1	120 dB true WDR
	Audio	8 microfoni con range di 6m e altoparlante full-range integrato 10W	4 microfoni e altoparlante full-range integrato
	Interfaccia	USB 3.0 Plug-and-play	USB 3.0 Plug-and-play
	Funzioni AI	Smart Auto Frame, Smart Speaker Tracking	


Microfoni/Speaker Wireless

Modello	DS-UAC-S1
	Audio 8 microfoni, altoparlante HD integrato. Riduzione del rumore e soppressione dell'eco, anti-riverbero. Potenza 3W, Connessione via USB, Bluetooth, USB Dongle
	Copertura Raggio 5mt 360°
	Alimentazione Batteria al litio ricaricabile integrata 3700mAh
	Dimensioni 142×94×70 mm
	Peso 645g



Web Cam USB con Microfono Integrato

Modello	DS-U02	DS-U12	DS-U18	DS-U102
	Sensore 2MP CMOS	2MP CMOS	4K CMOS	2MP CMOS
	Risoluzione 1920×1080 @ 25fps	1920×1080 @ 25fps	3840×2160 @ 25fps	1920×1080 @ 25fps
	Sensibilità 0.1 Lux @ F1.2, AGC ON			
	Ottica 3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.1-15.5mm
	Funzionalità Ottica fissa	Ottica fissa	Ottica fissa	PTZ con remote control
	Dimensioni 80.16×48.6×42.18 mm	118×46.8 ×54.9 mm	130×53.2×56.6 mm	145.3×145.6×145.8 mm

Web Cam USB con Microfono Integrato e Autofocus

Modello	DS-U02P	DS-U04P
	Sensore 2MP CMOS	4MP CMOS
	Risoluzione 1920×1080 @ 25fps	2560×1440 @ 30/25fps
	Sensibilità 0.1 Lux @ F1.2, AGC ON	
	Ottica 3.6mm	
	Funzionalità Ottica fissa Autofocus	
Dimensioni 80.16×48.6×42.18 mm		

Web Cam USB con Microfono Integrato

Modello	DS-UC2	DS-UC4	DS-UL2	DS-UL4	DS-UL8
	Sensore 2MP CMOS	2K CMOS	2MP CMOS	4MP CMOS	4K CMOS
	Risoluzione 1920×1080 @ 25fps	2560×1440 @ 25fps	1920×1080 @ 25fps	2560×1440 @ 25fps	3840×2160 @ 25fps
	Sensibilità 0.1 Lux @ F1.2, AGC ON				
	Ottica 3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm
	Funzionalità Autofocus	Autofocus	Autofocus, Luce a Led e orientabile per riprese in verticale e orizzontale con staffa magnetica		
	Dimensioni 47.9×59.9×75.4 mm	47.9×59.9×75.4 mm	47.9×59.9×75.4 mm	47.9 ×59.9×75.4 mm	47.9×59.9×75.4 mm



VIDEOWALL LCD

I Videowall LCD ti offrono immagini realistiche. Caratterizzati da **cornici ultrasottili**, integrati con i migliori chip e pannelli della categoria garantendo **un'esperienza visiva impareggiabile**. I controller per Videowall offrono trasmissione del segnale senza ritardi e perdite, modalità di controllo flessibili e segnali a risoluzioni multiple. In abbinamento alle tastiere permettono di trovare i dettagli giusti al momento giusto. Ideali sia per sale controllo, eventi, meeting room e applicazioni Retail. Possibilità di connessione in loop per la semplice creazione di videowall a singolo ingresso fino a 30 monitor. Sistemi di supporto modulare da terra o staffe a parete opzionali.

• SERIE Y

- **Display:** 46" 49" , 55" e 65"
- **Angolo di visione:** 178°
- **Risoluzione:** Full HD / 4K
- **Luminosità:** fino a 700 cd/m²

• SERIE G

- **Display:** 55"
- **Angolo di visione:** 178°
- **Risoluzione:** Full HD
- **Luminosità:** fino a 700 cd/m²

Videowall Serie Y

Modello	DS-D2046LU-Y	DS-D2049LU-Y	DS-D2055LU-Y	DS-D2065LU-Y	DS-D2055HU-Y
Tipo	46"	49"	55"	65"	55"
Pixel Pitch	0.53 mm	0.56 mm	0.63 mm	0.37mm	0.63 mm
Cornice totale	3.5 mm				
Luminosità	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²
Profondità colore	8 bit, 16.7 M				
Rapporto Contrasto	1200:1				
Ingressi Video	1xVGA , 1xHDMI , 1xDVI , 1xDP				
Altri ingressi	1xUSB				
Uscite Video	1xHDMI				
Supporto a Muro	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN6500W/U	DS-DN4655W/U
Supporto a Muro Push & Pull	DS-DN4601W	DS-DN4901W	DS-DN5501W	----	DS-DN5501W
Mobile Base da Pavimento	DS-DN46C2M/B	DS-DN49B4M/B	DS-DN55B3M/B	DS-DN65B1M/B	DS-DN55B3M/B
Supporto Monitor per base pavimento	DS-DN46C2M/F	DS-DN49B4M/F	DS-DN55B3M/F	DS-DN46C2M/F	DS-DN55B3M/F



Videowall Serie G

Modello	DS-D2055LE-G	DS-D2055HE-G	DS-D2055LR-G	DS-D2055HR-G
Tipo	55" 0.88mm LCD Display Unit			
Pixel Pitch	0.63 mm	0.63 mm	0.63 mm	0.63 mm
Cornice totale	1,8 mm	1,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Luminosità	500 cd/m ²	700 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²
Profondità colore	10Bit (D), 1.07 B			
Rapporto Contrasto	1400:1			
Ingressi Video	1xVGA , 1xHDMI ,1xDVI, 1xDP			
Altri ingressi	1xUSB			
Uscite Video	1xDP, 1xHDMI			
Supporto a Muro	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U	DS-DN4655W/U
Supporto a Muro Push & Pull	DS-DN5501W	DS-DN5501W	DS-DN5501W	DS-DN5501W
Mobile Base da Pavimento	DS-DN55E4M/B	DS-DN55E4M/B	DS-DN55F3M/B	DS-DN55F3M/B
Supporto monitor per base pavimento	DS-DN55E4M/F	DS-DN55E4M/F	DS-DN55F3M/F	DS-DN55F3M/F


Matrici Modulari

Modello	DS-C30S-S11	DS-C30S-S23
Slot Ingressi/Uscite	11	23
Consumo	≤600 W	≤1000 W
Temperatura di esercizio	0°C / 50°C	
Dimensioni	477×208×442mm	477×354×442mm


Schede per matrici Modulari Serie DS-C30S

Modello	DS-C30S-04DI	DS-C30S-04VI	DS-C30S-04HI	DS-C30S-02HI/4K
Tipologia	IN	IN	IN	IN
Ingressi/Uscite	4xDVI	4xVGA	4xHDMI	2xHDMI
Risoluzione Max	1920x1200	1920x1200	1920x1200	4096x2160@60 4096x2160@30


Schede per matrici Modulari Serie DS-C30S

Modello	DS-C30S-02DPI/4K	DS-C30S-DEC	DS-C30S-04H0	DS-C30S-04D0
Tipologia	IN	IN	OUT	OUT
Ingressi/Uscite	2xDP	Decoding	4xHDMI	4xDVI
Risoluzione Max	4096x2160@60 4096x2160@30	16x1080P	1920x1200	1920x1200


Decoder

Modello	DS-6901UDI	DS-6904UDI	DS-6908UDI	DS-6910UDI	DS-6912UDI	DS-6916UDI
Ingressi	-	HDMI, DVI-I	VGA, DVI-I	VGA, DVI-I	VGA, DVI-I	VGA, DVI-I
Uscite	1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC	4xHDMI, 2xBNC	8xHDMI, 4xBNC	10xHDMI, 5xBNC	12xHDMI, 6xBNC	12xHDMI, 6xBNC
Canali Decodifica	16-ch	32-ch	64-ch	80-ch	96-ch	128-ch
Capacità Decodifica	fino a 16ch 2MP	fino a 32ch 2MP	fino a 64ch 2MP	fino a 80ch 2MP	fino a 96ch 2MP	fino a 128ch 2MP
Split Screen	fino a 16			fino a 36		





LEDWALL DA INSTALLAZIONE

Display perfetti per prestazioni e brillantezza delle immagini. La struttura semplificata consente una facile installazione e manutenzione. I Display LED per interni ed esterni sono dotati di componenti ad alta qualità e sono stati sapientemente progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente. L'integrazione dei cavi di alimentazione e dati all'interno della struttura ne migliorano l'estetica e la sicurezza sul sito. I Cabinet in alluminio-magnesio migliorano le prestazioni complessive di dissipazione del calore.

INDOOR



Serie ZWDB, ZWDH, MWF, CWF, CWFH, GWF
Pannelli 600x337,5cm da 0,7 a 2,5mm Pitch



Serie CGFB, CGFC
Pannelli da 75/100x25cm da 1,5 a 3,9mm Pitch



Trasparent



54"



Poster Led



All in One

CREATIVE LED INDOOR

OUTDOOR




Serie CLFS, GLFS (Golden wire)
Pannelli 50x50cm da 2,9 a 4,8mm Pitch



Serie CLFL, GLFL (Golden Wire)
Pannelli 50x100cm da 3,9 a 4,8mm Pitch




Serie CLF, GLF (Golden Wire)
Pannelli 96x96cm da 6,6 a 10mm Pitch

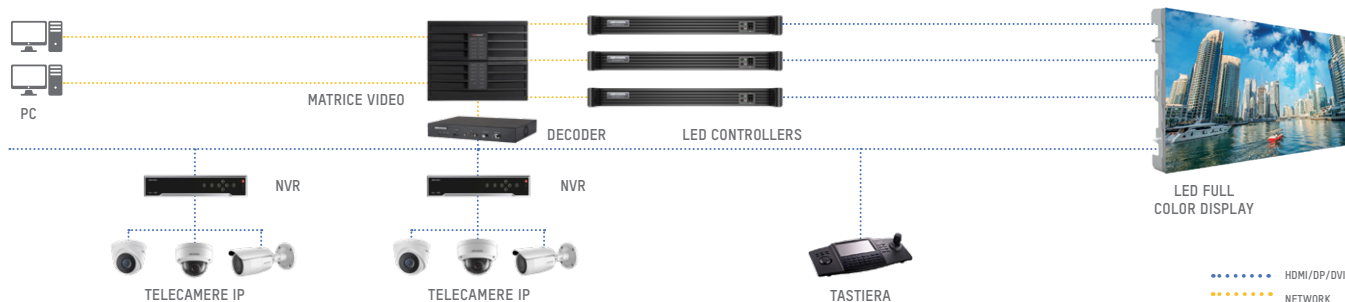

Ledwall da Installazione Protocollo Nova - Manutenzione Frontale

Modello	DS-D4207CI-ZWDB	DS-D4209CI-ZWDH	DS-D4212CI-ZWDH
Pixel Pitch	0,7mm	0,9mm	1,25mm
Refresh Rate	3840Hz	3840Hz	3840Hz
Tipologia Led	High Brightness COB LED	2nd Gen High Brightness COB LED	2nd Gen High Brightness COB LED
Luminosità	600 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
Risoluzione Cabinet	768×432	640×360	480×270
Formato Cabinet	600mm×337.5mm ×35mm	600mm×337.5mm×35 mm	600mm×337.5mm×35 mm
Angolo di Visione	H150, V150	H150, V150	H150, V150
Protezione frontale	IP65	IP65	IP65
Consumo Massimo	≤ 470 W/m ²	≤ 470 W/m ²	≤ 470 W/m ²
Peso	4.5 KG	4.5 KG	4.5 KG


Ledwall da Installazione Indoor - Manutenzione Frontale - Protocollo Hikvision


Modello	DS-D4212FI-CWF/III	DS-D4215FI-CWF/III	DS-D4218FI-CWF/III	DS-D4225FI-CWF/III
Pixel Pitch	1.25mm	1.5625mm	1.875mm	2.48mm
Refresh Rate	3840 Hz			
Tipologia Led	Surface mounted quaternity LED		DIP Triad LED	
Luminosità	800 cd/m ²			
Risoluzione Cabinet	480×270	384×216	320×180	240×136
Formato Cabinet	600×337.5×50.9 mm			
Angolo Di Visione	H 140°, V 140°			
Controller	H			
Consumo Massimo	≤780 W/m ²		≤500 W/m ²	
Peso	5.4 Kg			


Ledwall da Installazione Indoor - Manutenzione Frontale - Protocollo Hikvision

Modello	DS-D4212FI-CWFH/III	DS-D4215FI-CWFH/III	DS-D4218FI-CWFH/III	DS-D4212FI-GWF/III	DS-D4215FI-GWF/III
Pixel Pitch	1.25mm	1.5625mm	1.875mm	1.25mm	1.5625mm
Refresh Rate	3840 Hz				
Tipologia Led	SMD Triad Led con resina			SMD Triad Led Gold Wire	
Luminosità	800 cd/m ²			800 cd/m ²	
Risoluzione Cabinet	480×270	384×216	320×380	480×270	384×216
Formato Cabinet	600×337.5×50.9 mm			600×337.5×50.9 mm	
Angolo Di Visione	H 160°, V 160°			H 160°, V 160°	
Controller	H				
Consumo Massimo	≤600 W/m ²	≤450 W/m ²	≤345 W/m ²	≤600 W/m ²	≤450 W/m ²
Peso	5.4 Kg			5.4 Kg	




Ledwall da Installazione Indoor - Manutenzione Frontale- Protocollo Nova - supporta rotazione dei pannelli



Modello	DS-D4215FI-CGFB	DS-D4219FI-CGFB	DS-D4226FI-CGFB	DS-D4229FI-CGFB	DS-D4239FI-CGFB
Pixel Pitch	1.5mm	1.5mm	2.6mm	1.5mm	1.5mm
Refresh Rate	3850Hz	3850Hz	3840 Hz	3850Hz	3850Hz
Tipologia Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led
Luminosità	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)
Risoluzione Cabinet	480x160	384x128	288x96	252x84	192x64
Formato Cabinet	750x250x50mm	750x250x50mm	750x250x50mm	750x250x50mm	750x250x50mm
Angolo di Visione	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°
Consumo Massimo	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²
Peso	4.59 Kg	4.59 Kg	4.59 Kg	4.59 Kg	4.59 Kg

Ledwall da Installazione Indoor - Manutenzione Frontale- Protocollo Nova - Supporta rotazione dei pannelli



Modello	DS-D4215FI-CGFC	DS-D4219FI-CGFC	DS-D4226FI-CGFC	DS-D4229FI-CGFC	DS-D4239FI-CGFC
Pixel Pitch	1.5mm	1.9mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm
Refresh Rate	3850Hz	3850Hz	3850Hz	3850Hz	3850Hz
Tipologia Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led	SMD Triad Led
Luminosità	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)	800 cd/m ² (picco 1.000cd/m2)
Risoluzione Cabinet	640x160	512x128	384x96	336x84	256x64
Formato Cabinet	1000x250x50mm	1000x250x50mm	1000x250x50mm	1000x250x50mm	1000x250x50mm
Angolo di Visione	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°	H 160°, V 160°
Consumo Massimo	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²	≤550 W/m ²
Peso	5.65Kg	5.65 Kg	5.65 Kg	5.65 Kg	5.65 Kg

Ledwall da Installazione Indoor Trasparenti - Protocollo Nova



Modello	DS-D4239TI-SHC
Pixel Pitch	H 3.9 mm, V 7.8 mm
Refresh Rate	≥ 1920 Hz
Tipologia Led	1R1G1B
Luminosità	5500 cd/m ²
Risoluzione Cabinet	256x128
Formato Cabinet	1000x1000
Angolo Di Visione	H 120°, V 120°
Controller	N
Consumo Massimo	800 W/m ²
Peso	15 kg/m ²

Ledwall Indoor + Controller Integrato


Modello	DS-D4212FI-GBFC	DS-D4212FI-CBFC	DS-D4215FI-CBFC
Pixel Pitch	1.2mm		1.5mm
Refresh Rate	3840 Hz		
Tipologia Led	SMD Trial Led Gold Wire		SMD Trial Led
Luminosità	600 cd/m ²		
Risoluzione Cabinet	960×540		
Formato Cabinet	1200×675×55mm		
Angolo di Visione	H 160°, V 160°		
Controller	Integrato con Ingresso HDMI		
Consumo Massimo	≤650 W/m ²		
Peso	21.5 Kg		

Ledwall Indoor Poster Led + Controller e Digital Signage Box Integrati - Protocollo Hikvision


BRACKET-70 INCH LED POSTER
Supporto con ruote opzionale
per Poster Led

BRACKET LED POSTER
Staffa a parete opzionale
per Poster Led

Modello	DS-D4212MI-070H	DS-D4215MI-070H	DS-D4218MI-070H
Pixel Pitch	1.2mm	1.5mm	1.8mm
Refresh Rate	3840 Hz		
Tipologia Led	SMD Trial Led con resina		
Luminosità	600 cd/m ²		
Risoluzione Cabinet	480x1350	384x1080	320x900
Dimensioni	613×1695×68mm		
Angolo di Visione	H 160°, V 160°		
Controller	Integrato con Ingresso HDMI		
Consumo Massimo	≤600 W/m ²		
Peso	30 Kg		

Ledwall Indoor All in One - Protocollo Hikvision


DS-DLAI0108-LM
supporto da terra
opzionale per DS-D4212FI-108H

DS-DLAI0135-LM
supporto da terra
opzionale per DS-D4215FI-135H

DS-DLAI0162-LM
supporto da terra
opzionale per DS-D4218FI-162H

Modello	DS-D4212FI-108H	DS-D4215FI-135H	DS-D4218FI-162H
Pixel Pitch	1,2mm	1,5mm	1,8mm
Refresh Rate	1920 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Dimensione	108"	135"	178"
Risoluzione	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Luminosità	600 cd/m ²	600 cd/m ²	600 cd/m ²
Ingressi	1x HDMI	1x HDMI	1x HDMI
Os Integrati	Android 8.0 / Windows 10	Android 8.0 / Windows 10	Android 8.0 / Windows 10
Processori	Android: Max. 1.5 GHz, Cortex-A73 × 2 + A53 × 2, Windows: Max. 1.60 GHz, max. turbo 3.40 GHz		
Memoria	Android: 3 GB/ Windows: 4 GB	Android: 3 GB/ Windows: 4 GB	Android: 3 GB/ Windows: 4 GB
Storage	Android: 16 GB/Windows: 256 GB	Android: 16 GB/Windows: 256 GB	Android: 16 GB/Windows: 256 GB
Speaker	integrati 15W	integrati 15W	integrati 15W
Interfacce	3xUSB, BT, RJ-45	3xUSB, BT, RJ-45	3xUSB, BT, RJ-45
Consumo massimo	1500W	1600W	3000W
Dimensioni	2400×1350×25.1 mm	3000×1687.5×25.1 mm	3600×2025×25.1 mm
Peso	85Kg	127Kg	180Kg

Ledwall da Installazione Outdoor - Manutenzione Frontale e Posteriore - Protocollo Nova

Modello	DS-D4229FO-CLFS*	DS-D4239FO-CLFS*	DS-D4248FO-CLFS*
Pixel Pitch	2.9 mm	3.9 mm	4.8 mm
Refresh Rate		3840Hz	
Tipologia Led		1R1G1B	
Luminosità		5000 cd/m ²	
Risoluzione Cabinet	168×168	128×128	128×128
Formato Cabinet		500×500×97 mm	
Angolo Di Visione		H 160°, V 180°	
Controller		H	
Consumo Massimo	≤560 W/m ²		≤650 W/m ²
Grado di protezione		IP67	
Peso	9.5 Kg		17 Kg



* I modelli CLFS sono disponibili anche in versione Golden Wire: DS-4229FO-GLFS, DS-D4239FO-GLFS, DS-D4248FO-GLFS

Ledwall da Installazione Outdoor - Manutenzione Frontale e Posteriore - Protocollo Nova

Modello Modulo Angolare	DS-D4239FO-CLFL* DS-D4239FO-CLFL/C	DS-D4248FO-CLFL* DS-D4248FO-CLFL/C
Pixel Pitch	3.9 mm	4.8 mm
Refresh Rate		3840 Hz
Tipologia Led		1R1G1B
Luminosità		5000 cd/m ²
Risoluzione Cabinet	128×256	104×208
Formato Cabinet		500×1000×97 mm
Angoli di Visione		H 160°, V 180°
Consumo Massimo		≤650 W/m ²
Grado di Protezione		IP67
Peso		17 Kg



* I modelli CLFL sono disponibili anche in versione Golden Wire: DS-D4239FO-GLFL, DS-D4248FO-GLFL, DS-D4239FO-GLFL/C, DS-D4248FO-GLFL/C


Ledwall da Installazione Outdoor - Manutenzione Frontale e Posteriore - Protocollo Nova

Modello Modulo Angolare	DS-D4260FO-CLF* DS-D4260FO-CLF/C	DS-D4280FO-CLF*	DS-D42A0FO-CLF* DS-D42A0FO-CLF/C
Pixel Pitch	6.6 mm	8.0 mm	10 mm
Refresh Rate		3840 Hz	
Tipologia Led		1R1G1B	
Luminosità	6000 cd/m ²		10000 cd/m ²
Risoluzione Cabinet	144×144	120×120	96×96
Formato Cabinet		960×960×97 mm	
Angolo di Visione		H 160°, V 180°	
Consumo Massimo		≤650 W/m ²	
Grado di Protezione		IP67	
Peso		28 Kg	




* I modelli CLF sono disponibili anche in versione Golden Wire: DS-D4260FO-GLF; DS-D4260FO-GLF/C (modulo angolare); DS-D4280FO-GLF; DS-D42A0FO-GLF; DS-D42A0FO-GLF/C (modulo angolare)


Controller Protocollo Hikvision

	Modello	DS-D42C08-H	DS-D42C16-H	DS-D42C20-H
	Risoluzione Massima	3840×1080	4960×2160	13MP
	Input	2×HDMI, 1×DP, 1×DVI	2×HDMI, 1×DP, 1×DVI	2×HDMI
	Output	8ch RJ45 output, 1xHDMI output	16ch RJ45 output, 1xHDMI output	20 × network interface, 1 × HDMI output
	Control	Network	Network	Network

Controller Protocollo Hikvision - Multi Windows Display

	Modello	DS-D42V24-H
	Risoluzione Massima	13,27 MP
	Input	2×HDMI, 4×DVI
	Output	24ch RJ45 output, 2xHDMI output, 4xDVI output
	Control	Network

Controller Protocollo Nova con Player Integrato

	Modello	DS-D42B01-N	DS-D42B02-N	DS-D42B04-N
	Risoluzione Massima	0,65 MP	1,3 MP	2,3 MP
	Input	-	1xHDMI	1xHDMI
	Output	2×RJ45 Out.	2×RJ45 Out.	4×RJ45 Out.
	Control	Network	Network	Network


Controller Protocollo Nova

	Modello	DS-D42V04-N	DS-D42V06-N	DS-D42V10-N	DS-D42V16-N
	Risoluzione Massima	2.3MP	3.9MP	6,5MP	10.4MP
	Input	HDMI - Supporta funzione video wall management		HDMI - Supporta funzione video wall management	
	Output	4×RJ45 Out.	6×RJ45 Out.	10×RJ45 Out.	10×RJ45 Out.
	Control	Network, USB	Network	Network	Network

Tool per Manutenzione Frontale

	Modello	DS-D42MF2B	DS-D42AM2
 	Descrizione	350x220x230 mm Batteria al litio ricaricabile	Scheda multifunzione a LED, facile per l'interruttore del segnale di ingresso, regolazione della luminosità, deumidificazione intelligente, luce anti-blu tramite telecomando


Sensore di Luce

	Modello	DS-D42AM2-N	DS-D42A05
	Dimensioni	Scheda multifunzione LED, 4 porte sensore per collegare sensori di luce (DS-D42A05), per la regolazione automatica della luminosità o collegare altre periferiche, come sensori di temperatura. Funziona solo con il controller della serie -N.	Sensore di luce, 5 m. Funziona con DS-D42AM2-N: DS-D42C06-N/DS-D42B01-N Funziona senza alcuna scheda multifunzione: DS-D42C04-N/ DS-D42B02-N/DS-D42B04-N/ DS-D42C08-H/DS-D42C16-H/DS-D42V24-H




LEDWALL RENTAL

Giunzioni ad alta precisione, alta luminosità, durata operativa estesa, classificazione IP65 per resistenza all'acqua e alla polvere e dissipazione del calore, cablaggio esterno per semplificarne l'installazione e possibilità di installazione concava o convessa tramite sistema di aggancio regolabile fino a 10/15°. Dotati di un nuovo Flighcase in materiale antiurto per un trasporto più sicuro ed efficiente.

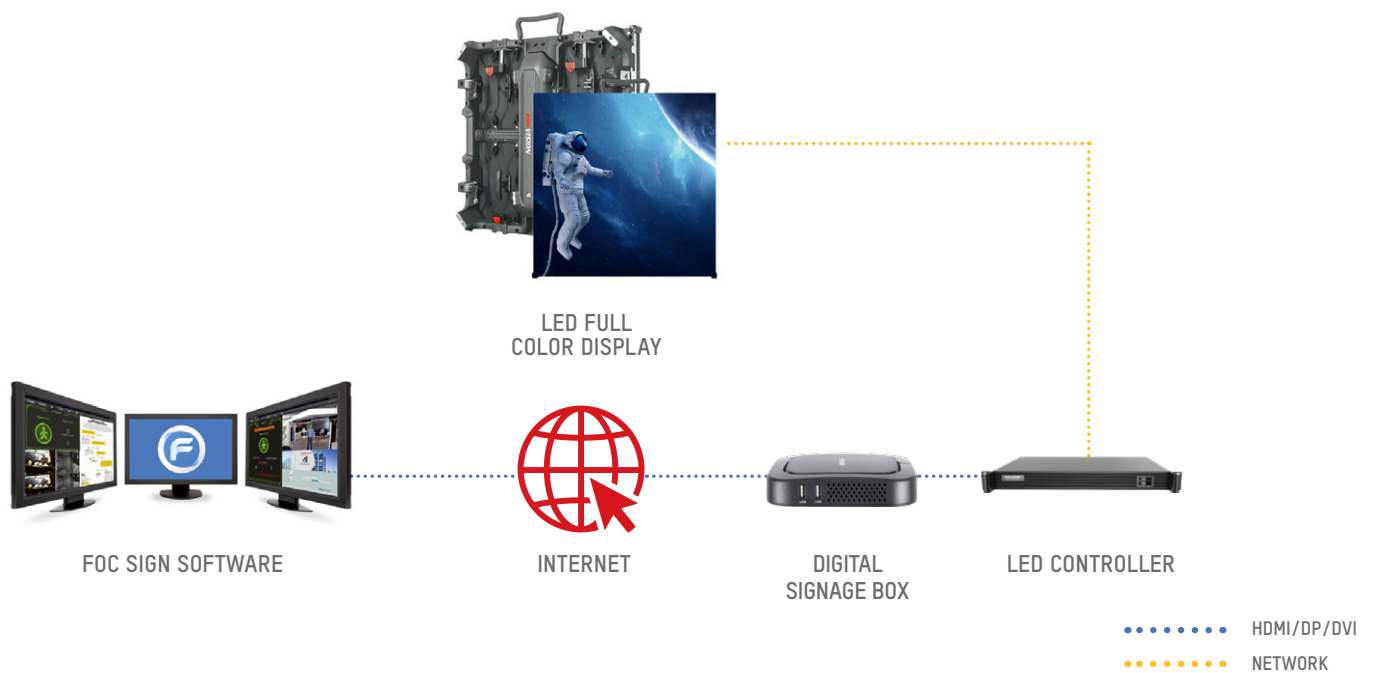

Rental Curved Led Indoor- Protocollo Nova

Modello	DS-D4219RI-CQF	DS-D4226RI-CQF	DS-D4229RI-CQF	DS-D4239RI-CQF	DS-D4248RI-CQF	DS-D4239RI-CQFL	DS-D4248RI-CQFL
Pixel Pitch	1.9mm	2.6mm	2.9mm	3.9mm	4.8mm	3.9mm	4.8mm
Refresh Rate	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Tipologia Led	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED
Luminosità	800 cd/m ²	800 cd/m ²	800 cd/m ²	800 cd/m ²	800 cd/m ²	800 cd/m ²	800 cd/m ²
Risoluzione Cabinet	256x256	192x192	168x168	128x128	104x104	128x256	104x208
Formato Cabinet	500 mmx500mmx85.5 mm					500 mmx1000mmx85.5 mm	
Angolo Di Visione	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°
Consumo Massimo	≤ 500 W/m ²	≤ 500 W/m ²	≤ 500 W/m ²	≤ 500 W/m ²	≤ 500 W/m ²	≤ 750W/m ²	≤ 750W/m ²
Peso	7.5 Kg	7.5 Kg	7.5 Kg	7.5 Kg	7.5 Kg	13.5Kg	13.5Kg



Rental Curved Led Outdoor - Protocollo Nova

Modello	DS-D4226R0-CQ	DS-D4229R0-CQ	DS-D4239R0-CQ	DS-D4248R0-CQ	DS-D4239R0-CQL	DS-D4248R0-CQL
Pixel Pitch	2.6mm	2.9mm	3.9mm	4.8mm	3.9mm	4.8mm
Refresh Rate	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Tipologia Led	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED	SMD Triad LED
Luminosità	4000 cd/m ²	4000cd/m ²	4500cd/m ²	800 cd/m ²	4500 cd/m ²	4500cd/m ²
Risoluzione Cabinet	192x192	168x168	128x128	104x104	128x256	104x208
Formato Cabinet	500 mmx500mmx85.5 mm				500 mmx1000mmx85.5 mm	
Angolo Di Visione	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°	H120°, V120°
Consumo Massimo	≤ 500 W/m ²	≤ 500 W/m ²	≤ 500 W/m ²	≤ 500 W/m ²	≤ 750W/m ²	≤ 750W/m ²
Peso	8 Kg	8 Kg	8 Kg	7.5 Kg	13.5Kg	13.5Kg




Barra

Modello	DS-D44ZJ-CQ/048
---------	-----------------

Hanging Bar da 48 cm



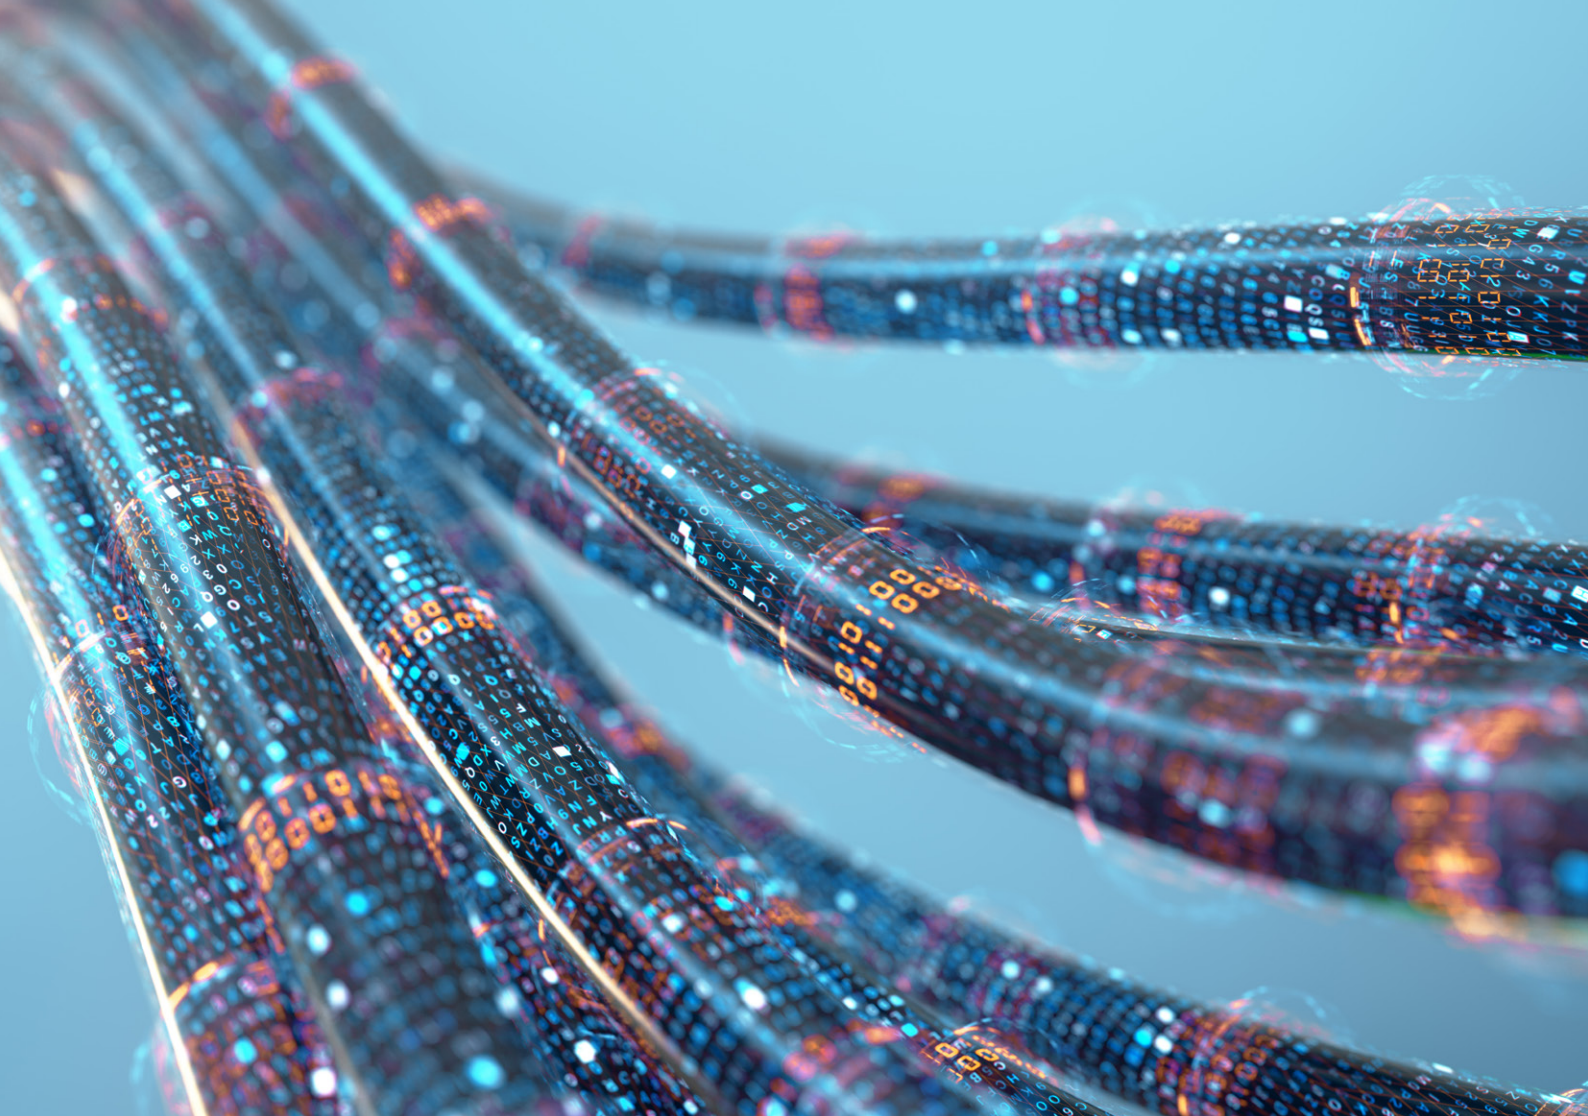



CAVI & ACCESSORI

Una gamma completa di **Accessori** dedicati al **Networking**. Cavi UTP 100% rame in confezione "Sbobox", munita di sbobinatore, Plug RJ45, moduli SFP, PoE repeater e Ponti Radio. Tastiere di gestione multifunzione per il controllo di apparati TVCC, matrici e decoder.

Cavi UTP

	DS-1LN5EPSL3	DS-1LN5EUSL5	DS-1LN6UEL3	DS-1LN6UEL5	DS-1LN6USL3	DS-1LN6USL5	DS-1LN60PSPE
	F/UTP Cat 5e 24AWG CPR (Cca s1b d1 a1) LSZH 0.5mm Matassa 305m colore Blu	U/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.5mm Matassa 305m colore Bianco	U/UTP Cat 6 24AWG CPR (Cca s1b d1 a1) LSZH 0.53mm Matassa 305m colore Blu	U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.53mm Matassa 305m colore Bianco	U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.565mm Matassa 305m colore Blu	U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Eca) LSZH 0.565mm Matassa 305m colore Bianco	F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm Matassa 305m colore Nero

Cavi UTP

	DS-1LN5E-S	DS-1LN6-UU	DS-1LN6APSL3	DS-1LN6AUSPE
	UTP CAT 5E Diametro 0,5 100% rame Matassa da 305 m Colore Grigio	UTP CAT 6 Diametro 0,565 100% rame Matassa da 305 m Colore Arancio	U/FTP Cat6A 23AWG CPR(Cca,s1,d1,a1) LSZH 0.565mm Matassa 305 Colore Blu	U/UTP Cat6A 23AWG PE Outdoor 0.565mm Matassa 305 Colore Nero



Cavi Patch Cord

DS-1NP6UECO



Patch cord CAT 6 disponibili nelle misure 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 metri
in colorazione Grigio o Arancio

Moduli SFP

	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	HK-SFP-1.25G-20-1310	HK-SFP-1.25G-20-1550
	Duplex Fiber: Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G Connettore LC, Distanza max 1 km Temperatura di esercizio 0-70°C	Lc Single Mode Single Fiber Tx1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C	Lc Single Mode Single Fiber Tx1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C
	Duplex Fiber: Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C	Single Fiber: Tx 1270nm/Rx 1310nm 10G Connettore LC 10G, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C	Single Fiber: Tx 1330nm/Rx 1270nm 10G, Connettore LC, Distanza max 20 km Temperatura di esercizio 0-70°C


Plug

	DS-1M01	DS-1M02
	Plug RJ45 per cavo UTP cat. 5E, Placcato oro, Policarbonato, UL94V-2. 100 pezzi per confezione.	Plug RJ45 per cavo UTP cat. 6, Placcato oro, Policarbonato, UL94V-2. 100 pezzi per confezione.


Ponti Radio

	DS-3WF02C-5AC/0	DS-3WF01C-2N	DS-3WF0AC-2NT
	Bridge wireless da esterno 5GHz Distanza massima 5 km, antenna 2x2 MIMO con throughput 867Mbps, guadagno 9dBi, potenza in uscita 22dBm, 802.11a/n/ac, angolo H: 35°, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 con PoE passivo ingresso, TDMA, DFS, TPC, Smart Managed	Ponte radio da interno Distanza max. 500 m Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 65°, vert. 60° 2 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE Venduto in coppia	Ponte radio da interno Distanza max. 100 m Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 65°, vert. 30° 1 10/100 RJ45, PoE input passivo



Ponti Radio

	DS-3WF03C-5AC/0	DS-3WF0FC-2N/0
	Bridge wireless da esterno 5GHz. Distanza massima 15 km, antenna 2x2 MIMO con throughput 867Mbps, guadagno 12dBi, potenza in uscita 27dBm, 802.11a/n/ac, angolo H: 35°, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 con PoE passivo ingresso, TDMA, DFS, TPC, Smart Managed	Bridge wireless da 2,4 GHz per esterni Distanza massima 1 km, antenna 2x2 MIMO con throughput di 300 Mbps, guadagno 7 dBi, 802.11n, angolo H: 35°, 2 porte RJ45 da 100 Mbps, supporto alimentazione 12 VDC o PoE passivo, supporto Web, iVMS-4200, HCP Punto a punto: supporta fino a 4 canali IPC (2MP) in max. 1 KM di distanza e max. Larghezza di banda di 20Mbps Da punto a multipunto: supporta fino a 4 canali IPC (2MP) in max. 1 KM di distanza e max. Larghezza di banda 20 Mbps entro 35° ± 5°, max.

Access Point e AP Controller

	DS-3WAP521-SI	DS-3WAP522-SI	DS-3WAP622G-SI	DS-3WG210GP-SI
	AP Wi-fi 5 da parete porte Lan Gigabit LAN PoE Input 802.11ac Wave 2 1167 Mbps Installazione su scatola 502 (non fornita) Supporta 50+ connessioni Ottimizzazione Auto RF Supporta Intelligent Fast Roaming	AP Wi-fi 5 Porta Lan Gigabit LAN PoE Input / 12Vcc (alimentatore non incluso) 802.11ac Wave 2 1167 Mbps Installazione a parete/soffitto Supporta 80+ connessioni Ottimizzazione Auto RF Supporta Intelligent Fast Roaming	AP Wi-fi 6 Porta Lan Gigabit LAN PoE Input / 12Vcc (alimentatore non incluso) 802.11ax Wave 2 1775 Mbps Installazione a parete/soffitto Supporta 100+ connessioni Ottimizzazione Auto RF Supporta Intelligent Fast Roaming	1 porta WAN Gigabit +1 port WAN2/LAN9 Gigabit 6 Porte Gigabit LAN PoE + 2 Porte LAN/WAN 75 W PoE Power Budget 1000 Mbps Throughput Gestione Fino a 200 Users Access Supporta Multiple VPNs Incluso IPsec VPN, L2TP

Tastiere

	DS-1005KI	DS-1006KI	DS-1200KI
	Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS. Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.	Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 Controllo attraverso RS-232, RS-422, RS-485. Interfaccia USB 1.0	Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. LCD Screen con risoluzione 128x64. Controllo fino a 1000 dispositivi. Interfaccia USB2.0. RS-232, RS-485, RS422, RJ45.
	Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.	Tastiera di controllo multifunzione su IP a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10,1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI, DVI. 2 Audio in/out. RJ45.	



STORAGE



INTERNAL SSD



DRAM MEMORY



SD & MICRO SD CARD



USB



EXTERNAL SSD

Serie Consumer Internal SSD - 2.5" C100

Modello

2.5" C100



Capacità da 120 fino a 2TB
 Tecnologia 3D TLC
 TeraByte Written da 420 MB fino a 500 MB
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 3 anni di garanzia

Serie Consumer Internal SSD - 2.5" E100

Modello

2.5" E100



Capacità da 128 fino a 2TB
 Tecnologia 3D TLC
 TeraByte Written da 430 MB fino a 520 MB
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 3 anni di garanzia

Serie Consumer Internal SSD - M 2" E100N

Modello	M 2" E100N
---------	------------



Capacità da 128G fino a 1TB
 Tecnologia 3D TLC
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 3 anni di garanzia

Serie Consumer Internal SSD - E3000 (PCIe)

Modello	E3000
---------	-------



Capacità da 256G fino a 2TB
 Tecnologia 3D TLC
 TeraByte Written da 1240 MB fino a 3120 MB
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 5 anni di garanzia

Serie Future Internal SSD - FUTURE Eco (PCIe 4.0)

Modello	FUTURE Eco
---------	------------



Capacità da 512G fino a 1TB
 Tecnologia 3D TLC
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 5 anni di garanzia

Serie Future Internal SSD - FUTURE (PCIe 4.0)

Modello	FUTURE
---------	--------



Capacità da 512G fino a 2TB
 Tecnologia 3D TLC
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 5 anni di garanzia

Serie Wave Internal SSD - WAVE (S)

Modello	WAVE (S)
---------	----------



Capacità da 120G fino a 4096GB
 Tecnologia 3D TLC
 TeraByte Written da 40 TB fino a 1920TB
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 3 anni di garanzia

Internal SSD - WAVE Pro (S)


Modello	WAVE Pro (S)
---------	--------------




Capacità da 128G fino a 2TB
 Tecnologia 3D TLC
 TeraByte Written da 112TB fino a 896TB
 Temperatura di Esercizio 0-70 °C
 da 3 a 5 anni di garanzia

PRODOTTI


Serie Hiker Dram Memory - Udimm Standard

Modello	UDIMM STANDARD
	<p>Capacità da 4GB fino a 32GB Tecnologia DDR3, DDR5 da 240Pin a 288 Pin Temperatura di Esercizio 0-85 °C garanzia a vita</p>


Serie Hiker Dram Memory - Sodimm Standard

Modello	SODIMM STANDARD
	<p>Capacità da 4GB fino a 16GB Tecnologia DDR3, DDR5 da 204Pin a 260 Pin Temperatura di Esercizio 0-85 °C garanzia a vita</p>


Serie Armor Dram Memory - U10

Modello	U10
	<p>Capacità da 8GB fino a 16GB Tecnologia DDR4 288 Pin</p>


Serie Akira Dram Memory - U100

Modello	U100
	<p>Capacità da 8GB fino a 16GB Tecnologia DDR4 288 Pin Temperatura di Esercizio 0-85 °C garanzia a vita</p>


Serie HikSemi Original Dram Memory - Wave

Modello	Wave
	<p>Capacità 16GB Tecnologia DDR4 - 3600 MHz 288 Pin Temperatura di Esercizio 0-85 °C garanzia a vita</p>


Serie HikSemi Sword Udimm - RGB

Modello	RGB
	<p>Capacità 16GB Tecnologia DDR5 - 6400 MHz 288 Pin Temperatura di Esercizio 0-85 °C garanzia a vita</p>


Serie Neo Micro Sd Card - Neo Plus

Modello	NEO PLUS
	<p>Capacità da 32 a 512GB 2 anni di garanzia</p>


Micro SD Card - L2 Surveillance Class

Modello	L2 SURVEILLANCE CLASS
	<p>Capacità da 16 a 256GB 2 anni di garanzia</p>


Serie City Micro SD Card - City Go Consumer Class

Modello	CITY GO
	<p>Capacità da 32 a 128GB 2 anni di garanzia</p>


Serie City Micro SD Card - City Fun

Modello	CITY FUN
	<p>Capacità da 128 a 256GB garanzia a vita</p>

Serie Neo Micro SD Card - Neo

Modello	NEO
	<p>Capacità da 16 a 256GB 7 anni di garanzia</p>

Serie Neo Micro SD Card - Neo Adapter

Modello	NEO ADAPTER
	<p>Capacità da 8 a 256GB 7 anni di garanzia</p>

Serie Capture Micro SD Card - Capture

Modello	CAPTURE
---------	---------



Capacità da 32 a 512GB
7 anni di garanzia

Serie Capture SD Card - Capture

Modello	CAPTURE
---------	---------



Capacità da 32 a 512GB
7 anni di garanzia

Serie Classic USB Drives - Classic

Modello	CLASSIC
---------	---------



Capacità da 16 a 128GB
5 anni di garanzia

Serie Consumer USB Drives - Rotary

Modello	ROTARY
---------	--------



Capacità da 16 a 128GB
5 anni di garanzia

Serie Consumer USB Drives - RNB

Modello	RNB
---------	-----



Capacità da 8 a 64GB
5 anni di garanzia

Serie Consumer USB Drives - M220P CAP

Modello	CAP
---------	-----



Capacità da 4 a 128GB
5 anni di garanzia

Serie Consumer USB Drives - Pully

Modello	PULLY
---------	-------



5 anni di garanzia

Serie Business USB Drives - Dual Slim E307C

Modello	DUAL SLIM
---------	-----------



Capacità da 16 a 128GB
5 anni di garanzia

Serie Portable USB Drives - Elite

Modello	ELITE
---------	-------



Capacità 1 e 2TB
3 anni di garanzia

Serie Portable USB Drives - Spear

Modello	SPEAR
---------	-------



Capacità da 128 a 1024GB
3 anni di garanzia

Serie Portable USB Drives - Pocket

Modello	POCKET
---------	--------



Capacità da 128 a 1024GB
3 anni di garanzia

Serie Portable USB Drives - Shield

Modello	SHIELD
---------	--------



Capacità da 320GB a 2TB
3 anni di garanzia

Rev. 04/2024

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/TransmissionDisplay.Italy

 www.instagram.com/transmissiondisplay.italy/

 www.linkedin.com/company/hikvision-italy

 Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:

┌

└

HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

