


DS-2CE16D5T-IR

Caméra embarquée IR WDR HD 1080p

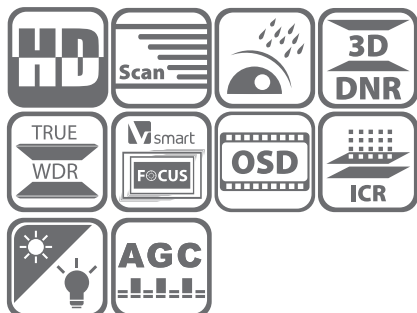


Principales caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 1080p
- Mode jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR 3D, Smart IR
- WDR réel, jusqu'à 120 dB
- Portée IR de 20 m
- IP66 contre les intempéries
- Sur câble coaxial (protocole HIKVISION-C, Pelco-C)

Modèles disponibles

DS-2CE16D5T-IR

Dimensions

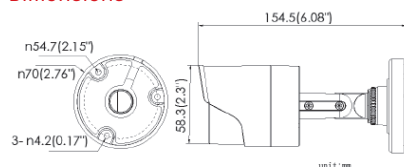

Accessoires



Boîte de dérivation DS-1280ZJ-S



Symétriseur vidéo DS-1H18



Testeur de caméra X41T

DS-2CE16D5T-IR

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 2 MP
Système d'affichage du signal	PAL/NTSC
Correction des pixels défectueux	1944 (H) * 1092 (V)
Éclairage minimum	0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	3,6 mm [6 mm en option]
	Angle de vue : 82,6°(3,6 mm), 54,4°(6 mm)
Bague de l'objectif	M12
Jour et nuit	ICR
Réglage angulaire	Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0° - 180°, rotation : 0° - 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB
Cadence d'images vidéo	1080p à 25 ips/1080p à 30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie HD analogique
Sortie CVBS	Sortie composite 1 Vp-p (75Ω/BNC)
Rapport signal-bruit :	>62 dB
Menu	
Scène	Intérieur, extérieur, intérieur1, faible éclairage
ID de caméra	Activé/désactivé (15 caractères, position programmable)
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Couleur/mono/EXT
Balance des blancs	ATW / balance des blancs / manuel
Masque de confidentialité	Activé/désactivé, 8 zones maximum
Détection de mouvement	Activé/désactivé, 4 zones maximum
Compensation du contrejour	Prise en charge
Antiscintillement	Activé/désactivé
Langue	Anglais, japonais, CHN1, CHN2, coréen, allemand, français, italien, espagnol, polonais, russe, portugais, néerlandais, turc, hébreu et arabe
Fonctions	HSBLC, réduction du bruit numérique, zoom numérique [62x], obturation lente, miroir, désembuage, correction des pixels défectueux, zoom numérique intelligent
Généralités	
Conditions de fonctionnement	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation)
Alimentation	12 Vcc ± 15 %
Consommation	4 W maxi
Indice de protection	IP66
Portée IR	Jusqu'à 20 m
Communication	Sur câble coaxial, protocole : Pelco-C (sortie CVBS), HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	Ø70×149,5 mm (Ø2,76" ×5,89")
Poids	360 g (0,79 lb)