

## DS-2CD854FWD-E

300万 1/3" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型  
枪型网络摄像机



### 功能特性:

- 最高分辨率可达3M(2048×1536),可输出 Full HD 1080p 实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 支持 3D 数字降噪功能
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等

### 应用场景:

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等场所;另外特别适用于明暗交替处,如银行柜台、超市正门、酒店大厅等要求高清监控的场所。

### 订货型号:

DS-2CD854FWD-E

### 外形配件:



DS-1212ZJ 壁装支架适用于室内 DS-1213ZJ 壁装支架适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ) DS-1320HZ

室外护罩

室内护罩

### 外形尺寸:

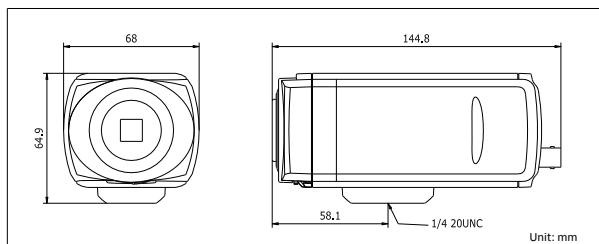

### 技术参数:

型号		DS-2CD854FWD-E
参数	300万 1/3" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机	
<b>摄像机</b>		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最小照度	彩色:0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白:0.01Lux @(F1.2, AGC ON)	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头接口类型	C/CS 接口	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
宽动态范围	120 dB	
数字降噪	3D 数字降噪	
<b>压缩标准</b>		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)	
<b>图像</b>		
最大图像尺寸	2048×1536	
帧率	50Hz: 12.5fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 15fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)	
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调	
<b>网络功能</b>		
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMT, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,(SIP,SRTP, IPv6 可选)	
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI	
通用功能	一键恢复,防闪烁,镜像,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术	
<b>接口</b>		
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口	
报警输入	1 路	
报警输出	1 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
<b>一般规范</b>		
工作温度和湿度	-25℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	5.5W MAX(当 ICR 切换时,8.5W MAX)	
尺寸(mm)	68 × 64.9 × 144.8	
重量	500g	