

DS-2CD853F-E(W)

200万 1/3" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机



功能特性:

- 最高分辨率可达 2M(1600×1200)
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 e-PTZ(电子云台)功能
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等

应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清晰度的场所。

订货型号:

DS-2CD853F-E,DS-2CD853F-EW

外形配件:




DS-1212ZJ 壁装支架适用于室内 DS-1213ZJ 壁装支架适用于室外



DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ) 室外护罩 DS-1320HZ 室内护罩

外形尺寸:

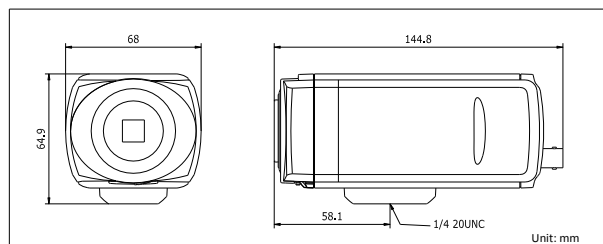

技术参数:

型号	DS-2CD853F-E(W)
参数	200万 1/3" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色:0.5Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON,感光度>5) 黑白:0.05Lux @(F1.2,AGC ON),0.01Lux @(F1.2,AGC ON,感光度>5)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像	
最大图像尺寸	1600 × 1200
帧率	50Hz:12.5fps (1600×1200),12.5fps (1600×912), 25fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1600×1200),15fps (1600×912), 25fps (1280×960),30fps (1280×720)
图像设置	亮度、对比度、饱和度、锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,(SIP,SRTP, IPv6 可选)
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI
通用功能	e-PTZ,一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖, 水印技术
接口	
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
Wi-Fi 性能指标 (适用于支持 Wi-Fi 机型)	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20/40MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
传输速率	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限 150Mbps
传输距离	室外: 200 米, 室内: 50 米 (因环境而异)
一般规范	
工作温度和湿度	-25℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC12V±10% / PoE
功耗	4.5W MAX(当 ICR 切换时,7.5W MAX) -W: 6W MAX(当 ICR 切换时,9W MAX)
尺寸(mm)	68 × 64.9 × 144.8
重量	500g

*“-W”表示支持 Wi-Fi 功能 (802.11b/g/n), 含此功能机型不支持 802.1x 协议

