



## DS-2CD764F-E(I)(Z)

130万 1/3" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机

### 功能特性:

- 最高分辨率可达 1280×960, 在该分辨率下可输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持数字降噪
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持背光补偿, 自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10

### 应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、交通监控等要求高清画质且防暴的室内场所。

### 订货型号:

DS-2CD764F-E, DS-2CD764F-EI  
DS-2CD764F-EZ, DS-2CD764F-EIZ

### 外形配件:




DS-1227ZJ 半球型嵌入式支架



DS-1229ZJ 半球室内壁装支架

### 外形尺寸:

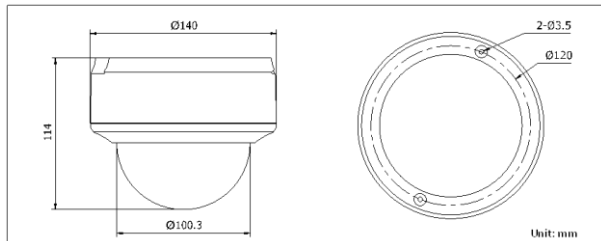

### 技术参数:

型号	DS-2CD764F-E(I)(Z)
参数	130万 1/3" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 0.017 Lux @(F1.6,AGC ON) -I: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.017 Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm @ F1.2, 水平视场角:101°30.4° -Z:2.7-9mm @ F1.6, 水平视场角:101°30.4°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平:0°~360°垂直:0°~75°旋转 0°~360°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
数字降噪	数字降噪
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	1280 × 960
帧率	50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
图像设置	亮度、对比度、饱和度和锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
背光补偿	支持, 可选择区域
<b>网络功能</b>	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x(SIP, SRTP, IPv6 可选)
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, 三轴调节
<b>接口</b>	
音频输入	1 路, MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口(线性电平, 阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网, 1 个 RS-485 接口
报警输入	2 路
报警输出	2 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-25℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC12V ±10% / PoE (802.3af)
功耗	5.5W~10.5W (红外灯 2W, 电动镜头 3W)
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
红外照射距离	-I:10-20 米
尺寸(mm)	Φ140 × 114
重量	1400g

\*"-Z"表示配备电动变焦镜头