

DS-2CD883F-E(W)

500万 1/2.5" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机



功能特性:

- 最高分辨率可达 500 万像素 (2560×1920)
- 在 FULL HD 1080p 分辨率下, 可以实现实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持双向音频
- 支持 PoE 供电功能
- 支持数字降噪
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持背光补偿, 自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 图片叠加, 匿名访问, IP 地址过滤, 心跳, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等

应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求超高清画质的场所。

订货型号:

DS-2CD883F-E, DS-2CD883F-EW

外形配件:




DS-1212ZJ 壁装支架适用于室内 DS-1213ZJ 护罩壁装支架适用于室外



DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ) 室外护罩 DS-1320HZ 室内护罩

外形尺寸:

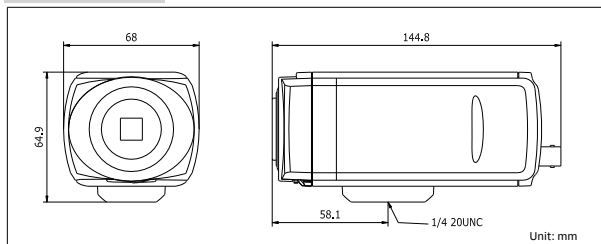

技术参数:

型号	DS-2CD883F-E(W)
参数	500万 1/2.5" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.6 Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.08 Lux @(F1.2, AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS mount
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	数字降噪
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像	
最大图像尺寸	2560×1920
帧率	50Hz: 6.25fps (2560×1920), 12.5fps (2048×1536), 25fps (1920×1080), 25fps (1600×1200), 25fps (1280×720) 60Hz: 7.5fps (2560×1920), 15fps (2048×1536), 30fps (1920×1080), 30fps (1600×1200), 30fps (1280×720)
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
图片叠加	支持 128×128 大小 BMP 24 位图像叠加, 可选择区域
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G), NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, (SIP, SRTP, IPv6 可选)
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 水印技术, 匿名访问, IP 地址过滤
接口	
音频输入	1 路, MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口(线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
Wi-Fi 性能指标 (适用于支持 Wi-Fi 机型)	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20/40MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
传输速率	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限 150Mbps
传输距离	室外: 200 米, 室内: 50 米 (因环境而异)
一般规范	
工作温度和湿度	-25℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC12V±10% / PoE
功耗	5W MAX(当 ICR 切换时, 8W MAX) -W: 7W MAX(当 ICR 切换时, 10W MAX)
尺寸(mm)	68 × 64.9 × 144.8
重量	500g