



DS-2CD7233F-E(I)Z(H)(S)

VGA 1/4" CMOS 日夜型防水防暴半球网络摄像机

功能特性:

- VGA (640×480) 分辨率实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 支持 PoE 供电功能
- 支持电动变焦镜头
- 支持双码流, 支持手机监控
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 符合 IP66 级防水防尘设计, 可靠性高
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10

应用场景:

适用于酒店、超市、走道、楼梯、路口等室外防水防暴监控场所。

订货型号:

DS-2CD7233F-EZ, DS-2CD7233F-EIZ, DS-2CD7233F-EZH,
DS-2CD7233F-EIZH, DS-2CD7233F-EZS, DS-2CD7233F-EZSH,
DS-2CD7233F-EZHS, DS-2CD7233F-EIZHS


外形配件:



DS-1248ZJ 吊装支架

DS-1217ZJ 壁装支架

外形尺寸:

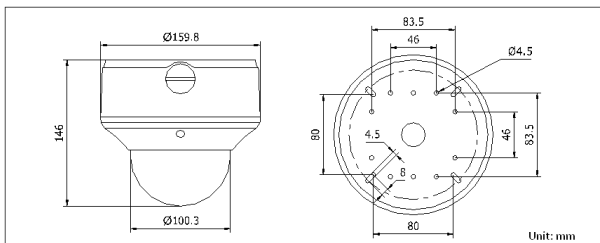

技术参数:

型号	DS-2CD7233F-E(I)Z(H)(S)
参数	VGA 1/4" CMOS 日夜型防水防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/4" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) -I: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.8-12mm @ F1.2 水平视场角: 71°±19°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平: 0°~355°; 垂直: 0°~80°; 旋转 0°~355°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I: ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像	
最大图像尺寸	640×480
帧率	50Hz: 25fps (640×480) 60Hz: 30fps (640×480)
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
图片叠加	支持 128×128 大小 BMP 24 位图像叠加, 可选择区域
网络功能	
存储功能	支持 Micro SD 卡(32G), NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS(SIP, SRTP), IPv6 可选
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 视频遮盖, 匿名访问, IP 地址过滤, 水印技术, 三轴调节
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)
一般规范	
工作温度和湿度	-25℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) (-H: -40℃~60℃)
电源供应	AC24V±10% / PoE(802.3af) -H: AC24V±10% / High PoE(802.3at)
功耗	9W MAX -I: 12W MAX -H: 当加热开启时 24W MAX
电辅助加热/散热	-H: 支持加热模块
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
防护等级	IP66
红外照射距离	-I: 20~30 米
尺寸(mm)	Φ159.8 × 146
重量	2100g

*"-S"表示支持 1 对音频输入/输出接口, 2 对报警输入/输出接口和 1 个 RS-485 接口
*"-Z"表示配备电动变焦镜头