



## DS-2CC51A2P

700TVL 1/3" CCD 日夜型半球摄像机

### 功能特性:

- 采用高性能 SONY CCD
- 分辨率高, 700TVL, 图像清晰、细腻
- 低照度, 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON)
- 支持自动彩转黑功能, 实现昼夜监控
- 工程设计先进, 三轴旋转, 可靠性高
- 支持自动电子增益功能, 亮度自适应


### 应用场景:

适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所。

### 订货型号:

DS-2CC51A2P

### 外形尺寸:

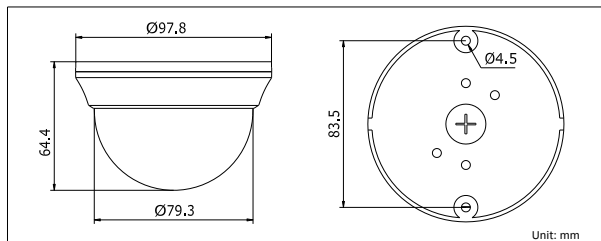

### 技术参数:

型号	DS-2CC51A2P
参数	700TVL 1/3" CCD 日夜型半球摄像机
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/3" SONY CCD
信号系统	PAL
有效像素	976 (水平) × 582 (垂直)
最低照度	0.001Lux @ (F1.2, AGC ON) 0.0028Lux @ (F2.0, AGC ON)
快门	1/50 秒至 1/100,000 秒
镜头	3.6mm @ F2.0 (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选)
镜头接口类型	M12
调整角度	水平: 0° ~ 355° ; 垂直: 0° ~ 90° ; 旋转: 0° ~ 355°
日夜转换模式	电子彩转黑
水平解析度	700TVL
同步方式	内同步
视频输出	1Vp-p Composite Output (75 Ω / BNC) Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output (75 Ω / BNC), 装置线]
信噪比	大于 62dB
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-10°C ~ 60°C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V ± 10%
功耗	2W MAX
尺寸 (mm)	Φ97.8 × 64.4
重量	300g