

DS-7800N-SH/N

NVR



产品简介:

DS-7800N-SH/N 为海康威视自主研发的新一代 NVR (Net Video Recorder) 产品, 支持网络视频接入。它融合了多项专利技术, 采用了多项 IT 高新技术, 如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等。

DS-7800N-SH/N 系列 NVR 可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号:

DS-7804N-SH/N

DS-7808N-SH/N


DS-7816N-SH/N

功能特性:


- 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商 (ARECONT、AXIS、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、ZAVIO) 的网络摄像机;
- 内置 4/8/8 个网络接口, 支持 IPC 即插即用功能;
- 支持 500W 像素高清网络视频的预览、存储与回放;
- 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080p;
- 全新的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能;
- 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;
- 支持冗余录像和假日录像;
- 支持最大 8 路 4CIF 实时同步回放和多路同步回放;
- 支持标签定义、查询、回放录像文件;
- 支持重要录像文件加锁保护功能;
- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;
- 支持 1/2/2 个 SATA 接口;
- 支持海康威视 DDNS 域名解析系统;
- 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能。

物理接口:


DS-7804N-SH/N

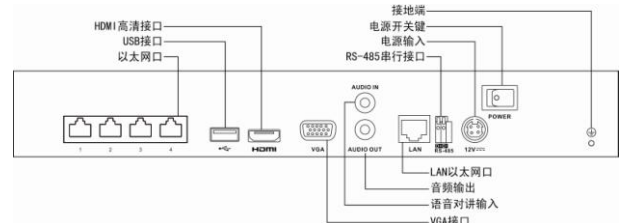

DS-7808/16N-SH/N

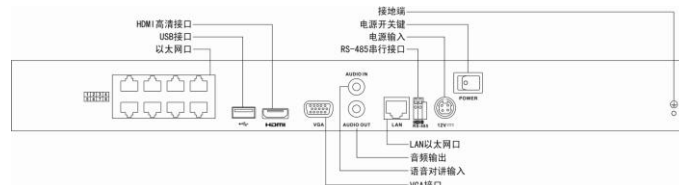

典型应用:

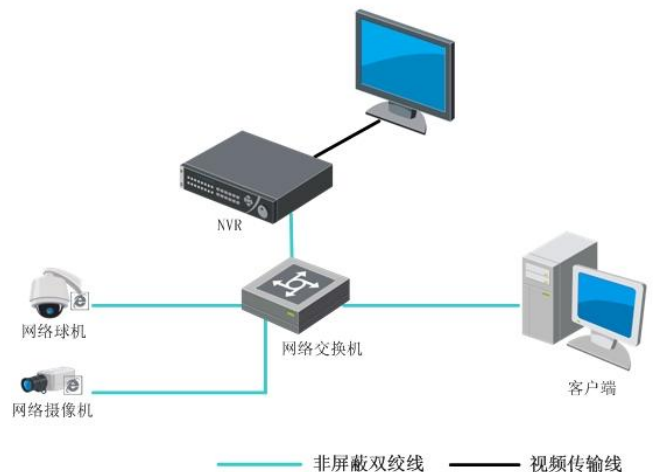

技术参数:

型号		DS-7804N-SH/N	DS-78048N-SH/N	DS-7816N-SH/N
视音频输入	网络视频输入	4路	8路	16路
	网络视频输入带宽	20Mbps	40Mbps	80Mbps
视音频输出	HDMI 输出	1路, 分辨率: 1024*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1920*1080p/60Hz		
	VGA 输出	1路, 分辨率: 1024*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1920*1080p/60Hz		
	音频输出	1个, RCA 接口(线性电平, 阻抗: 1kΩ)		
视音频编解码参数	录像分辨率	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	同步回放	4路	8路	8路
硬盘驱动器	类型	1个 SATA 接口	2个 SATA 接口	2个 SATA 接口
	最大容量	每个接口支持容量小于 4TB 的硬盘作为录像盘		
录像管理	录像模式	手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像		
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放		
	备份模式	常规备份、事件备份		
网络管理	网络协议	IPv6、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索 IP 地址)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入 NAS)、iSCSI(IP SAN 应用)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(动态域名解析)等		
外部接口	语音对讲输入	1个, RCA 接口(电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ)		
	网络接口	1个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口; 自带 4个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口	1个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口; 自带 8个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口	1个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口; 自带 8个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	串行接口	1个, 标准 RS-485 串行接口, 半双工(预留)		
	USB 接口	2个, USB 2.0		
其他	电源	DC12V		
	功耗(不含硬盘)	≤10W		
	工作温度	-10℃~+55℃		
	工作湿度	10%~90%		
	机箱	1U 小机箱;	19 英寸标准 1U 机箱	19 英寸标准 1U 机箱
	尺寸	315mm(宽)×230mm(深)×45mm(高);	445mm(宽)×290mm(深)×45mm(高)	445mm(宽)×290mm(深)×45mm(高)
	重量(不含硬盘)	≤2Kg		