



DS-2CC5272P-IT3

540TVL 1/3" CCD 红外防水半球型摄像机

功能特性:

- 采用高性能 CCD
- 分辨率高, 540TVL, 图像清晰、细腻
- 低照度, 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- 支持 3D 数字降噪功能
- 支持 SMART IR 功能
- 支持自动彩转黑功能, 实现昼夜监控
- 采用矩阵光斑, 提升画面均匀性
- 符合 IP66 级防水设计, 可靠性高
- 专利万向调节机构, 方便调节, 可靠性高


应用场景:

适用于仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

订货型号:

DS-2CC5272P-IT3

外形尺寸:

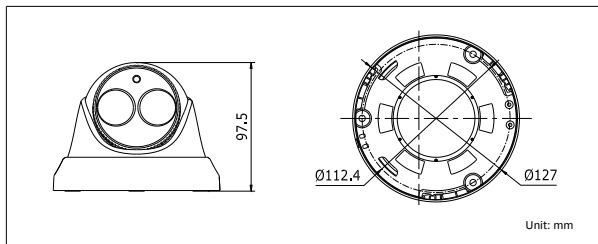

技术参数:

型号	DS-2CC5272P-IT3
参数	540TVL 1/3" CCD 红外防水半球型摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" CCD
信号系统	PAL
有效像素	752 (水平) × 582 (垂直)
最低照度	0.001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.002Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/50 秒至 1/100,000 秒
镜头	3.6mm @ F1.8 (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选)
镜头接口类型	M12
调整角度	水平: 0° ~ 360° ; 垂直: 0° ~ 75° ; 旋转: 0° ~ 360°
日夜转换模式	电子彩转黑
水平解析度	540TVL
同步方式	内同步
视频输出	1Vp-p Composite Output (75 Ω / BNC)
信噪比	大于 62dB
特殊功能	3D 数字降噪、SMART IR
一般规范	
工作温度和湿度	-30°C ~ 60°C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V ± 10%
功耗	5.5W MAX
防护等级	IP66
红外照射距离	30-40 米
尺寸 (mm)	Φ127 × 97.5
重量	650g

建议配件:



DS-1273ZJ-130-TRL 壁装支架
适用于室内/室外



DS-1275ZJ 立杆装支架
适用于室内/室外