



## DS-2CC1282DP-IT5

600TVL ICR 红外防水筒型摄像机

### 功能特性:

- 分辨率高, 600TVL, 图像清晰、细腻
- 低照度, 0.1Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- 支持 ICR 红外滤片式自动切换, 自动彩转黑功能, 实现昼夜监控
- 支持自动白平衡功能, 色彩还原度高, 图像逼真
- 支持背光补偿功能, 适用于背光环境下前景物体的监控
- 支持 SMART IR 功能
- 采用矩阵光斑, 提升画面均匀性
- 符合 IP66 级防水设计, 可靠性高


### 应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

### 订货型号:

DS-2CC1282DP-IT5

### 外形尺寸:

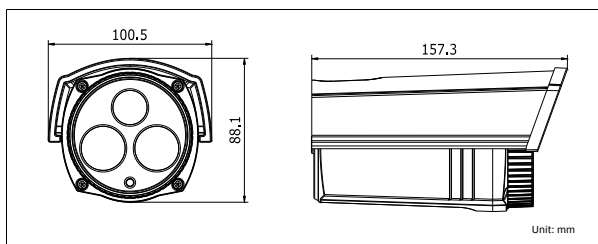

### 技术参数:

型号	DS-2CC1282DP-IT5
参数	600TVL ICR 红外防水筒型摄像机
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/3" High Sensitivity Sensor
信号系统	PAL
有效像素	720(水平) × 480(垂直)
最低照度	0.1Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.2Lux @(F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/15,000 秒
镜头	3.6mm (6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选)
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
水平解晰度	600TVL
同步方式	内同步
视频输出	1Vp-p Composite Output (75 Ω / BNC)
信噪比	大于 52dB
特殊功能	SMART IR
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-40°C ~ 60°C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V ± 10%
功耗	5W MAX
防护等级	IP66
红外照射距离	50-80 米
尺寸 (mm)	100.5 × 88.1 × 157.3
重量	700g

### 建议配件:



DS-1212ZJ 壁挂支架  
适用于室内/室外



DS-1214ZJ 横杆装支架  
适用于室内/室外



DS-1275ZJ 柱杆装支架  
适用于室内/室外



DS-1203ZJ 吊装支架  
适用于室内/室外