SÉRIE ACUSENSE PCI DE 2e GÉNÉRATION

Priorisiez les événements clés :
Évitez les comportements indésirables
Protégez votre propriété contre les intrus
et les cambriolages

Hikvision a lancé ses nouvelles caméras améliorées de la série AcuSense PCI de 2e génération. Offrant un matériel et un montage améliorés, la série PCI est plus facile à installer, est étanche et dispose d'une nouvelle détection de mouvement qui fonctionne en conjonction avec le filtrage des humains et des véhicules. La série PCI améliore la précision et réduit les notifications de fausses alarmes, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent sur la réponse aux incidents. Avec de nouvelles notifications audio et visuelles, la 2e génération AcuSense fournit une dissuasion active en temps réel contre le crime, les intrus et les comportements indésirables.

Les caméras de la série Hikvision AcuSense PCI de 2e génération offrent :

Lumière stroboscopique et avertissement d'audio personnalisable, surveillance et atténuation en temps réel (modèles SL uniquement) :

Les modèles AcuSense SL de 2e génération combinent une lumière stroboscopique avec des messages d'alarme audio qui renforcent la dissuasion. Lorsqu'un intrus potentiel est détecté, la caméra AcuSense déclenche un événement VCA (analyse de contenu vidéo). La lumière stroboscopique peut dissuader l'intrus et l'alarme audio peut être utilisée pour informer l'intrus qu'il est filmé et pour quitter la zone. Cette fonction réduit activement le risque d'intrusion réelle. Le volume d'audio et la luminosité de la lumière stroboscopique sont réglables et peuvent être adaptés à l'environnement. (Modèles SL uniquement)

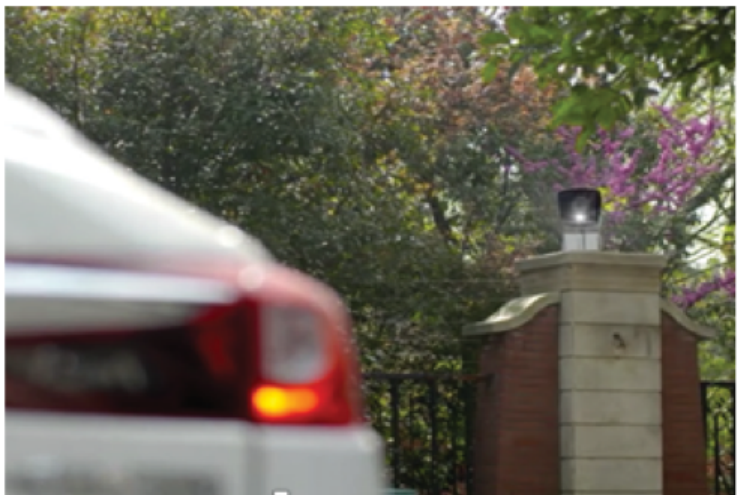

La technologie Ultra-Low Light « Propulsé par DarkFighter » offre des couleurs plus vives et des détails clairs dans la nuit :

Les caméras AcuSense intègrent la technologie d'éclairage à très faible luminosité « Propulsé par DarkFighter » de Hikvision, qui fournit des images de surveillance supérieures, même la nuit. Associé à des capacités vidéo ultra-haute définition, DarkFighter permet d'identifier et de réagir efficacement aux menaces de sécurité, et fournit des preuves vidéo plus complètes en cas d'incident de sécurité. La technologie DarkFighter élimine le besoin d'ajouter un éclairage coûteux.

Caméra conventionnelle

Caméra « Propulsé par DarkFighter »

Options cloud accessibles par caméra pour stocker la vidéo sur le cloud avec une plus grande flexibilité et de faibles coûts d'exploitation :

La caméra AcuSense de 2e génération prend en charge la plate-forme ouverte intégrée (HEOP) Hikvision, ce qui lui permet d'exécuter des applications cloud tierces personnalisées et commutables sur les appareils. Les utilisateurs peuvent facilement activer le service cloud à partir de l'interface Web de la caméra. Le stockage vidéo dans le cloud aide les clients à créer des sauvegardes cloud flexibles à court terme, ce qui leur permet de rester plus facilement en conformité avec les exigences de rétention vidéo tout en maintenant de faibles coûts d'exploitation. Il est avantageux pour une large gamme d'applications, y compris tous les types de projets résidentiels, les restaurants à service rapide, l'industrie du cannabis, les détaillants, l'éducation, etc.

Réduit efficacement les fausses alarmes, augmente la productivité et améliore l'efficacité opérationnelle :

Économise du temps et de l'argent sur des événements non menaçants grâce à une détection des intrusions plus rapide et plus précise. En sélectionnant certaines cibles telles que des personnes ou des véhicules, le système AcuSense peut filtrer les types de cibles non sélectionnés pour réduire les fausses alarmes, raccourcir le temps passé sur les événements sans importance et la recherche vidéo manuelle.

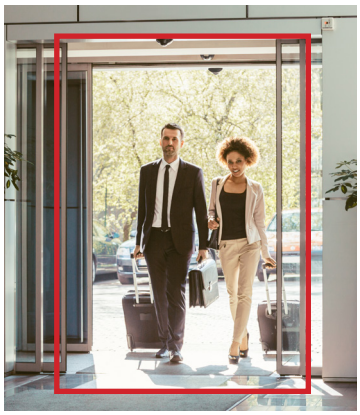

Région d'intérêt

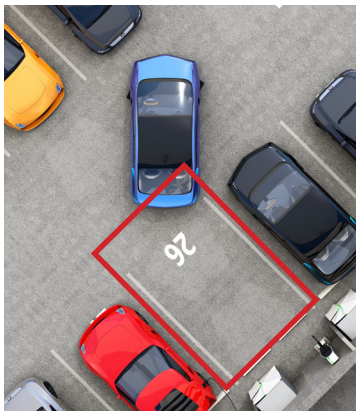

Détection d'intrusion

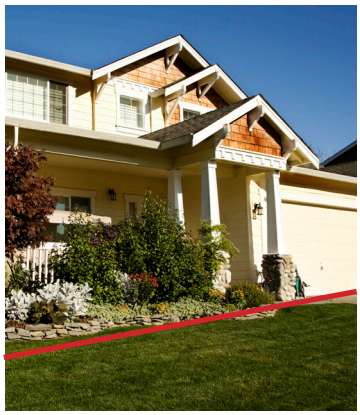

Traversée de ligne

Les personnes et les véhicules sont généralement les facteurs les plus importants à identifier dans la surveillance du périmètre. Les systèmes de sécurité périmétriques conventionnels génèrent de fausses alarmes lorsqu'ils détectent le mouvement d'objets non humains ou non véhicules tels que des animaux, des branches d'arbres, des changements de lumière et même de la pluie. AcuSense de 2e génération détecte et distingue avec précision les mouvements humains et de véhicules des autres objets en mouvement, réduisant les fausses alarmes. Le personnel de sécurité reçoit des données d'alarme plus précises à évaluer, permettant des réponses plus efficaces aux incidents et réduisant les réponses inutiles aux fausses alarmes et aux événements sans importance. La fiabilité AcuSense peut réduire considérablement les coûts d'exploitation globaux.

Recherche de cible rapide :

Permet au personnel d'identifier automatiquement les images de personnes et de véhicules, éliminant ainsi les coûts élevés des recherches manuelles de séquences vidéo. Les fichiers vidéo sont pré-triés en « Fichiers humains » ou « Fichiers véhicules », ce qui facilite l'accès au clip vidéo souhaité en utilisant ces catégories et l'heure ou l'emplacement.

Recherche de cible rapide :

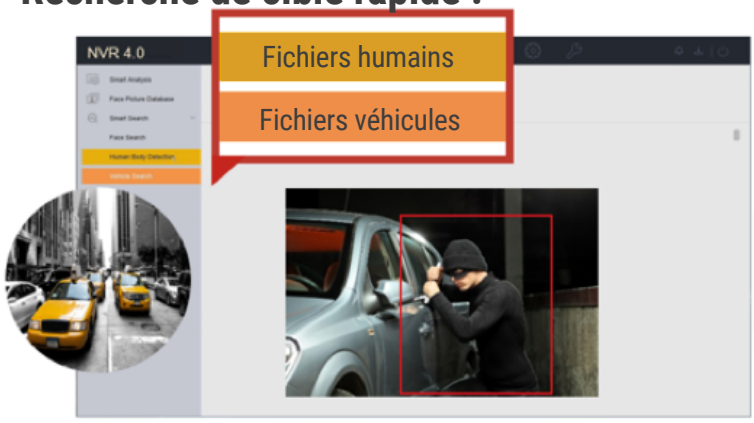

Détection de mouvement 2.0

Vérification du type de mouvement par cible (humaine / véhicule)

Configuration facile :

Permet aux utilisateurs d'activer facilement et rapidement une règle d'analyse vidéo pour commencer à profiter de la simplicité et de l'efficacité des performances AcuSense. Cela devient important dans des environnements soumis à des exigences réglementaires en constante évolution.

Comment fonctionne AcuSense 2e génération :

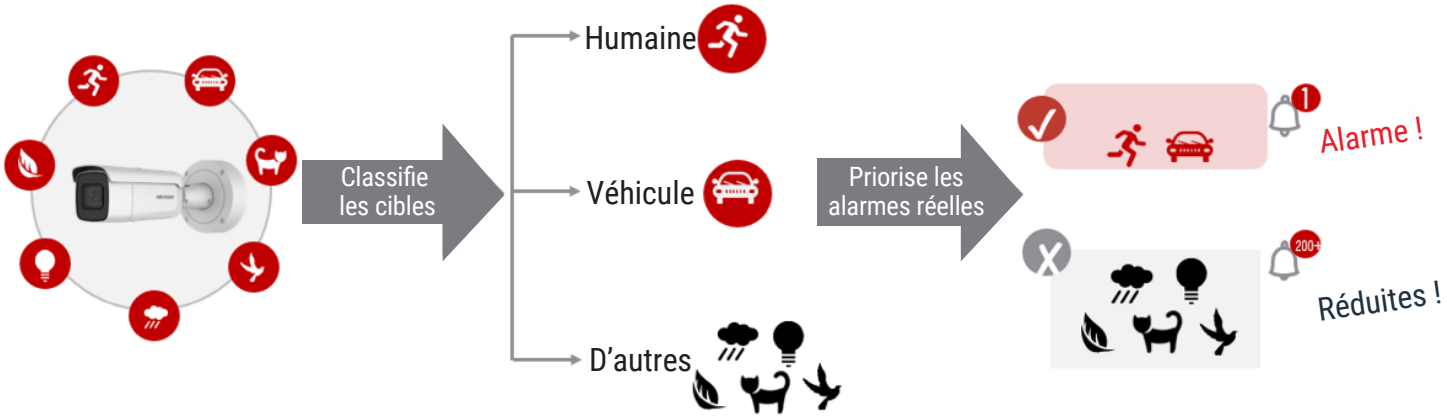

Applications :

Résidences fermées

Magasins de vente au détail / Restaurants à service rapide

Immeubles de bureaux, Entrepôts et Usines



Éducation

Stationnements

Modèles disponibles :

Caméras AcuSense de 2e génération avec éclairage non stroboscopique et alarme audio

Mini-bullet fixe

2MP:
PCI-B12F2S (2.8 mm)
PCI-B12F4S (4 mm)
PCI-B12F6S (6mm)

5MP:
PCI-B15F2S (2.8 mm)
PCI-B15F4S (4 mm)
PCI-B15F6S (6mm)

8MP:
PCI-B18F2S (2.8 mm)
PCI-B18F4S (4 mm)
PCI-B18F6S (6mm)

Mini-dôme fixe

2MP:
PCI-D12F2S (2.8 mm)
PCI-D12F4S (4 mm)
PCI-D12F6S (6mm)

5MP:
PCI-D15F2S (2.8 mm)
PCI-D15F4S (4 mm)
PCI-D15F6S (6mm)

Tourelle fixe

2MP:
PCI-T12F2S (2.8 mm)
PCI-T12F4S (4 mm)
PCI-T12F6S (6mm)

5MP:
PCI-T15F2S (2.8 mm)
PCI-T15F4S (4 mm)
PCI-T15F6S (6mm)

8MP:
PCI-T18F2S (2.8 mm)
PCI-T18F4S (4 mm)
PCI-T18F6S (6mm)

Bullet longue fixe

2MP:
PCI-LB12F2S (2.8 mm)
PCI-LB12F4S (4 mm)
PCI-LB12F6S (6mm)
PCI-LB12F12S (12mm)

5MP:
PCI-LB15F2S (2.8 mm)
PCI-LB15F4S (4 mm)
PCI-LB15F6S (6mm)
PCI-LB15F12S (12mm)

8MP:
PCI-LB18F2S (2.8 mm)
PCI-LB18F4S (4 mm)
PCI-LB18F6S (6mm)
PCI-LB18F12S (12mm)

Bullet varifocale

2MP:
PCI-B12Z2S
(2.7-13.5 mm)

5MP:
PCI-B15Z2S
(2.7-13.5 mm)

8MP:
PCI-B18Z2S
(2.7-13.5 mm)

Dôme varifocale

2MP:
PCI-D12Z2S
(2.7-13.5 mm)

5MP:
PCI-D15Z2S
(2.7-13.5 mm)

8MP:
PCI-D18Z2S
(2.7-13.5 mm)

(SL) Lampe stroboscopique et alarme audio - Modèle de caméra AcuSense de 2e génération

Mini-bullet fixe

5MP:
PCI-B15F2SL (2.8 mm)
PCI-B15F4SL (4 mm)
PCI-B15F6SL (6mm)

Tourelle fixe

5MP:
PCI-T15F2SL (2.8 mm)
PCI-T15F4SL (4 mm)
PCI-T15F6SL (6mm)

Bullet longue fixe

5MP:
PCI-LB15F2SL (2.8 mm)
PCI-LB15F4SL (4 mm)
PCI-LB15F6SL (6mm)

HIKVISION®

© 2021 Hikvision USA Inc. et Hikvision Canada Inc. Tous droits réservés. Hikvision est une marque de commerce déposée de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Toutes les autres marques, marques de service et noms de produits ou de services sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques des produits et leur présence sur le marché peuvent être modifiées sans préavis.