

SOLUTIONS DE DÉPISTAGE DE LA TEMPÉRATURE CUTANÉE ÉLEVÉE

HIKVISION®

Applications



Usine



Commerce de détail



Immobilier commercial



Soins de santé



Éducation

BON

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Précision : 0,5 °C



Excellente portabilité



Abordable



Caméra portable milieu de gamme DS-2TP21B-6AVF/W
Distance de dépistage : 1 à 2 m



Application gratuite de bureau iVMS-4200



Application gratuite mobile Hik-Thermal

La caméra thermographique portable est une bonne solution de dépistage mobile avec une précision de mesure de $\pm 0,5$ °C. La distance de dépistage est de 1 à 2 m, ce qui répond aux exigences de distanciation physique lorsqu'elle est dans les mains. Des alarmes sonores et visuelles intégrées avertissent l'opérateur lorsqu'une température élevée est détectée. La caméra peut également être facilement montée sur un trépied et surveillée à distance par Wi-Fi à l'aide de l'application de bureau ou mobile gratuite de Hikvision.

iVMS-4200, un logiciel de gestion vidéo gratuit et riche en fonctionnalités, fournit une interface visuelle à distance pour la surveillance des caméras thermographiques et autres caméras de surveillance sur les ordinateurs avec les systèmes d'exploitation Windows.

L'application mobile Hik-Thermal pour Android, iPad et iPhone offre une surveillance et un contrôle à distance en direct des appareils de mesure de température thermographique de Hikvision. Prenez des mesures en direct et enregistrez des images et des vidéos à partir d'un appareil mobile.

SOLUTIONS DE DÉPISTAGE DE LA TEMPÉRATURE CUTANÉE ÉLEVÉE

HIKVISION

MIEUX			
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  Précision : 0,5 °C  Mesure intelligente  Détection du port du masque  Alarmes vocales automatisées  Dépistage rapide	 Caméra tourelle à courte portée DS-2TD1217B-3/PA Distance de dépistage : 0,8 à 1,5 m	La caméra tourelle à courte portée et les caméras bullet à moyenne portée peuvent être montées sur un trépied pour une solution portable ou fixées à un mur ou au plafond pour une solution à long terme. Les caméras peuvent prendre la température cutanée de 30 personnes à la fois, offrant un dépistage plus rapide et plus précis. Les fonctions supplémentaires incluent la détection du port du masque et les alarmes vocales automatisées. Limiter les mesures de température uniquement aux visages détectés réduit les fausses alarmes provenant d'autres sources de chaleur telles qu'une tasse de café.	
	 Caméra bullet à moyenne portée DS-2TD2617B-6/PA Distance de dépistage : 1,5 à 3 m	 Caméra bullet à longue portée DS-2TD2636B-13/P Distance de dépistage : 3 à 7 m	La caméra bullet à longue portée offre une plage de mesure efficace plus longue et plus large avec une résolution thermographique plus élevée. Elle est équipée de la détection de visage et de masque. Ce modèle n'a pas de haut-parleur intégré avec des alarmes vocales.
	 Terminal de détection de la température et de masque DS-K1T671TM-3XF Accessoires et options: • Support au plancher (DS-KAB671-B) • Support pour le bureau (DS-DM0710BL) • Plaque de montage (DS-KAB6-BASE) Placez le terminal près de l'entrée sur le sol ou sur un bureau avec des supports en option.	Le DS-K1T671TM-3XF est un terminal de contrôle d'accès qui effectue un dépistage précis de la température cutanée en moins d'une seconde, ainsi que la détection du port du masque. Le terminal détecte le port du masque et peut être utilisé comme suit : • Pour l'analyse de la température uniquement (sans fonctions de contrôle d'accès) • En tant que dispositif de contrôle d'accès avec plusieurs modes d'authentification, y compris une carte de contrôle d'accès avec une température normale et une détection de visage avec une température normale Pendant le processus de contrôle de la température, un avertissement sonore se déclenche si le port du masque n'est pas détecté. La personne se verra refuser l'entrée si le terminal est utilisé comme dispositif de contrôle d'accès.	
	 Enregistreur vidéo réseau DS-7608NI-I2/8P-2TB	Le NVR se déploie rapidement avec les caméras pour fournir une interface visuelle simple pour la surveillance des alarmes de température. Ce NVR alimente également la caméra par PoE et peut enregistrer la vidéo de la caméra et les alarmes grâce à l'espace de stockage inclus de 2 To.	
	 Moniteur 22 po DS-D5022QE-B	Ce moniteur ACL HD de 22 pouces à rétroéclairage DEL se connecte directement au NVR par HDMI pour indiquer à l'opérateur quel individu a une température cutanée élevée.	

SOLUTIONS DE DÉPISTAGE DE LA TEMPÉRATURE CUTANÉE ÉLEVÉE



MEILLEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Précision : 0,3 °C



Mesure intelligente



Détection du port du masque



Alarmes vocales automatisées



Dépistage rapide



Vérification de l'identité



Gestion multisite



Caméra tourelle à courte portée DS-2TD1217B-3/PA

Distance de dépistage : 0,8 à 1,5 m



Caméra bullet moyenne portée DS-2TD2617B-6/PA

Distance de dépistage : 1,5 à 3 m



Caméra bullet longue portée DS-2TD2636B-13/P

Distance de dépistage : 3 à 7 m



Terminal de détection de la température et du masque DS-K1T671TM-3XF

Accessoires et options :

- Support au plancher (DS-KAB671-B)
- Support pour le bureau (DS-DM0710BL)
- Plaque de montage (DS-KAB6-BASE)

Placez le terminal près de l'entrée sur le sol ou sur un bureau avec des supports en option.



Calibre DS-2TE127-G4A



NVR DeepinMind iDS-9632NXI-I8/X(B)



Commutateur 16 ports PoE DS-3E0318P-E2



CMS HikCentral Professionnelle HikCentral-VSS-Base/16 canaux

La caméra tourelle à courte portée et les caméras bullet à moyenne portée peuvent être montées sur un trépied pour une solution portable ou fixées à un mur ou au plafond pour une solution à long terme. Les caméras peuvent prendre la température cutanée de 30 personnes à la fois, offrant un dépistage plus rapide et plus précis. Les fonctions supplémentaires incluent la détection du masque facial et les alarmes vocales automatisées. Limiter les mesures de température uniquement aux visages détectés réduit les fausses alarmes provenant d'autres sources de chaleur telles qu'une tasse de café.

La caméra bullet à longue portée offre une plage de mesure efficace plus longue et plus large avec une résolution thermographique plus élevée. Elle est équipée de la détection de visage et de masque. Ce modèle n'a pas de haut-parleur intégré avec des alarmes vocales.

Le DS-K1T671TM-3XF est un terminal de contrôle d'accès qui effectue un dépistage précis de la température cutanée en moins d'une seconde, ainsi que la détection du port du masque.

Le terminal détecte le port du masque et peut être utilisé comme suit :

- Pour l'analyse de la température uniquement (sans fonctions de contrôle d'accès)
- En tant que dispositif de contrôle d'accès avec plusieurs modes d'authentification, y compris une carte de contrôle d'accès avec une température normale et une détection de visage avec une température normale

Pendant le processus de contrôle de la température, un avertissement sonore se déclenche si le port du masque n'est détecté. La personne se verra refuser l'entrée si le terminal est utilisé comme dispositif de contrôle d'accès.

Les caméras thermographiques à tourelle et bullet sont capables de calibrer en continu la mesure de la température, en fonction du rayonnement détecté de cette source, pour obtenir une précision de $\pm 0,3$ °C.

L'interface spéciale du NVR DeepinMind affiche le statut des températures et du port du masque avec des statistiques. Les avantages supplémentaires incluent la vérification de l'identité et l'alarme d'intrusion même lorsque des masques sont portés. Les alarmes vocales sont disponibles via une sortie HDMI ou audio.

Ce commutateur PoE de vidéosurveillance spécialisé avec opération plug-and-play fournit une alimentation stable et une connectivité réseau aux caméras à des distances étendues jusqu'à 300 m (984 pieds).

HikCentral Professionnelle fournit un système de gestion centralisée puissant, flexible et efficace pour toutes vos caméras pour un à plusieurs emplacements en utilisant une architecture serveur-client. L'interface client fournit une surveillance locale, des fenêtres contextuelles d'alarme instantanées, des rapports d'alarme de mesure de la température, et la recherche et l'exportation des enregistrements.

HikCentral Professionnel

Licences de base du système de vidéosurveillance
HikCentral-VSS-Base/4 canaux – Avec la licence pour 4 caméras
HikCentral-VSS-Base/16 canaux – Avec la licence pour 16 caméras
HikCentral-VSS-Base/64 canaux – Avec la licence pour 64 caméras
HikCentral-VSS-Base/HW/64 canaux – Avec la licence pour 64 caméras avec serveur préchargé
HikCentral-VSS-Base/300 canaux – Avec licence pour 300 caméras
HikCentral-VSS-Base/HW/300 canaux – Avec licence pour 300 caméras avec serveur préchargé
Licence d'extension du système de vidéosurveillance
HikCentral-VSS-1 – Ajout d'une caméra à une licence de base VSS

Disques durs pour la vidéosurveillance

	HK-HDD2T – 2 To
	HK-HDD4T – 4 To
	HK-HDD8T – 6 To
	HK-HDD8T – 8 To
	HK-HDD12T – 12 To
Disques durs de 3,5 pouces pour la surveillance, compatibles avec les enregistreurs vidéo réseau	

Schéma du support de caméra portable



Schéma du support de la caméra bullet

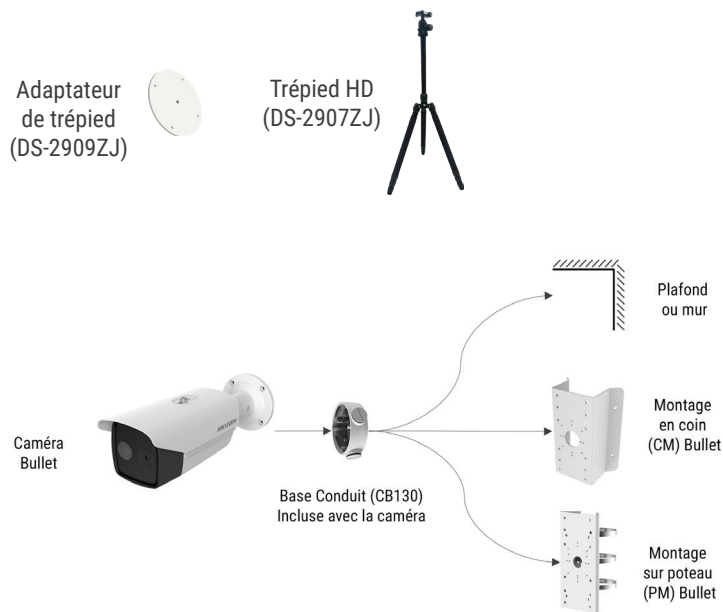


Schéma du support de la caméra tourelle

