

# Moniteurs Hikvision

**HIKVISION**

## Conçus pour des espaces restreints



### Principales caractéristiques

#### Un cadre super étroit

Un design exquis, un champ de vision plus large et un meilleur raccord double écran.



#### Un affichage plus vrai que nature

L'imagerie Full HD vous garantit la précision des couleurs et la netteté des détails.



#### Un grand angle de vue

Profitez d'une qualité d'image optimale grâce au grand angle de vue de 178 degrés.



#### ASSISTANCE

Hikvision Canada: +1 866-200-6690  
Courriel: techsupport.ca@hikvision.com

Hikvision Canada Inc. (Toronto)  
2355 Skymark Ave., Suite 300  
Mississauga, ON L4W 4Y6

Numéro gratuit: +1 866-200-6690  
Téléphone: +1 909-895-0440  
Courriel: sales.canada@hikvision.com

Juin 2022

Restons connectés:




[www.hikvision.ca](http://www.hikvision.ca)

# Principales caractéristiques

## De multiples options d'interfaces

Toutes les options d'interfaces habituelles sont disponibles pour répondre à tous vos besoins.

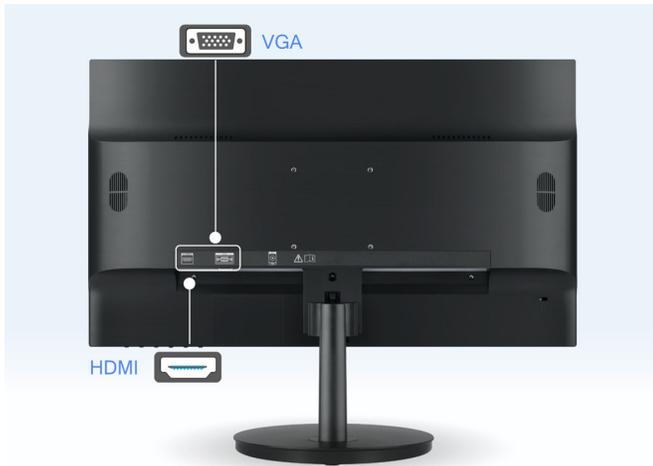

## La norme de montage VESA

Augmentez votre flexibilité et économisez de l'espace grâce aux normes de montage mural.



| Modèle                          | DS-D5022FN-C                      | DS-D5024FN                        | DS-D5027FN                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                                   |                                   |                                   |
| <b>Taille de l'écran</b>        | 21.5"                             | 23.8"                             | 27"                               |
| <b>Résolution</b>               | 1920 * 1080                       | 1920 * 1080                       | 1920 * 1080                       |
| <b>Taux de rafraîchissement</b> | 60Hz                              | 60Hz                              | 60Hz                              |
| <b>Luminosité</b>               | 250 cd/m <sup>2</sup>             | 250 cd/m <sup>2</sup>             | 250 cd/m <sup>2</sup>             |
| <b>Contraste</b>                | 3000:1                            | 4000:1                            | 4000:1                            |
| <b>Angle de vue</b>             | H: 178°V: 178°                    | H: 178°V: 178°                    | H: 178°V: 178°                    |
| <b>Interfaces</b>               | Entrée VGA * 1<br>Entrée HDMI * 1 | Entrée VGA * 1<br>Entrée HDMI * 1 | Entrée VGA * 1<br>Entrée HDMI * 1 |
| <b>VESA</b>                     | 75 x 75 mm                        | 100 x 100 mm                      | 100 x 100 mm                      |