

TandemVu PTZ

Caméra avec ColorVu

VUE D'ENSEMBLE ET DÉTAILS EN UN VISIONNEMENT

HIKVISION®



Les caméras PTZ TandemVu mettent en vedette la technologie Hikvision de la prochaine génération, intégrant une caméra bullet et une caméra PTZ dans la même unité. Ce nouveau type de caméra passionnant donne une vue d'ensemble et de petits détails en « tandem », ce qui inspire son nom. La vue globale demeure, même durant le visionnement panoramique, l'inclinaison et le zoom, de sorte que les utilisateurs puissent tout voir et ne rien manquer à tout instant, obtenant une conscience de la situation dès le moment où la caméra est réglée.

Les modèles nouvellement lancés sont munis de la technologie ColorVu, qui offre des images aux couleurs vives, même dans le noir.


✘ MANQUEMENTS DES CAMÉRAS PTZ

- ❑ Perte de la vue d'ensemble : lors du panoramique, de l'inclinaison ou du zoom
- ❑ Impossible d'avoir assez de détails
- ❑ High system cost
- ❑ Coût élevé du système
- ❑ Installation complexe
- Liaison difficile

POURQUOI LES CAMÉRAS PTZ COLORVU TANDEM VU

VUE D'ENSEMBLE ET DÉTAILS EN UN VISIONNEMENT

- ❑ DS-2SE7C432MW-AEB(14F1) / DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)

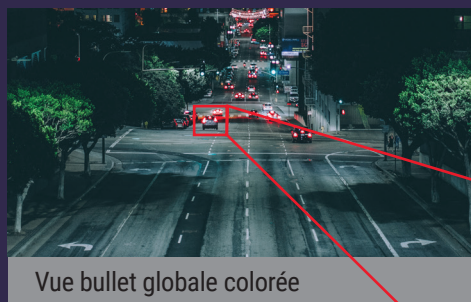

Vue bullet globale colorée



Vue PTZ détaillée

AVANTAGES DE LA CONCEPTION INTÉGRÉE

- **Économie de coûts**
1 caméra PTZ TandemVu =
1 caméra bullet + 1 PTZ + 1 stroboscope + 1 alarme audio
- **Installation simple**
Une installation unique économise le coût de la main-d'œuvre et le temps d'installation.
- **Entretien facile**
1 adresse IP à gérer

LA TECHNOLOGIE ACUSENSE OFFRE INTELLIGENCE ET EFFICACITÉ

- **Accent sur les personnes et les véhicules**
Une alarme ne peut être déclenchée que par une personne ou un véhicule alors que les autres cibles sont ignorées.
- **Action en temps réel**
Décourager les intrus au moyen d'un stroboscope et d'une alarme audio. (98 pieds)
- **Recherche de cible rapide**
Trouvez plus rapidement la vidéo qu'il vous faut grâce à la séquence vidéo classifiée dans NVR.

APPLICATIONS



Parcs industriels



Écoles



Places



Stationnements



Passages pour piétons



Autoroutes

PRÉSENTATION DES PRODUITS

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)

DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)

LENTILLES BULLET

- Résolution de 4 MP
- Lentille fixe de 4 mm
- 0.0005 lux @ F1.0
- Fonction WDR de 120 dB

LENTILLE PTZ

- | | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| • Résolution de 4 MP | • 0.005 lux @ F1.5 | • Résolution de 4 MP | • 0.005 lux @ F1.2 |
| • Zoom optique 32x | • Fonction WDR de 120 dB | • Zoom optique 42x | • Fonction WDR de 120 dB |

LUMIÈRE BLANCHE

98 pieds

98 pieds

DISTANCE IR PTZ

656 pieds

984 pieds

STROBOSCOPES

Oui

Oui

HAUT-PARLEUR D'ALARME INTÉGRÉ

Oui

Oui


ARCHITECTURE DE SYSTÈME



NVR

Micrologiciel : V4.51.025
DS-76xxNI-I2
DS-77xxNI-I4

Résultat d'analyse



Mission d'analyse



HikCentral Professional
V2.1

Micrologiciel : V4.51.200
DS-76xxNXI-I2
DS-77xxNXI-I4

FOCUS ON YOUR SUCCESS

HIKVISION®

Contactez-nous :