

VERNETZTE SICHERHEIT,
SORGENFREI

ZWEITE GENERATION
VIDEO INTERCOM SYSTEME

Hikvision Deutschland
Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Europa
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
Niederlande
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hauptsitz von Hikvision
No.555 Qianmo Road
310052 Hangzhou
China
T +86 571 88075998
sales@hikvision.com

Hikvision Itallien
Via Abruzzo 12
Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto TV
Italien
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Polen
The Park, Office Building A
Krakowiaków 50
02-255 Warschau, Polen
T +48 22 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Spanien
Calle de Almazara 9
28760 Tres Cantos
Madrid, Spanien
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

Hikvision Tschechien
BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Tschechische Republik
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Frankreich
6 rue Paul Cézanne,
93360 Neuilly-Plaisance
Frankreich
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

HÄNDLERPARTNERPROGRAMM (DPP)

KAPITALISIERUNG DER
PROJEKTMÖGLICHKEITEN

Jetzt beitreten: <https://partner.hikvision.com/>



HIKVISION®

VERNETZTE SICHERHEIT,
SORGENFREI

ZWEITE GENERATION
VIDEO INTERCOM SYSTEME

MIT HIKVISION ALS PARTNER STEHEN SIE AUF EINER SOLIDEN GRUNDLAGE.


Hikvision ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Mit einer umfangreichen und hochqualifizierten F & E-Abteilung stellt Hikvision eine vollständige Palette umfassender Produkte und Lösungen für eine breite Auswahl vertikaler Märkte her. Neben der Sicherheitsbranche erweitert Hikvision seine Reichweite auf die Bereiche Smart Home-Technologie, Industrieautomation und Automobilelektronik, um seine langfristige Vision zu verwirklichen. Die Produkte von Hikvision bieten auch leistungsstarke Business Intelligence für Endbenutzer, die effizientere Abläufe und größeren wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. Die herausragenden Fähigkeiten und Leistungen von Hikvision in der Sicherheits- und Videoüberwachungsbranche fanden Anerkennung von führenden Analystenfirmen und wurden mit globalen Preisen ausgezeichnet.



Vom frühen digitalen Zeitalter bis zum heutigen Informationszeitalter haben wir jede Gelegenheit genutzt, um die Branche mit unseren innovativen Technologien voranzutreiben.

Zu den Kerntechnologien von Hikvision gehören: visuelle Wahrnehmung, Cloud-Speicherung, Big Data, medienübergreifende Wahrnehmung und Argumentation, Videocodec, Streaming Media-Vernetzung und -Verwaltung, Audio- und Videodatenstorage, Entwicklung eingebetteter Systeme.

Als Pionier der KI-Technologie gründete Hikvision 2006 ein Algorithmus-Team für die KI-Technologieforschung. In diesem Jahrzehnt hat Hikvision zunächst Deep-Learning-basierte Server eingeführt und dann 2016 eine umfassende Palette von KI-Produkten eingeführt. Basierend auf den kontinuierlichen Forschungen und Praktiken entwickelte Hikvision die KI-Cloud-Struktur und belegte bei verschiedenen globalen Wettbewerben für künstliche Intelligenz den ersten Platz..

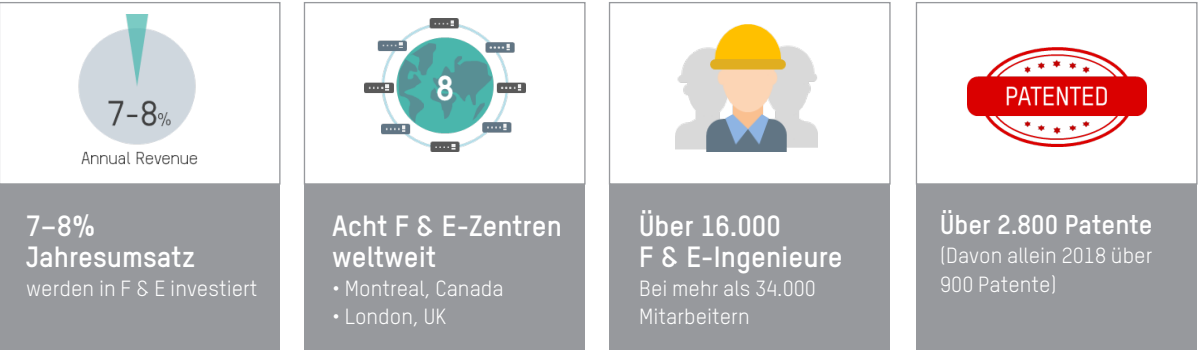

HIGHLIGHTS

DES IP-VIDEO-INTERCOM-SYSTEMS

AUSGEZEICHNETE BILDQUALITÄT

- 2 MP Fisheye Kamera mit WDR und exzellenter Nachtsicht

EINFACH ZU VERWENDEN

- Bequeme Steuerung über mobile App HIK-Connect
- Torzugangskontrolle und Aufzugskontrolle für Wohnungen
- Einfahrtzugangskontrolle und Türkontrolle für Villen
- Reichlich vorhandene Funktionen für jedes Szenario: PIN / Passwort / Nachricht / Nicht stören-Modus / Mehrere Klingeltonoptionen / und mehr

FLEXIBLE KOMBINATIONEN

- Mit verschiedenen Modulen leicht erweiterbar
- Verschiedene Einbaurahmen, die sich in jede Umgebung einfügen lassen

ELEGANTES UND NÜTZLICHES DESIGN

- Elegante Designs
- Mit Red Dot Award ausgezeichnete Innenstation

CCTV INTEGRATION

- Verwaltung vom All-in-One-Client aus
- Videoaufnahme auf DVR / NVR
- Anzeigen des IP-Kamera-Livebildes an Innenstationen



MODULARE TÜRSTATION

Die modularen Intercom-Produkte von Hikvision zeichnen sich durch eine komfortable Installation und flexible Erweiterungsmöglichkeiten aus. Das Komplettpaket umfasst ein Hauptmodul mit mehreren Erweiterungsmodulen, die vom herkömmlichen Namensschild- und Tastaturmodul bis hin zu Kartenlesern und Anzeigemodulen reichen und den Kunden eine Fülle von Funktionen bieten.



INNENSTATION

Diese drei Innenstationen erhielten großartige Kommentare für ihr klares und einfaches Design und für ein exzellentes interaktives Erlebnis. Die 7-Zoll-Innenstation der Ultra-Serie wurde 2017 mit dem Reddot Award ausgezeichnet. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche sowie die täglichen Funktionen wie Fernentriegelung, Vorschau der IP-Kamera, Gegensprechanlage zwischen Innenstationen und Anrufprotokolle versprechen eine komfortable Leistung. Dank Standard-PoE, wandmontierter Installation und drahtloser Konnektivität ist die Installation und Konfiguration schnell und einfach.



Standard PoE
& 2-Draht



2 MP Kamera mit
180 ° Weitwinkel und WDR



Zufahrts- und
Türzugangskontrolle



Unterstützt
16 Sprachen



Unterstützt Wi-Fi-Verbindung
(Nur ausgewählte Modelle)



Standard PoE
& 2-Draht



Verbindung mit Alarmsensoren



Hintergrundbeleuchtung



Größeres Namensschild



Schlanke Designs



Umfassende Modularität



32 GB SD-Karte




Benutzerfreundliches
Bedienfeld



Touchscreen
mit 1024 × 600 Auflösung

LÖSUNG FÜR WOHNUNGEN


Die Wohnungslösung unterstützt bis zu 9 Tür- und 500 Innenstationen, wobei alle miteinander kommunizieren können Für ein Gebäude können mehrere Türstationen installiert und von den Bewohnern mit Karte oder Passwort freigeschaltet werden.

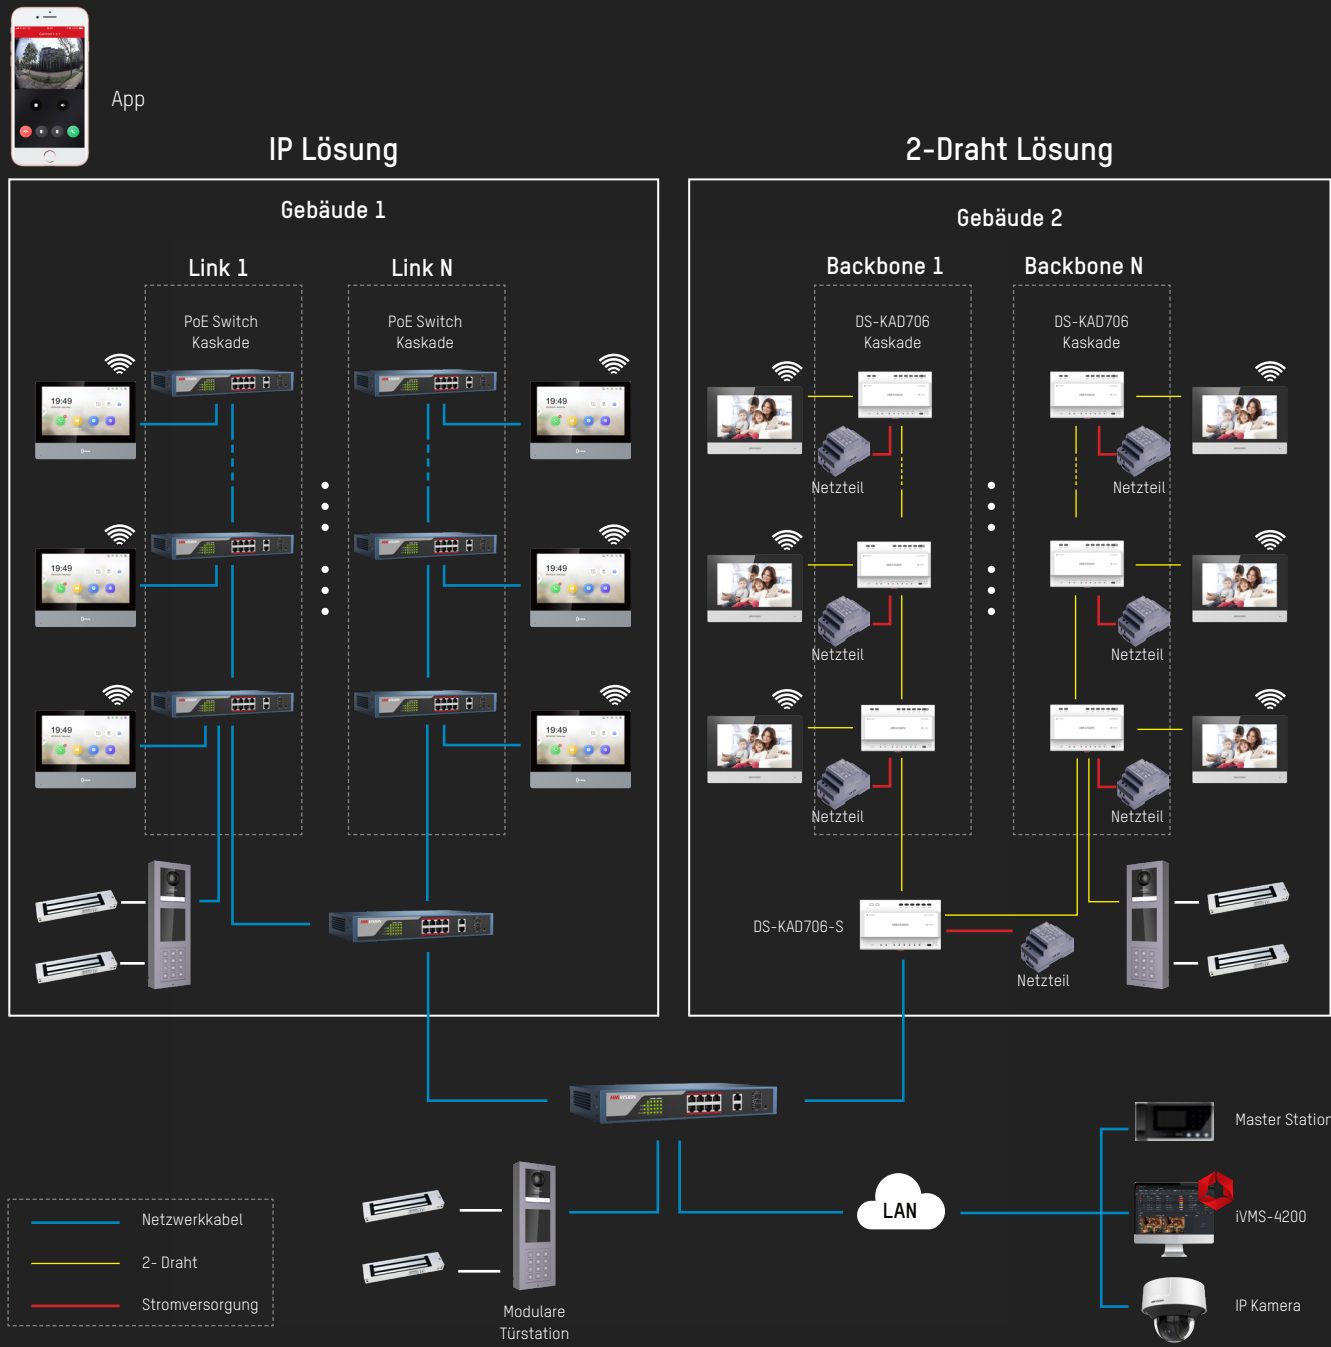

VILLA-LÖSUNG

Die Villa-Lösung bietet durchdachte, nützliche Funktionen für jedes Mitglied des Hauses. Benutzer können mehrere Innenstationen gleichzeitig anrufen und an jeder Innenstation eine Tür entriegeln. Sie können auch alle Anrufinformationen empfangen und Türen aus der Ferne und bequem über die App auf einem mobilen Gerät entriegeln.

Die Fisheye-Kamera an der Türstation liefert Tag und Nacht klare Bilder. Mit der Funktion "Aufzeichnen auf NVR" können Benutzer überprüfen, was vor ihrer Haustür passiert. Um dieses System noch besser zu machen, integrieren Sie es in das CCTV-System von Hikvision, sodass Innenstationen jede in Ihrem Haus installierte IP-Kamera anzeigen können. Sicherheit und Komfort vereinen sich in dieser IP Video Intercom Villa-Lösung.

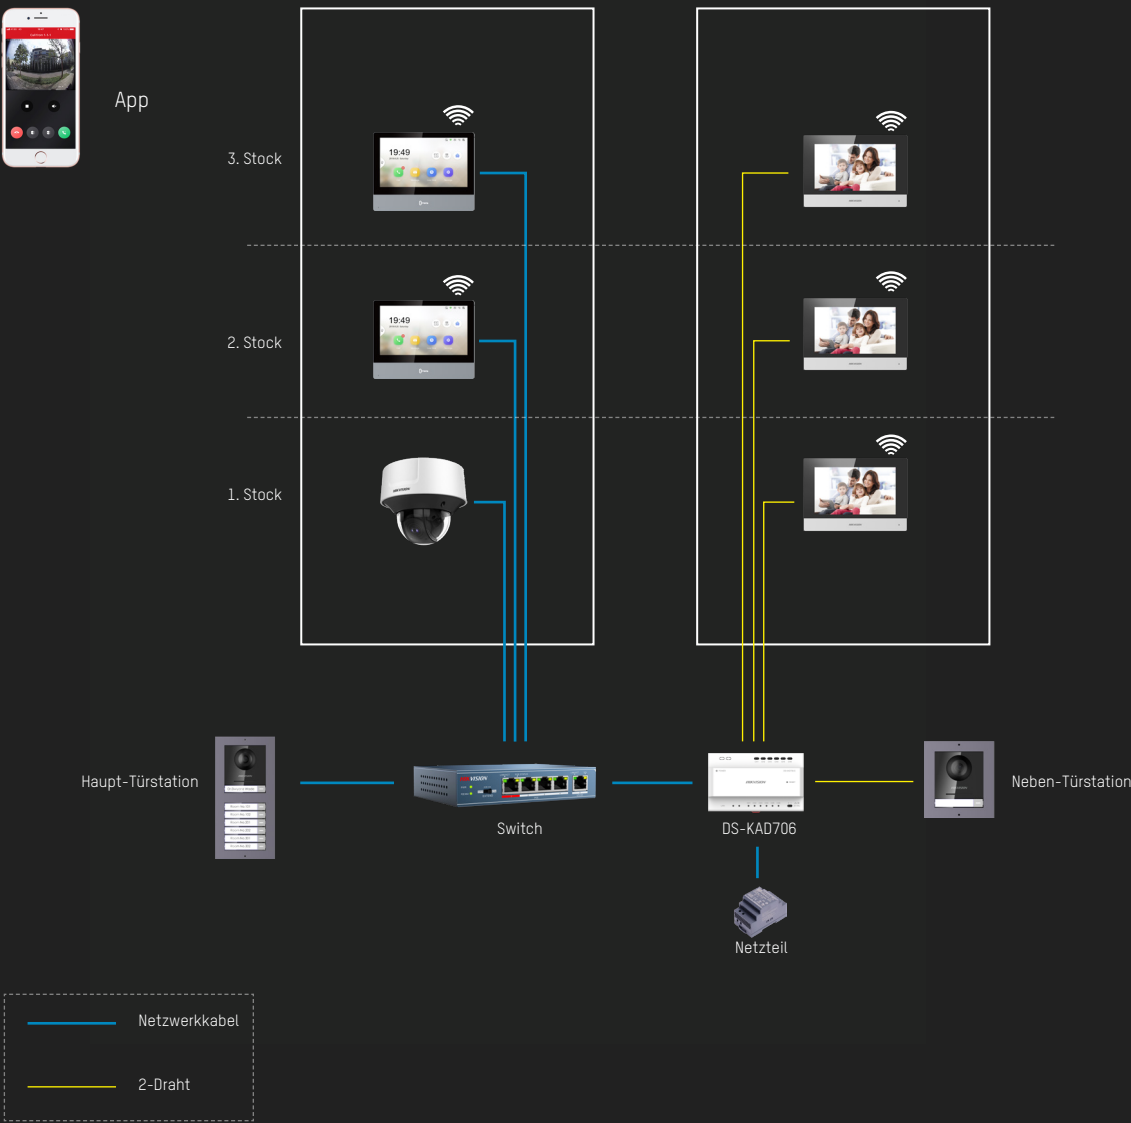

PRODUKTE



DS-KD8003-IME1
Hauptmodul

- 2 MP Fisheye-Kamera (Horizontal 180°, Vertikal: 96°)
- IR-Zusatzlicht
- IP65
- 12V DC oder Standard-PoE



DS-KH6320-WTE1
Pro Serie Innenstation

- 7" Touchscreen-Monitor
- Bildschirmauflösung: 1024 x 600
- 10/100 Mbit/s Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- microSD-Karte: max. 32 GB
- 8x Alarmein-, 2x Alarmausgang, 1x RS-485



DS-KH6320-WTE1-W
Pro Serie Innenstation

- 7" Touchscreen-Monitor
- Bildschirmauflösung: 1024 x 600
- 10/100 Mbit/s Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- microSD-Karte: max. 32 GB
- 8x Alarmein-, 2x Alarmausgang, 1x RS-485



DS-KH8350-WTE1
Ultra Serie Innenstation

- 7" Touchscreen-Monitor
- Bildschirmauflösung: 1024 x 600
- 10 / 100 Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- microSD-Karte: max. 32 GB
- 8x Alarmein-, 2x Alarmausgang, 1x RS-485



DS-KH8520-WTE1
Ultra Series Innenstation

- 7" Touchscreen-Monitor
- Bildschirmauflösung: 1024 x 600
- 10 / 100 Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- microSD-Karte: max. 32 GB
- 8x Alarmein-, 2x Alarmausgang, 1x RS-485



DS-KD8003-IME2
Hauptmodul

- 2 MP Fisheye-Kamera (Horizontal: 180°, Vertikal: 96°)
- IR Zusatzlicht
- IP 65
- Zwei-Draht Schnittstelle



DS-KH6320-WTE2
Pro Serie Innenstation

- 7" Touchscreen-Monitor
- Bildschirmauflösung 1024 x 600
- Wi-Fi 802.11b / g / n
- Zwei-Draht Schnittstelle
- microSD-Karte: max. 32 GB
- 8x Alarmein-, 2x Alarmausgang, 1x RS-485



DS-KH6320-WTE2-W
Pro Series Indoor Station

- 7" Touchscreen-Monitor
- Bildschirmauflösung 1024 x 600
- Wi-Fi 802.11b / g / n
- Zwei-Draht Schnittstelle
- microSD-Karte: max. 32 GB
- 8x Alarmein-, 2x Alarmausgang, 1x RS-485



DS-KAD706
Distributor

- 6 Zwei-Draht Schnittstellen
- Kaskade mit bis zu 15 Stufen möglich
- DIN-Hutschiene, 24VDC



DS-KAD706-S
Aggregation Distributor

- 6 Zwei-Draht Schnittstellen
- Kaskade mit bis zu 15 Stufen möglich
- DIN-Hutschiene, 24VDC



DS-KAW60-2N
Power Adapter

- Netzteil für DS-KAD706 S DS-KAD706-S
- Output: 24 V DC, 60W
- DIN-Hutschiene



DS-KD-KP
Tastaturmodul

- IP65
- Hintergrundbeleuchtung
- Blind spot Design



DS-KD-BK
Leermodule

- IP65



DS-KD-M
MIFARE 1 (Classic) Kartenleser-Modul

- 13.56 MHz
- IP65
- Backlight function



DS-KD-KK
Namensschild-Modul

- mit 6 Ruftasten
- IP65
- Hintergrundbeleuchtung



DS-KD-DIS
Displaymodul

- 3.5-Zoll LCD
- IP65
- Hintergrundbeleuchtung



DS-KD-IN
IStatusmodul

- IP65
- Hintergrundbeleuchtung



DS-KD-ACW1
1-fach-Rahmen

- Für Aufputzmontage
- Luftfahrt Aluminium



DS-KD-ACW2
2-fach-Rahmen

- Für Aufputzmontage
- Luftfahrt Aluminium




DS-KD-ACW3
3-fach-Rahmen

- Für Aufputzmontage
- Luftfahrt Aluminium



DS-KD-ACF1/Plastic
1-fach-Rahmen

- Für Unterputzmontage
- Luftfahrt Aluminium für äußere Teile



DS-KD-ACF2/Plastic
2-fach-Rahmen

- Für Unterputzmontage
- Luftfahrt Aluminium für äußere Teile



DS-KD-ACF3/Plastic
3-fach-Rahmen

- Für Unterputzmontage
- Luftfahrt Aluminium für äußere Teile


ÜBERTRAGUNGSREICHWEITE

Maximal erreichbare Kabellänge bei Betrieb bei standardmäßiger Stromversorgung			
Kabeltyp	18 AWG	20 AWG	24 AWG
DS-KH8350 Serie	50 m	30 m	15 m
DS-KH8520WTE1 Serie	50 m	30 m	15 m
DS-KH6320 Serie	50 m	30 m	15 m
1 Hauptmodul + 8 Erweiterungsmodule	35 m	25 m	8 m
*Hinweis: Die Datenübertragungsdistanz zwischen Modularer Türstation und Schalter sowie zwischen Innenstationen beträgt 100 m. Dieses Ergebnis dient nur als Referenz, die tatsächliche Distanz kann variieren.			

Maximal erreichbare Kabellänge bei Betrieb bei Stromversorgung über PoE			
Kabeltyp	1LN5EU-G/CCA	1LN5E-S	1LN6-UU
DS-KH8350 Serie	100 m	100 m	100 m
DS-KH8520WTE1 Serie	100 m	100 m	100 m
DS-KH6320 Serie	100 m	100 m	100 m
1 Hauptmodul + 8 Erweiterungsmodule	60 m	80 m	100 m
*Hinweis: Die obigen Daten wurden durch Testaufbauten mit einer Türstation und einer Innenstation sowie Hikvision-Kabeln ermittelt. Dieses Ergebnis dient nur als Referenz, die tatsächliche Entfernung kann variieren.			

2-Draht-System				
Kabeltyp	24 AWG (0.2 mm²) Twisted pair Kabel	20 AWG (0.5 mm²) Twisted pair Kabel	18 AWG (0.8 mm²) Twisted pair Kabel	24 AWG (0.2 mm²) und darüber; Parallele Kabel
DS-KAD706	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KAD706 -S				
DS-KAD706 -S	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KAD706 -S				
DS-KAD706	≤ 35 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KD8003-IME2				
DS-KAD706	≤ 35 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KH6320-WTE2				

ABMESSUNGSREFERENZ FÜR DIE INSTALLATION

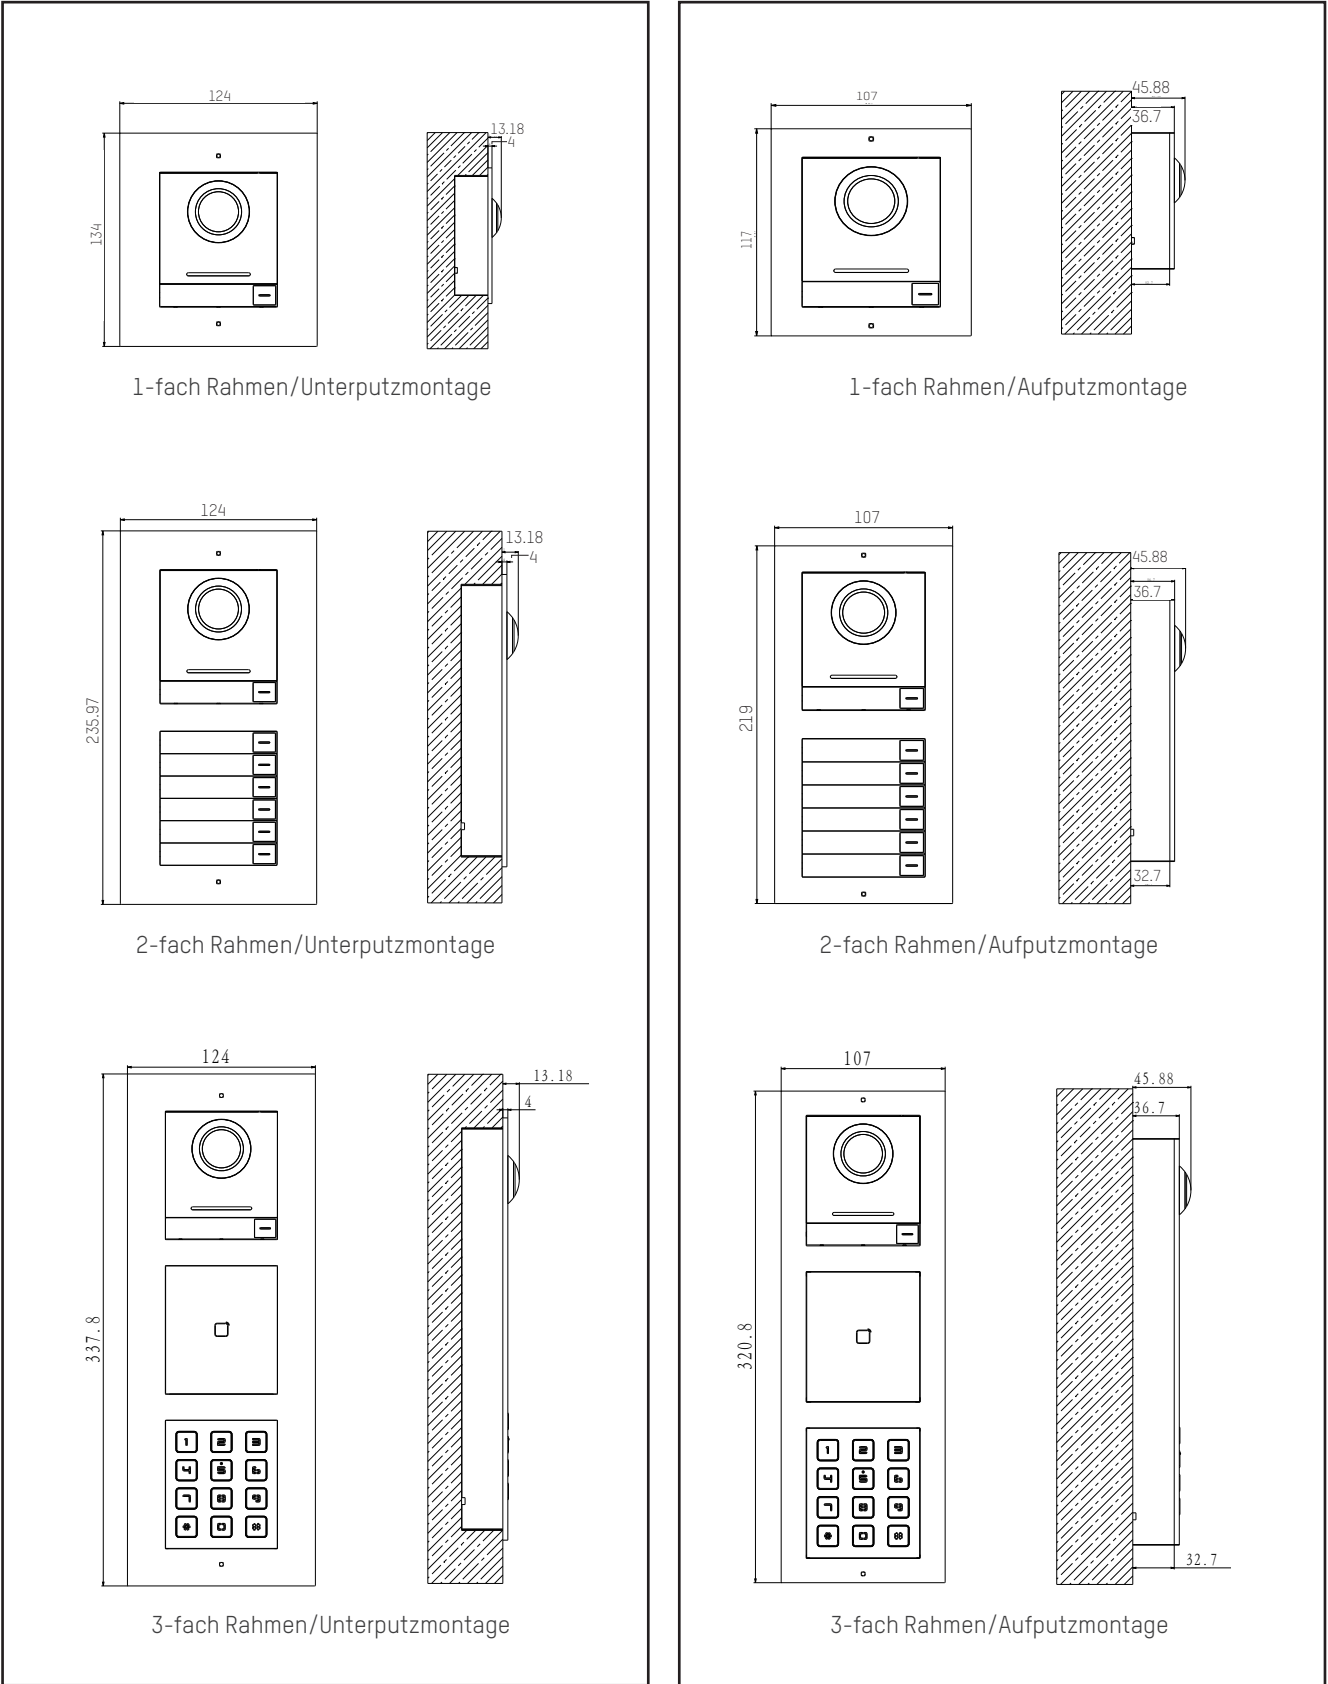

NOTIZEN

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.