



SICHERHEIT LEICHT GEMACHT

UNSERE VISION

Sicherheit und Wachstum in der Welt fördern.

UNSERE MISSION

Innovative Wege zu erforschen, die Welt besser wahrzunehmen und zu verstehen, Entscheidungsträgern und Fachleuten eine bessere Sichtweise zu ermöglichen sowie gemeinsam an der Verbesserung der Sicherheit und der nachhaltigen Entwicklung auf der ganzen Welt zu arbeiten.

UNTERNEHMENSPROFIL

Hikvision ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Durch die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung bietet Hikvision ein innovatives Sortiment von Produkten und Lösungen für eine Vielzahl von vertikalen Märkten an. Zusätzlich zur Videoüberwachungsbranche erweiterte Hikvision frühzeitig sein Geschäft auf die Bereiche intelligente Haustechnik, Industrieautomation und Automobilelektronik aus - allesamt basierend auf der Technologie Videointelligenz.





HIKVISION PORTAL

Das Hikvision Portal bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, auf Firmware, Datenblätter, Dokumentationen und weitere Informationen zuzugreifen.



HIKVISION TOOLS

Hikvision bietet eine Vielzahl von hilfreichen Tools, die von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme die Arbeit erleichtern.



HIKVISION SOFTWARE

Hier finden Sie immer die aktuellste Version unserer Softwarelösungen.



HIKVISION ON YOUTUBE

Der „Hikvision Technical Support“ Channel auf YouTube stellt eine Vielzahl von To-do-Videos bereit, die Sie bei der Einrichtung der Produkte unterstützen.



HIKVISION CLOUD SERVICE

Hier finden Sie eine Videoanleitung zum Vorbereiten der Endgeräte für den Hik-Connect Zugriff.



Hier finden Sie eine Videoanleitung zum Einbinden der Endgeräte in Hik-Connect.



HIK-CONNECT

Download Hik-Connect App
(Für Endkunden)



HIK-PROCONNECT

Download Hik-ProConnect App
(Für Errichter)





Hik-ProConnect

Konvergente Sicherheits- & Dienstleistungslösung

Hik-ProConnect:

Hik-ProConnect ist eine konvergente, cloudbasierte Lösung für Errichter zur einfachen Verwaltung aller Installationen.

Vorteile beim Einsatz von Hik-ProConnect

1

Verwalten Sie mehrere Standorte mit maximaler Effizienz

Skalieren Sie Ihr Geschäft auf unkomplizierte Weise mit erhöhter Effizienz



2

Konvergente Überwachungssysteme

Damit können Sie verschiedene Geräte von Hikvision zu einem System zusammenführen und miteinander vernetzen



3

Kürzere Installationszeit

Importieren und konfigurieren Sie mehrere Geräte in einem Schritt via Batchverarbeitung





Hik-ProConnect

Konvergente Sicherheits- & Dienstleistungslösung

4 Fernwartung

Lokalisieren und analysieren Sie Störungen aus der Ferne auf einer intuitiven Plattform

5 Proaktives Health Monitoring



Identifizieren und beheben Sie Störungen über mehrere Standorte hinweg

6 Erhöhte Effizienz bei der Verwaltung

Individuelle Berechtigungen und Objektzuweisung für die Mitarbeiter des Sicherheitsteams

7 Garantierte Systemsicherheit

Branchenführende Standards und Protokolle für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit

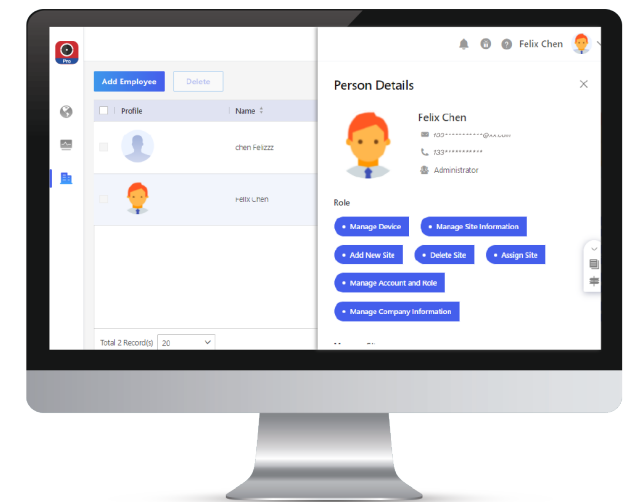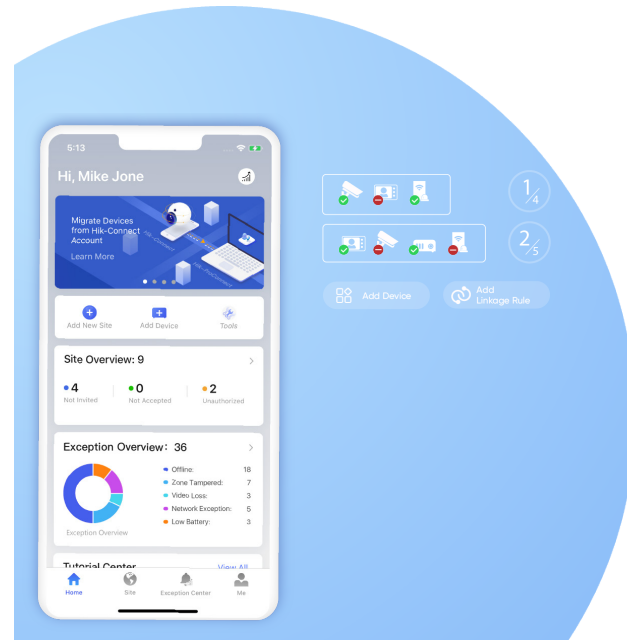

Scannen Sie den QR Code um
Hik-ProConnect zu laden.
(für Errichter)



Scannen Sie den QR Code um
Hik-Connect zu laden.
(für Endkunden)

HD Überwachung für Privat und kleine Unternehmen

HIKVISION®

		Artikelnummer	Key Features	Installationsort	Hinweis
PoE Netzwerkcameras		2 MPx PoE Bullet Netzwerkamera	DS-2CD2023G2-I(2.8mm)	• 2 MPx Auflösung • H.265+ Videokomprimierung • IR LEDs (bis zu 30m Reichweite) • Schutzklasse IP67	● Außenbereich ● Eingang
		2 MPx PoE Dome Netzwerkamera	DS-2CD2123G2-I(2.8mm)	• 2 MPx Auflösung • H.265+ Videokomprimierung • IR LEDs (bis zu 30m Reichweite) • Schutzklasse IP67 und IK10	● Innenbereich ● Eingang
		4 MPx PoE Bullet Netzwerkamera	DS-2CD2643G2-IZS (2.8 - 12 mm)	• 4 MPx Auflösung • H.265+ Videokomprimierung • IR LEDs (bis zu 30m Reichweite) • Schutzklasse IP67 und IK10 • Audio- / Alarmschlüsse	● Außenbereich ● Eingang
		4 MPx PoE Dome Netzwerkamera	DS-2CD2743G2-IZS (2.8 - 12 mm)	• 4 MPx Auflösung • H.265+ Videokomprimierung • IR LEDs (bis zu 30m Reichweite) • Schutzklasse IP67 und IK10 • Audio- / Alarmschlüsse	● Innenbereich
		8-Kanal PoE Netzwerkvideorekorder (NVR)	DS-7604NI-KI/4P(B) DS-7608NI-KI/8P(B)	• Unterstützt bis zu 8 Netzwerkcameras @8 MPx (4K) Auflösung • Plug & Play Einrichtung • Integrierter 4-/8-Kanal PoE Switch • Aufzeichnung auf einer SATA Festplatte	● Innenbereich
PTZ Kameras		4" PTZ PoE Netzwerkamera	DS-2DE4425IW-DE (E)	• 4 MPx Auflösung • 25-fach optischer Zoom • H.265+ Videokomprimierung • IR LEDs (bis zu 100m Reichweite) • Schutzklasse IP66	● Außenbereich

Installationsort



Innenbereich




Eingang



Außenbereich

Im Außenbereich sind Bullet Kameras leichter zu erkennen und schrecken damit potenzielle Eindringlinge ab. Dome Kameras eignen sich für die Installation im Innenbereich, das Sie diskreter montiert werden können.

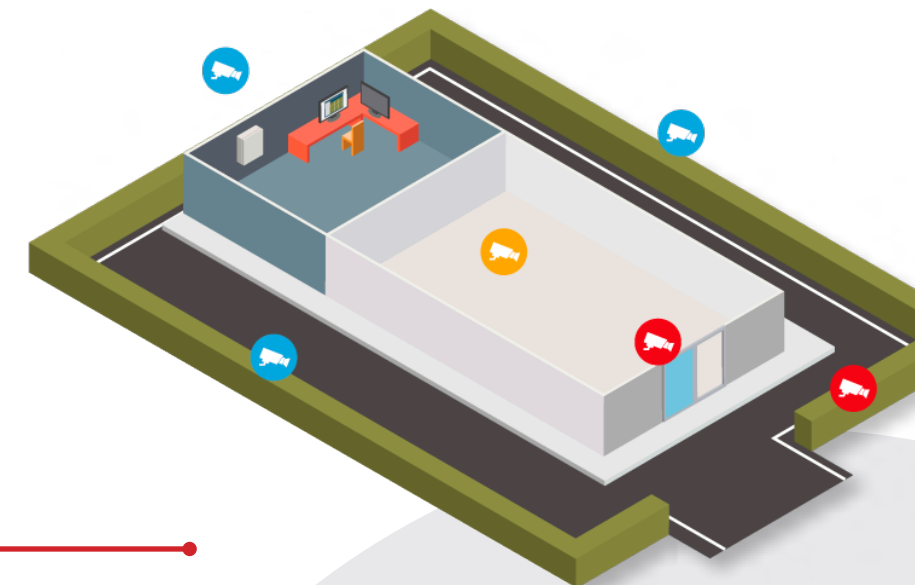

Produkte für eine sicherere Welt

HD Überwachung für Privat und kleine Unternehmen

HIKVISION®

Turbo HD Produkte



Analog Turbo HD Bullet Kamera

Artikelnummer

DS-2CE16D0T-IRF

Key Feature

- 2 MPx Auflösung
- IR LEDs (bis zu 20m Reichweite)
- Schutzklasse IP67

Einsatzbereich

- Außenbereich
- Eingang

Hinweis



Analog Turbo HD Turret Kamera

Artikelnummer

DS-2CE56D0T-IT3F
(2.8 mm)(C)

- 2 MPx Auflösung
- 4-in-1 Anschluss
- IR LEDs (bis zu 40m Reichweite)
- Schutzklasse IP67

- Innenbereich
- Eingang



Analog Turbo HD Turret Kamera

Artikelnummer

DS-2CE76D0T-ITMF
(2.8 mm)(C)

- 2 MPx Auflösung
- 4-in-1 Anschluss
- IR LEDs (bis zu 30m Reichweite)
- Schutzklasse IP67

- Innenbereich
- Eingang



4-Kanal Turbo HD Digitalrekorder

Artikelnummer

DS-7104HQHI-K1(S)

- Unterstützt bis zu 4 analoge Kameras und bis zu 2 Netzwerkkameras
- H.265 Pro+ Videokomprimierung
- Aufzeichnung auf einer SATA Festplatte

- Innenbereich



8-Kanal AcuSense Turbo HD Digitalrekorder

Artikelnummer

iDS7208HUHI-M1/S
(Deep Learning)

- Unterstützt bis zu 8 analoge Kameras und bis zu 4 Netzwerkkameras
- H.265 Pro+ Videokomprimierung
- Bewegungserkennung 2.0 (Deep Learning)
- Aufzeichnung auf einer SATA Festplatte

- Innenbereich

Netzteil



4-Kanal Netzteil

Artikelnummer

DS-2FA1225-D4

- Eingang: 185 bis 240V AC
- Ausgang: 12V DC / 1A je Ausgang
- Die benötigte Spannung kann entsprechend der Kabellänge angepasst werden

- Innenbereich



8-Kanal Netzteil

Artikelnummer

DS-2FA1205-D8

- Eingang: 185 bis 240V AC
- Ausgang: 12V DC / 1A je Ausgang
- Die benötigte Spannung kann entsprechend der Kabellänge angepasst werden

- Innenbereich



Netzteil

Artikelnummer

DS-2PA1201-WRD

- Eingang: 170 bis 240V AC
- Ausgang: 12V DC / 1A
- Wasserdicht

- Innenbereich
- Außenbereich

Installationsort




Innenbereich



Eingang



Außenbereich

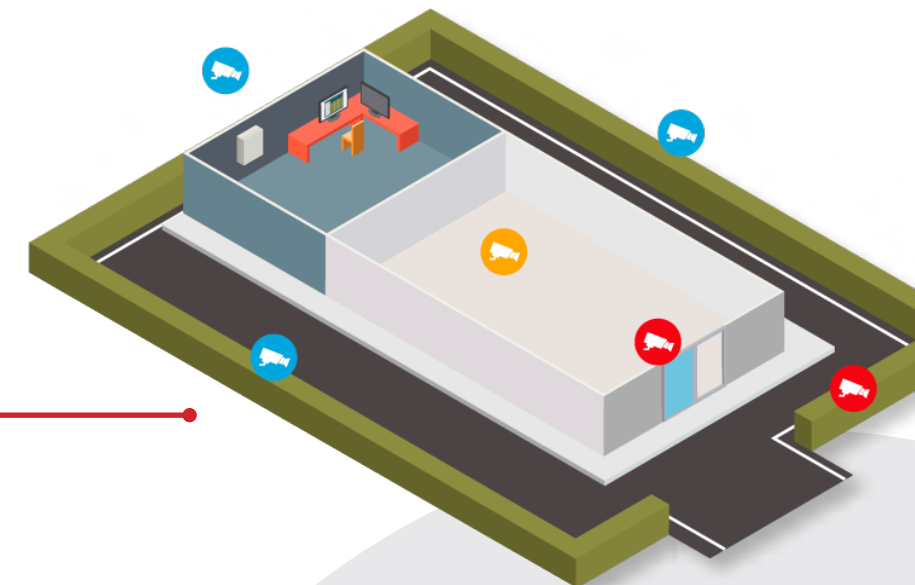

Produkte für eine sicherere Welt

Echte Sicherheit, einfach gelöst

IP Set



Artikelnummer

DS-KIS603-P (B)

Key Feature

- Einfache und kostengünstige Installation
- Netzwerk-Technologie
- Innenstation mit 7" Touchscreen
- Plug & Play Einrichtung
- Videorufannahme und Türentriegelung via App
- HD-Bilder mit 2 MPx Auflösung
- Intuitive und benutzerfreundliche Menüführung
- Schutzklasse IP65

Installationsort

- Innenbereich
- Eingang
- Außenbereich

2-Draht Set



DS-KIS702 (Europa BV)

- Einfache und kostengünstige Installation
- Zweidraht-Technologie
- Innenstation mit 7" Touchscreen
- Plug & Play Einrichtung
- Videorufannahme und Türentriegelung via App
- HD-Bilder mit 2 MPx Auflösung
- Intuitive und benutzerfreundliche Menüführung
- Schutzklasse IP65

- Innenbereich
- Eingang
- Außenbereich



DS-KIS703-P (Europa BV)

- Einfache und kostengünstige Installation
- Zweidraht-Technologie
- Innenstation mit 7" Touchscreen
- Plug & Play Einrichtung
- Videorufannahme und Türentriegelung via App
- HD-Bilder mit 2 MPx Auflösung
- Intuitive und benutzerfreundliche Menüführung
- Schutzklasse IP65

- Innenbereich
- Eingang
- Außenbereich

Innenstation



KH6320-WTE1 (Schwarz)
KH6320-WTE1-W (Weiß)

- Netzwerk Innenstation
- Intuitive Steuerung über 7"-Touchscreen-Monitor
- Liveanzeige der Türstation und Netzwerkkameras
- Kompatibel mit Hik-Connect App: Push Benachrichtigung beim Klingeln

- Innenbereich



DS-KH6320-WTE2 (Schwarz)
DS-KH6320-WTE2-W (Weiß)

- 2-Draht Innenstation
- Intuitive Steuerung über 7"-Touchscreen-Monitor
- Liveanzeige der Türstation und Netzwerkkameras
- Kompatibel mit Hik-Connect App: Push Benachrichtigung beim Klingeln

- Innenbereich

Produkte für eine sicherere Welt

Installationsort




Innenbereich



Eingang



Außenbereich

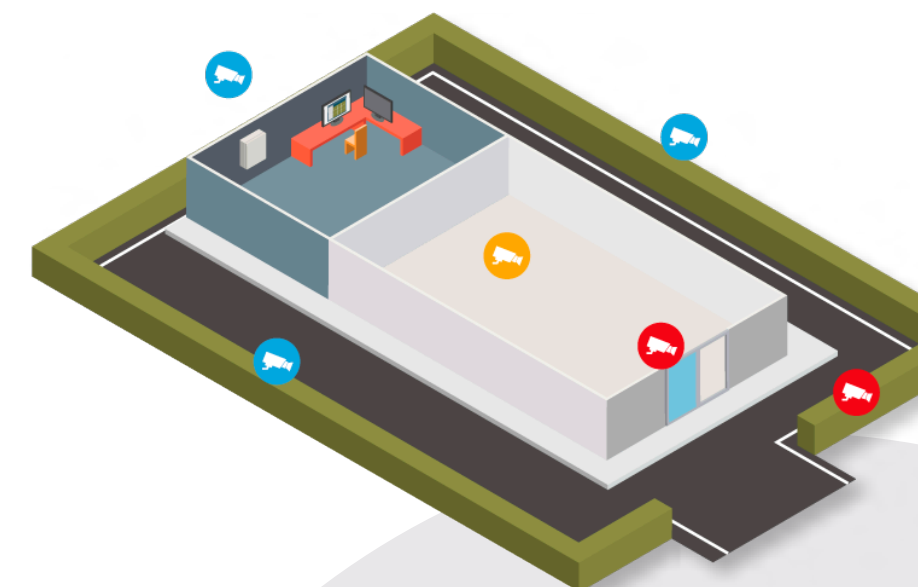

Echte Sicherheit, einfach gelöst

Türstationen



DS-KV8213-WME1 (B)

- Netzwerk Türstation
- Zwei Klingeltaster
- 2 MPx Tag/Nachtkamera mit IR-LEDs und 129° Blickwinkel für optimale Übersicht
- Audio, Video und Spannung via PoE
- Schutzklasse IP65 und IK08

● Eingang



DS-KV8413-WME1 (B)

- Netzwerk Türstation
- Vier Klingeltaster
- 2 MPx Tag/Nachtkamera mit IR-LEDs und 129° Blickwinkel für optimale Übersicht
- Audio, Video und Spannung via PoE
- Schutzklasse IP65 und IK08

● Eingang



DS-KD8003-IME2

- 2-Draht Türstation
- Ein Klingeltaster
- 2 MPx Tag/Nachtkamera mit IR-LEDs und 180° Blickwinkel für optimale Übersicht
- Audio, Video und Spannung via 2-Draht
- Schutzklasse IP65
- Flexibel montierbar per Auf-/Unterputz Einbaurahmen (separat verfügbar)

● Eingang



DS-KV1101-ME2

- 2-Draht Türstation
- Bietet einen Klingeltaster
- 2 MPx Tag/Nachtkamera mit 100° Blickwinkel für optimale Übersicht
- Audio, Video und Spannung via 2-Draht
- Schutzklasse IP65 und IK07`

● Eingang

Verteiler



DS-KAD706

- 6x 2-Draht Schnittstellen zum Anschluss von Türstation / Monitor
- DIN-Schienenmontage, 24V DC

● Innenbereich

Produkte für eine sicherere Welt

Installationsort




Innenbereich



Eingang



Außenbereich

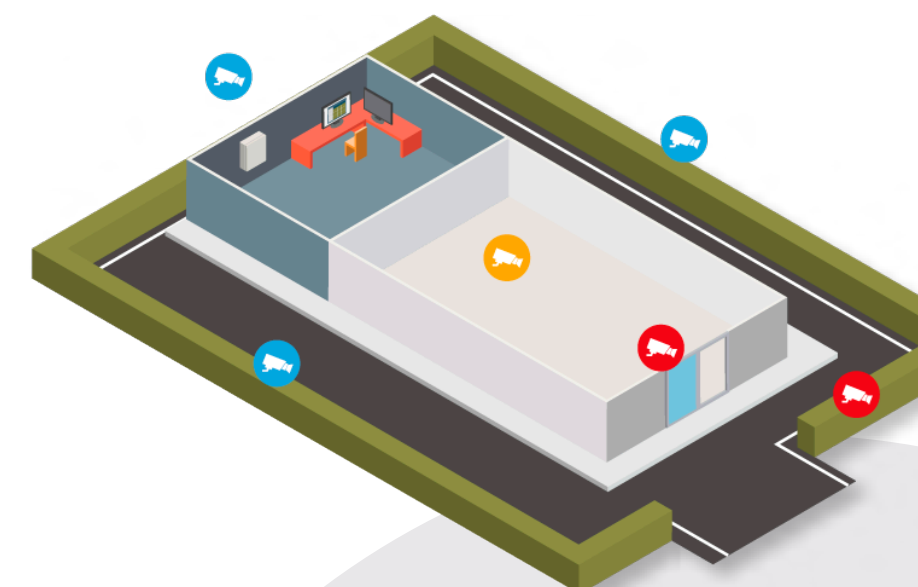

AX PRO - Video und Alarm, neu definiert

AX PRO Set



Funkalarmanlage Set (64 Zonen)



Funkalarmanlage Set (96 Zonen)

Erweiterungen



Funk PIR Kamera Bewegungsmelder



Funk PIR Bewegungsmelder



Schmaler Magnetkontakt



Funk Erschütterungsmelder



Funk Glasbruchmelder

Artikelnummer	Key Feature	Installationsort
DS-PWA64-Kit-WE	- Lieferumfang: 1x AX PRO Funkalarmanlage (64 Zonen) 1x Funk PIR Bewegungsmelder 1x Funk Magnetkontakt 1x Funk Fernbedienung	● Innenbereich
DS-PWA96-Kit-WE	- Lieferumfang: 1x AX PRO Funkalarmanlage (96 Zonen) 1x Funk PIR Bewegungsmelder 1x Funk Magnetkontakt 1x Funk Fernbedienung	● Innenbereich
DS-PDPC12P-EG2-WE	12 m Detektionsbereich - Haustierimmun (bis zu 30 kg) - Integrierter Speicher für die Bildspeicherung	● Innenbereich
DS-PDP15P-EG2-WE	15 m Detektionsbereich - Haustierimmun (bis zu 30 kg) - Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar - Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung	● Innenbereich
DS-PDMCS-EG2-WE	- Schlankes Design für eine diskrete Montage - Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign - Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung	● Innenbereich
DS-PDMCK-EG2-WE	- Magnetkontakt kombiniert mit Erschütterungs- und Neigungserkennung - Erweiterung mit 2 kabelgebundenen Eingängen - Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung	● Innenbereich
DS-PDBG8-EG2-WE	- Hochwertiger omnidirektionaler Mikrofonsensor - Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign - Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung	● Innenbereich

Produkte für eine sicherere Welt

Installationsort




Innenbereich



Eingang





Außenbereich

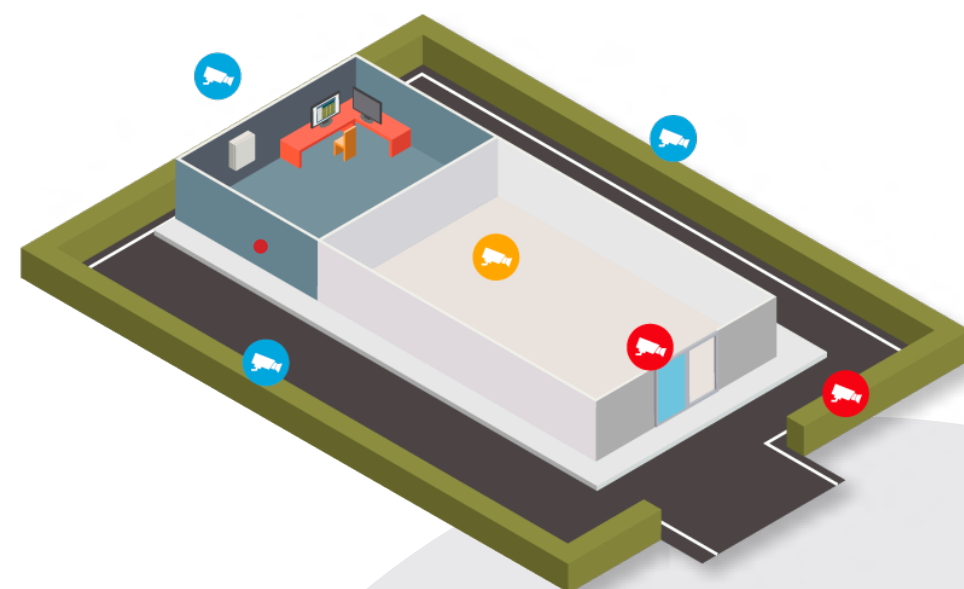

Video und Alarm, neu definiert

		Artikelnummer	Key Feature	Installationsort
Sirenen		Funk Außensirene	DS-PS1-E-WE	• 3 Jahre Batterielebensdauer • Sabotagekontakt auf Vorder- und Rückseite • Schutzklasse IP65 Außenbereich
		Funk Innensirene	DS-PS1-I-WE	• Konfigurierbare Audio und LED-Anzeige bei Scharf- / Unscharfschalten • 3 Jahre Batterielebensdauer • Sabotagekontakt auf Vorder- und Rückseite Innenbereich
Erweiterungen		Funk Relais-Modul (LV)	DS-PM1-01L-WE	• Relaisausgang: 36V DC, max. 5 A • Automatisierungsbetrieb • Szenarien können durch verschiedene Ereignisse festlegt werden Innenbereich
		Funk Relais-Modul (HV)	DS-PM1-01H-WE	• Relaisausgang: 230V, max. 13 A • Automatisierungsbetrieb • Szenarien können durch verschiedene Ereignisse festlegt werden Innenbereich
		Funk Repeater	DS-PR1-WE	• LED-Anzeige • Intelligentes Auto-Pairing • PIRCAM Pairing Innenbereich
Bedien-einheiten		Funk LED Bedienteil	DS-PK1-E-WE	• LED zeigt die programmierte Zone an • Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung • Batterie einfach austauschbar Innenbereich
		Funk Fernbedienung	DS-PKF1-WE	• Scharf-/Unscharfschalten • Tastensperre • Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar Innenbereich
Life Safety		Funk Überfallstaster	DS-PDEB1-EG2-WE	• Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar • Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign • Einfach zu nutzender Überfallstaster Innenbereich
		Funk Rauchmelder	DS-PDSMK-S-WE	• 10 Jahre Batterielaufzeit Innenbereich

Installationsort

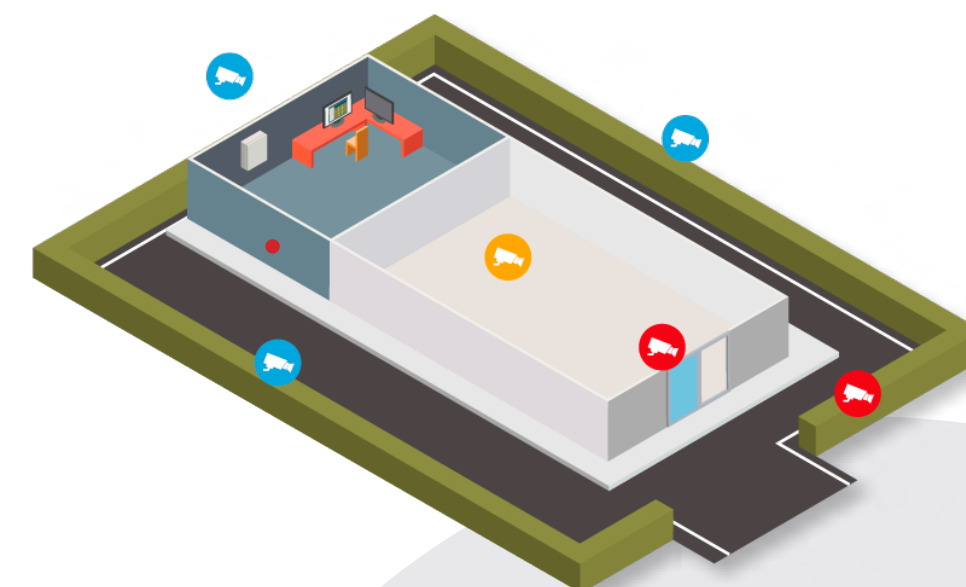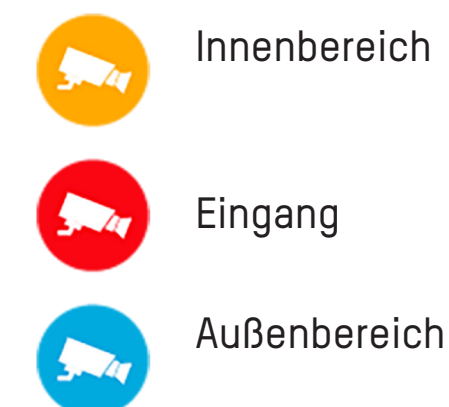

Switche & Netzw

Netzwerk Zubehör



5-Port PoE
Switch

Artikelnummer	Key Feature	Installationsort
DS-3E0105P-E(B)	• 4x 10/100Mbit/s RJ45 PoE-Ports • 1x 10/100Mbit/s RJ45-Uplink-Port • 802.3af/at • PoE-Leistung 60 Watt • max. 250 m Übertragung	Innenbereich
DS-3E0310P-E/M	• 8x 10/100Mbit/s RJ45 PoE-Ports • 2x Gigabit RJ45-Uplink-Ports • 802.3af/at • PoE-Leistung 60 Watt • max. 300 m Übertragung	Innenbereich
DS-3E0505-E	• Unmanaged • 5x Gigabit RJ45-Ports	Innenbereich
DS-1LN5E-E/E	• Typ: UTP CAT 5E • Länge: 305 Meter • Material: Kupfer • Farbe: Grau	Innenbereich



10-Port PoE
Switch



5x Gigabit RJ45-
Ports



Cat5
Netzwkabel

Installationsort




Innenbereich



Eingang



Außenbereich

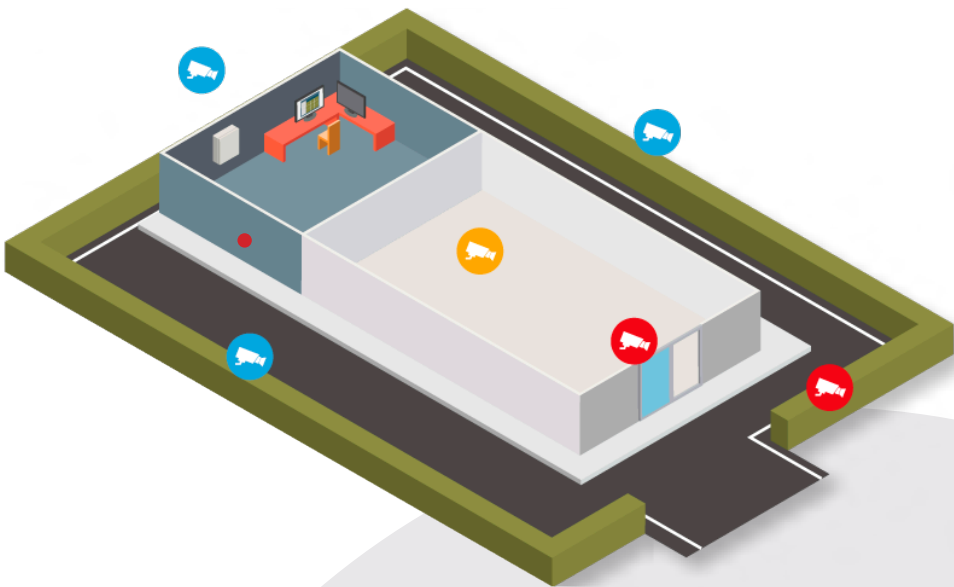

Sehen Sie die Welt auf eine neue Art und Weise

Thermografiekameras



3,5" Handheld Thermografiekamera

Artikelnummer	Key Feature	Installationsort	Hinweis
HM-TP31-3AUF-E1L	3,5" Touchscreen - Wärmebild Auflösung: 160 x 120 - Messbereich: -20 °C – 550 °C - Genauigkeit: ±2 °C - Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb	Tragbar	Verwendung im Innen- und Außenbereich: Die kostengünstigste Wärmebildkamera auf dem Markt. Sie überzeugt mit Benutzerfreundlichkeit und der hohen Bildqualität. Unterstützt bei der Identifizierung von elektrischen Störungen.
HM-TP23-10VF/W-M30	3,5" Touchscreen - Wärmebild Auflösung: 384 x 288 - Optische Auflösung: 640 x 480 - Messbereich: -20 °C – 550 °C - Genauigkeit: ±2 °C - Bi-Spektrum-Bildfusion - WiFi Funktion - Bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb	Tragbar	Verwendung im Innen- und Außenbereich: Elektro- und Gebäudeprüfung. Identifizieren Sie eine erhöhte Temperatur im Schaltschrank. Überprüfen Sie die Gebäudeisolierung. Mit der manuellen Fokussierung erhalten Sie immer ein scharfes Bild. Die TP23 liefert sowohl ein Wärme- als auch optisches Bild und Sie erhalten damit den Vorteil beider Technologien.
HM-TP76-25SVF/W-G60	4,3" Touchscreen - Wärmebild Auflösung: 640 x 512 - Optische Auflösung: 640 x 480 - Messbereich: -20 °C – 650 °C - Genauigkeit: ±2 °C - Bi-Spektrum-Bildfusion - Laserpointer - WiFi Funktion - Bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb	Tragbar	Verwendung im Innen- und Außenbereich: Elektro- und Gebäudeprüfung. Identifizieren Sie eine erhöhte Temperatur im Schaltschrank. Überprüfen Sie die Gebäudeisolierung. Mit der manuellen Fokussierung erhalten Sie immer ein scharfes Bild. Die TP76 liefert sowohl ein Wärme- als auch optisches Bild und Sie erhalten damit den Vorteil beider Technologien.



3,5" WiFi Handheld Thermografiekamera



4,3" WiFi Handheld Thermografiekamera

Produkte für eine sicherere Welt

Hikvision Deutschland GmbH
Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Deutschland GmbH
Röntgenstraße 40a
86368 Gersthofen
Deutschland
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Deutschland GmbH
Johann Steinböck-Straße 2/202
A-2345 Brunn am Gebirge
Österreich
sales.dach@hikvision.com

