

DS-K1T671TM-3XF Zugangsterminal mit Temperaturmessung

Das Zugangsterminal DS-K1T671TM-3XF mit Temperaturmessfunktion kann in verschiedenen Bereichen wie Schulen, Fabriken, Unternehmen usw. angewendet werden.

Modellbezeichnung

DS-K1T671TM-3XF



Hauptmerkmale:

- Ungekühlter Vanadium Oxide Sensor zur Temperaturmessung
- Temperaturmessbereich: 30 ° C bis 45 ° C
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,5$ ° C
- Erkennungsentfernung: 0,5 bis 1,5 m
- Schneller Temperaturmessmodus: Erkennt das Gesicht und misst die Temperatur
- Es stehen mehrere Authentifizierungsmethoden zur Verfügung: Karte mit Temperatur, Gesicht mit Temperatur, Karte mit Gesicht und Temperatur usw.
- Warnhinweis bei tragen einer Gesichtsmaske
- Warnhinweis bei nicht vorhandener Gesichtsmaske
- Zeigt die Ergebnisse der Temperaturmessung auf der Authentifizierungsseite an
- Löst akustische Warnung aus, wenn abnormale Temperaturen festgestellt werden
- Gesichtserkennungsdauer < 0,2 Sekunden pro Person
- Gesichtserkennungsgenauigkeitsrate $\geq 99\%$
- Kapazitäten: 50.000 Gesichter, 50.000 Karten und 100.000 Ereignisse
- Empfohlene Höhe für die Gesichtserkennung: zwischen 1,4 m und 1,9 m
- RS-485, Wiegand


*** Um eine genaue Temperatur zu erhalten, sollten Sie nach dem Einschalten des Geräts 90 Minuten warten, um das Gerät aufzuwärmen. Biometrische Erkennungsprodukte sind nicht zu 100% auf Anti-Spoofing-Umgebungen (Verschlüsselte Umgebungen) anwendbar.**



Technische Daten:

Modell		DS-K1T671TM-3XF
Temperaturmessung	Temperaturbereich	30 °C bis 45 °C (86 °F bis 113 °F)
	Sensor	Ungekühlter Vanadium Oxide Sensor
	Auflösung	120 × 160
	Bildrate	25 fps
	Genauigkeit	± 0,5 °C
	Messabstand	0,5 bis 1,5 m
Bildschirm	Größe	7 Zoll
	Typ	LCD-Touch-Screen
Kamera	Auflösung	2 MP / 120 × 160
	Lens	Doppellinse
Netzwerk	Kabelgebundenes Netzwerk	10/100/1000 Mbits selbstregulierend
Schnittstelle	LAN	1
	Relais Öffner	1
	Ausgangsknopf	1
	Türkontakt Eingang	1
Authentifizierung	Kartentyp:	Mifare 1 Eingebauter Kartenleser
	Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) Für Temperaturmessung: 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F)
Anderes	Anwendung	Bitte benutzen Sie dieses Gerät in Innenräumen.

Abmessungen

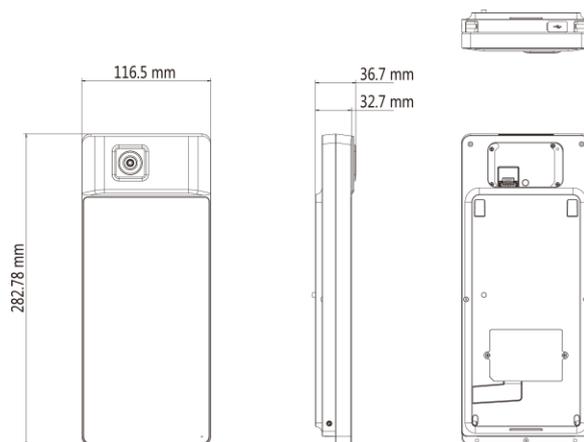

Zubehör

DS-KAB671-B

