


DS-2CD2622FWD-I(Z)(S)

Câmera IP Bullet 2MP WDR Varifocal

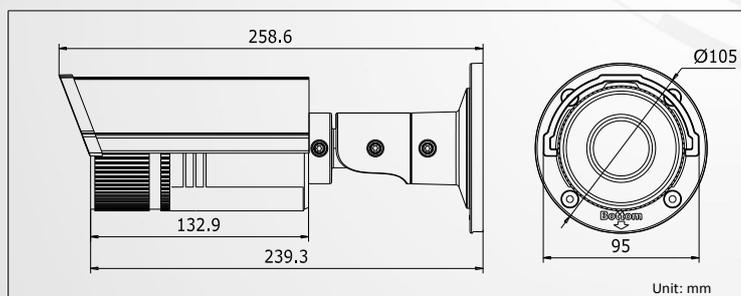

- CMOS de 1/2.8" com varredura progressiva
- Resolução de até 2 megapixel
- WDR de 120dB
- 3D DNR
- Lente Motorizada 2.8-12mm (-Z)
- Faixa de IR de até 30 metros
- Slot para Built-in Micro SD/SDHC/SDXC, até 128 GB
- E/S Áudio/Alarme (-S)
- Monitoramento Móvel via EZVIZ P2P ou iVMS-4500
- 12V DC±25% & PoE(802.3af Class 3)
- Suporte a H.264+
- IP67

Acessórios



DS-1275ZJ

Vertical pole mount



DS-1260ZJ

Junction box



DS-2CD2622WD-I(Z)(S) Câmera IP Bullet 2MP WDR Varifocal



Especificações

Câmera	
Sensor de Imagem	CMOS de 1/2.8" com varredura progressiva
Min. Iluminação	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux com IR
Velocidade Obturador	1/3 s ~ 1/100.000 s
Slow Shutter	Suporta
Lente	2.8 - 12 mm @ F1.4, lente motorizada (-Z), ângulo de visão: 106°~35°
Tipo de Lente	Foco Automático Auxiliar e lente com zoom e foco motorizado
Auto-iris	Video Auto Iris
Montagem Lente	Φ14
Day & Night	Filtro de corte de IR com troca automática
WDR	120dB
Compressão Standard	
Compressão Vídeo	H.264/MJPEG/H.264+
H.264	Main Profile
Bit Rate Vídeo	32 Kbps – 16 Mbps
Áudio (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
Imagem	
Max. Resolução	1920 × 1080
Main Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
Sub Stream	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Third Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)
Aprimoramentos	BLC/3D DNR/ROI
Ajustes de Imagem	Modo Rotação, Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez ajustáveis via client software ou web browser
Day/Night	Auto/Agendado/Acionado pela Entrada de Alarme
Rede	
Armaz. De Rede	NAS (Suporta NFS,SMB/CIFS); ANR, Slot para Built-in Micro SD/SDHC/SDXC, até 128 GB
Detecções	Detecção de Intrusão, Detecção de Curz. Linha, Detecção de Movimentos, Análise Dinâmicas
Acionamentos	Alarme de Tampering, Desconexão de Rede, Conflito de Endereço de IP, Exceção de Armazenamento
Protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Funções Gerais	One-key reset, Anti-flicker, heartbeat, espelhamento, preteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP, acesso anônimo
Padrões	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Geral	
Web Browsers	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, Suporta multi-idiomas
Interfaces	1 interface Ethernet RJ45 10M/100M
Cond. Operacionais	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Umidade 95% ou inferior (sem condensação)
Alimentação	12V DC±25%, PoE (802.3af Class3) ; Max. 5.5 W (Max. 7.5 W com filtro de corte ligado)
Material	Tampa e Base: Metal
Proteção Ingressão	IP67
Faixa do IR	20 a 30 metros
Dimensões	95×105×258.6 mm (3.74" × 4.13" × 10.18")
Peso	1200g (2.65 lbs)
Modelos Disponíveis	
DS-2CD2622FWD-I, DS-2CD2622FWD-IS, DS-2CD2622FWD-IZ, DS-2CD2622FWD-IZS	
*NOTA: A Hikvision, como fabricante e líder em referência tecnológica, disponibiliza firmwares personalizados para diferentes projetos.	