

DS-K1T673TDWX
Terminal de reconocimiento facial

El terminal de reconocimiento facial es un tipo de dispositivo de control de acceso. Se puede aplicar ampliamente en múltiples escenarios, como empresas, estaciones, viviendas, fábricas, escuelas, campus, etc.

- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, dos lentes gran angulares de 2 megapíxeles
- Distancia de reconocimiento: 0,3 a 3 m
- Duración del reconocimiento facial < 0,2 s
- Tasa de precisión de reconocimiento facial ≥ 99%
- Tarjeta M1 (*Mifare) incorporada, tarjeta Felica y módulo de lectura de tarjetas DESfire (presenta la tarjeta en la pantalla para autenticarse)
- Detección de mascarilla
- Capacidad de 100,000 rostros, 10,000 huellas dactilares (con módulo de huellas dactilares), 500,000 tarjetas y 150,000 eventos
- Soporta ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 e IPv6)
- Admite el reconocimiento de una sola persona y de varias personas (hasta 5 personas)

MifareM1 is a registered trademark by NXP

Especificación


Sistema	
Sistema operativo	Linux
Pantalla	
Tamaño	7 pulgadas
Tipo	Pantalla táctil
Vídeo	
FOV	HFOV= 75.5°; VFOV= 41.5°; DFOV= 87
Resolución	2 MP
Lente	Doble lente
Estándar de vídeo	PAL (predeterminado)/NTSC
Red	
Interfaz de Red	Soporta 10/100/1000 Mbps autoadaptable mediante puerto RJ45
Wi-Fi	Soportado, 2.4 G, 802.11b/g/n
Protocolos de red	IPv4, IPv6, SADP, SIP, RTSP ISAPI, P2P mediante ISUP 5.0, TCP/IP (TCP, UDP)
Interfaz	
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
USB 2.0	1
Interfaz de salida de audio	1 (3,5 mm)
Interfaz de red	1
RS-485	1
Wiegand	1
Control de bloqueo	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
Tamper (Manipulación)	1
Capacidad	
Capacidad de tarjetas	500,000
Capacidad de rostros	100,000
Capacidad de eventos	150,000
Autenticación	
Tasa de precisión del reconocimiento facial	≥ 99%
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1(MifareM1), tarjeta DESfire, tarjeta Felica
Distancia de lectura de tarjetas	De 0 a 3 cm
Duración de la lectura de la tarjeta	< 1 s
Duración del reconocimiento facial	< 0,2 s
Distancia de reconocimiento facial	De 0,3 a 3 m
Modos de comparación facial	1:1 (Verificación), 1:N (Identificación) y N:M (identificación y verificación)
Función	
Audio bidireccional	Soportado

Sincronización horaria	Soportado
Anti-suplantación de identidad facial	Soportado
Vista en vivo	Soportado
Mensaje de audio	Soportado
General	
Fuente de alimentación	De 12 V CC a 24 V CC/2 A
Temperatura de operación	De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F)
Humedad	De 0 a 90% (sin condensación)
Nivel de protección	IP65
Dimensiones	110,5 mm × 209,2 mm × 24 mm (4,35" × 8,24" × 0,94")
Peso	Peso bruto:1,06 kg (2,34 lb)
	Peso neto:0,57 kg (1,26 lb)
Idioma	Inglés, Español (América del Sur), Árabe, Tailandés, Indonesio, Russo, Vietnamita, Portugués (Brasil), Japonés, Coreano

Modelo disponible

DS-K1T673TDWX

Dimensiones

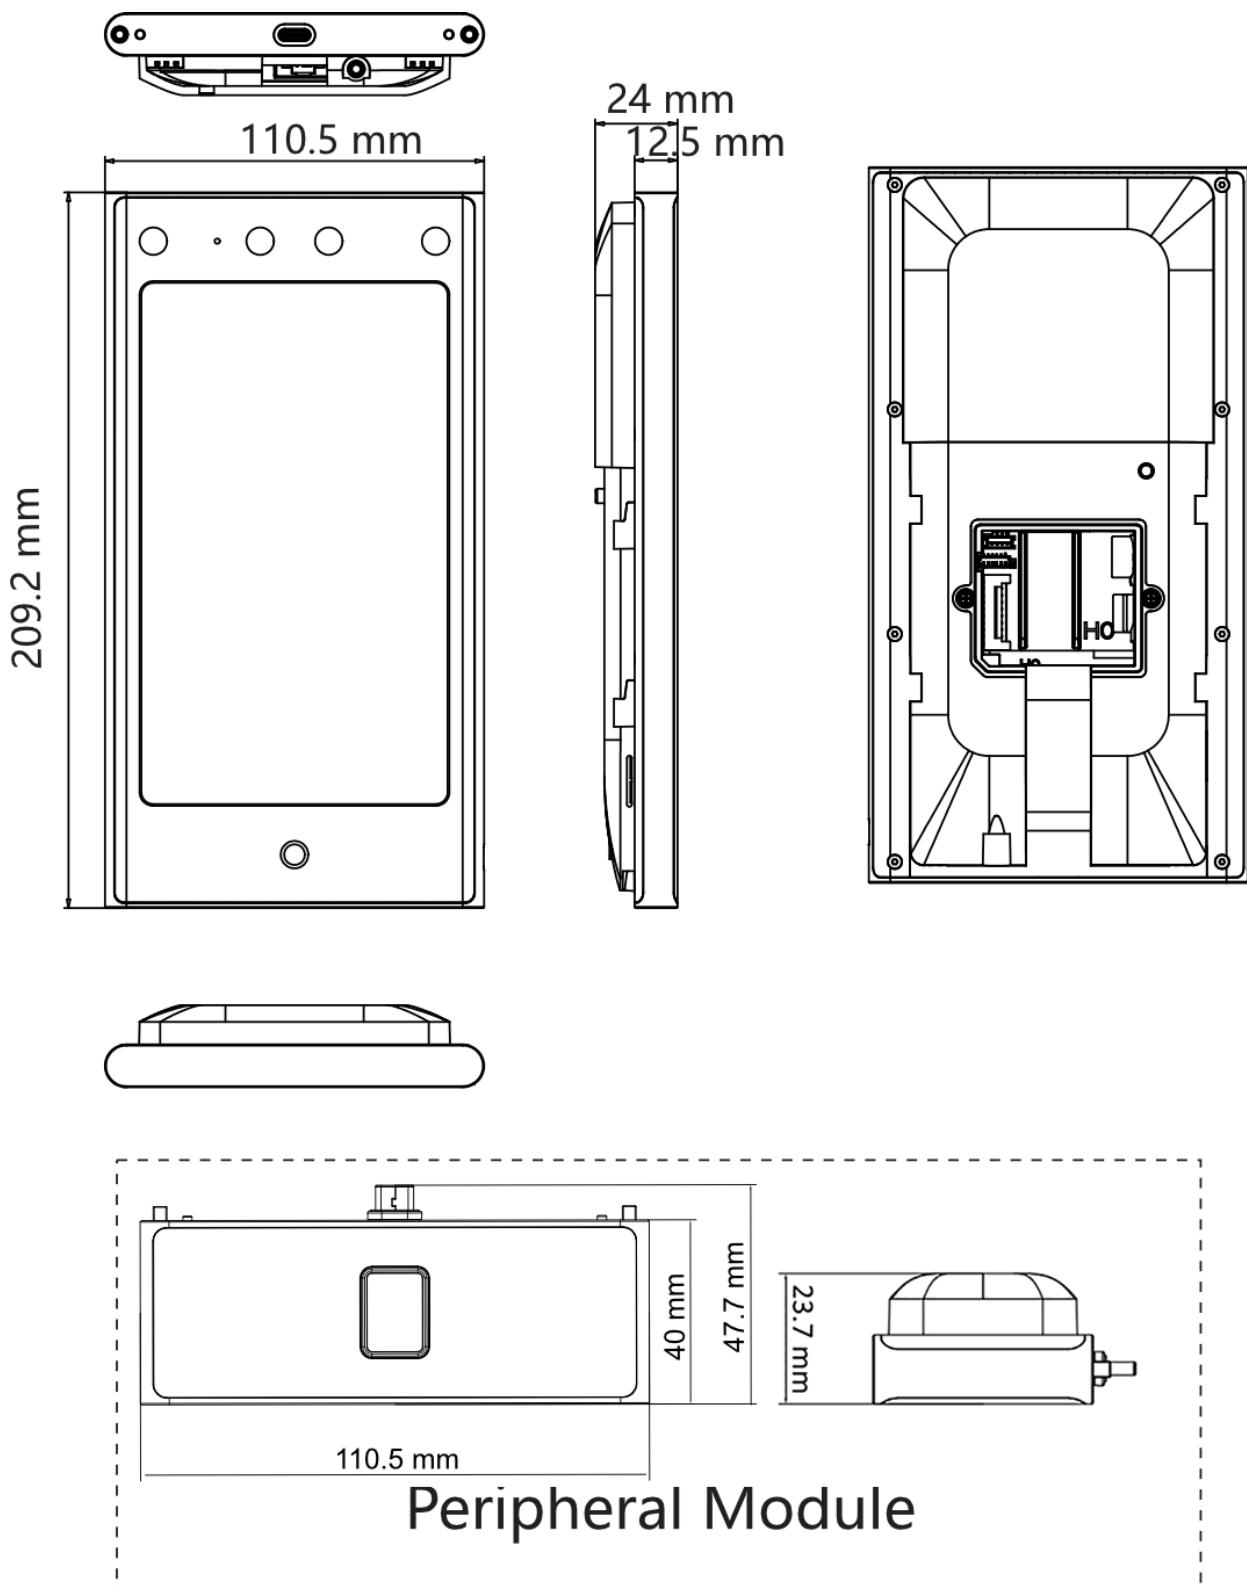





Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq