Teclado de red DS-1600KI(B)

Visión general

DS-1600KI(B) es la nueva generación de teclado de red totalmente táctil y desmontable desarrollado independientemente por Hikvision. Además de mostrar imágenes, la pantalla táctil capacitiva de 10,1" admite salida de vídeo DVI y HDMI. Se ejecuta en Android y has el nuevo diseño de interacción de interfaz de usuario. También es compatible con todas las series de dispositivos front-end y back-end de Hikvision, así como dispositivos de centro de control como la plataforma de administración de vídeo (VMS). Tiene la configuración abierta del número de punto de monitoreo, y los usuarios pueden organizar los números libremente según sea necesario. En la aplicación, los usuarios pueden llamar a los números rápidamente para mostrar el vídeo en el mural de vídeo, o salida de vídeos a la pantalla táctil o pantallas externas. Es compatible con la grabación, captura de imágenes y audio bidireccional, así como el control de pantalla y el interruptor de escena de VMS y dispositivo de decodificación. El joystick de 4 ejes se puede utilizar para el control PTZ para localizar el objetivo rápidamente. El panel del joystick es desmontable para la comodidad del funcionamiento del usuario. Este teclado puede ser ampliamente utilizado en la seguridad pública y las finanzas y otros campos.

Módulo

DS-1600KI(B)

Características principales

- Pantalla táctil capacitiva de 10.1";
- Diseño desmontable de la pantalla táctil y el joystick;
- Conexión de red por cable y WiFi;
- PoE fuente de alimentación;
- Admite el formato de codificación H.265/H.264, hasta 1 canal 4k o 4 canales 1080p; pantalla de ventana de hasta 16 divisiones;
- Vista en vivo en el panel táctil;
- Salida DVI y HDMI para monitorear;
- Control de 8000 dispositivos entre PTZ, Multrisensor y posicionadores
- Acceso a los productos Hikvision incluyendo DVR, DVS, NVR, cámara de red, cúpula de velocidad, etc.;
- Control de MVC y decodificadores para la decodificación de vídeo y salida en el mural de vídeo;
- Accesible a HikCentral
- Agregue cámaras en lotes importando un archivo de Excel desde una unidad USB
- PTZ control, ajuste y llamada preestablecido, patrulla y patrón;
- Soporte de actualización y configuración de archivos de importación / exportación por disco flash USB;
- Apoyar la grabación y la captura de imágenes; guardar archivos en un disco flash USB o cargarlos en el servidor FTP;
- La autoridad de usuario de dos niveles y hasta 32 cuentas de usuario son configurables: un administrador y 31 operadores.

Aplicación típica

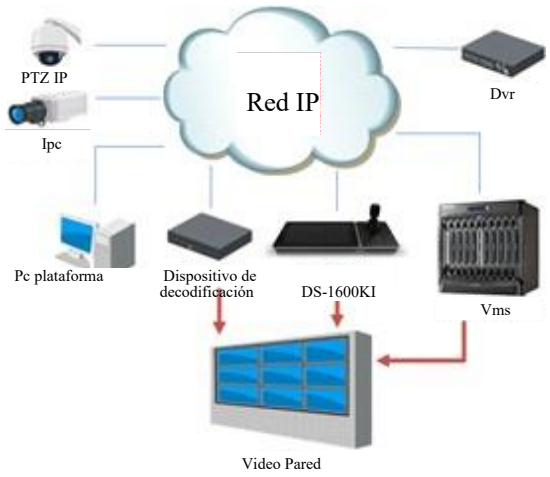

Especificación

Modelo	**DS-1600KI(B)**
Sistema operativo	Android 6.0
Pantalla LCD TFT	Pantalla táctil TFT LCD de 10.1"
	Resolución: 1280 × 800
Joystick	Joystick de 4 ejes
Decodificación local	Vista en vivo local a resolución 1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF, y hasta 16 divisiones de pantalla de ventana
Entrada de audio bidireccional	Conector de 1 canales y 3,5 mm (2,0Vp-p, >1k)
Salida de audio	Conector de 1 canales y 3,5 mm (2,0 Vp-p, 600 Ω)
Interfaz de red / Serial	Puerto Ethernet adaptable 10M/100M/1000M/ LAN (RS232, RS-422, RS-485)
Wifi	Soportado
Interfaz USB	USB 2.0 × 2
Interfaz de vídeo	HDMI, DVI
Fuente de alimentación	12V DC /POE
Consumo	≤15W
Temperatura de trabajo	-10 grados Celsius ----55 grados Fahrenheit
Humedad de trabajo	10%--90%
Dimensiones (× D × H)	404 × 180 × 163 mm
Peso	1.7 Kg