

DS-TP50-08H Terminal Servidor



DS-TP50-08H es un exterior gestión Terminal servidor en inteligente tráfico dominio, secundario video gestión, Gestión de datos de tráfico, decodificación de video/audio, procesamiento de imágenes y transmisión de red, etc. Se aplica ampliamente al sistema de punto de control, sistema de violación de intersecciones y sistema de vigilancia de tráfico.

- Admite la conexión directa a 4 cámaras de red (velocidad de bits única: 10 Mb) y la conexión a 4 cámaras mediante conmutadores. paso vehículo archivos almacenamiento, fotos almacenamiento, vídeos almacenamiento, datos subir, y video arroyo reenvío.
- Soportes conectando a múltiple cámaras, incluido normal cámaras, elegante escucha cámaras, tráfico cámaras para sistemas de control de infracciones en puntos de control e intersecciones, domos de velocidad en red, etc.
- Sólido, compacto, sin ventilador, y pequeño tamaño. Él es aplicable a borde del camino gabinete y polo montado gabinete. Todo el Las interfaces están diseñadas en un solo panel, lo que facilita la construcción y la operación.
- Arriba a 4 tuberculosis Disco duro almacenamiento. Soportes a colocar el cuota de fotos y vídeos.
- Soportes web operaciones y Kit de desarrollo de software.






▪ Especificacion

Terminal Servidor	
Video	4 × video entradas, 4 × video entradas a través de interruptores
Video	
Video Compresión	H.264, H.265
Red	
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP
Seguridad	Latido del corazón, contraseña protección, y Protocolo de transferencia de calor (NTP) tiempo sincronización.
Interfaz	
Ethernet Interfaz	4 RJ45 100 METRO autoadaptativo Ethernet puerto(s), 2 RJ45 10/100/1000 METRO autoadaptativo Ethernet puerto(s)
Alarma	1 aporte, 1 salida
RS -485	1 RS -485
RS -232	2 RS -232
USB	1 Interfaz(es) USB
Indicador	4 × indicador(es) (1 × fuerza indicador, 1 × alarma indicador, 1 × SATA indicador, 1 × listo indicador)
Óptico Interfaz	2
Disco duro Bandeja	1
General	
Fuerza	12 VCC ± 10%, máx. 30 O
Dimensión	245 mm × 170 mm × 55 milímetros (9,6" × 6,7" × 2.1")
Peso	2 kilogramo (4.4 libra.)
Operante Condición	-30 °C a 70 °C (-22 °F a 158°F). Humedad: 5% a 95% (sin condensación)

▪ Modelo disponible

DS-TP50-08H/4T

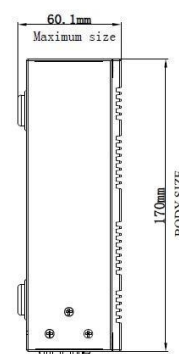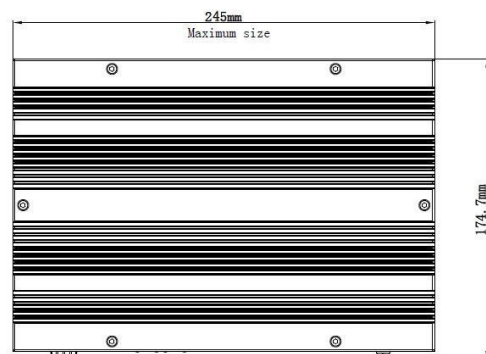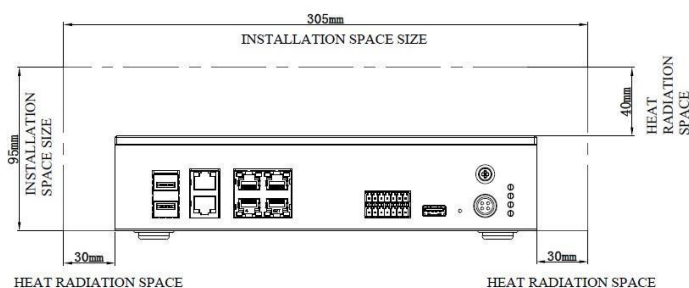

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com