


DS-2CD5F86G0-IZSUHK

8MP Dış Ortam Varifokal Lens Bullet Kamera

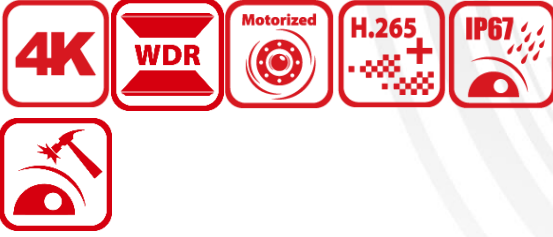

- 8 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
- 120 dB gerçek WDR teknolojisi sayesinde güçlü arka ışığa karşı net görüntüleme
- Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
- Derin öğrenmeye dayalı insan ve araç hedef sınıflandırma
- Ses ve alarm arayüzü mevcut
- Suya ve toza dayanıklı (IP67) ve vandalizme dayanıklı (IK10)
- DarkFighter teknolojisiyle desteklenen mükemmel düşük ışık performansı
- 3D DNR teknolojisi temiz ve keskin görüntüler sunar
- Kolay kurulum için motorize varifokal lens
- Çoklu yüz algılama ve yakalama


• Teknik Özellikler

Kamera	
Sensor	1/1.8" CMOS
Çözünürlük	3840 × 2160 (8MP)
Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.003 Lüks @ (F1.6, AGC ON), S/B: 0 Lüks (IR ışık kaynağı ile)
Shutter Time	1/3 sn - 1/100,000 sn
Gece & Gündüz	IR filtre
Lens ayarı	Yatay çevirme: 0° to 355°, Dikey çevirme: 0° to 90°, Döndürme: 0° to 360°
Lens	
Lens Tipi	Varifokal motorize lens, 2.7 - 13.5mm
Odak Uzaklığı & Görüş Açısı	2.7 - 13.5mm: Yatayda 108° den 46°'ye kadar, Dikeyde 58° den 26° ye kadar, diyagonal 127° den 52° ye kadar;
İris Tipi	Oto-iris
Fokus	Oto, Yarı otomatik, Manuel
Odak Açıklığı	F1.6
DORI	
DORI (EN62676-4)	D: 86 ile 192 metre arası, O: 34 ile 76 metre arası, R: 17 ile 38 metre arası, l: 8 ile 19 metre arası
Aydınlatma	
Yardımcı Işık Kaynağı	Infrared
Aydınlatma Mesafesi	60 metreye kadar
Akıllı Aydınlatma	Evet
Dalga Boyu	850 nm
Video	
Ana Akış	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Akış	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Üçüncü Akış	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Dörtlü Akış	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Sıkıştırma	Ana akış: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Alt akış: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü akış: H.265/H.264 Dördüncü akış: H.265/H.264/MJPEG
Akış Hızı	32 Kbps'den 16 Mbps'e kadar
H.264 Tipi	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil
H.265 Tipi	Ana Profil
Akış Hızı Kontrolü	CBR, VBR
İlgi Alanı (ROI)	5 bölge
Ses	
Sıkıştırma	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Tip	Mono

Bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)/16-64 Kbps (AAC-LC)
Örnekleme Tipi	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Gürültü filtreleme	Var
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP
Eş zamanlı izleme	6 akışa kadar
Entegrasyon	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI (programlama dilinden bağımsız kullanılabilir), SDK (C++, C#, and Java), ISUP, HTTP
Kullanıcı	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: admin, operatör, izleyici
Güvenlik	Şifre ile giriş, karmaşık şifre, HTTPS şifreleme, 802.1X doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP adres filtreleme, HTTP/HTTPS için temel ve özet(digest) erişim doğrulama, HTTPS üzerinden RTP/RTSP, zaman aşımı ayarı, loglama, TLS 1.1/1.2/1.3
Depolama Protokolleri	NAS (NFS, SMB/CIFS), Otomatik Ağ Yenileme (ANR), Hafıza kartı şifreleme ve sağlık durumu izleme (Hikvision hafıza kartları ile desteklenir)
Uygulama	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Tarayıcı Desteği	Plug-in destekli: IE 10, IE 11, Plug-in olmadan: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Görüntü	
Görüntü Ayarları	Görüntü döndürme, saturasyon, parlaklık, contrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi
Gece/Gündüz geçişi	Gündüz, Gece, Otomatik, Planlı
WDR	120 dB gerçek WDR
Görüntü İyileştirme	BLC, HLC, 3D DNR, Sis giderme
SNR	≥ 52 dB
Maskeleme	4 adede kadar ayarlanabilir poligonal maske
OSD metni ekleme	Var (32 karaktere kadar)
Arayüzler	
Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M ethernet portu
Dahili depolama	Hafıza kart slotu, microSD/microSDHC/microSDXC kart, 512 GB'a kadar
Ses Giriş/Çıkış	1 giriş (hat girişi), iki klemens terminal bloğu, maks. giriş genliği: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 4,7 KΩ 1 çıkış (hat çıkışı), iki klemens terminal bloğu, maks. çıkış genliği: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω
Alarm Giriş/Çıkış	3 giriş, 3 çıkış (maks. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Reset Butonu	Mevcut
Harici cihaz besleme çıkışı	12 VDC, maks. 100 mA
Algılama ve Analiz	
Temel analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama, temel arıza tespiti
Akıllı Analiz	Sahne değişimi algılama, Yüksek ses algılama, Fokus bozukluğu algılama, Bırakılan nesne algılama, Alınan nesne algılama, Yüz Algılama
Alarm bağlantısı	Alarm fotoğrafını FTP/NAS/hafıza kartına yükleme, Merkezi yazılıma veri aktarma, mail gönderme, alarm çıkışını tetikleme, kayıt başlatma, sesli uyarı

Yapay Zeka Destekli Analizler	
Yüz algılama	Var (Aynı framede eş zamanlı 30 adede kadar)
Yüz yakalama ve resim çekme	Var (asgari 112x112 piksel, yatay yüz hizalama desteği)
Kişi Sayma	Var
Çevre Güvenliği	Sınır ihlali, alan ihlali, Alana giriş, alandan çıkış (insan ve/veya araca göre spesifik algılama)
Genel	
Güç	12 VDC $\pm$ 25%, 1.08 A, maks. 13 W PoE: IEEE 802.3at, Class 4, maks. 15 W
Malzeme	Aluminyum alaşımlı metal
Ölçüler	Ø105 mm $\times$ 332.8 mm
Paket Ölçüleri	385 mm $\times$ 190 mm $\times$ 180 mm
Kamera ağırlığı	Yaklaşık 1475 gr
Isıtıcı Desteği	Var
Depolama koşulları	-30 °C ile 60 °C arası, Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Çalışma koşulları	-30 °C to 60 °C arası, Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Dil desteği	33 dil desteği: İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya), Ukraynaca
Uyumluluk	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 50130-4:2011 +A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Koruma	IP67, IK10

Ölçüler

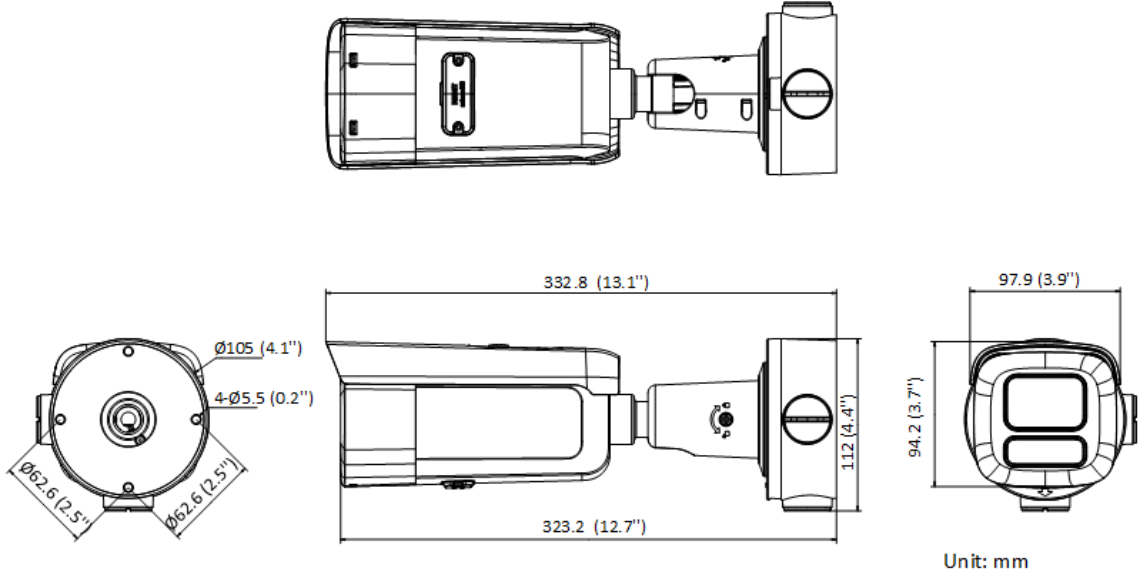

Aksesuarlar

Dahili aksesuar



Opsiyonel

DS-1275ZJ-S-SUS Direk montaj aparatı	DS-1275ZJ-SUS Direk montaj aparatı	DS-1276ZJ-SUS Köşe montaj aparatı

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq