

DS-9664NI-M8/R M Serisi 8K NVR

Ana Özellikler

- 64 kanala kadar IP kamera desteği
- 2-kanal@32 MP + 2-kanal@8 MP/10-kanal@8 MP/20-kanal@4 MP/40-kanal@1080p kod çözme kapasitesi
- 400 Mbps'ye kadar gelen bant genişliği ve 400 Mbps'ye kadar giden bant genişliği
- 2 HDMI (farklı kaynak) ve 2 VGA (farklı kaynak) arayüzü, 8K veya çift 4K video çıkışı
- İnsan sayma kamerası, ANPR (otomatik plaka tanıma) kamerası ve balık gözü kamera dahil olmak üzere özel kameraları destekler
- Gelişmiş yayın teknolojisi, zayıf ağ koşullarında bile sorunsuz canlı görüntü sağlar
- Daha güvenilir veri depolama için RAID 0, 1, 5, 6, 10 ve N+M sıcak yedeklilik desteği ile güvenilir veri depolama sağlar
- Yedek güç kaynağı



Profesyonellik ve Güvenilirlik

- H.265+ sıkıştırma depolama alanını %75'e kadar etkili bir şekilde azaltır
- Çift akışlı kayıt bant genişliğinden tasarruf sağlar
- Daha güvenli akış iletim hizmeti sağlayan TLS şifreleme ile güvenli veri akışı sağlar.
- Oynatma ve indirme için çift doğrulama desteği

HD Video Çıkışı

- Bağımsız HDMI ve VGA çıkışları
- 8K'ya kadar veya çift 4K çözünürlükte HDMI video çıkışı

Depolama ve Oynatma

- HDD bağlantısı için 8 SATA arayüzü (HDD başına 16 TB'a kadar kapasite)
- HDD bağlantısı için 1 eSATA arayüzü
- 16 kanallı eşzamanlı oynatma

Akıllı Analizler ve POS Fonksiyonu

- Birden fazla VCA (Video İçerik Analitiği) olayını destekler
- VCA (hareket, çizgi geçme, izinsiz giriş, vb.), ısı haritası, ANPR ve insan sayımı gibi yapılandırılabilir özel kamera akıllı işlevleri
- Canlı görüntü ve oynatmada POS bilgi katmanı ve POS tetiklemeli kayıt ve alarm

Ağ ve Ethernet Erişimi


- 2 adet kendi kendine uyarlanabilen 10/100/1000 Mbps Ethernet arayüzü
- Kolay ağ yönetimi için Hik-Connect ve DDNS (Dinamik Alan Adı Sistemi)
- Sorunsuz akış teknolojisi
- Eklenti olmadan web erişimini destekler

Özellikler

Video ve Ses	
IP Video Girişi	64 kanal
Gelen Bant Genişliği	400 Mb/sn
Giden Bant Genişliği	400 Mb/sn
HDMI 1 Çıkışı	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2 Çıkışı	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz *: HDMI 1 çıkış çözünürlüğü 8K olduğunda, maksimum HDMI 2 çıkış çözünürlüğü 1080p'dir.
VGA 1 Çıkışı	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA 2 Çıkışı	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Video Çıkış Modu	HDMI 1 ve VGA 1, aynı anda video çıkışı sağlar ve ana çıkış olarak çalışır; HDMI 2 ve VGA 2, aynı anda video çıkışı sağlar ve yardımcı çıkış olarak çalışır
CVBS Çıkışı	1 kanal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Çıkışı	2 kanal, RCA (Doğrusal, 1 KΩ)
İki Yönlü Ses	1 kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, ses girişi kullanılarak)
Kod çözme	
Kod Çözme Formatı	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Kayıt Çözünürlüğü	32 MP/ 24 MP/ 12 MP/ 8 MP/ 7 MP/ 6 MP/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF
Senkron oynatma	16 kanal
Kod Çözme Yeteneği	2- kanal@32 MP (30 kare/sn) + 2- kanal@8 MP (30 kare/sn)/ 10- kanal @8 MP (30 kare/sn) /20- kanal @4 MP (30 kare/sn)/40- kanal @1080p (30 kare/sn)
Ses Sıkıştırma	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM

Ağ	
Ağ Protokolü	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Ağ Arayüzü	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet arayüzü
RAID	
RAID Türü	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Yardımcı Arayüz	
Seri Arayüz	1 RS-485 (tam çift yönlü), 1 RS-232
SATA	8 SATA arayüzü
eSATA (eSATA)	1 eSATA arayüzü
Kapasite	Her disk için 16 TB'a kadar kapasite
Alarm Girişi/Çıkışı	16/9
USB Arayüzü	Ön panel: 2 × USB 2.0; Arka panel: 2 × USB 3.0
Ctrl 12V	Harici alarm cihazı için kontrol edilebilir 12 VDC, 1 A güç çıkışı; Alarm çıkışı tetiklendiğinde güç açılacaktır. *: Ctrl 12V gücü, alarm çıkışı 9 ile kontrol edilir.
DC 12V	12 VDC, 1 A güç çıkışı
Genel	
Güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, yedek güç kaynağı
Tüketim	≤ 50 W (HDD olmadan)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 55 °C arası (14 °F ile 131 °F arası)
Çalışma Nemi	%10 ila %90
Şasi	2U şasi
Boyutlar (G × D × Y)	442 × 542 × 88 mm (17,4 inç× 21,3 inç × 3,5 inç)
Ağırlık	≤ 10 kg (HDD olmadan, 22 lb.)
Sertifikasyon	
Sertifikalar	CE, FCC
FCC	Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4


Boyut

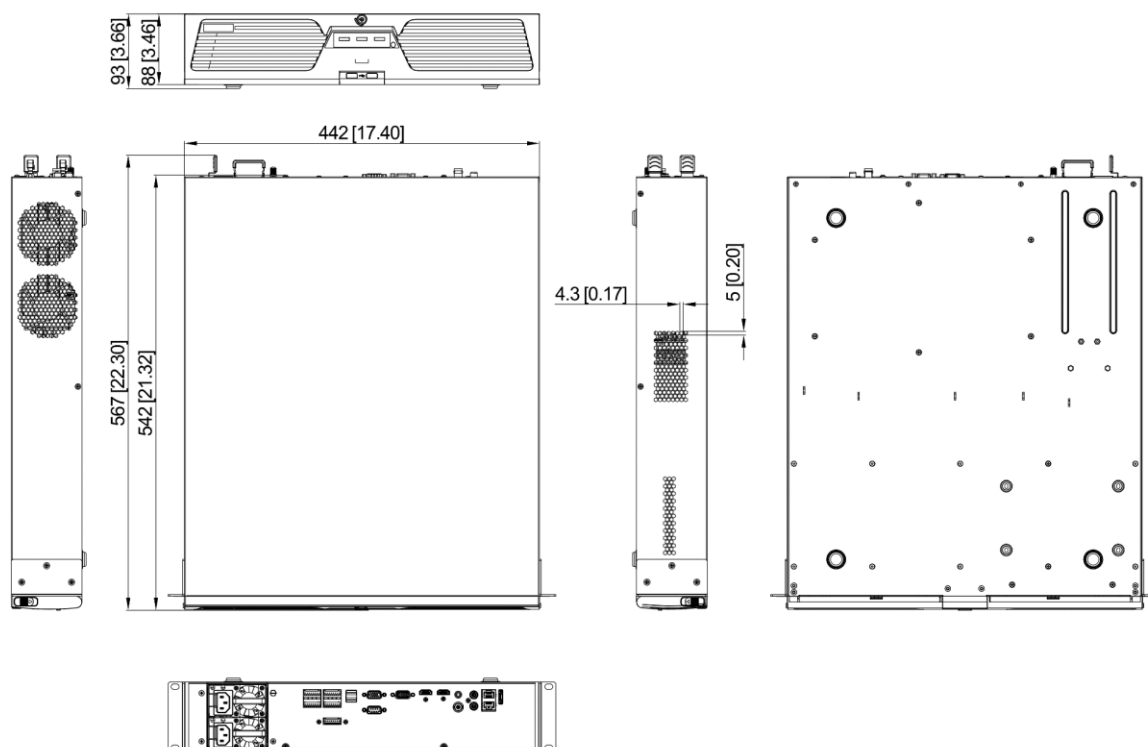

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Fiziksel Arayüz

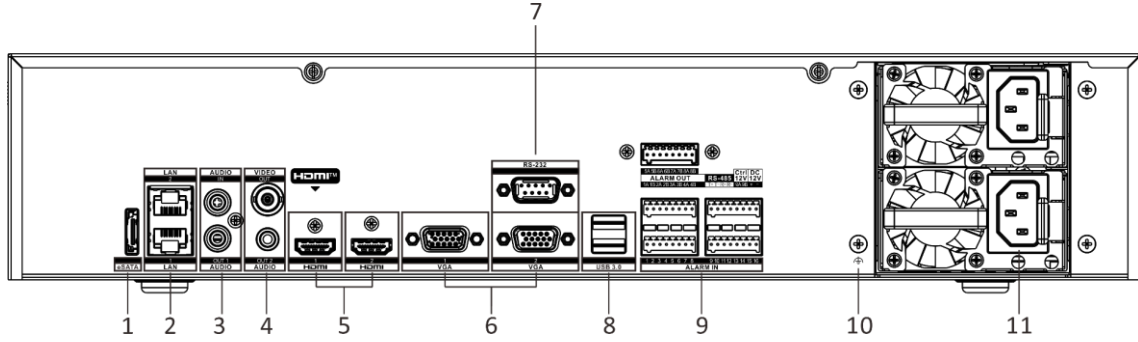

Hayır .	Açıklama	Hayır r.	Açıklama
1	eSATA arayüzü	7	RS-232 seri arayüz
2	LAN arayüzleri	8	USB 3.0 arayüzleri
3	Ses girişi ve çıkışı	9	Alarm girişi, alarm çıkışı, RS-485 seri arayüz, Ctrl 12V ve DC 12V
4	Ses çıkışı ve video çıkışı	10	GND
5	HDMI 1 ve HDMI 2 arayüzü	11	100 - 240 VAC güç kaynağı
6	VGA 1 ve VGA 2 arayüzü		

Model

DS-9664NI-M8/R

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq