

DS-2CD6365G0E-I(V)(S) (B)

Camara de Red, 6MP, Infrarroja, Ojo de pez.



Modelo con -V



Modelo sin -V



DS-2CD6365G0E-I(V)(S) (B) es una cámara de red de ojo de pez capaz de ofrecer una imagen panorámica de 360 grados de su escena de vigilancia.

Su sensor CMOS de escaneo progresivo entrega imágenes de alta resolución de hasta 3072 × 2048.

Hasta 18 modos de visualización para visión en vivo, diseñado para 3 tipos de montaje, para satisfacer las preferencias de los diferentes usuarios.

Tres iluminadores IR controladas de forma independiente con un rango de 15 m dan una buena visión en entornos con poca luz o incluso sin luz.

- Escaneo progresivo CMOS 1/1.8"
- Max. 3072 × 2048 @30fps
- Hasta 18 modos de visualización en vivo
- WDR Digital
- Hasta 15m de rango Infra Rojo
- Micrófono y altavoz integrado
- Funciones inteligentes: 6 análisis de comportamiento, y 3 detecciones de excepciones.

▪ DORI

DORI (detecta, observa, reconoce, identifica) da una idea general de la habilidad de la cámara para distinguir personas u objetos en su campo de visión. Se calcula en base a las especificaciones del sensor de la cámara y al criterio establecido en EN 62676-4: 2015.

DORI	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
Distancia(1.27 mm)	21.3 m	8.5 m	4.3 m	2.1 m



Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	Escaneo progresivo CMOS 1/1.8"
Min. Iluminación	Color: 0.047 Lux @ (F2.6, AGC ON), B/W: 0.0047 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocidad de exposición	1 s a 1/100,000 s
Exposición lenta	Sí
Día y noche	Filtro de corte IR
Reducción de ruido digital	3D DNR
WDR	Digital WDR
Lente	
Longitud focal	1.27 mm
Apertura	F2.6
FOV	FOV Horizontal 180°(montaje en pared), 360°(montaje en techo), 360°(montaje en mesa)
Montaje del lente	M12
IR	
Rango IR	Rango IR de hasta 15 m, 3 LEDs. Cada LED es controlada de forma independiente
Longitud de onda	850 nm
Estándar de compresión	
Compresión de video	Stream principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Stream secundario: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264	Perfil básico / Perfil principal / Perfil alto
H.264+	Soportado en stream principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportado en stream principal
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
SVC	Admite H.265 y H.264
Set de funciones inteligentes	
Análisis de comportamiento	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de zona, detección de salida de zona, detección de equipaje desatendido, detección de extracción de objetos
Detección de excepciones	Detección de excepción de audio
Zona de interés	4 zonas fijas para transmisiones principales y secundarias
Imagen	
Max. Resolución	3072 × 2048
Transmisión principal Max. cuadros por segundo	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)
Transmisión secundaria Max. cuadros por segundo	50Hz: 25fps (720 × 720, 720 × 480) 60Hz: 30fps (720 × 720, 720 × 480)
Mejoramiento de imagen	BLC, HLC, desempañar, 3D DNR
Ajustes de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos son ajustables según el software del cliente o buscador web.
Interruptor de día/noche	Día / noche / Auto / Programación / Desencadenado por alarma In (-S)
Superposición de imágenes	La imagen del LOGO puede superponerse en el video con el formato 128 × 128 24bit bmp
Visualización de visión en vivo	
Tipo de montaje	Montaje en mesa de soporte, pared y techo


Modo de decodificación	Admite decodificación de hardware y decodificación de software
Modo de visualización	18 modos de visualización en total Decodificación por software Montaje en techo: vista ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica 360 + PTZ, panorámica 360 + 3PTZ, panorámica 360 + 6PTZ, panorámica 360 + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ, media esfera, cilindro. Montaje en pared: vista de ojo de pez, vista panorámica + 3PTZ, panorámica + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ Montaje en mesa: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica 360, panorámica 360 + PTZ, panorámica 360 + 3PTZ, panorámica 360 + 6PTZ, panorámica 360 + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ, cilindro Hardware de decodificación: Montaje en techo: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, 4PTZ fusión Montaje en pared: vista ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, 4PTZ fusión Montaje en mesa: vista ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, 4PTZ fusión
Audio (-S)	
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Tasa de bits de audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Red	
Almacenamiento de red	Admite tarjeta microSD/SDHC/SDXC (256 G), almacenamiento local y NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Disparo de alarma	Detector de movimiento, alarma de manipulación de video, desconexión de red, dirección IP en conflicto, inicio de sesión ilegal, full HDD, error HDD
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Medidas de seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS, control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x, filtro de dirección IP, autenticación básica e implícita para HTTP / HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF
Funciones generales	Reseteo con una llave, contra parpadeo, espejo, protección de contraseña, mascara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Versión Firmware	5.5.73
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI
Vistas en vivo simultaneas	Hasta 20 canales
Cliente/ Anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuarios, administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200
Buscador web	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
Interfaz	
Interface de comunicación	1 RJ45 10M/100M/1000M puerto Ethernet auto adaptable
Audio (-S)	1 entrada de Audio (entrada de línea, 3.5 mm), 1 salida de audio (salida de línea, 3.5 mm); 2 micrófonos integrados, 1 altavoz integrado, mono sonido
Alarma (-S)	1-ch entrada de alarma, max. 12 V; 1-ch salida de alarma, max 24 VDC, 1 A
Almacenamiento a bordo	Micro ranura SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 256 GB
Botón de reseteo	Sí
General	
Condiciones de operación	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F), humedad 95% o menos (no condensa)
Fuente de energía	12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, clase 0), Modelo -S: con bornera de dos núcleos Sin –Modelo S: Ø 5.5 × 2.1 mm enchufe coaxial
Consumo de energía	12 VDC, 0.9 A, max. 11 W PoE (802.3af, 36 a 57 V), 0.3 A a 0.2 A, max. 12 W
Nivel de protección (-V)	IP67, IK10

Material	Metal
Dimensiones	Sin – modelo V: 167.4 × 152.8 × 50.1 mm (6. 6" × 6" × 2") Con – modelo V: 167.4 × 152.8 × 55 mm (6. 6" × 6" × 2.2")
Peso	Aprox. 1400 g (3.09 lbs)

Modelos disponibles

DS-2CD6365G0E-I (1.27 mm) (B); DS-2CD6365G0E-IS (1.27 mm) (B), DS-2CD6365G0E-IV (1.27 mm) (B), DS-2CD6365G0E-IVS (1.27 mm) (B)

Dimensiones

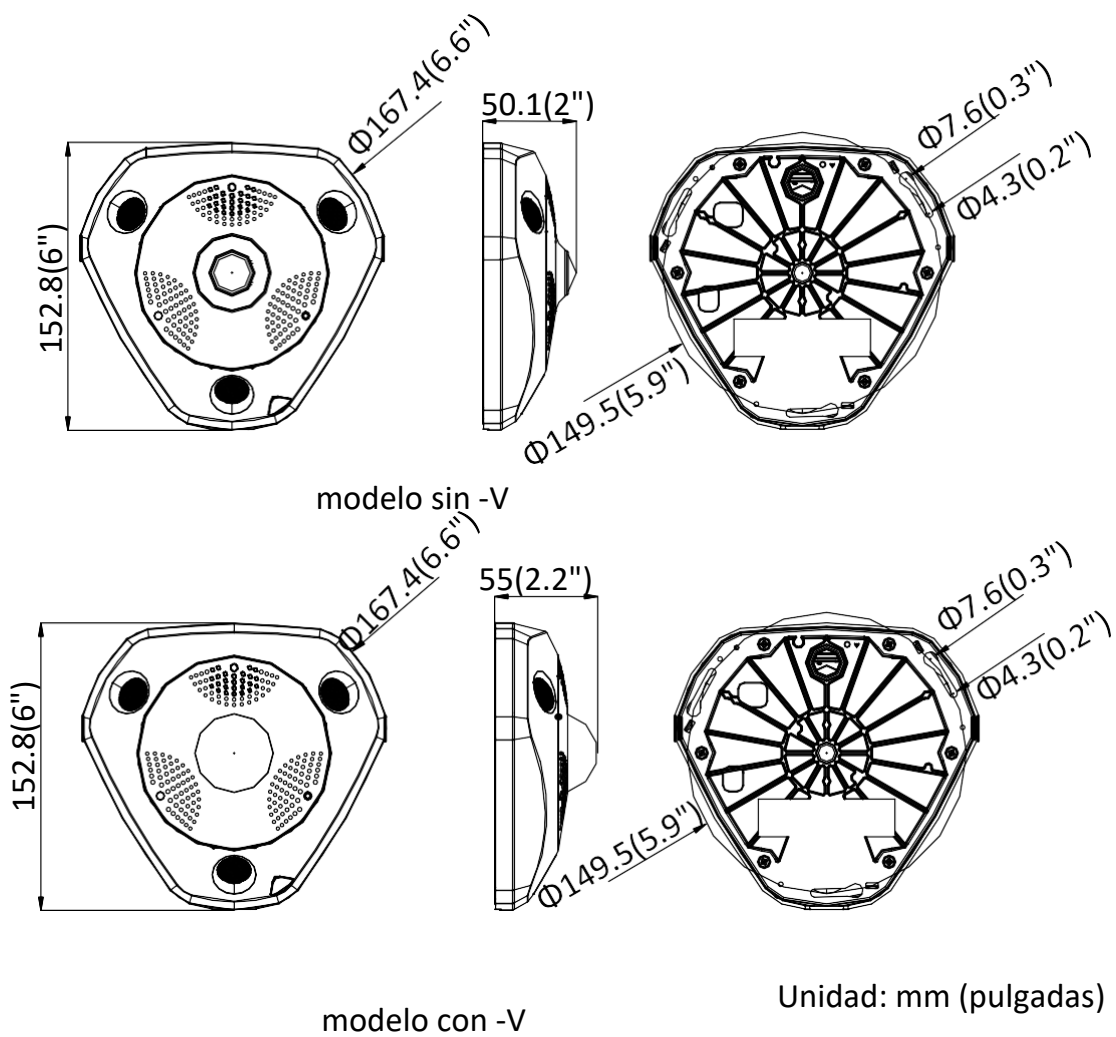

Accesorios



DS-1280ZJ-DM25
Caja de conexiones



DS-1281ZJ-DM25
Montaje inclinado en techo



DS-1273ZJ-DM25
Montaje en pared



DS-1271ZJ-DM25
Montaje colgante



DS-1283ZJ

Montaje en pared (ajuste de 3 ejes)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com