


¡La nueva Generación del Panel de Control Híbrido Serie AX al alcance todos!

HIKVISION®



Diagrama de solución

- PSTN
- TCP/IP
- GPRS/3G/4G
- RVV2*1.5

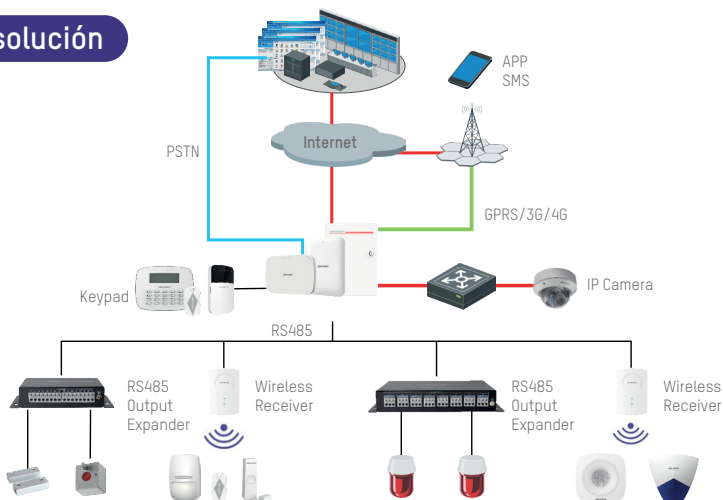


VaaS (Servicio de Verificación de intrusos)



Verificación de video a través de una transmisión secundaria
 Admite Hikvision IPC y ONVIF IPC para realizar la verificación de video 7s (hasta 2/4 canales a bordo)

Verificación de video a través de la nube.
 Admite Hikvision IPC para realizar la verificación de video HD en tiempo real a través de la nube.

Múltiples terminales a través de LAN / WIFI / 4G / PSTN

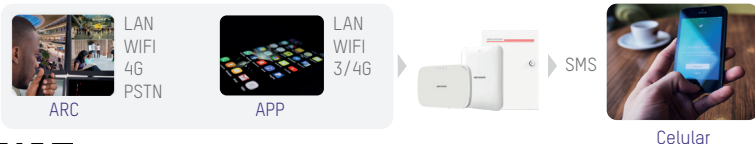

#HikvisionLatam



Hikvision Latam
 sales.latam@hikvision.com

ESCENARIOS



Residencia




Banco



Retail



Industria

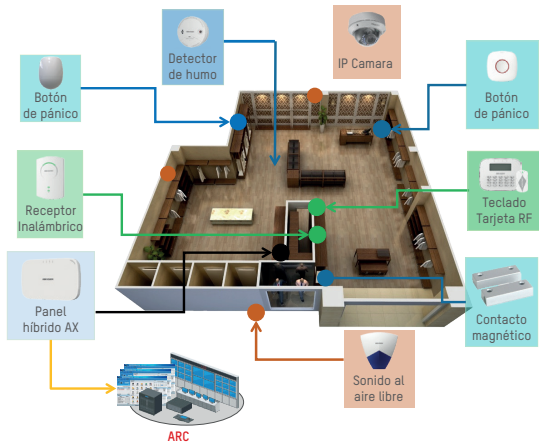


PRODUCTOS



Panel híbrido Hikvision Plástico

DS-PHA64-W4P2

- 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas / inalámbricas ampliables
- 4 salidas integradas y 60 salidas cableadas / inalámbricas ampliables
- Partición: 8
- 1 sirena cableada (conexión integrada)
- 2 sirenas inalámbricas
- Acceso a 4 cámaras de red
- Compatible con hasta 8 números de teléfono móvil
- 1 Interfaz Ethernet RJ45 de 10M/100M
- 1 interfaz ampliable de PSTN
- Temperatura de funcionamiento: -10° C a 55° C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90% [sin condensación]
- Dimensiones: Carcasa plástica: 310 mm [12.2"] x 225 mm [8.6"] x 95 mm [3.7"]



Panel híbrido Hikvision Metálico

DS-PHA64-W4M

- 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas / inalámbricas ampliables
- 4 salidas integradas y 60 salidas cableadas / inalámbricas ampliables
- Partición: 8
- 1 sirena cableada (conexión integrada)
- 2 sirenas inalámbricas
- Acceso a 4 cámaras de red
- Compatible con hasta 8 números de teléfono móvil
- 1 Interfaz Ethernet RJ45 de 10M/100M
- 1, interfaz ampliable de PSTN
- Temperatura de funcionamiento: -10° C a 55° C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90% [sin condensación]
- Dimensiones: Carcasa plástica: 310 mm [12.2"] x 225 mm [8.6"] x 95 mm [3.7"]



Teclado

DS-PKG-H8L

- Teclado numérico: 12 [0|123456789* #]
- Tecla de Función: Proyecto, pánico, estado y desvío
- Indicador de estado de zona: 8, rojo/verde
- Anti-sabotaje: Compatible
- Comunicación de enlace ascendente: RS-485
- Timbre
- Temperatura de funcionamiento: -10° C a 55° C



Contacto magnético liviano

DS-PD1-MC-MS

- Placa de metal Capacidad (VCC): ≤100
- Capacidad (mA) <500
- Esquema de contacto (INC.VNA): NC
- Distancia (mm) ≥ 35
- Tornillo
- Medidas: 50 x 18 x 10



Detector de cables

DS-PDP18-EG2(PET)

- Rango de detección: 18 m
- Ángulo de detección: 85,9°
- Altura de montaje (m): 1,8-2,4
- Tecnología Blue Wave
- Sensibilidad automática
- Compensación de temperatura digital
- 65,4 x 86,8 x 45,5
- 68 g



Detector de cables

DS-PD2-D10PE

- Rango de detección: 10 m
- Ángulo de detección: 85,9°
- Altura de montaje (m): 1,8-2,4
- Inmunidad animal (Kg): Hasta 24
- Tecnología Blue Wave
- Sensibilidad automática
- Compensación de temperatura digital
- 117 x 69 x 55
- Filtro de luz directa (Lux): 6500
- Soporte de montaje en techo incluido
- Soporte de montaje en pared incluido



Detector de cables

DS-PD2-T12AME-EL

- Rango de detección: 12 m
- Ángulo de detección: 85,9°
- Altura de montaje (m): 1,8-2,4
- Anti-enmascaramiento
- Anti-bloqueo
- Inmunidad animal (Kg): Hasta 24
- Tecnología Blue Wave
- Sensibilidad automática
- Compensación de temperatura digital
- 118 x 77 x 84
- Resistente a intemperies: Clasificado para IP55



Detectores de humo con Cable

DS-PDSMK-4BAR

- Sirena integrada: ≥ 85 dB @ 3 m
- Indicador de Alarma: Dos LED rojos de emisión continua
- Tiempo de Restablecimiento: 28 s - 35 s
- Dimensiones (mm): Ø 100 mm x 35 mm