

Cámara ColorVu



DS-2CD208762-L(U)
Cámara de red tipo bala ColorVu
de 8 MP y 1/1.2"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB de WDR
- -U: micrófono integrado

AcuSense



DS-2CD214762-(SU)
Cámara de red tipo domo
ColorVu de 4 MP y 1/2.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con requisito de atenuación de luz ambiental
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- 130 dB de WDR
- -SU: micrófono incorporado, E/S de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

AcuSense



DS-2CD232762-L(U)
Cámara de red tipo torreta
ColorVu de 2 MP y 1/2.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 120 dB de WDR
- -U: micrófono integrado

AcuSense



DS-2CD2T762-L
Cámara de red tipo bala ColorVu de 2 MP y 1/2.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 120 dB de WDR

AcuSense



Hikvision Latam



DS-2CD204762-L(U)
Cámara de red tipo bala ColorVu
de 4 MP y 1/1.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB de WDR
- -U: micrófono integrado

AcuSense



DS-2CD212762-(SU)
Cámara de red tipo domo
ColorVu de 2 MP y 1/2.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con requisito de atenuación de luz ambiental
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- 120 dB de WDR
- -SU: micrófono incorporado, E/S de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

AcuSense



DS-2CD2T8762-L
Cámara de red tipo bala
ColorVu de 8 MP y 1/1.2"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB de WDR

AcuSense



DS-2CD202762-L(U)
Cámara de red tipo bala ColorVu
de 2 MP y 1/2.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 120 dB de WDR
- -U: micrófono integrado

AcuSense



DS-2CD234762-L(U)
Cámara de red tipo torreta
ColorVu de 4 MP y 1/1.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8 o 4 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB de WDR
- -U: micrófono integrado

AcuSense



DS-2CD2T4762-L
Cámara de red tipo bala
ColorVu de 4 MP y 1/1.8"

- 0.0005 lux a F1.0
- Lentes fijos de 2.8, 4 o 6 mm
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Clasificación de personas/vehículos
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB de WDR

AcuSense

Cámaras de Red colorVu

Visión a color, incluso en la oscuridad

ColorVu

Imágenes coloridas 24/7

Ahora mejoradas con 4K y AcuSense



HIKVISION

www.hikvision.com/es-la/



Con las nuevas cámaras de red ColorVu, disfrutará de las siguientes características

Imágenes tomadas con una cámara ColorVu sin luz complementaria

Información de colores reales

- Producción precisa en color
- Excelente rendimiento en entornos con poca luz



No se puede identificar el color



Color preciso

Experiencia visual mejorada

- Brillo equilibrado
- Superapertura F1.0 y sensor avanzado que garantizan una producción realista



Borroso



Nítido


Captura de imágenes en color 24/7 con clasificación de objetivos

Las cámaras ColorVu capturan los objetivos de personas y vehículos con detalles vívidos y ofrecen cobertura de video con más información útil.


* Las imágenes de la cámara convencional se tomaron con el IR encendido, y las imágenes de la cámara ColorVu se obtuvieron sin luz complementaria.



Convencional

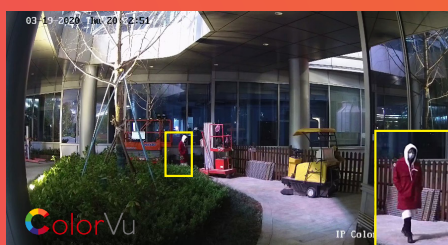

ColorVu

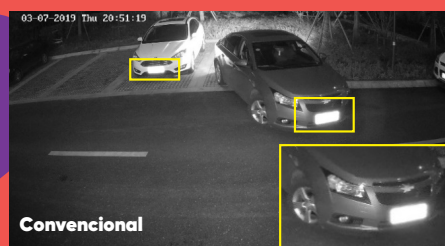

Convencional



ColorVu

HIKVISION

Combinando excelentes tecnologías para una excelente calidad de imagen y facilidad de uso

Hardware avanzado

Apertura superamplia F1.0
Sensor avanzado

Frontier Tecnología ISP

Representación precisa del color y de la imagen con el algoritmo de procesamiento de señal de imagen Frontier

Calidad confiable

La tecnología de alineación activa garantiza el rendimiento de enfoque en la producción en masa de los productos de definición ultra alta ColorVu, con lo que se logra un buen control de calidad.

Chip de aprendizaje profundo integrado

Es compatible con el algoritmo AcuSense con clasificación de personas/vehículos



NVR



DS-7732NI-I4(24P)
NVR de 32 canales con 4 HDD

- Hasta 32 canales de video
- Formatos de decodificación: compatible con H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Ancho de banda: 320 Mbps de entrada, 256 Mbps de salida
- Decodificación 1080p de 16 canales
- Salidas: 2 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
- eSATA predeterminado
- 24 puertos PoE
- Chasis 1.5U



DS-7732NI-I4(16P)(B)
NVR de 32 canales con 4 HDD

- Hasta 32 canales de video
- Formatos de decodificación: compatible con H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Ancho de banda: 256 Mbps de entrada, 256 Mbps de salida
- Decodificación 1080p de 16 canales
- Salidas: 2 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
- eSATA predeterminado
- 16 puertos PoE con el modelo 16P (opcional)
- Chasis 1.5U



DS-7716NI-I4(16P)(B)
NVR de 16 canales con 4 HDD

- Hasta 16 canales de video
- Formatos de decodificación: compatible con H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Ancho de banda: 160 Mbps de entrada, 256 Mbps de salida
- Decodificación 1080p de 16 canales
- Salidas: 2 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
- eSATA predeterminado
- 16 puertos PoE con el modelo 16P (opcional)
- Chasis 1.5U



DS-7616NI-I2(16P)
NVR de 16 canales con 2 HDD

- Hasta 16 canales de video
- Formatos de decodificación: compatible con H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Ancho de banda: 160 Mbps de entrada, 256 Mbps de salida
- Decodificación 1080p de 16 canales
- Salidas: 1 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
- 16 puertos PoE con el modelo 16P (opcional)
- Chasis 1U



DS-7608NI-I2(8P)
NVR de 8 canales con 2 HDD

- Hasta 8 canales de video
- Formatos de decodificación: compatible con H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Ancho de banda: 80 Mbps de entrada, 256 Mbps de salida
- Decodificación 1080p de 16 canales
- Salidas: 1 HDMI, 1 VGA y 1 CVBS
- 8 puertos PoE con el modelo 8P (opcional)
- Chasis 1U