



GRAN INNOVACIÓN DESDE
EL PROFUNDO INTERIOR
**UNA NUEVA GENERACIÓN DE
CÁMARAS PTZ DE LA SERIE DF**

Distribuido por



HIKVISION

www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com

Hikvision Argentina
ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O' Gorman 412
Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

Hikvision do Brasil
Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 - Suites 31 and 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

Hikvision Chile
sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 - 25 Oficina 1708, Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312

Hikvision México
sales.mexico@hikvision.com
Av. Ejército nacional No.425 Piso 7,
Col. Granada, Ciudad de México, C.P. 11520
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397

Hikvision Perú
sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269



#HikvisionLatam



HIKVISION



GRAN INNOVACIÓN DESDE
EL PROFUNDO INTERIOR
**UNA NUEVA GENERACIÓN DE
CÁMARAS PTZ DE LA SERIE DF**

UNA NUEVA GENERACIÓN DE CÁMARAS PTZ DE LA SERIE DF

Las cámaras PTZ de la Serie DF están diseñadas con excelentes capacidades de movimiento horizontal, vertical y zoom para la operación durante todo el día – cumpliendo y superando las necesidades críticas de los clientes en los mercados verticales. Para llevar esta gran tecnología a un mayor nivel, Hikvision ha lanzado una nueva generación de Cámaras de la Serie DF con una enorme innovación, manteniendo casi las mismas carcasas perfectamente adaptadas.

La nueva Serie DF – diseñada en torno a una plataforma completamente nueva – viene con varias características innovadoras. El revolucionario sensor dual DarkfighterX, super zoom de 50x con OIS, Enfoque Rápido, el último algoritmo de deep learning y el códec H.265+ están integrados en esta serie para satisfacer mejor las necesidades desafiantes de la industria.



NUEVA PLATAFORMA > RENDIMIENTO SUPERIOR > APLICACIONES INTELIGENTES

DarkFighterX

- + Diseño revolucionario de doble sensor, excelente rendimiento con ultra baja iluminación

DarkFighter 4K

- + La tecnología DarkFighter incorpora ultra alta resolución

Óptica Estabilización de Imagen

- + Excelente Estabilización de imagen en condiciones difíciles

Potente Capacidades de Zoom

- + Zoom hasta 50X con potente capacidad de enfoque

Códec H.265+

- + Notable eficiencia en el uso de ancho de banda y almacenamiento

Deep Learning

- + VCAs eficaces para aplicaciones prácticas

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA SERIE DF

1 DarkFighterX



Cámara convencional



Cámara DarkFighter



Cámara DarkFighterX

DarkFighterX


- Mayor brillo
- Mejor fidelidad de color
- Borde más definido
- Menos ruido y desenfoque

* Note: Solo para DS-2DF8225IH-AEL(W)

Diseño Revolucionario de Doble Sensor

Un sensor captura imágenes en blanco y negro mientras que el otro captura imágenes en color. Las dos imágenes entonces se combinan en una a todo color y con suficiente brillo.

* Nota: solo para DS-2DF8225IH-AEL(W)

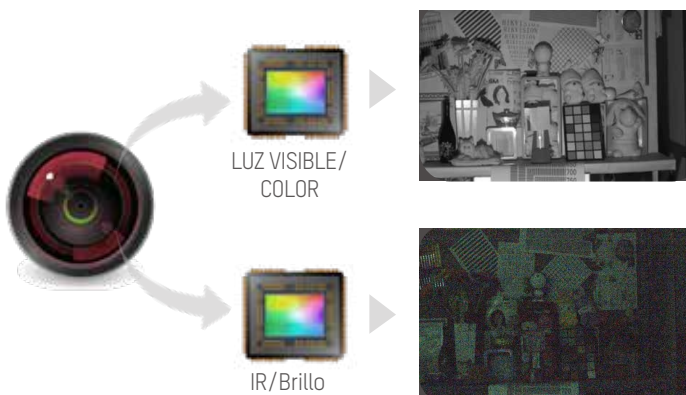

2 4K DarkFighter



PTZ convencional de 4K



PTZ 4K DarkFighter

Rendimiento con baja iluminación exterior y resolución de 4K

Imágenes más nítidas con menos ruido para mejorar la vigilancia en interiores.

3 ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN ÓPTICA



Estabilización de imagen óptica apagada



Estabilización de imagen óptica encendida

Estabilización Imagen Óptica

Equipado con giroscopios, lentes OIS y procesadores dedicados, las cámaras PTZ de Hikvision pueden sentir las vibraciones, entonces realiza rápidas y precisas compensaciones para estabilizar la imagen.

* Nota: solo para DS-2DF8250I5XAE(L)W

4 ZOOM MEJORADO



20x - 25x



30x - 32x



36x




50x

5 CÓDEC H.265+

USO MÁS EFICIENTE DEL ANCHO DE BANDA


¿Cuántas cámaras de 2MP pueden ser transportadas por una red con un ancho de banda de 20Mb?

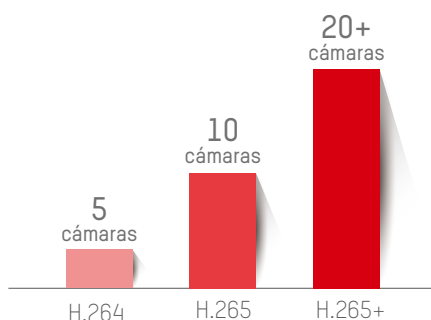

Red con Banda Ancha de 20 MB

USO MÁS EFICIENTE DEL ALMACENAMIENTO

¿Cuál es el tiempo de almacenamiento de 8 cámaras de 2MP con una capacidad de HDD 5TB?

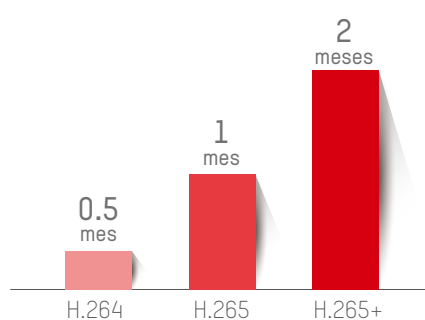


Ocho cámaras de 2 MP
5 TB de Datos

6 ALGORITMO DE DEEP LEARNING INTEGRADO

Funciones Inteligentes Mejoradas y Seguimiento Automático

Deep Learning filtra falsas alarmas causadas por objetos no relevantes tales como animales, hojas y cambios de iluminación y mejora enormemente la precisión de las funciones inteligentes y el seguimiento automático.

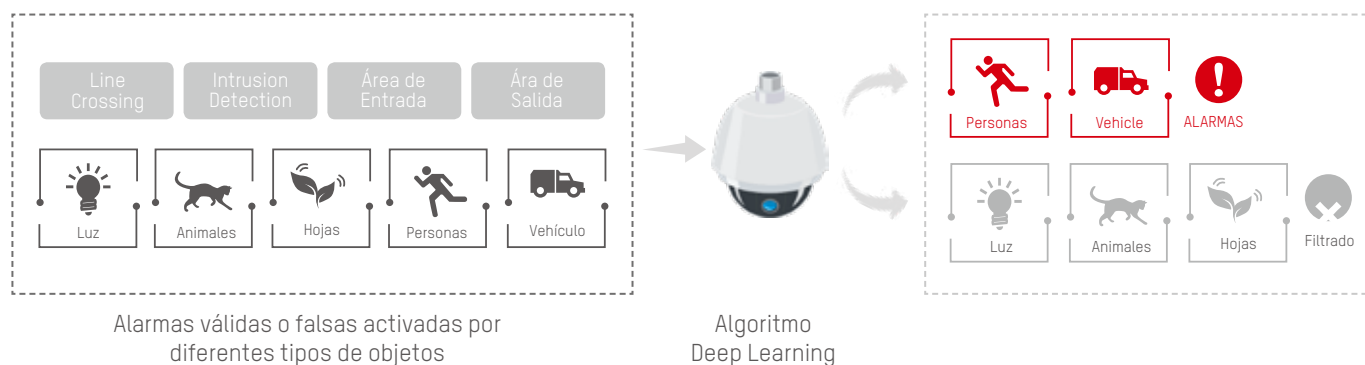

ESCENARIOS DE APLICACIÓN



Plaza



Puerto



Ciudad



Estadio



Intersecciones



Aeropuertos



Escuela



Parqueadero



Almacén

PRODUCTOS



DS-2DF8225IH-AEL(W)
DarkfighterX 2MP
Domo de Velocidad
de Red IR 25x

- 2x CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Ultra-baja iluminación:
- Color: 0.001 Lux @(F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0001 Lux @(F1.5, AGC Encendido)
- Zoom Óptico de 25x, Zoom Digital de 16x
- WDR Digital, 3D DNR, HLC, BLC
- Distancia IR de hasta 200 m
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF8225IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 2MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación
- Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 200 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265
- Soporta enfoque rápido



DS-2DF8236I5X-AEL(W)
Domo de Velocidad
Laser 2MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia láser de hasta 500 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265
- Soporta enfoque rápido

PRODUCTOS



DS-2DF8236IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 2MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 200 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265
- Soporta enfoque rápido



DS-2DF8250I8X-AEL(W)
Domo de Velocidad
Laser de Red 2MP 50x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Iluminación Min.
- Color: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.8, AGC Encendido)
- Zoom Óptico de 50x, Zoom Digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Estabilización Imagen Óptica
- Distancia láser de hasta 800 m
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF8250I5X-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 2MP 50x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Iluminación Min.
- Color: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.8, AGC Encendido)
- 0lux con IR
- Zoom Óptico de 50x, Zoom Digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Estabilización Imagen Óptica
- Distancia IR de hasta 500 m
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF8425IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 4MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución hasta de 2560 x 1440
- Min. Iluminación:
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- 0 lux con IR
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- WDR Digital, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 200 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265
- Soporta enfoque rápido



DS-2DF8436I5X-AEL(W)
Domo de Velocidad
Laser de Red 4MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución hasta de 2560 x 1440
- Min. Iluminación:
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- WDR Digital, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia láser de hasta 500 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265
- Soporta enfoque rápido



DS-2DF8436IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 4MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución hasta de 2560 x 1440
- Min. Iluminación:
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- WDR Digital, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 200 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265
- Soporta enfoque rápido



DS-2DF8825IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 8MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 2/3"
- Resolución de hasta 4096 x 2160
- Min. Iluminación:
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- WDR Digital, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 200 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF8836I5X-AEL(W)
Domo de Velocidad
Laser de Red 8MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 2/3"
- Resolución de hasta 4096 x 2160
- Min. Iluminación:
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- WDR Digital, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia láser de hasta 500 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF8836IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 8MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 2/3"
- Resolución de hasta 4096 x 2160
- Min. Iluminación:
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- WDR Digital, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 200 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF7225IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 2MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 150 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF7232IX-AEL(W)
Domo de Velocidad IR
de Red 2MP 32x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 32x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- 24 VAC & Hi-PoE
- Distancia IR de hasta 150 m
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF6225X-AEL
Domo de Velocidad IR
2MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- 20dB WDR, 3D DNR, HLC, Reducción de Niebla Óptica
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265

PRODUCTOS



DS-2DF5225X-AEL
Domo de Velocidad
de Red 2MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 25x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF5232X-AEL
Domo de Velocidad
de Red 2MP 32x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 32x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF5225X-AE3
Domo de Velocidad
de Red 2MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF5232X-AE3
Domo de Velocidad
de Red 2MP 32x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/2.8"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Min. Iluminación:
- Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- B/N: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 32x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265+/H.265



DS-2DF6A225-AEL
Domo de Velocidad IP
2MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Iluminación Min.
- Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/N: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Reducción de Niebla, EIS
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265/H.265+



DS-2DF6A236X-AEL
Domo de Velocidad
de Red 2MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución de hasta 1920 x 1080
- Iluminación Min.
- Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- B/W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Reducción de Niebla, EIS
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265/H.265+



DS-2DF6A425X-AEL
Domo de Velocidad
de Red 4MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución hasta de 2560 x 1440
- Iluminación Min.
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- B/W: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- Digital WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Reducción de Niebla, EIS
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265/H.265+



DS-2DF6A436X-AEL
Domo de Velocidad
de Red 4MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 1/1.9"
- Resolución hasta de 2560 x 1440
- Iluminación Min.
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- B/W: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- Digital WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Reducción de Niebla, EIS
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265/H.265+



DS-2DF6A825X-AEL
Domo de Velocidad
de Red 8MP 25x

- CMOS Escaneo Progresivo 2/3"
- Resolución de hasta 4096 x 2160
- Iluminación Min.:
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- B/W: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON)
- Zoom óptico de 25x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Reducción de Niebla, EIS
- 24 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265/H.265+



DS-2DF6A836X-AEL
Domo de Velocidad
de Red 8MP 36x

- CMOS Escaneo Progresivo 2/3"
- Resolución de hasta 4096 x 2160
- Iluminación Min.
- Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- B/W: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC Encendido)
- Zoom óptico 36x, zoom digital de 16x
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Reducción de Niebla, EIS
- 4 VAC & Hi-PoE
- Soporta compresión de video H.265/H.265+

PROPUESTA DE COOPERACIÓN DE PRODUCTO



Con el lanzamiento oficial del Programa de Socios de Integración de Hikvision, nos complace ofrecer la oportunidad de una amplia cooperación entre Hikvision y sus diversos socios. Este esfuerzo aprovecharía el poder de combinar sus redes para crear una propuesta de valor y continuar a la vanguardia en el mercado.

Al unirse a este programa como Socio Estratégico de Hikvision, disfrutará de acceso a una gran cantidad de recursos técnicos y comerciales, y nos aseguraremos de que su solución disfrute de marketing estratégico a través de nuestros canales de comunicación. También obtendrá acceso instantáneo a toda nuestra organización de ventas. Una parte vital de nuestro programa es la comunicación en línea simplificada con nuestros equipos técnicos, así como las herramientas para planificar las actividades de lanzamiento al mercado.

Marketing	Soporte Técnico	Desarrollo de Negocios
<ul style="list-style-type: none"> • Recomendación de aplicación de socio en red mundial Hikvision • Oportunidades de exhibición en conjunto • Casos de éxito con las marcas • Comunicados de prensa mundiales • Exposición en los medios de comunicación social • Oportunidades de branding • Materiales de producto Hikvision 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de integración calificado • Soporte dedicado para desarrollo de integración • Servicio de prioridad de integración • Propuesta de valor enfocada en producto y cooperación • Entrenamiento en profundidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Oportunidades de networking local • Gestión de socios dedicada • Posibilidades de proyecto compartido

Las Cámaras DarkFighterX de Hikvision fueron lanzadas oficialmente para llegar a todo el mundo y están listas para proyectos en todas las redes de distribución y sucursales, asegurando un suministro logístico y soporte técnico local.

Para construir una mejor propuesta de valor conjunta con nuestras cámaras de DarkfighterX, tomaremos los siguientes enfoques de integración basados en las fortalezas del socio:

