


Solución de Alarma Inalámbrica de Hikvision



Configuración rápida y eficiente.
Reduce el tiempo de configuración en los casos reales.

Características destacadas

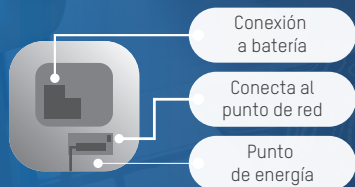

Notificación a través de la aplicación: 7 segundos de video grabado (5s de pre grabación y 2s de post grabación)




Compatible con Hik-Connect



Configuración por Web

Topología del Sistema Inalámbrico

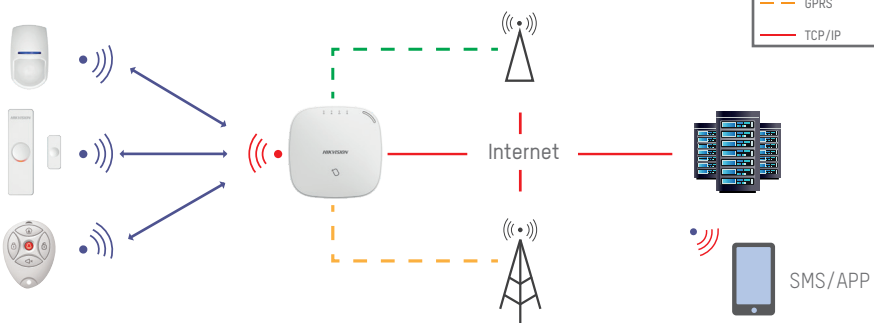

#HikvisionLatam



Hikvision Latam
sales.latam@hikvision.com

Aplicación: SMB



Productos



Kits de control inalámbrico con llavero

DS-PWA32-K

- 433MHz / Batería de litio (4600mAh)
- Interfaz de Ethernet RJ45 adaptable de 10 M/100 M
- Wifi



Kits de control inalámbrico con llavero (Versión GPRS)

DS-PWA32-KG

- 433MHz / Batería de litio (4600mAh)
- Interfaz de Ethernet RJ45 adaptable de 10 M/100 M
- Wifi



Kits de control inalámbrico con llavero (Versión 3G/4G)

DS-PWA32-KS

- 433MHz / Batería de litio (4600mAh)
- Interfaz de Ethernet RJ45 adaptable de 10 M/100 M
- Wifi



Detector Inalámbrico PIR (Versión Alta Temperatura)

DS-PD2-P10P-W(HT)

- 433 Mhz
- CR 123 A 3,0 V, 2 años
- Inalámbrico bidireccional
- Rango de detección 10m, ángulo de detección: 85 °
- Inmunidad animal hasta 24 kg
- Distancia inalámbrica de hasta 800 m en espacio abierto



Detector Magnético inalámbrico de puerta

DS-PD1-MC-WWS

- 433 Mhz
- CR 123 A 3,0 V, 2 años
- Inalámbrico bidireccional
- Distancia inalámbrica de hasta 800 m en espacio abierto



Sirena Inalámbrica para interiores

DS-PSG-WI-433

- 433 Mhz
- 3 baterías CR123A (defecto) u 12 V DC
- Inalámbrico bidireccional
- Distancia inalámbrica de hasta 800 m en espacio abierto
- Buzzer 110dB



Sirena Inalámbrica para exteriores

DS-PSG-WO-433

- Protección: IP65
- 433 Mhz
- 4 baterías CR123A (defecto) u 12 V DC
- Inalámbrico bidireccional
- Distancia inalámbrica de hasta 800 m en espacio abierto
- Buzzer 110dB