

Terminales de Reconocimiento facial



Características destacadas



Algoritmo Deep Learning



Reconocimiento a luz cero
(Reconoce rostros aún en ambientes sin luz)



Velocidad de Verificación Mejorada
(1:N \leq 0.2s por persona)



Integración con CCTV
(Cámara HD, disponible para grabación de video en NVR)




Antisuplantación de Identidad
(Deniega el acceso al utilizar fotos, videos o cualquier otro archivo multimedia)



Video Intercom
(Video intercom con estación interior, estación maestra y administración de software)

Topología del Sistema

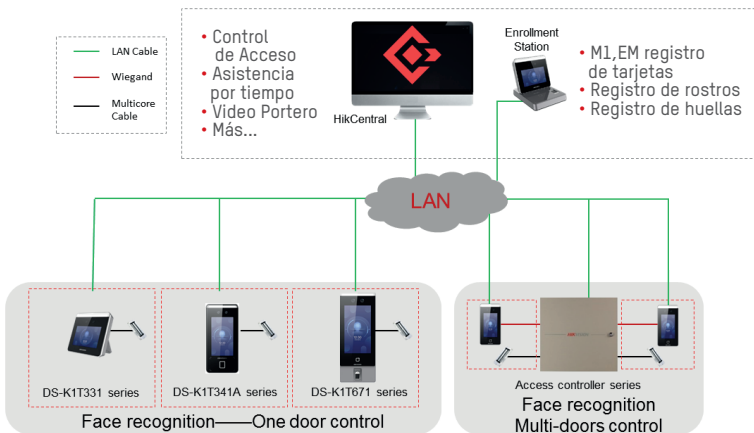

#HikvisionLatam



PRODUCTOS



DS-K1T331/W

- 12V DC / 1,5A
- Rostro: 300, Eventos: 150.000
- TCP / IP, Wi-Fi (para la serie WI, RS-485, EHome 5.0)
- Pantalla táctil LCD de 3,97 pulgadas; Resolución: 800 x 480
- Cámara de lente doble de 2 MP
- Duración de la autenticación facial: 1:N < 0,2s
- Entrada: Sensor de puerta x 1, aduiteración x 1, botón de salida x 1, USB x 1
- Salida: Bloqueo x 1
- Dimensiones: 120 mm x 110 mm x 23 mm



DS-K1T341AM

- 12V DC / 2A
- Rostro: 1500, Tarjeta: 1500, Eventos: 150.000
- 1 Tarjeta MIFARE
- TCP / IP, RS-485, Wiegand, EHome 5.0
- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; Resolución: 800 x 480
- Cámara de lente doble de 2 MP, WDR
- Duración de la autenticación facial: 1:N < 0,2s
- Entrada: Sensor de puerta x 1, botón de salida x 1, Sabotaje x 1, USB x 1
- Salida: Cerradura x 1
- Dimensiones: 172,5 mm x 83,2 mm x 22,7 mm
- Protección: IP65



DS-K1T341AMF

- 12V DC / 2A
- Rostro: 1500, Huella: 1500, Tarjeta: 1500, Eventos: 150.000
- 1 Tarjeta MIFARE
- TCP / IP, RS-485, Wiegand, EHome 5.0
- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; Resolución: 800 x 480
- Cámara de lente doble de 2MP, WDR
- Duración de la autenticación facial: 1:N < 0,2s
- Entrada Máx. 1.500 huellas dactilares (para la serie F) Sensor de puerta x 1, botón de salida x 1, Sabotaje x 1, USB x 1
- Salida: Cerradura x 1
- Dimensiones: 172,5 mm x 83,2 mm x 22,7 mm
- Protección: IP65



DS-K1T642E/EW/M/MW

- 12V DC / 2A
- Rostro: 6000, Tarjeta[E,M]: 10.000, Eventos: 150.000
- 1 Tarjeta MIFARE o EM
- TCP / IP, Wi-Fi (para la serie WI, RS-485, Wiegand, EHome 5.0)
- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; Resolución: 800 x 480
- Cámara de lente doble de 2 MP, WDR
- Duración de autenticación facial: 1:N < 0,2s
- Máx. 5.000 huellas dactilares
- Entrada: Sensor de puerta x 1, botón de salida x 1, Sabotaje x 1, USB x 1
- Salida: Cerradura x 1
- Dimensiones: 118 mm x 118 mm x 24 mm



DS-K1T642EF/EFW/MF/MFW

- 12V DC / 2A
- Rostro: 6000, Huella[F]: 5000, Tarjeta[E,M]: 1500, Eventos: 150.000
- 1 Tarjeta MIFARE o EM
- TCP / IP, Wi-Fi (para la serie WI, RS-485, Wiegand, EHome 5.0)
- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas; Resolución: 800 x 480
- Cámara de lente doble de 2 MP, WDR
- Duración de autenticación facial: 1:N < 0,2s
- Máx. 5.000 huellas dactilares (para la serie F)
- Entrada Sensor de puerta x 1, botón de salida x 1, Sabotaje x 1, USB x 1
- Salida: Cerradura x 1
- Dimensiones: 118 mm x 118 mm x 24 mm



DS-K1T671M

- 12V DC / 2A
- Tarjetas: 6.000, Rostros: 6.000, Eventos: 50.000
- 1 Tarjeta MIFARE
- TCP / IP, RS-485, Wiegand, EHome 5.0
- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas; Resolución: 1024 x 600
- 2 cámaras MP con lente doble, con luz IR suplementaria, WDR
- Duración de autenticación facial: 1:N < 0,2s
- Entrada: Sensor de puerta x 1, Entrada de alarma x 2, Sabotaje x 1, Botón de salida x 1, USB x 1
- Salida: Cerradura x 1, Salida de alarma x 1
- Protección: IP65
- Dimensiones: 239 mm x 116,5 mm x 33 mm



DS-K1T671MF

- 12V DC / 2A
- Tarjetas: 6.000, Rostros: 6.000, Huellas dactilares: 5.000, Eventos: 50.000
- 1 Tarjeta MIFARE
- TCP / IP, RS-485, Wiegand, EHome 5.0
- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas; Resolución: 1024 x 600
- 2 cámaras MP con lente doble, con luz IR suplementaria, WDR
- Duración de autenticación facial: 1:N < 0,2s
- Entrada: Sensor de puerta x 1, Entrada de alarma x 2, Sabotaje x 1, Botón de salida x 1, USB x 1
- Protección: IP65
- Dimensiones: 290 mm x 116,5 mm x 33 mm