



VER MEJOR, ACTUAR MÁS RÁPIDO:

MONITORES DE HIKVISION EN SALAS DE CONTROL

Distribuido por



HIKVISION®

Oficina central

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou
310051, China
Tel.: +86-571-8807-5998 Correo electrónico:
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision en EE.UU.

Tel.: +1-909-895-0400 Correo
electrónico: sales.usa@hikvision.com

Hikvision en Australia

Tel.: +61-2-8599-4233 Correo
electrónico: salesau@hikvision.com

Hikvision en India

Tel.: +91-22-28469900 Correo
electrónico: sales@pramahikvision.com

Hikvision en Canadá

Tel.: +1-866-200-6690 Correo electrónico:
sales.canada@hikvision.com

Hikvision en Tailandia

Tel.: +662-275-9949 E-mail:
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision en Europa

Tel.: +31-23-5542770 Correo
electrónico: sales.eu@hikvision.com

Hikvision en Italia

Tel.: +39-0438-6902 Correo
electrónico: info.it@hikvision.com

Hikvision en Brasil I

Tel.: +55 11 3318-0050 Correo electrónico:
Latam.support@hikvision.com

Hikvision en Turquía

Tel.: +90 (216)521 7070- 7074 Correo
electrónico: sales.tr@hikvision.com

Hikvision en Malasia

Tel.: +601-7652-2413 E-mail:
sales.my@hikvision.com

Hikvision en Reino Unido e Irlanda

Tel.: +01628-902140 Correo
electrónico: sales.uk@hikvision.com

Hikvision en Sudáfrica

Tel.: +27 (10) 0351172 Correo
electrónico: sale.africa@hikvision.com

Hikvision en Francia

Tel.: +33(0)1-85-330-450 Correo
electrónico: info.fr@hikvision.com

Hikvision en Kazajistán

Tel.: +7-727-9730667 Correo
electrónico: nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision en Vietnam

Tel.: +84-974270888 Correo
electrónico: sales.vt@hikvision.com

Hikvision en Emiratos Árabes Unidos

Tel.: +971-4-4432090 Correo
electrónico: salesme@hikvision.com

Hikvision en Singapur

Tel.: +65-6684-4718 Correo
electrónico: sg@hikvision.com

Hikvision en España

Tel.: +34-91-737-16-55 Correo
electrónico: info.es@hikvision.com

Hikvision en Tashkent

Tel.: +99-87-1238-9438 Correo
electrónico: uzb@hikvision.ru

Hikvision en Hong Kong

Tel.: +852-2151-1761 Correo
electrónico: info.hk@hikvision.com

Hikvision en Rusia

Tel.: +7-495-669-67-99 Correo
electrónico: saleru@hikvision.com

Hikvision en Corea

Tel.: +82-(0)31-731-8817 E-mail:
sales.korea@hikvision.com

Hikvision en Polonia

Tel.: +48-22-460-01-50 Correo
electrónico: info.pl@hikvision.com

Hikvision en Indonesia

Tel.: +62-21-2933759 Correo electrónico:
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision en Colombia

Correo electrónico: sales.colombia@hikvision.com

Síganos en las redes sociales para estar al día sobre nuestros productos y soluciones



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Canal Corporativo
de Hikvision



hikvisionhq

www.hikvision.com





HIKVISION®



VER MEJOR, ACTUAR MÁS RÁPIDO:
**MONITORES DE HIKVISION EN
SALAS DE CONTROL**

www.hikvision.com



01 Solución de Alta Definición para Salas de Control Pequeñas

Solución flexible y rentable con resolución de hasta 4 K y funcionamiento 24/7 para salas de control pequeñas.



Lista de Productos



28", 50", 55" (4K)

Resolución: 3840×2160@60Hz
VGA/BNC, USB, Parlante
HDMI 2.0 (4K@60Hz), soporta
cubierta metálica y VESA
Funcionamiento 24/7

Modelos

DS-D5028UC, DS-D5050UC,
DS-D5055UL-B

32", 40", 43", 49", 55"

Resolución: 1920×1080
HDMI/VGA/BNC, USB, Parlante,
cubierta metálica, sistema de
montaje VESA, funcionamiento 24/7

Modelos

DS-D5032FC-A, DS-D5032FL, DS-D5040FC,
DS-D5043FC, DS-D5049FL, DS-D5055FL



HIKVISION

■ Hasta 4 K UHD

Una ultra alta definición ofrece no sólo los más exquisitos detalles de imagen para una experiencia de visualización óptima, sino también más espacio de trabajo en comparación a 1080p para una mejor eficiencia en el trabajo.




1920 x 1080



3840 x 2160

■ Panel LCD PID de Grado Industrial

Gracias a su larga vida útil, el panel PID es perfecto para entornos de seguridad con servicio sin escalas de pantalla y un rendimiento confiable.

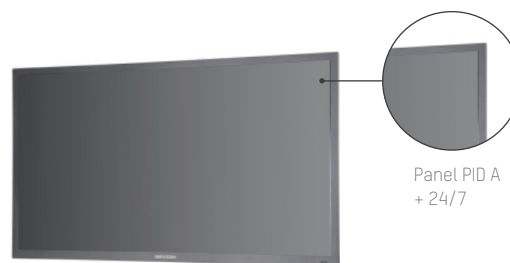

■ Amplio Ángulo de Visión

Hasta 178° de ángulo de visión para capturar todos los detalles.



■ Software iVMS y Teclado Flexible

El iVMS-4200 gratuito o el HikCentral con licencia, junto con el teclado DS-1005KI, son la solución ideal para gestionar sus videos e imágenes de seguridad de manera rápida y eficaz.



19", 22", 24"

Resolución: 1920×1080

HDMI/VGA

BNC (no incluye la serie QE)

Cubierta plástica, sistema de montaje VESA,
funcionamiento 24/7

Modelos

DS-D5019QE-B, DS-D5022QE-B,
DS-D5022FC, DS-D5024FC

02 Solución de Video Wall para Salas de Control Medianas

El video wall extensible, junto con el decodificador flexible, permite mostrar imágenes de más canales y proporciona una avanzada capacidad de gestión de video.



Lista de Productos



Decodificador 4K

Salida HDMI/BNC


Decodificación hasta 4K @30 Hz (sólo para la interfaz impar): Hasta 16 canales de 12MP o 128 canales de 1080p para control de video wall de hasta 4x4
División, empalme, itinerancia de ventanas
H.265, H.264+, H.264

Modelos

Serie DS-6900UDI-T



■ Fácil Instalación con el Soporte de Pared VESA

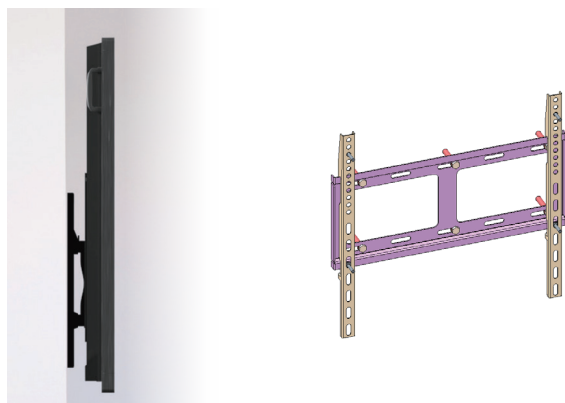

■ Vida Útil más Larga



■ Diseño de Paquete Robusto

Fuerza de rotura hasta 2000 Kpa. Prueba de aplastamiento de borde hasta 1400 N/m. Evita daños durante el transporte.



■ División y Empalme de Ventanas

Gran capacidad de decodificación y gestión flexible de ventanas con el decodificador 4K.



Teclado de Red

Pantalla táctil capacitiva de 10.1"

Diseño desmontable de pantalla táctil y joystick

Conexión Wi-Fi y por cable

2 canales 1080p de decodificación y hasta 16 divisiones de ventanas, control PTZ, configuración y llamada de posiciones predefinidas, patrullas y patrón de salida DVI/HDMI al monitor

Modelo

DS-1600KI



Video Wall con Bisel Delgado Para Salas de Control de Gama Alta



Decodificador



Controlador de Video Wall

Lista de Productos



46", 55"

500 cd/m², 800 cd/m²
5,3 mm, 3,5 mm, 1,7 mm
Entrada: VGA/DVI/BNC/HDMI/ Ypbpr
Salida: VGA/DVI/2 * BNC

Modelos

DS-D2046NL-B, DS-D2046NL-C, DS-D2046NH-C, DS-D2055NL-B/G, DS-D2055NH-B/G




■ Bisel Ultra Delgado

El video wall con los biselės más delgados del mundo le proporciona una fantástica experiencia de visualización.



■ Pantalla Tipo Cascada

Produce contenidos espejados de alta calidad en diferentes lugares y permite construir múltiples video wall con una sola imagen gracias a la simple conexión DVI de un dispositivo de medios a la pantalla. No se requieren separadores.

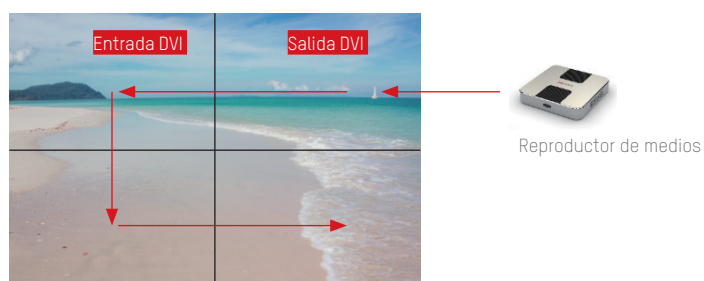

■ Software cliente para la gestión flexible de video wall

La plataforma de gestión de video wall de Hikvision ofrece funciones flexibles y de gran alcance, como itinerancia, apertura y división de ventanas en cualquier lugar de la pantalla.



Abra una nueva ventana en cualquier parte de la pantalla Hasta 8 ventanas superpuestas
Itinerancia de ventanas con pulsar y arrastrar



Controlador de Video Wall

Opción de cubiertas 4U/8U/13U
Entradas: DVI/HDMI/SDI/Ypbpr/BNC/TVI/DP
Salidas: VGA/HDMI/DVI/SDI
Tablero de decodificación
Itinerancia, apertura y división de ventanas

Modelos

DS-C10S-S11/E, DS-C10S-S22/
E, DS-C10S-S41/E



Especificaciones	Producto	CCTV de la Serie Economic (QE)		CCTV de la Serie Profesional (FC)				
Panel	Modelos	DS-D5019QE-B	DS-D5022QE-B	DS-D5022FC	DS-D5024FC	DS-D5032FC-A	DS-D5040FC	DS-D5043FC
	Diagonal de Pantalla	18,5"	21,5"	21,5"	23,6"	32"	39,5"	42,5"
	Luz de Fondo	TFT LCD con Luz LED de Fondo						
	Resolución	1366×768	1920×1080					
	Relación de Aspecto	16:9						
	Brillo (típico) [cd/m²]	200	250	250	250	300	360	380
	Relación de Contraste (típico)	600:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	5000:1	1200:1
	Ángulo de Visión (H/V)	90° / 65°	170°/160°			178°/178°		
Audio	Parlante Interno	No disponible	No disponible	×2, 2W	×2, 2W	×2, 2W	×2, 2W	×2, 3W
	Entrada de audio	No disponible	No disponible	×1	×1	×1	×1	×1
	Salida de Audio	No disponible	No disponible	×1	No disponible	×1	×1	No disponible
Entrada	VGA	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
	HDMI	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
	BNC	No disponible	No disponible	×1	×1	×1	×1	×1
	DVI	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	×1	×1	×1
	USB	No disponible	No disponible	×1	No disponible	×1	×1	No disponible
Salida	BNC	No disponible	No disponible	×1	×1	×1	×1	No disponible
Mecánica	Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad)	445×274×44 mm	511×313×170 mm	511×313×170 mm	561×399×218 mm	728×528×168 mm	906×517×47 mm	968×565×78 mm
	Peso (Bruto/Neto)	3,5 kg / 2,8 kg	4,5 kg / 3,3 kg	4,6 kg / 3,2 kg	6 kg / 5,1 kg	9,2 kg / 5,7 kg	11 kg / 8,5 kg	10,6 kg / 9,1 kg
	Montaje de Pared (VESA) (mm)	75×75 mm	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm	100×100 mm	200×300 mm
Alimentación	Voltaje	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz		12 V CC	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz			
	Consumo de Energía (Máximo / En espera)	<25W / <0,5W	<30W / <0,4W	<30W / <0,5W	<30W / <0,5W	<45W / <0,5W	<60W / <0,5W	<65W / <1W
Temperatura ambiente	de funcionamiento	0°C ~ 40°C						
	Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 55°C						
	Funcionamiento	24/7						
Accesorio	Control Remoto	No disponible				×1		
	Cable de Alimentación	×1						
	Cable VGA (por región)	No disponible	No disponible	No disponible	×1	×1	×1	No disponible
	Cable HDMI (por región)	×1	×1	×1	No disponible	×1	×1	No disponible
	Soporte de Base	×1					Opcional	
	Soporte de Pared	Opcional						



Especificaciones	del Producto	Serie Industrial (FL)				PVM	Serie 4K		
Panel	Modelos	DS-D5032FL	DS-D5043FL	DS-D5049FL	DS-D5055FL	DS-D5032FL-C	DS-D5028UC	DS-D5050UC	DS-D5055UL-B
	Diagonal de Pantalla	32"	43"	49"	55"	32"	28"	50"	55"
	Luz de Fondo	TFT LCD con Luz LED de Fondo							
	Resolución	1920×1080					3840×2160		
	Relación de Aspecto	16:9							
	Brillo (típico) (cd/ m²)	400	400	450	380	400	300	300	500
	Relación de Contraste (típico)	3000:1	1200:1	1100:1	1200:1	3000:1	1000:1	4000:1	1100:1
	Ángulo de Visión (H/V)	178°/178°							
Audio	Parlante Interno	×2, 3W	×2, 3W	×2, 3W	×2, 3W	No disponible	×2, 3W	×2, 8W	×2, 5W
	Entrada de audio	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
	Salida de Audio	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
Entrada	VGA	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1
	HDMI	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×2	×1 HDMI1.4 1, × 1 HDMI2.0
	BNC	×1	×1	×1	×1	No disponible	No disponible	×1	×1
	DVI	×1	×1	×1	×1	No disponible	×1	×1	×1
	USB	×1	×1	×1	×1	×1	×2	×2	×1
Salida	BNC	No disponible	×1	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	×1
	LAN	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	×1	No disponible	×1	No disponible
Mecánica	Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad)	737×452 ×70 mm	996×591×48 mm	1141×677×69 mm	1275×746×55 mm	737×508×75 mm	659×555×244 mm	1123×649×77 mm	1262,1×742,9×55,7 mm
	Peso (Bruto/Neto)	19 kg / 12 kg	28 kg / 20 kg	32 kg / 24,65 kg	38,5 kg / 33,73 kg	22 kg / 18 kg	10,2 kg / 7,8 kg	12,35 kg / 12 kg	41 kg / 35 kg
	Montaje de Pared (VESA) (mm)	200×200 mm	400×200 mm	300×200 mm	400×300 mm	200×200 mm	100×100 mm	400×200 mm	300×200 mm
Alimentación	Voltaje	100V~240V, 50Hz / 60Hz							
	Consumo de Energía (Máximo / En espera)	<60 W / <1 W	<100 W / <1 W	<60 W / <1 W	<80 W / <1 W	<65 W / <0,5 W	<70 W / <0,5 W	<117 W / <0,5 W	<100 W / <1 W
Temperatura Ambiente	de Funcionamiento	0°C ~ 40°C							
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 55°C							
	Funcionamiento	24/7						18/7	24/7
Accesorio	Control Remoto	×1							
	Cable de Alimentación	×1							
	Cable VGA (por región)	No disponible							
	Cable HDMI (por región)	No disponible						×1	No disponible
	Soporte de Base	Opcional					×1	Opcional	
	Soporte de Pared	Opcional							



Especificaciones	del Producto	Biseles ultra delgados de 1,7 mm		
Panel	Modelos	DS-D2046NH-E	DS-D2055NLE/G	DS-D2055NHE/G
	Diagonal de Pantalla	46"	55"	
	Luz de Fondo	TFT LCD con Luz LED de Fondo		
	Panel	S-PVA		
	Resolución	1920×1080		
	Relación de Aspecto	16:9		
	Brillo (típico) (cd/m²)	700	500	700
	Relación de Contraste (típico)	4500:1	4500:1	4500:1
	Tiempo de Respuesta	6 ms	8 ms	8 ms
	Ángulo de Visión (H/V)	178°/178°		
Entrada	VGA	×1		
	HDMI	×1		
	BNC	×1		
	DVI	×1		
	YPbPr	×1		
	Conector de IR	×1		
Salida	VGA	×1		
	DVI	×1		
	BNC	×2		
Mecánica	Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad)	1020×574×116 mm	1121×682×112 mm	1211×682×112 mm
	Peso (Neto)	23 kg	33 kg	33 kg
	Juntara Física	1,7 mm		
Alimentación	Voltaje	90 V ~ 264 V, 50 Hz / 60 Hz		
	Consumo de Energía	<139 W	<192 W	<192 W
Temperatura Ambiente	Temperatura de Funcionamiento	0° C ~ 40° C		
	Vida Útil	≥60.000 horas		
	Funcionamiento	24/7		
Accesorio	Control Remoto	×1		
	Cable de Alimentación	×1		
	Cable	HDMI / DVI / VGA Opcional		
	Manual del Usuario	×1		
	Soporte de Base	Opcional		
	Soporte de Pared	Opcional		

Especificaciones	del Producto	Biseles delgados de 5,5 mm	
Panel	Modelos	DS-D2046NL-B/Z	DS-D2046NL-B
	Diagonal de Pantalla	46"	46"
	Luz de Fondo	TFT LCD con Luz LED de Fondo	
	Panel	S-PVA	
	Resolución	1920×1080	
	Relación de Aspecto	16:9	
	Brillo (típico) (cd/m²)	700	500
	Relación de Contraste (típico)	4500:1	4500:1
	Tiempo de Respuesta	6 ms	8 ms
	Ángulo de Visión (H/V)	178°/178°	
Entrada	VGA	×1	
	HDMI	No disponible	×1
	BNC	×1	
	DVI	×1	
	YPbPr	×1	
	Conector de IR	×1	
Salida	VGA	No disponible	×1
	DVI	No disponible	×1
	BNC	No disponible	×2
Mecánica	Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad)	1020×574×116 mm	1121×682×112 mm
	Peso (Neto)	23 kg	33 kg
	Juntara Física	5,5 mm	
Alimentación	Voltaje	90 V ~ 264 V, 50 Hz / 60 Hz	
	Consumo de Energía	<139 W	<192 W
Temperatura Ambiente	Temperatura de Funcionamiento	0° C ~ 40° C	
	Vida Útil	≥60.000 horas	
	Funcionamiento	24/7	
Accesorio	Control Remoto	×1	
	Cable de Alimentación	×1	
	Cable	HDMI / DVI / VGA Opcional	
	Manual del Usuario	×1	
	Soporte de Base	Opcional	
	Soporte de Pared	Opcional	



Especificaciones	Producto	Biseles ultra delgados de 3,5 mm						
Panel	Modelos	DS-D2046NL-C	DS-D2046NH-C	DS-D2049NL-B	DS-D2055NL-B	DS-D2055NH-B	DS-D2055NL-B/G	DS-D2055NH-B/G
	Diagonal de Pantalla	46"		49"	55"			
	Luz de Fondo	TFT LCD con Luz LED de Fondo						
	Panel	S-PVA						
	Resolución	1920×1080						
	Relación de Aspecto	16:9						
	Brillo (típico) (cd/m²)	500	800	500	500	800	500	700
	Relación de Contraste (típico)	4500:1	4500:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tiempo de Respuesta	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
	Ángulo de Visión (H/V)	178°/178°						
Entrada	VGA	×1						
	HDMI	×1						
	BNC	×1						
	DVI	×1						
	YPbPr	×1						
	Conector de IR	×1						
Salida	VGA	×1						
	DVI	×1						
	BNC	×2						
Mecánica	Dimensiones (A×Alto×G)	1022×576×120 mm	1022×576×120 mm	1077×607×113 mm	1213×684×113 mm	1213×684×111 mm	1213×684×113 mm	1213×684×111 mm
	Peso (neto)	23 kg	23 kg	28 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
	Juntura Física	3,5 mm						
Alimentación	Voltaje	90 V ~ 264 V, 50 Hz / 60 Hz						
	Consumo de Energía	<139 W	<139 W	<134 W	<192 W	<192 W	<192 W	<192 W
Temperatura Ambiente	de Funcionamiento	0°C ~ 40°C						
	Vida útil	≥60.000 horas						
	Funcionamiento	24/7						
Accesorio	Control Remoto	×1						
	Cable de Alimentación	×1						
	Cable	HDMI / DVI / VGA Opcional						
	Manual del Usuario	×1						
	Soporte de Base	Opcional						
	Soporte de Pared	Opcional						



Especificaciones	Producto	Decodificador					
	Modelos	DS-6901UDI	DS-6904UDI	DS-6908UDI	DS-6910UDI	DS-6912UDI	DS-6916UDI
Entrada	VGA	No disponible	×1				
	DVI	No disponible	×1				
Salida	HDMI	×1	×4	×8	×10	×12	×16
	4K@30Hz (HDMI)	Sí	Soporta puertos impares				
	VGA	×1	No disponible				
Externo	10/100/1000 Mbps Ethernet	×1	×2				
	Entrada de alarma	×8					
	Salida de alarma	×8					
	Salida de audio (BNC)	×1	1 DB 15 × 2	1 DB 15 × 4	2 DB 15 × 5	2 DB 15 × 6	2 DB 15 × 8
Capacidad de Decodificación	12MP@20fps	×2	×4	×8	×10	×12	×16
	8MP@30fps	×4	×8	×16	×20	×24	×32
	1080P@30fps	×16	×32	×64	×80	×96	×128
	División de Pantalla	×16	×25	×36			
Mecánica	Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad)	220×148×45 mm	440×311×44,5 mm		440×311×80 mm		
	Peso	≤ 1,2 kg	≤ 5,2 kg		≤ 6,4 kg		

Especificaciones	Producto	Controlador de Video Wall		
	Modelos	DS-C10S-S11/E	DS-C10S-S22/E	DS-C10S-S41/E
Ranura	Entrada	×6	×12	×23
	Salida	×5	×10	×18
Panel Conectable	Entrada	VGA, HDMI, DVI, Ypbpr, DVI Dual-link, BNC, SDI, TVI, DP, panel de decodificación		
	Salida	VGA, HDMI, DVI, SDI		
Mecánica	Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad)	352×177×442,4 mm	352×354×442,4 mm	417×576,6×442,4 mm
	Peso	≤ 20 kg (carga completa)	≤ 35 kg (carga completa)	≤ 50 kg (carga completa)

Especificaciones	Producto	Teclado	
	Modelos	DS-1005KI	DS-1600KI
Interfaz	Tipo de Interfaz	USB 2.0	10/100/100 M Ethernet
	Audio	No disponible	Puerto de AUDIO de 3,5 mm
	Interfaz de Video	No disponible	HDMI / DVI
Externo	Joystick	Joystick de 3 ejes	Joystick de 4 ejes
	WIFI	No disponible	Sí
Capacidad de Decodificación	Pantalla	No disponible	10,2", TFT táctil
	Resolución	No disponible	1024×600
	Sistema Operativo	No disponible	Android 4.4
Mecánica	Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad)	167×116×177,5 mm	404×180×163 mm
	Peso	1,1 kg	1,7 kg