

LLEVE ENERGÍA Y DATOS A DONDE MÁS LOS NECESITA

SOLUCIONES Y PRODUCTOS DE TRANSMISIÓN DE HIKVISION

Distribuido por



HIKVISION®

Oficina Central

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou
310051, China

Tel.: +86-571-8807-5998 Correo electrónico:
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision en EE.UU.

Tel.: +1-909-895-0400 Correo
electrónico: sales.usa@hikvision.com

Hikvision en Europa

Tel.: +31-23-55-42-770 Correo
electrónico: info.eu@hikvision.com

Hikvision en Medio Oriente

Tel.: +971-4-8816086 Correo
electrónico: salesme@hikvision.com

Hikvision en Rusia

Tel.: +7-495-669-67-99 Correo
electrónico: saleru@hikvision.com

Hikvision en India

Tel.: +91-22-28469900 Correo
electrónico: sales@pramahikvision.com

Hikvision en Italia

Tel.: +39-0438-6902 Correo
electrónico: info.it@hikvision.com

Hikvision en Francia

Tel.: +33(0)1-85-330-450 Correo
electrónico: info.fr@hikvision.com

Hikvision en España

Tel.: +34-91-737-16-55 Correo
electrónico: info.es@hikvision.com

Hikvision en Polonia

Tel.: +48-22-460-01-50 Correo
electrónico: poland@hikvision.com

Hikvision en Reino Unido

Tel.: +01628-902140 Correo
electrónico: sales.uk@hikvision.com

Hikvision en Singapur

Tel.: +65-6684-4718 Correo
electrónico: sg@hikvision.com

Hikvision en Oceanía

Tel.: +61-2-8599-4233 Correo
electrónico: salesau@hikvision.com

Hikvision en Canadá

Tel.: +1-909-895-0400 Correo
electrónico: sales.usa@hikvision.com

Hikvision en Corea

Tel.: +82-31-731-8841 Correo
electrónico: sales.korea@hikvision.com

Hikvision en Brasil

Tel.: +55 11 3318-0050 Correo electrónico:
Latam.support@hikvision.com

Hikvision en África

Tel.: +27 (0) 0351172 Correo
electrónico: sale.africa@hikvision.com

Hikvision en Turquía

Tel.: +90-216-521-70-70 Correo
electrónico: sales.tr@hikvision.com

Hikvision en Kazajistán

Tel.: +7-727-9730667 Correo
electrónico: nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision en Hong Kong

Tel.: +852-2151-1761 Correo
electrónico: info.hk@hikvision.com



Síganos en las redes sociales para estar al día sobre nuestros productos y soluciones



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Canal Corporativo
de Hikvision



hikvisionhq

www.hikvision.com

2017-H2



LLEVE ENERGÍA Y DATOS
A DONDE MÁS LOS NECESITA
SOLUCIONES Y PRODUCTOS DE TRANSMISIÓN DE HIKVISION

ÍNDICE



SOLUCIONES



SWITCH POE



SWITCH DE AGREGACIÓN



DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS



ACCESORIOS

POR QUÉ ELEGIR LOS SWITCHES DE HIKVISION

El rápido desarrollo de las cámaras IP en los sistemas de CCTV ha generado una mayor demanda y mayores desafíos para los switches.

Diseñados y fabricados con tecnologías líderes en la industria, los switches de Hikvision son su mejor opción para un sistema de vigilancia confiable y seguro.



PoE a más de 250 m*

El PoE a larga distancia reduce la inversión en redes, simplifica la red y amplía sus capacidades. La tecnología de 8 núcleos hace que la fuente de alimentación sea más estable.



Diseño líder en la industria

Las instalaciones, equipos y recursos automatizados son la base de una garantía de calidad de fabricación superior de Hikvision.



Puerto VIP de respaldo

La tecnología única de Puerto VIP garantiza el envío prioritario de las transmisiones importantes de video.



Protección contra sobretensiones

Las instalaciones, equipos y recursos automatizados son la base de una garantía de calidad de fabricación superior de Hikvision.

SOLUCIÓN COMERCIO MINORISTA INTELIGENTE

Seguridad, rentabilidad, fácil instalación y mantenimiento son algunas de las principales características de un sistema de vigilancia ideal para el comercio minorista. La solución de Comercio Minorista de Hikvision permite construir un espacio de trabajo altamente confiable y seguro con una pequeña inversión.



Características destacadas

- PoEde larga distancia - 250 m
- El puerto rojo garantiza la transmisión de datos importantes
- Solución económica PoE de CCTV



SOLUCIÓN EDIFICIO INTELIGENTE

Los edificios requieren varias cámaras para garantizar la seguridad. Con la transmisión avanzada PoE a larga distancia y la distribución de alta potencia, los switches de Hikvision proporcionan una implementación superior.




Características destacadas

- Protección de alto nivel contra sobretensiones
- Altísimos presupuestos de PoE
- Capacidad de red flexible


POR QUÉ ELEGIR LOS PUENTES INALÁMBRICOS DE HIKVISION

En muchas circunstancias, la instalación de dispositivos de cable puede ser costosa e incluso generar problemas de seguridad. Los Puentes Inalámbricos de Hikvision permiten superar fácilmente estos problemas. La Solución Inalámbrica de Hikvision conecta sus cámaras de vigilancia desde los lugares más difíciles a la vez que proporciona transmisiones de video estables y sin interferencias.



No necesita configuración

Preconfigurada y lista para usar.
También se puede configurar
mediante la interfaz.



Anti-interferencias

Automáticamente detecta el
ambiente y cambia a un canal
despejado para evitar interferencias.



Fácil implementación

Múltiples opciones de montar el dispositivo.
Diseñado para una variedad de escenarios.





Transmisión estable

Diseño avanzado con transmisión
garantizada y estable de datos.

SOLUCIÓN INALÁMBRICA INTELIGENTE

La seguridad es siempre la principal preocupación en los sitios de construcción. La Solución Inalámbrica de Hikvision elimina la necesidad de cables que plantean riesgos potenciales de seguridad.

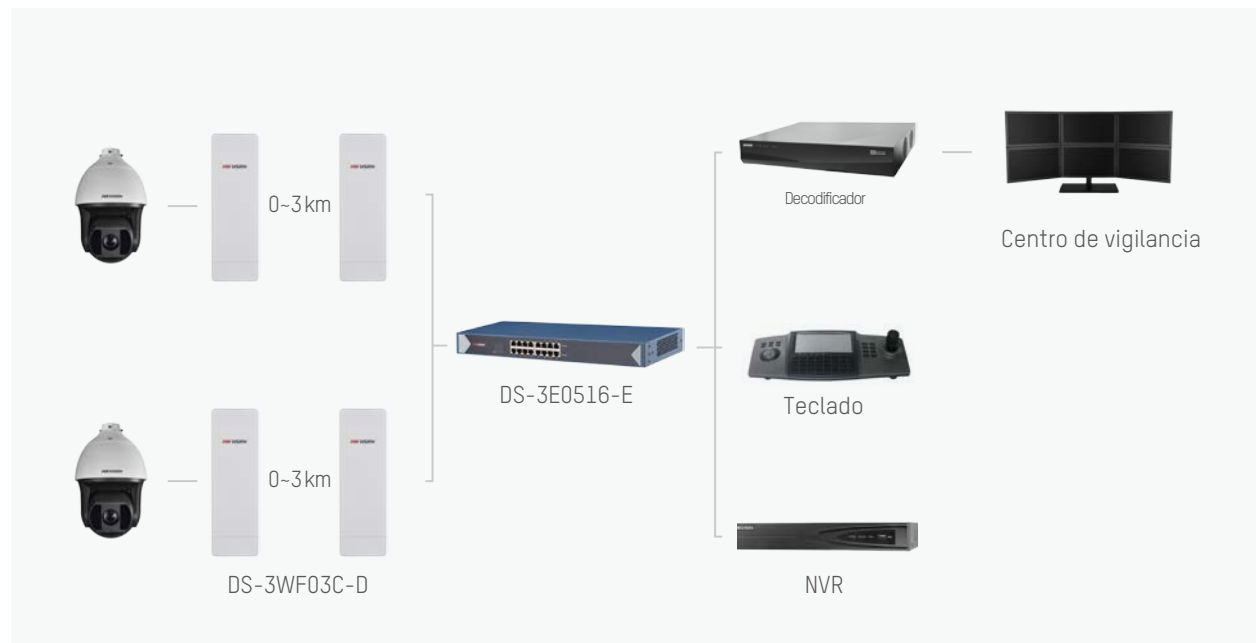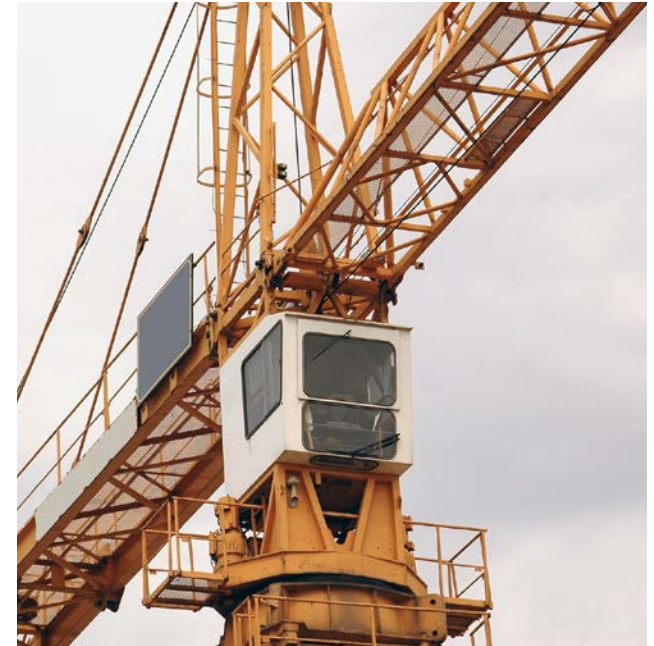

Características destacadas

- Transmisión estable a larga distancia
- Lista para funcionar
- Transmisión por alto ancho de banda

SOLUCIÓN INALÁMBRICA PARA ASCENSORES

Cuando se trata de ascensores, las cámaras de vigilancia de cable pueden ser muy costosas en instalación y mantenimiento. La Solución Inalámbrica para Ascensores de Hikvision facilita la instalación y acceso a la transmisión de las cámaras de vigilancia desde el interior del ascensor, brindando una mayor confiabilidad.



Características destacadas

- Fácil implementación
- Lista para funcionar
- Anti-interferencias

GUÍA DE PRODUCTOS



SWITCHES PoE

Switches PoE				
	Switch PoE de 4 puertos	Switch PoE de 8 Puertos		
Modelo	DS-3E0105P-E	DS-3E0109P-E	DS-3E0109P-E/M	DS-3E0108P-E
				
Administrable	Autónomo	Autónomo	Autónomo	Autónomo
Puertos	PoE 4 x 100 m + 1 x 100 m	PoE 8 x 100 m + 1 x 100 m	PoE 8 x 100 m + 1 x 100 m	PoE 4 x 100 m + 4 x 100 m
Ranuras SFP	-	-	-	-
Capacidad del switch	1 Gbps	1,8 Gbps	1,8 Gbps	1,6 Gbps
Presupuesto de PoE	58 W	123 W	58 W	58 W
Estándar PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Distancia de Transmisión	250 m	250 m	250 m	100 m
Tasa de Reenvío de Paquetes	0,74 Mpps	1,34 Mpps	1,34 Mpps	1,19 Mpps
Memoria del Búfer de Paquetes	448 Kb	1,25 Mb	1,25 Mb	382 Kb
Tamaño de la Tabla de Direcciones MAC	1 k	4 k	4 k	1 k
VLAN	-	-	-	-
Agregación de Enlaces	-	-	-	-
Control de Flujo	Soportado	Soportado	Soportado	Soportado
Protocolo Spanning Tree	-	-	-	-
Protección Contra Sobretensiones	4 KV	4 KV	4 KV	2 KV
Temperatura de Funcionamiento	0° - 40°C (32° - 104°F)	0° - 40°C (32° - 104°F)	0° - 40°C (32° - 104°F)	0° - 40°C (32° - 104°F)
Dimensiones (Ancho x Grosor x Alto)	132 x 93,3 x 27,6 mm	235 x 103 x 27 mm	177,5 x 104,1 x 26 mm	186,7 x 106,7 x 33,3 mm

Switches PoE

	Switch PoE de 8 Puertos		Switch PoE de 16 Puertos			
Modelo	DS-3E1310P-E	DS-3E2310P	DS-3E0318P-E	DS-3E0318P-E/M	DS-3E1318P-E	DS-3E2318P
						
Administrable	Administración Vía Web	Administración Completa	Autónomo	Autónomo	Administración Vía Web	Administración Completa
Puertos	PoE 8x100 m + Combo 2x1000 m	PoE 8x100 m + Combo 2x1000 m	PoE 16 x 100 m + Combo 2 x 1000 m	PoE 16 x 100 m + Combo 1 x 1000 m	PoE 16 x 100 m + Combo 2 x 1000 m	PoE 16 x 100 m + Combo 2 x 1000 m
Ranuras SFP	2	2	2	1	2	2
Capacidad del Switch	5,4 Gbps	10 Gbps	7,2 Gbps	7,2 Gbps	7,2 Gbps	212,2 Gbps
Presupuesto de PoE	123 W	125 W	230 W	135 W	230 W	300 W
Estándar PoE	IEEE 802.3af, IEEE802.3at	IEEE 802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Distancia de Transmisión	250 m	100 m	250 m	250 m	250 m	100 m
Tasa de Reenvío de Paquetes	4,17 Mpps	5,6 Mpps	5,36 Mpps	5,36 Mpps	6,55 Mpps	8,4 Mpps
Memoria del Búfer de Paquetes	2,75 Mb	4,1 Mb	2,75 Mb	2,75 Mb	2,75 Mb	4,1 Mb
Tamaño de la Tabla de Direcciones MAC	4 k	8 k	4 k	4 k	4 k	8 k
VLAN	Soportado	Soportado	-	Soportado	Soportado	Soportado
Agregación de Enlaces	Soportado	Soportado	-	-	Soportado	Soportado
Control de Flujo	Soportado	Soportado	Soportado	Soportado	Soportado	Soportado
Protocolo Spanning Tree	Soportado	Soportado	-	-	Soportado	Soportado
Protección Contra Sobreteniones	4 KV	4 KV	4 KV	4 KV	4 KV	4 KV
Temperatura de Funcionamiento	0° - 40°C (32°-104°F)	0° - 40°C (32°-104°F)	0° - 40°C (32°-104°F)	0° - 40°C (32°-104°F)	0° - 40°C (32°-104°F)	0° - 40°C (32°-122°F)
Dimensiones (Ancho x Grosor x Alto)	294 x 179,6 x 44 mm	280 x 179 x 45 mm	440 x 284 x 43 mm	294 x 228,8 x 44 mm	440 x 284 x 43 mm	440 x 232 x 44 mm

Switches PoE

	Switches PoE de 24 Puertos			
Modelo	DS-3E0326P-E	DS-3E0326P-E/M	DS-3E1326P-E	DS-3E2326P
				
Administrable	Autónomo	Autónomo	Administración Vía Web	Administración Completa
Puertos	PoE 24 x 100 m +	PoE 24 x 100 m +	PoE 24 x 100 m +	PoE 24 x 100 m +
	Combo 2 x 1000 m	1 x 1000 M Combo	Combo 2 x 1000 m	Combo 2 x 1000 m
Ranuras SFP	2	1	2	2
Capacidad del Switch	8,8 Gbps	8,8 Gbps	8,8 Gbps	22,8 Gbps
Presupuesto de PoE	370 W	225 W	370 W	380 W
Estándar PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Distancia de Transmisión	250 m	250 m	250 m	100 m
Tasa de Reenvío de Paquetes	6,55 Mpps	6,55 Mpps	6,55 Mpps	9,6 Mpps
Memoria del Búfer de Paquetes	2,75 Mb	2,75 Mb	2,75 Mb	4,1 Mb
Tamaño de la Tabla de Direcciones MAC	4 k	4 k	4 k	8 k
VLAN	-	Soportado	Soportado	Soportado
Agregación de Enlaces	-	-	Soportado	Soportado
Control de Flujo	Soportado	Soportado	Soportado	Soportado
Protocolo Spanning Tree	-	-	Soportado	Soportado
Protección Contra Sobretensiones	4 KV	4 KV	4 KV	4 KV
Temperatura de Funcionamiento	0° - 40°C (32° - 104°F)	0° - 40°C (32° - 104°F)	0° - 40°C (32° - 104°F)	0° - 40°C (32° - 122°F)
Dimensiones [Ancho x Profundidad x Alto]	440 x 285 x 43 mm	294 x 228,8 x 44 mm	440 x 284,8 x 44 mm	440 x 232 x 44 mm

SWITCHES DE AGREGACIÓN

Switches de agregación			
	Switch de 8 puertos	Switch de 16 puertos	Switch de 24 puertos
Modelo	DS-3E0508-E	DS-3E0516-E	DS-3E0524-E
			
Administrable	Autónomo	Autónomo	Autónomo
Puertos	8 x 1000 m	16 x 1000 m	24 x 1000 m
Ranuras SFP	-	-	-
Capacidad del Switch	16 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
Presupuesto de PoE	-	-	-
Estándar PoE	-	-	-
Distancia de Transmisión	100 m	100 m	100 m
Tasa de Reenvío de Paquetes	11,9 Mpps	23,8 Mpps	35,7 Mpps
Memoria del Búfer de Paquetes	1,5 Mb	2,75 Mb	2 Mb
Tamaño de la Tabla de Direcciones MAC	4 k	8 k	8 k
VLAN	-	-	-
Agregación de Enlaces	-	-	-
Control de Flujo	Soportado	Soportado	Soportado
Protocolo Spanning Tree	-	-	-
Protección Contra Sobretensiones	4 KV	4 KV	4 KV
Temperatura de Funcionamiento	0° - 40°C (32°-104°F)	0° - 40°C (32°-104°F)	0° - 40°C (32°-104°F)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	186,7 x 106,7 x 33,3mm	440 x 178,8 x 44mm	440 x 178,8 x 44mm



Puentes inalámbricos		
	Ascensor	Exterior
Modelo	DS-3WF01C-2N	DS-3WF03C-D
		
Puertos	PoE 1 x 100 m + 2 x 100 m	PoE 1 x 100 m + 1 x 100 m
Ganancia	6 dBi	15 dBi
Polarización	H: 65° / V: 60°	H:40° / V:15°
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz a 2472 MHz	4920 MHz a 6100 MHz
Potencia TX máx.	27 dBm	27 dBm
Distancia de Transmisión	500 m	3 km
Protocolos	TCP / UDP / ARP / ICMP / DHCP / HTTP / NTP	TCP / UDP / ARP / ICMP / DHCP / HTTP / NTP
Seguridad de la red	Filtro IP/MAC, SSID Oculta, interfaz de aislamiento	Filtro IP/MAC, SSID oculta
Administrable	Web	Web
Temperatura de Funcionamiento	-30° - 65°C (-22° - 140°F)	-30° - 65°C (-22° - 167°F)
Alimentación	PoE 48 V CA / 0,25 A o 12 V CC	24 V CA / 0,5 A
Dimensiones	150 x 150 x 31,6 mm	270 x 40 x 88 mm

ACCESORIOS

Módulos ópticos

Modelos	HK-SFP-1.25G-20-1550	HK-SFP-1.25G-20-1310
		
Tasa de datos	1,25 Gbps	1,25 Gbps
Interfaz	LC	LC
Distancia de Transmisión	20 km	20 km
Medio de Transmisión	Monomodo , fibra Única	Monomodo , fibra Única
Longitud de onda	Tx 1550 nm / Rx 1310 nm	Tx 1310 nm / Rx 1550 nm
Sensibilidad	≤ 21 dBm	≤ 21 dBm
Voltaje de Funcionamiento	3,3 V	3,3 V
Potencia de Salida	-9 a -1 dBm	-9 a -1 dBm
Temperatura de Funcionamiento	0°– 70°C (32°–158°F)	0°– 70°C (32°–158°F)
Dimensiones	13,7 x 45 x 8,5 mm	13,7 x 45 x 8,5 mm

Repetidores PoE

Modelos	DS-1H34-0101P	DS-1H34-0102P
		
Entrada	PoE 1 x 100 m	PoE 1 x 100 m
Salida	PoE 1 x 100 m IEEE 802.3af / at standard de salida PSE	PoE 2 x 100 m IEEE 802.3af / at standard de salida PSE
Consumo	< 2 W	< 2 W
Distancia de Transmisión	250 m	250 m
Estándar PoE	IEEE802.3at y IEEE802.3af	IEEE802.3af
Tiempo de Retraso	< 5 μs	< 5 μs
Protección Contra Sobretensiones	Puerto de alimentación: Línea a tierra: ± 2 KV; Línea a línea: 1 KV Puerto de red : Línea a tierra: ± 4 KV	Puerto de alimentación: Línea a tierra: ± 2 KV; Línea a línea: 1 KV Puerto de red: Línea a tierra: ± 4 KV
Temperatura de Funcionamiento	-30°– 70°C (-22°–158°F)	-30°– 70°C (-22°–158°F)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	71,6 x 26,1 x 95,5 mm	71,6 x 26,1 x 95,5 mm

