



#HikvisionLatam



RECONOCIMIENTO FACIAL Y SOLUCIONES DE TORNIQUETES DE HIKVISION



HIKVISION

www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com

Hikvision Argentina

ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O' Gorman 412
Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

Hikvision Bolivia

sales.bolivia@hikvision.com

Hikvision do Brasil

Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 -
Suites 31 y 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

Hikvision Chile

sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 - 25 Ofc 1708,
Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312

Hikvision Ecuador

sales.ecuador@hikvision.com

Hikvision México

sales.mexico@hikvision.com
Plaza Carso, Torre II, Lago Zurich 219,
Piso 4 Col. Ampliación Granada, Del.
Miguel Hidalgo. CDMX, CP 11529
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397

Hikvision Panamá

sales.centralamerica@hikvision.com
Oceania Business Plaza, Torre 100,
16ª, Punta Pacífica, Ciudad de
Panamá

Hikvision Perú

sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269

Los escenarios de aplicación en estos materiales de marketing tienen el único propósito de mostrar las funcionalidades del producto. Recomendamos enfáticamente que socios de negocio y usuarios finales cumplan con todas las leyes locales de protección de datos, leyes de vigilancia, y cualquier otra ley y regulación aplicable, al momento de usar los productos y soluciones de Hikvision

HIKVISION®

A man with a beard and short hair, wearing a dark blue sweater over a collared shirt, stands behind a turnstile. He is holding a black jacket. In front of him are three Hikvision facial recognition terminals mounted on the turnstile structure. The terminals have large screens displaying various interfaces. The background is dark and out of focus, suggesting an indoor setting like a subway station or office entrance. The overall lighting is cool and blue-toned.

**SOLUCIONES FLEXIBLES
PARA EL ACCESO RÁPIDO**
RECONOCIMIENTO FACIAL Y SOLUCIONES DE
TORNQUETES DE HIKVISION



Soluciones Flexibles

Escoja cualquier combinación de nuestros sensores de identificación y construya su propia solución de puerta de barrera.

Lector de huellas:

- Guarda hasta 5,000 huellas
- Verificación instantánea - en menos de 1 segundo

Terminal de Reconocimiento Facial:

- Guarda hasta 50,000 caras
- Verificación instantánea - en menos de 0.2 segundos
- Reconocimiento a 0.3-3 metros de distancia
- Reconocimiento incluso a contra luz
- Distingue las caras humanas en vivo de fotos y videos

Los Productos de Puerta de Barrera de Hikvision pueden ser instalados en combinación con varios sensores de identificación, como Lectores de Tarjetas inteligentes, lectores de huella, y el lector facial.

Terminal de Reconocimiento (DS-K5671) con el algoritmo patentado de Hikvision.

Cualquiera que sea tu necesidad, podemos proveer la solución apropiada o una combinación de soluciones personalizadas para un ajuste perfecto.

- El Lector de Tarjeta es compatible con RS485 y la interfaz Wiegand 26/34 estándar.
- La Puerta de Barrera es compatible con la interfaz Wiegand estándar o la interfaz RS485.

Calidad Impecable

Diseñado y manufacturado en casa por Hikvision, estas puertas batientes ofrecen la mejor calidad en su clase y la más alta eficiencia.

- Acero inoxidable que cumple con el estándar SUS304
- Protección antichoque con acero inoxidable de 1.2 - 2.0 mm
- 6 millones de MCBF (Cuenta regresiva media entre fallas) garantizadas
- 12 - 24 pares de detectores IR
- Alto rendimiento a 20 - 60 personas por minuto (*El rendimiento es afectado por la tasa y método de aprobación de la persona.)
- Oscilación antichoque, aleta y panel de trípode
- Opciones flexibles con anchura personalizable y número de pasajes
- Respuesta inmediata (menos de 0.5 segundos)



Características avanzadas

Desbloquea más características avanzadas con la plataforma de gestión profesional Hikcentral, como enlace de alarma, anti-passback, y mucho más.

Dirección de la puerta giratoria personalizable y modos de funcionamiento:

- Siempre abiertas: Permite el acceso a todos
- Siempre cerradas: Acceso limitado
- Verificación: Solo acceso por verificación
- Abierto por intervalos ajustables que se adapta a varios redimientos
- Las puertas se desbloquean automáticamente si se interrumpe la energía
- Funciona encendido o apagado con gestión remota vía software
- Previene entradas no autorizadas
- Control remoto de la barrera por llavero
- Promoción de audio personalizada para autenticación



Terminal MinMoe de Reconocimiento Facial

Combinada con la Puerta Barrera por medio de RS485, Wiegand, o señal I/O la Terminal DS-K5671-Z de Reconocimiento Facial de HikVision provee una solución inteligente de control de acceso de reconocimiento facial

Presentando:

- Almacenamiento de más de 50,000 caras
- Foto facial HD con cámara de 2 MP
- Hasta 99% de tasa de reconocimiento con excelente rendimiento en lugares a contra luz, luz tenue, y luz intensa.
- Rápido y remoto registro facial
- Soporte de detección anti-spoofing, distinguiendo caras en vivo de imágenes y videos
- Reconocimiento a distancia de 0.3 - 3 metros

Familia de Productos

Puerta de barrera abatible



DS-K3B501S

- 60,000 tarjetas & 180,000 eventos
- 6M operaciones abrir/cerrar
- 12 pares de detectores de luz IR
- Eficiencia de paso: 20 a 60 personas por minuto
- Controlador y lector integrados
- SUS304 con 1.2 mm de grosor



DS-K3B601

- 60,000 tarjetas & 180,000 eventos
- 6M operaciones abrir/cerrar
- 12 pares de detectores de luz IR
- Eficiencia de paso: 20 a 60 personas por minuto
- Controlador y lector integrados
- SUS304 con 1.5 mm de grosor



DS-K3B801

- 60,000 tarjetas & 180,000 eventos
- 6M operaciones abrir/cerrar
- 24 pares de detectores de luz IR
- Eficiencia de paso: 20 a 60 personas por minuto
- Controlador y lector integrados
- SUS304 con 2.0 mm de grosor

Puerta de barrera de aleta de valor



DS-K3Y501

- 60,000 tarjetas & 180,000 eventos
- 6M operaciones abrir/cerrar
- 12 pares de detectores de luz IR
- Eficiencia de paso: 20 a 60 personas por minuto
- Controlador y lector integrados
- SUS304 con 1.5 mm (máximo) de grosor

Torniquete de Trípode



DS-K3G501

- 60,000 tarjetas & 180,000 eventos
- Permite más de 35 personas por minuto
- Controlador y lector integrados
- SUS304 con 1.5 mm de grosor

Escenarios de Aplicación

Puertas de Barrera Abatible

- Acceso rápido
- Opciones de producto flexible
- Ancho de carril ajustable para varios escenarios



Fábrica



Oficina



Institución Educativa



Hospital



Hotel



Comunidad Residencial

Puertas de Barrera de Trípode

- Acceso rápido
- Opciones de producto flexible
- Ancho de carril fijo para escenarios apropiados



Fábrica



Área escénica



Parque Público

Puertas de Barrera de Aleta

- Velocidades de acceso mejoradas
- Alta precisión de verificación
- Ancho de carril regular



Estación de Tren




Aeropuerto



Área Escénica

Muestra de la Solución de Torniquete

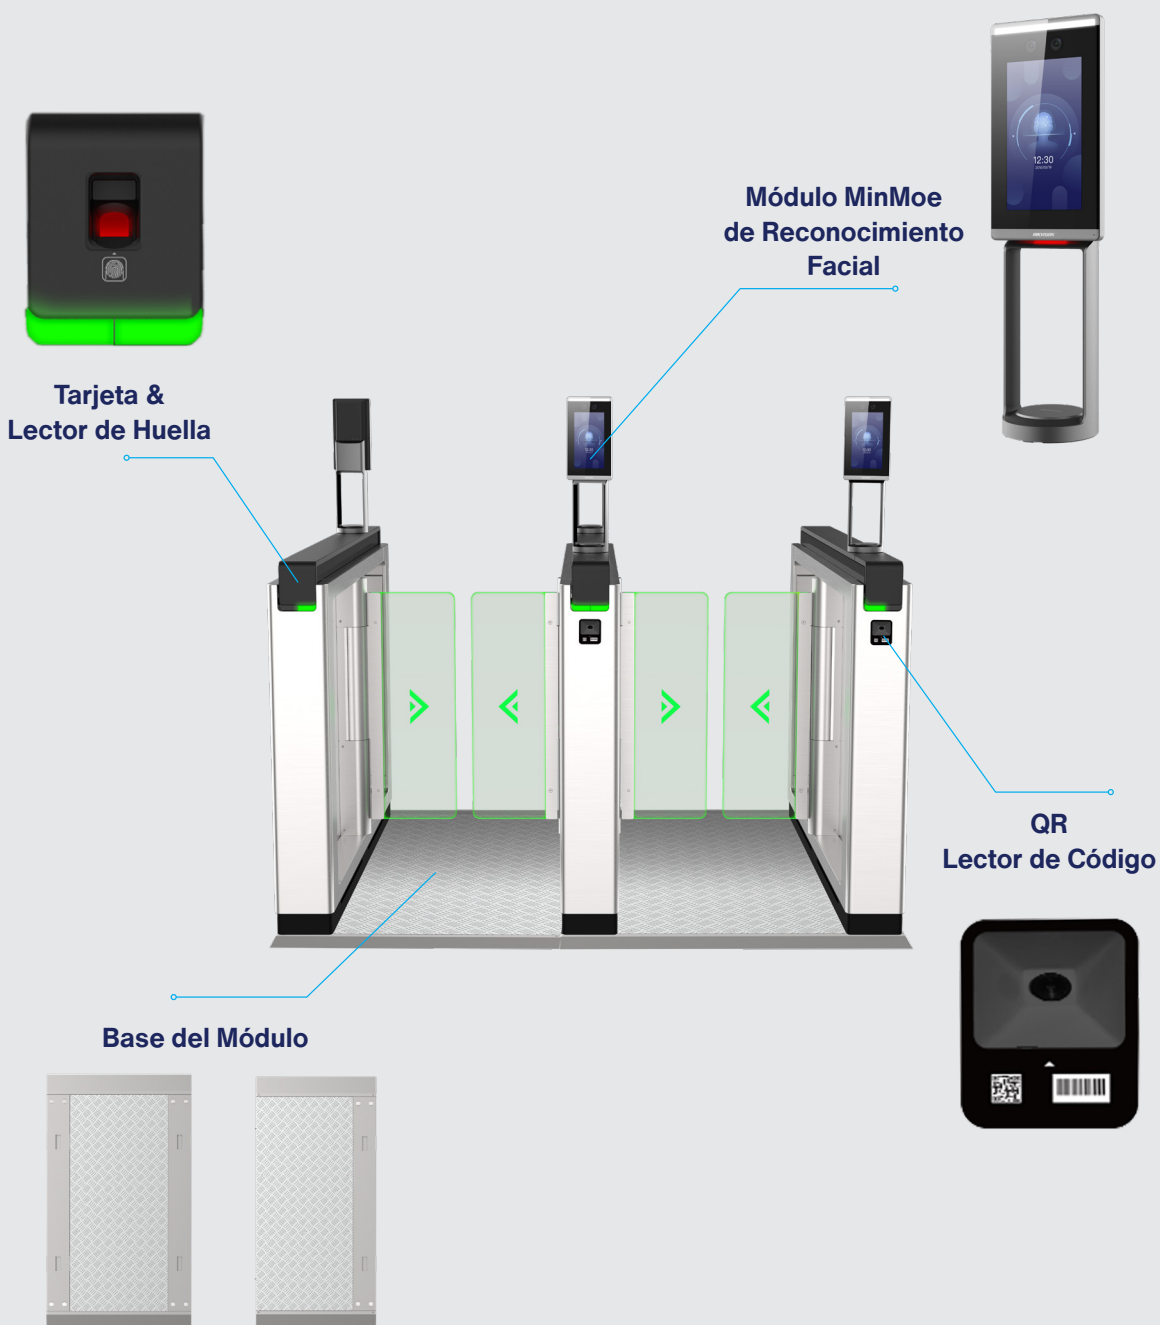

MinMoe



Módulos Faciales Dedicados para Soluciones de Torniquetes

01. Fácil de integrar con Torniquetes

- Salida estándar Wiegand
- Salida de señal I/O

02. Velocidades de verificación mejoradas

- Verificación más rápida basada en algoritmos de aprendizaje profundo (1:N < 0.2 segundos)

03. Reconocimiento sin Luz

- Rápido reconocimiento en ambientes sin luz (1:N < 0.2 segundos)

04. Registro simple

- Registro vía dispositivo o imágenes importadas de biblioteca

05. Detección anti-spoong

- Acceso denegado con el uso de fotos, video, u otro medio de verificación falsificada

06. Diseño industrial

- Pantalla táctil de 7"
- IP65 Protección de agua (excluye DS-K5671-ZH)

07. Abundantes aplicaciones

- Integración de video portero
- Integración de la grabadora de video en red (NVR)

DS-K5671-ZH

DS-K5671-ZU

DS-K5671-ZV

Capacidad del Dispositivo

50,000 Caras

100,000 Grabaciones de Eventos