



LA SEGURIDAD COMIENZA EN  
LA PUERTA DE LA CASA  
TIMBRE DE VIDEO INTELIGENTE "WI-FI"

Distribuido por



**HIKVISION®**

[www.hikvision.com/es-la/](http://www.hikvision.com/es-la/)  
[latam.sales@hikvision.com](mailto:latam.sales@hikvision.com)

**Hikvision Argentina**  
[ventas.argentina@hikvision.com](mailto:ventas.argentina@hikvision.com)  
Edificio WTC II - Camila O' Gorman 412 Puerto  
Madero - Buenos Aires  
+54 11 7090 2160  
Call center soporte técnico: +54 11 51685739

**Hikvision do Brasil**  
[Brasil@hikvision.com](mailto:Brasil@hikvision.com)  
Alameda Campinas, 802 - Suites 31 and 32  
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil  
+55 11 3318 0050 Ext. 1

**Hikvision Chile**  
[sales.chile@hikvision.com](mailto:sales.chile@hikvision.com)  
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,  
Las Condes, Santiago de Chile  
+56 2 2405 5320  
Call center soporte técnico: +56 2 29381016

**Hikvision Colombia**  
[sales.colombia@hikvision.com](mailto:sales.colombia@hikvision.com)  
Calle 110 No. 9 - 25 Oficina 1708, Bogotá  
+57 1 7399360  
Call center soporte técnico: +57 1 5085312

**Hikvision México**  
[sales.mexico@hikvision.com](mailto:sales.mexico@hikvision.com)  
Av.Ejército nacional No.425 Piso 7,  
Col.Granada, Ciudad de México, C.P. 11520  
+52 55 2624 0110  
Call center soporte técnico: +52 55 41696397

**Hikvision Perú**  
[sales.peru@hikvision.com](mailto:sales.peru@hikvision.com)  
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima  
Call center soporte técnico: +51 1 6419269



**HIKVISION®**

## LA SEGURIDAD COMIENZA EN LA PUERTA DE LA CASA TIMBRE DE VIDEO INTELIGENTE "WI-FI"

El nuevo sistema de timbre de video inteligente "Wi-Fi" de Hikvision entrega un nuevo nivel de seguridad más conveniente y robusto para los hogares.


Este dispositivo de seguridad conectado a una red wi-fi es más que tan solo un timbre: brinda protección para niños, familias y mascotas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los residentes se pueden comunicar con los visitantes, verificar entregas y establecer niveles de acceso y seguridad en su hogar a través de esta nueva solución. Con un diseño elegante, contemporáneo y apariencia personalizable, este dispositivo es agradable a la vista y proporciona una visualización constante de su entorno en tiempo real.

#HikvisionLatam




## LA APLICACIÓN MÓVIL HIK-CONNECT CONECTA LOS RESIDENTES A LAS PUERTA DE SUS CASAS EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO.

Descargue la aplicación móvil de manera gratuita, establezca una nueva contraseña y obtenga una visión óptica nítida en segundos. Los usuarios tendrán la confianza de que sus hogares están seguros y protegidos. Además, la aplicación cuenta con alertas automáticas personalizables y comunicación remota bidireccional. Los usuarios pueden recibir invitados y evitar actos delictivos desde su teléfono inteligente u otro dispositivo. Compatible con IOS y Android.

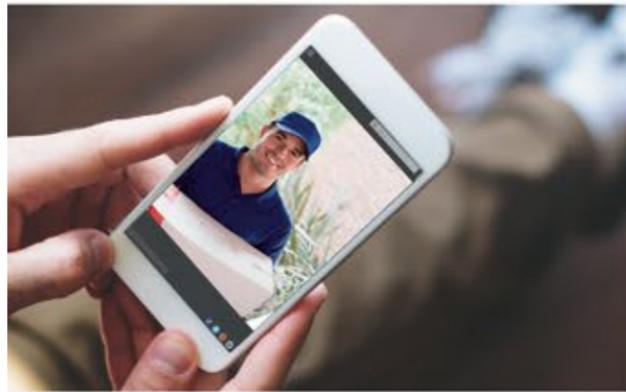

## INSTALACIÓN SENCILLA A TRAVÉS DE SU CARCASA ULTRA-DELGADA.

Este dispositivo no cuenta con un aspecto extraño o incómodo. La carcasa delgada de esta unidad de timbre es elegante, sutil y combina muy bien con cualquier decoración o diseño del hogar. La instalación es simple también. No es necesario pasar cables nuevos o sofisticados. Simplemente use los cables de alimentación comunes a cualquier timbre eléctrico para obtener una configuración simple. Reduzca los costos y trabaje de manera rápida y eficiente.



## UNLENTE OJO DE PEZ AMPLÍA EL CAMPO DE VISIÓN.

Con un asombroso ángulo de visión horizontal de 180 grados y vertical de hasta 96 grados, usted se sorprenderá gratamente con la visualización entregada por este sistema. Los usuarios ven fácilmente quién está en la puerta, verifican los paquetes entregados y disfrutan de la tranquilidad que proporciona el poder tener una visualización de la escena. El objetivo de tener un lente de ojo de pez es hacer el trabajo de varias cámaras con una sola a través de un diseño discreto, inteligente y compacto.



## CARCASA PERSONALIZABLE

LAS CARCASAS PERSONALIZABLES ARMONIZAN VISUALMENTE CON CUALQUIER HOGAR.


La apariencia de los dispositivos exteriores puede ser el factor final determinante para el usuario. Es por eso que Hikvision ofrece cuatro opciones atractivas. Los usuarios pueden elegir entre negro, gris, plateado o blanco. Cuando se completa la instalación, la apariencia será tan agradable como el funcionamiento.



Plata Gris Blanco Negro

## APLICACIONES COMUNES

El sistema de timbre de video inteligente es una de las nuevas tecnologías avanzadas de Hikvision, donde la facilidad de instalación y configuración prima ante todo escenario. Utilice el cableado eléctrico principal común de los timbres eléctricos para impulsar el timbre de video inteligente conectado a una red wifi. Agregue una campana mecánica si lo desea. La aplicación móvil de Hikvision se puede descargar de manera gratuita y está disponible tanto para Mac IOS como para dispositivos Android. ¡El sistema se pone en marcha en cuestión de segundos!

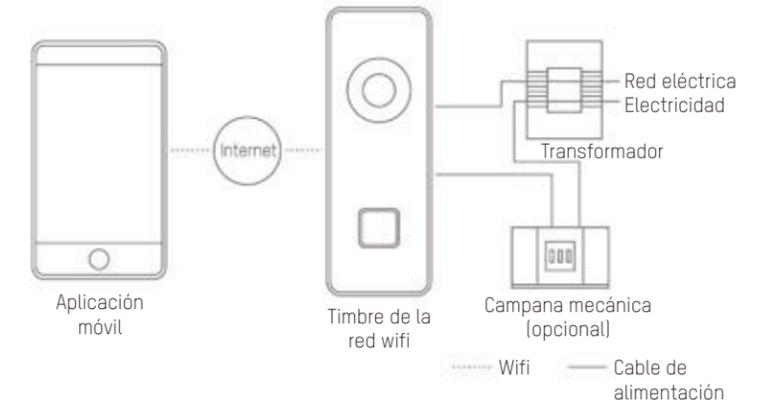

## ESPECIFICACIONES

Modelo	DS-KB6403-WIP	
Parámetros del sistema	Procesador	Procesador SOC de alto rendimiento
	Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Parámetros de la cámara	Sensor de imagen	CMOS 2MP HD Cámara a color
	Sensibilidad a la Luz	Baja iluminación
	Lente	f1.96 mm, F 2.2
	Campo de visión	180° (Horizontal), 96° (Vertical)
Parámetros de video	Estándar de compresión de video	H.264
	Transmisión en vivo	Dual Stream Main Stream: 1080P, Sub-Stream: VGA
	Frecuencia anti parpadeo	50 Hz, 60 Hz
	Amplio Rango Dinámico	WDR
Parámetros de audio	Transmisión auditiva	Dúplex completo bidireccional
	Entrada de Audio	Micrófono omnidireccional incorporado
	Salida de audio	Altavoz incorporado
	Estándar de compresión de audio	G.711 U
	Tasa de compresión de audio	64 Kbps
	Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Suplemento ligero	Modo de suplemento ligero	Suplemento IR, Distancia IR: 5 metros
	Longitud de onda	940 nm
Parámetros de red	Protocolo de red	TCP/IP, RTSP
	Interfaz de red	1 interfaz inalámbrica (tarjeta de red inalámbrica), de 2,4 GHz
Evento	Detección de movimientos	Soportado
Alarma	Alarma de detección de movimientos	Soportado
Interfaces del dispositivo	Tarjeta TF	Máx. 128 G
	Botón	1 botón de llamada, 1 botón de reinicio
General	Nivel de protección de ingreso	IP 54
	Fuente de alimentación	12VDC
	Temperatura de trabajo	-30° C to +50° C (-22° F to 122° F) 10 to 90
	Humedad de trabajo	10 a 90
Dimensión	122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm (4.82" x 1.81" x 1.11")	