



Gran visualización,
gran valor

CATÁLOGO DE PRODUCTO

2021 H2

Solución IP / Solución Turbo HD / Transmisión

HiLook



Índice de contenidos

Descripción de HiLook	1
-----------------------	---

Características principales

Sólido y seguro	4
Observe quién está ahí, desde donde sea y cuando sea	8
Haga clic y conéctese	9

Presentación del producto

Solución IP	12
Solución Turbo HD	24
Transmisión	38
Accesorios	40





SOLUCIÓN DE VIDEOSEGURIDAD

¿Busca alto rendimiento? ¿Busca precios asequibles? Busque en HiLook. HiLook, marca subsidiaria de Hikvision, es una apuesta ganadora en el mercado básico de la videovigilancia, pues ofrece productos y servicios muy económicos, fiables y fáciles de usar.



CALIDAD
FIABLE



FÁCIL USO



PRECIO
ATRACTIVO

DIVERSAS LÍNEAS DE PRODUCTOS PARA DISTINTAS NECESIDADES

HiLook ofrece una amplia cartera de productos y soluciones para satisfacer la amplia gama de necesidades de los usuarios.


Solución IP: Cámaras de red, Cámaras PTZ en red, Grabadoras de video en red (NVR)

Solución Turbo HD:

Cámaras Turbo HD, Cámaras PTZ Turbo HD, Grabadoras Turbo HD de video en red (NVR)

Transmisión: Conmutadores

En un futuro próximo, la marca HiLook lanzará aún más líneas de productos.

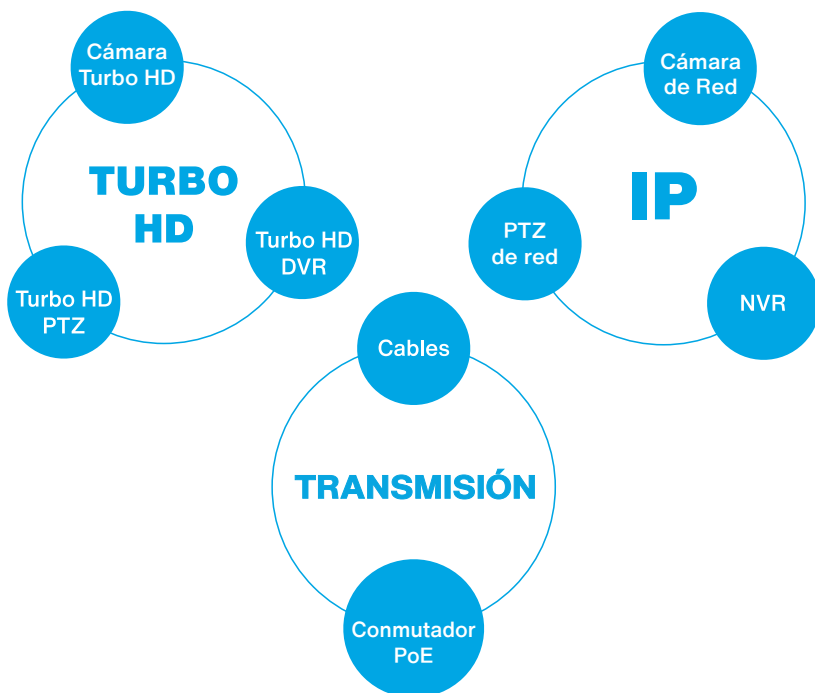

PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD

La excelente relación costo-eficiencia de los productos HiLook no se traduce en una disminución de la calidad del producto, que está garantizada por:

- Fabricación automatizada en más de un 80%
- Opciones de materiales más duraderos como el metal completo
- Certificaciones exhaustivas y autorizadas del sector
- Pruebas estrictas de protección contra penetraciones, vandalismo, envejecimiento, etc.



SÓLIDO Y SEGURO


Siempre transparente

Las cámaras con resoluciones de hasta 5 MP capturan una gran cantidad de detalles con una mayor cobertura, lo que ofrece evidencias sólidas en búsquedas posteriores al evento.



Las prolongadas grabaciones en HD que permite el códec inteligente H.265+ aportan más detalles para encontrar evidencias oportunas que los usuarios podrían haber olvidado.

Tamaño del archivo de grabación en la misma cantidad de tiempo

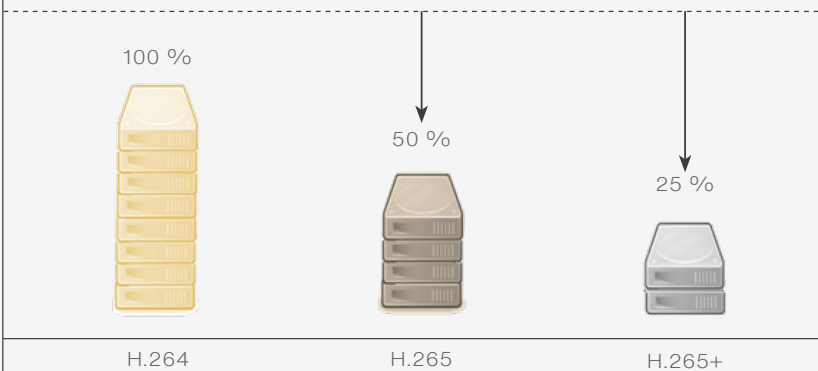

Nota: el resultado de esta prueba es únicamente de referencia.



Siempre brillante

La tecnología ColorVu garantiza la obtención de imágenes a color las 24 horas del día, incluso en condiciones de poca luz, lo que hace que el entorno nocturno sea más seguro para todos, y además todo a un precio asequible.

Nota: Consulte las páginas 14-16, 25 y 27-28 para leer las especificaciones del producto.




Combinación de excelentes tecnologías para mayor calidad de imagen



Super Apertura F1.0

Capta más luz y produce imágenes más brillantes.



Sensor avanzado

Mejora enormemente el aprovechamiento de la luz disponible.



Iluminación agradable

Una luz suplementaria suave y cálida garantiza imágenes a color en entornos no iluminados.

Siempre evidente

La integración del audio en el sistema de seguridad de CCTV es un avance innovador que ofrece a los usuarios un mayor conocimiento de la situación y más evidencia después de un evento. La combinación de audio y video mejora la seguridad y se convertirá en un recurso universal en el sector de la videovigilancia en el futuro.



OBSERVE QUIÉN ESTÁ AHÍ, DESDE DONDE SEA Y CUANDO SEA

La aplicación HiLookVision permite la visualización en vivo desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de teléfonos inteligentes y envía notificaciones y alarmas inmediatas a los usuarios finales en caso de incidencias.



Los usuarios también pueden transmitir la señal en vivo mediante el Cliente para PC de HiLookVision o monitores conectados a sistemas DVR o NVR para obtener más detalles y una mejor experiencia de visualización.




Con determinados modelos de NVR que permiten la salida de canales de video por separado a más de un monitor, podrá supervisar varios canales simultáneamente y con mayor comodidad.




HAGA CLIC Y CONÉCTESE

Con HiLook, un sistema de videovigilancia profesional es fácil de instalar. Los usuarios pueden escoger e instalar los productos Wi-Fi por sí mismos. La función de coincidencia Wi-Fi permite la conexión automática entre las cámaras y el dispositivo NVR.

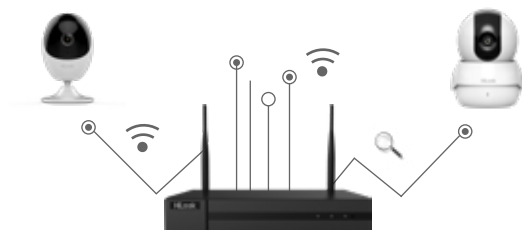

Los usuarios que prefieren productos sin Wi-Fi también disponen de sistemas plug-and-play con modelos PoE o productos analógicos. La conexión automática es compatible con todos los productos HiLook, incluidos los modelos que no son PoE.

Como solución compacta para el mercado de SSMB, HiLook ofrece las soluciones más sencillas para la gestión de su seguridad.

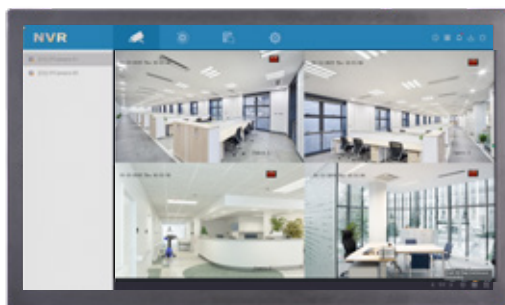

- Un diseño sencillo y conciso con solo cuatro modelos necesarios en la cabecera del tablero, facilita a los usuarios la observación en vivo, y la búsqueda y la programación de alarmas cuando sea necesario.

E-UI: Interfaz de usuario eficaz para los dispositivos NVR y DVR de HiLook


¿Olvidó la contraseña? Simplemente escanee para reestablecerla.

Los usuarios pueden restaurar su contraseña de NVR o DVR mediante la aplicación HiLookVision con una cuenta registrada que está vinculada a la cuenta de su dispositivo. También es posible restaurar la contraseña por correo electrónico. Ambos métodos son sencillos y seguros.



01

Elija "Verificar con HiLookVision"



02

Escanee el código QR en la interfaz gráfica y consiga un código de verificación



03

Introduzca el código de verificación y restaure la contraseña



Consejos: La cuenta de HiLookVision debe estar vinculada a los dispositivos de antemano, por lo que recomendamos vincular el dispositivo a su cuenta de la aplicación HiLookVision durante la activación.


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Solución IP

SOLUCIÓN TURBO HD

ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN



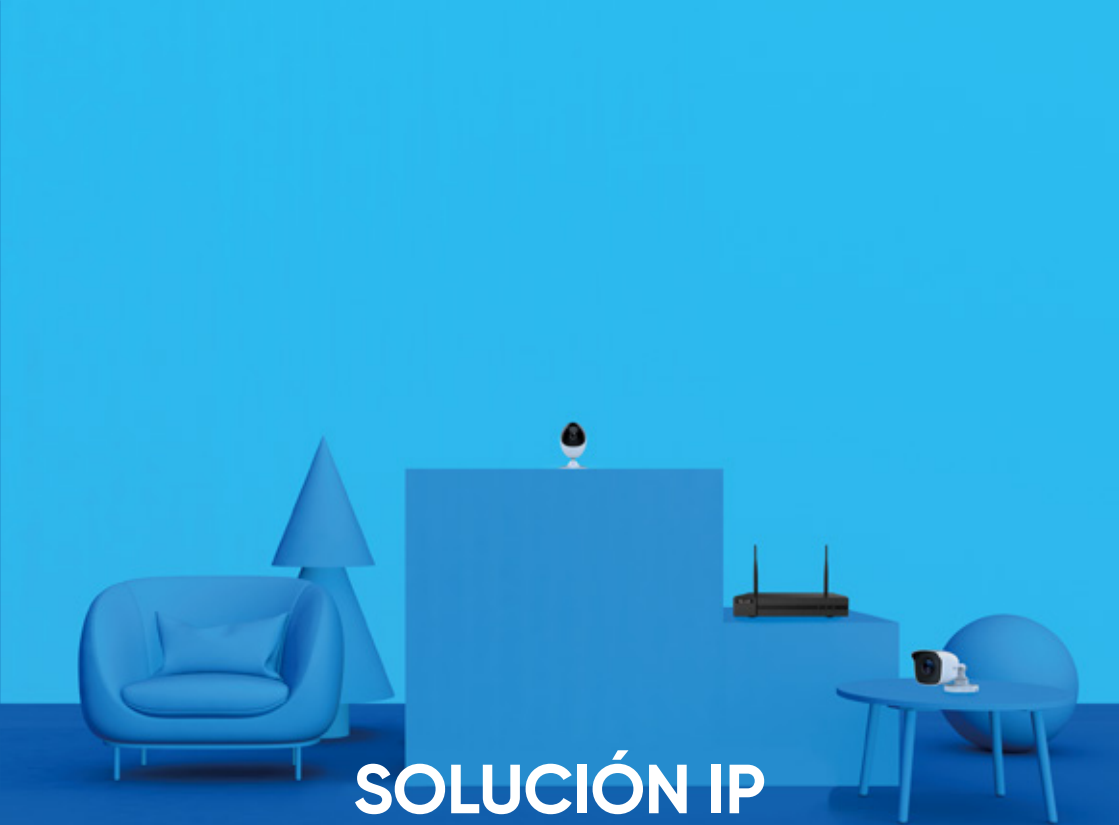

SOLUCIÓN IP

Las cámaras IP HiLook generan imágenes de hasta 5 MP en superalta definición con un ancho de banda optimizado gracias a su compresión de video H.265+ de alta eficiencia. Los modelos Wi-Fi se caracterizan por una instalación flexible, prácticamente sin complicaciones, y una conexión rápida que permite una visualización instantánea. Con una fácil configuración de IP y solo un cable para la alimentación y los datos, la función PoE conecta las cámaras y los NVR de forma rápida y sencilla. Además, los NVR garantizan una impecable visualización en vivo y una reproducción fluida gracias a una grabación y gestión de video fiables. HiLook es ideal en materia de seguridad para las pequeñas empresas.



IPC-B150H
Bala de 5 MP con
lentes fijas

- Hasta una alta resolución de 5 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Cubierta frontal: Metal
- Cubierta posterior y soporte: Plástico



IPC-D150H
Domo de 5 MP
con lentes fijas

- Hasta una alta resolución de 5 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, IK10, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Base: metálica, Cubierta: Plástico



IPC-T250H
Torreta de 5 MP
con lentes fijas

- Hasta una alta resolución de 5 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Cuerpo de la cámara: metálico, Base inferior: Plástico



IPC-B650H-Z
Lente varifocal
de 5 MP
Tipo bala

- Hasta una alta resolución de 5 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- IP67, 120 dB WDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- -Z: Lentes motorizadas varifocales



IPC-D650H-Z
Domo de 5 MP
varifocal

- Hasta una alta resolución de 5 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- IP67, IK10, 120 dB WDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- -Z: Lentes motorizadas varifocales



IPC-T651H-Z
Torreta de 5 MP
varifocal

- Hasta una alta resolución de 5 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, 120 dB WDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- Lentes motorizadas varifocales
- Cuerpo de la cámara: metálico, Base inferior: Plástico

ColorVu

NUEVO

**IPC-B449H**

Lentes fijas tipo
bala de 4 MP con
ColorVu

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance de luz blanca: Hasta 50 m
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Cubierta frontal: Metal, cuerpo: Plástico, soporte: Metal

ColorVu

NUEVO

**IPC-D149H**

Lentes fijas tipo
domo de 4 MP
con ColorVu

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- metal y plástico

ColorVu

NUEVO

**IPC-B149H**

Lentes fijas de 4 MP
Tipo bala con
ColorVu

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance de luz blanca: Hasta 30 m
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Cubierta frontal: Metal
- Cubierta posterior y soporte: Metal

ColorVu

NUEVO

**IPC-T249H**

Lentes fijas tipo
torreta de 4 MP
con ColorVu

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance de luz blanca: Hasta 30 m
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Cuerpo de la cámara: metálico, Base inferior: Plástico



PREFERIDO

IPC-B140H

Bala de 4 MP
con lentes fijas

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Cubierta frontal: Metal
- Cubierta posterior y soporte: Plástico



PREFERIDO

IPC-D140H

Domo de 4 MP
con lentes fijas

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, IK10, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Base: metálica, Cubierta: Plástico

PREFERIDO



IPC-T240H
Torreta de 4 MP
con lentes fijas

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, 120 dB WDR
- Compatible con PoE
- Cuerpo de la cámara: metálico, Base inferior: Plástico

PREFERIDO



IPC-B640H-Z
4 MP varifocal
Tipo bala

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, 120 dB WDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- -Z: Lentes motorizadas varifocales

PREFERIDO



IPC-D640H-Z
4 MP varifocal
Tipo domo

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- IP67, IK10, 120 dB WDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- -Z: Lentes motorizadas varifocales



IPC-T641H-Z
Torreta de 4 MP
varifocal

- Hasta una resolución de 4 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, 120 dB WDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- Lentes motorizadas varifocales
- Cuerpo de la cámara: metálico, Base inferior: Plástico

NUEVO

ColorVu



IPC-B129H
Lentes fijas 2 MP
Tipo bala con
ColorVu

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance de luz blanca: Hasta 30 m
- IP67, DWDR
- Compatible con PoE
- Cubierta frontal: Metal
- Cubierta posterior y soporte: Metal

NUEVO

ColorVu



IPC-T229H
Lentes fijas tipo
torreta de 2 MP
con ColorVu

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance de luz blanca: Hasta 30 m
- IP67, DWDR
- Compatible con PoE
- Cuerpo de la cámara: metálico, Base inferior: Plástico

ColorVu

NUEVO

**IPC-B429H**

Lentes fijas tipo
bala de 2 MP con
ColorVu

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance de luz blanca: Hasta 50 m
- IP67, DWDR
- Compatible con PoE
- Cubierta frontal: Metal, cuerpo: Plástico, soporte: Metal

ColorVu

NUEVO

**IPC-D129H**

Lentes fijas tipo
domo de 2 MP
con ColorVu

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, DWDR
- Compatible con PoE
- metal y plástico

**IPC-B121H**

Bala de 2 MP con
lentes fijas

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, DWDR
- Compatible con PoE
- Cubierta frontal: Metal
- Cubierta posterior y soporte: Plástico



PREFERIDO

IPC-D121H

Domo de 2 MP
con lentes fijas

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8 o 4 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- IP67, IK10, DWDR
- Compatible con PoE
- Base: metálica, Cubierta: Plástico

**IPC-T221H**

Torreta de 2 MP
con lentes fijas

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, DWDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- -Z: Lentes motorizadas varifocales

**IPC-B620H-V/Z**

Bala de 2 MP
varifocal

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, DWDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- -Z: Lentes motorizadas varifocales



IPC-D620H-V/Z
Domo de 2 MP
varifocal

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- IP67, IK10, DWDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- -Z: Lentes motorizadas varifocales



IPC-T621H-Z
2 MP varifocal
Tipo torreta

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- IP67, DWDR
- Alcance infrarrojo: Hasta 30 m
- Compatible con PoE y con ranura para tarjeta TF
- Lentes motorizadas varifocales
- Cuerpo de la cámara: metálico, Base inferior: Plástico



PREFERIDO

IPC-C120-D/W
Lentes fijas 2 MP
Cubo Wi-Fi

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lente fijo de 2.0 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 10 m
- DWDR
- Micrófono y altavoz integrados que admiten audio bidireccional
- Wi-Fi integrado
- Cuerpo de la cámara: plástico, Base inferior: Plástico



PREFERIDO

IPC-P120-D/W
Lentes fijas 2 MP
Mini PT Wi-Fi

- Hasta una resolución de 2 MP
- Lente fijo de 2.0 mm
- Compatible con H.265+ / H.265, H.264+ / H.264
- Alcance infrarrojo: Hasta 10 m
- DWDR
- Micrófono y altavoz integrados que admiten audio bidireccional
- Wi-Fi integrado
- Cuerpo de la cámara: plástico, Base inferior: Plástico



PTZ-P332ZI-DE3
Mini PanoVu
PTZ infrarrojo

- Imágenes panorámicas de 3 x 2 MP, PTZ: acercamiento óptico 4x
Color: 0,05 lux @ F2.0
B/N: 0,01 lux @ F2.0"
- Compatible con H.265
- DWDR
- Infrarrojo: Hasta 10 m
- 12 VDC y PoE+



PTZ-N4225I-DE
2 MP de 10 cm
PTZ infrarrojo

- Hasta una alta resolución de 2 MP, acercamiento óptico 25x
Color: 0,005 lux @ F1.6,
B/N: 0,001 lux a F1.6"
- Compatible con H.265+ / H.265
- IP66, 120 dB WDR
- Infrarrojo: 100 m
- 12 VDC y PoE+



PTZ-N4215I-DE
 2 MP de 10 cm
 PTZ infrarrojo

- Hasta una alta resolución de 2 MP, acercamiento óptico 15x
 Color: 0,005 lux @ F1.6,
 B/N: 0,001 lux a F1.6"
- Compatible con H.265+ / H.265
- IP66, 120 dB WDR
- Infrarrojo: 100 m
- 12 VDC y PoE+



PTZ-N4215-DE3
 2 MP de 10 cm
 PTZ no infrarrojo

- Hasta una alta resolución de 2 MP, acercamiento óptico 15x
 Color: 0,005 lux @ F1.6,
 B/N: 0,001 lux a F1.6"
- Compatible con H.265+ / H.265
- 120 dB de WDR
- 12 VDC y PoE+



PTZ-N2404I-DE3
 4 MP de 5 cm
 PTZ infrarrojo

- Hasta una alta definición de 4 MP, acercamiento óptico 4x
 Color: 0,005 lux @ F1.6
 B/N: 0,001 lux a F1.6"
- Compatible con H.265+ / H.265
- IP66, IK10, 120 dB WDR
- Infrarrojo: Hasta 20 m
- 12 VDC y PoE



PTZ-N2204I-DE3
 2 MP de 5 cm
 PTZ infrarrojo

- Hasta una alta definición de 4 MP, acercamiento óptico 4x
 Color: 0,005 lux @ F1.6,
 B/N: 0,001 lux a F1.6"
- Compatible con H.265+ / H.265
- IP66, IK10, 120 dB WDR
- Infrarrojo: Hasta 20 m
- 12 VDC y PoE



NVR-216MH-C/16P
16 canales 2-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 160 Mbps; hasta 16 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 2 interfaces SATA, hasta 8 TB
- Admite 16 interfaces PoE
- Carcasa 380 1U (metálica)



NVR-216MH-C
16 canales 2-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 160 Mbps; hasta 16 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 2 interfaces SATA, hasta 8 TB
- Carcasa 380 1U (metálica)



NVR-208MH-C/8P
8 canales 2-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 80 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 2 interfaces SATA, hasta 8 TB
- Admite 8 interfaces PoE
- Carcasa 380 1U (metálica)



NVR-208MH-C
8 canales 2-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 80 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 2 interfaces SATA, hasta 8 TB
- Carcasa 380 1U (metálica)



NVR-116MH-C
16 canales 1-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 160 Mbps; hasta 16 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 8 TB
- Carcasa 260 1U (metálica)

PREFERIDO

NVR-108MH-C/8P
8 canales 1-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 80 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 8 TB
- Admite 8 interfaces PoE
- Carcasa 260 1U (metálica)

PREFERIDO

NVR-108MH-C
8 canales 1-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 80 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 8 TB
- Carcasa 260 1U (metálica)

PREFERIDO

NVR-104MH-C/4P
4 canales 1-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 40 Mbps; hasta 4 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 8 TB
- Admite 4 interfaces PoE
- Carcasa 260 1U (metálica)

PREFERIDO

NVR-104MH-C
4 canales 1-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 40 Mbps; hasta 4 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 1 canal de 8 MP / 5 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 8 TB
- Carcasa 260 1U (metálica)



NVR-108MH-D/8P
8 canales 1-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 60 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Admite 8 interfaces PoE
- Carcasa 260 1U (metálica)



NVR-108MH-D
8 canales 1-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 60 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Carcasa 260 1U (metálica)

PREFERIDO



NVR-104MH-D/4P
4 canales 1-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 40Mbps; hasta 4 canales. Entrada de cámara IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Admite 4 interfaces PoE
- Carcasa 260 1U (metálica)



NVR-104MH-D
4 canales 1-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 40 Mbps; hasta 4 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Carcasa 260 1U (metálica)



NVR-108H-D/8P
8 canales 1-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 60 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Admite 8 interfaces PoE
- Carcasa Mini 1U (plástico)



NVR-108H-D
8 canales 1-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 60 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Carcasa Mini 1U (plástico)



NVR-104H-D/4P
4 canales 1-HDD
NVR con PoE

- Entrada máxima de 40 Mbps; hasta 4 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Admite 4 interfaces PoE
- Carcasa Mini 1U (plástico)



NVR-104H-D
4 canales 1-HDD
NVR sin PoE

- Entrada máxima de 40 Mbps; hasta 4 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 2 canales de 4 MP / 4 canales de 1080p
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Carcasa Mini 1U (plástico)



NVR-104MH-D/W
Videograbadora
Wi-Fi de 4 canales
y 1 HDD

- Entrada máxima de 50 Mbps; hasta 4 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 4 canales a 4 MP (12 fps) / 4 canales a 1080 p (25 fps)
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Carcasa 260 1U (metálica)
- Estructura de la antena Wi-Fi: 2*MIMO



NVR-108MH-D/W
Videograbadora
Wi-Fi de 8 canales
y 1 HDD

- Entrada máxima de 50 Mbps; hasta 8 canales de entrada de cámaras IP
- Capacidad de decodificación de 4 canales a 4 MP (12 fps) / 4 canales a 1080 p (25 fps)
- Compatible con H.265 / H.265+, H.264 / H.264+
- 1 interfaz SATA, hasta 6 TB
- Carcasa 260 1U (metálica)
- Estructura de la antena Wi-Fi: 2*MIMO



IK-4042BH-MH/P
Juego de 2 MP con PoE tipo bala

- NVR: Grabador de video en red de 4 canales
- Cámara IP: 4* Bala de 2 MP de lentes fijas
- Cable: Cuatro cables de red Cat 5e de 18 metros, un cable de red Cat 5e de 2 metros
- Admite 4 interfaces PoE
- Compatible con H.265 / H.264



IK-4142BH-MH/P
Juego de 2 MP con PoE tipo bala

- NVR: Grabador de video en red de 4 canales y 1-HDD
- Cámara IP: 4* Bala de 2 MP de lentes fijas
- Cable: Cuatro cables de red Cat 5e de 18 metros, un cable de red Cat 5e de 2 metros
- HDD: 1 TB
- Admite 4 interfaces PoE
- Compatible con H.265 / H.264



IK-4042TH-MH/P

Juego de 2 MP con PoE tipo torreta

- NVR: Grabador de video en red de 4 canales
- Cámara IP: 4* Torreta de 2 MP con lentes fijas
- Cable: Cuatro cables de red Cat 5e de 18 metros, un cable de red Cat 5e de 2 metros
- Admite 4 interfaces PoE
- Compatible con H.265 / H.264



IK-4142TH-MH/P

Juego 2 MP con PoE tipo torreta

- NVR: Grabador de video en red de 4 canales y 1-HDD
- Cámara IP: 4* Torreta de 2 MP con lentes fijas
- Cable: Cuatro cables de red Cat 5e de 18 metros, un cable de red Cat 5e de 2 metros
- HDD: 1 TB
- Admite 4 interfaces PoE
- Compatible con H.265 / H.264



IK-4142B-MH/W(B)

Juego 2 MP Wi-Fi tipo bala

- NVR: Videograbadora Wi-Fi de 4 canales y 1 HDD
- Cámara IP: 4* Cámara de infrarrojos Wi-Fi tipo bala de 2 MP fija
- Cable: Cable de red Cat 5e de un metro
- HDD: 1 TB
- Compatible con H.265 / H.264
- Estructura de la antena Wi-Fi: 2*MIMO

Las cámaras Turbo HD de HiLook cuentan con capacidades plug-and-play mediante cables coaxiales y ofrecen imágenes superiores con una iluminación de tan solo 0,005 lux. La detección con sensores PIR, luz estroboscópica y sirena, además de la compatibilidad con otras marcas hacen que esta solución sobrepase ampliamente a sus competidores. Los DVR HiLook Turbo HD también cuentan con una interfaz de usuario fácil de usar y potente para permitir al personal de seguridad poder gestionar las cámaras y hacer grabaciones con una excelente tecnología de compresión.

SOLUCIÓN TURBO HD



**NUEVO****THC-T159-MS**

Lentes fijas tipo
torreta de 5 MP
con ColorVu

- Imágenes de alta calidad con 3K (2960 x 1665)
- 0,001 lux a F1.0
- Lentes de 2,8 o 3,6 mm
- DWDR
- Luz inteligente con una distancia de luz blanca de hasta 20 m
- Salida de video 4 en 1 (conmutables para TVI / AHD / CVI / CVBS)
- IP66

**NUEVO****THC-B159-MS**

Lentes fijas tipo
bala de 5 MP con
ColorVu

- Imágenes de alta calidad con 3K (2960 x 1665)
- 0,001 lux a F1.0
- Lentes de 2,8 o 3,6 mm
- DWDR
- Luz inteligente con una distancia de luz blanca de hasta 20 m
- Salida de video 4 en 1 (conmutables para TVI / AHD / CVI / CVBS)
- IP66

**THC-B240-M**

Bala de 4 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal

**THC-B240**

Bala de 4 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico

**THC-B140-M**

Lentes fijas de 4 MP
Tipo mini bala

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal

**THC-B140-P**

Lentes fijas de 4 MP
Tipo mini bala

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-D340-VF
4 MP varifocal
Tipo domo

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66, IK10
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T140-M
Lentes fijas de 4 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T140
Lentes fijas de 4 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-T140-P
Lentes fijas de 4 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-T240-M
Torreta de 4 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T240-P
Torreta de 4 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-B340-VF
4 MP varifocal
Tipo bala

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-T340-VF
4 MP varifocal
Tipo torreta

- Sensor CMOS de 4 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico

ColorVu

PREFERIDO



THC-B229-M
Lentes fijas tipo
bala de 2 MP con
ColorVu

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Luz blanca a 40 m, 0,001 lux a F1.0
- 12 VDC, luz inteligente, DWDR, menú en pantalla, 3D DNR
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal

ColorVu

PREFERIDO



THC-B129-M
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini bala con
ColorVu

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Luz blanca a 20 m, 0,001 lux a F1.0
- 12 VDC, luz inteligente, DWDR, menú en pantalla, 3D DNR
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal

ColorVu

PREFERIDO



THC-B129-P
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini bala con
ColorVu

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Luz blanca a 20 m, 0,001 lux a F1.0
- 12 VDC, luz inteligente, DWDR, menú en pantalla, 3D DNR
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico

ColorVu

PREFERIDO



THC-T229-M
Lentes fijas tipo
torreta de 2 MP
con ColorVu

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Luz blanca a 40 m, 0,001 lux a F1.0
- 12 VDC, luz inteligente, DWDR, menú en pantalla, 3D DNR
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal

ColorVu

PREFERIDO



THC-T129-M
Lentes fijas 2 MP
Mini torreta con
ColorVu

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes fijas de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Luz blanca a 20 m, 0,001 lux a F1.0
- 12 VDC, luz inteligente, DWDR, menú en pantalla, 3D DNR
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal

ColorVu

PREFERIDO



THC-T129-P
Lentes fijas 2 MP
Mini torreta con
ColorVu

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes focales fijas de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Luz blanca a 20 m, 0,001 lux a F1.0
- 12 VDC, luz inteligente, DWDR, menú en pantalla, 3D DNR
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-B223-M
Bala de 2 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 50 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-B223
Bala de 2 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 50 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-B123-M
Mini bala de 2 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 30 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-B123-P
Mini bala de 2 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 30 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-T123-M
Mini torreta de 2 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 50 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T123
Mini torreta de
2 MP con lentes
fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 30 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-T123-P
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 30 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, pantalla
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-T223-M
Torreta de 2 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 50 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T223-P
Torreta de 2 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 50 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-B323-Z
2 MP varifocal
Tipo bala

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,7 a 13,5 mm
- Infrarrojos a 70 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, pantalla Menú, enfoque automático
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-D323-Z
2 MP varifocal
Tipo domo

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,7 a 13,5 mm
- Infrarrojos a 70 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, pantalla Menú, enfoque automático
- IP66, IK10
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T323-Z
2 MP varifocal
Tipo torreta

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,7 a 13,5 mm
- Infrarrojos a 70 m, ICR, 0,005 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, True WDR, 3D DNR, pantalla Menú, enfoque automático
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-B120-MS
Bala de 2 MP
con micrófono
integrado

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 30 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Audio: Micrófono integrado
- Material: Metal



THC-B120-PS
Bala de 2 MP
con micrófono
integrado

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 25 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salida de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Audio: Micrófono integrado
- Material: Plástico



THC-T220-MS
Torreta de 2 MP
con micrófono
integrado

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Audio: Micrófono integrado
- Material: Metal



THC-T120-MS
Torreta de 2 MP
con micrófono
integrado

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 30 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salida de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Audio: Micrófono integrado
- Material: Metal



THC-T120-PS
Torreta de 2 MP con
micrófono integrado

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- Admite salida de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Audio: Micrófono integrado
- Material: Plástico



THC-B220-M
Bala de 2 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-B220
Bala de 2 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-B120-M
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini bala

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-B120-P(B)
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini bala

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-T120-M
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T120
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-T120-P
Lentes fijas 2 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-T220-M
Torreta de 2 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T220-P
Torreta de 2 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-B320-VF
Bala de 2 MP
varifocal

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-D320-VF
Domo de 2 MP
varifocal

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66, IK10
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T320-VF
2 MP varifocal
Tipo torreta

- Sensor CMOS de 2 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-B210-M
Bala de 1 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-B210
Bala de 1 MP con
lentes fijas

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-B110-M
Lentes fijas de 1 MP
Tipo mini bala

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-B110-P(B)
Lentes fijas de 1 MP
Tipo mini bala

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-T110-M
Mini torreta de 1 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T110
Lentes fijas de 1 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-T110-P
Lentes fijas de 1 MP
Tipo mini torreta

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 20 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-T210-M
Torreta de 1 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T210-P
Torreta de 1 MP
con lentes fijas

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes de 2,8, 3,6 o 6 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Plástico



THC-B310-VF
1 MP varifocal
Tipo bala

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salidas de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



THC-D310-VF
Domo de 1 MP
varifocal

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66, IK10
- Admite salida de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: Metal



THC-T310-VF
Torreta de 1 MP
varifocal

- Sensor CMOS de 1 MP
- Lentes varifocales de 2,8 a 12 mm
- Infrarrojos a 40 m, ICR, 0,01 lux @ F1.2
- 12 VDC, infrarrojo inteligente, DWDR, DNR, menú en pantalla
- IP66
- Admite salida de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- Material: metal y plástico



PTZ-T4225I-D
2 MP de 10 cm
PTZ infrarrojo

- Hasta una alta resolución de 2 MP, acercamiento óptico 25x
- Color: 0,005 lux a F1.6, B/N: 0,001 lux a F1.6
- IP66, 120 dB WDR
- IR: 100 m, 12 VDC
- 8 máscaras de privacidad



PTZ-T4215I-D
2 MP de 10 cm
PTZ infrarrojo

- Hasta una alta resolución de 2 MP, acercamiento óptico 15x
- Color: 0,005 lux a F1.6, B/N: 0,001 lux a F1.6
- IP66, 120 dB WDR
- IR: 100 m, 12 VDC
- 8 máscaras de privacidad



PTZ-T4215-D3
2 MP de 10 cm
PTZ no infrarrojo

- Hasta una alta resolución de 2 MP, acercamiento óptico 15x
- Color: 0,005 lux a F1.6, B/N: 0,001 lux a F1.6
- 120 dB de WDR
- 12 VDC
- 8 máscaras de privacidad

5 MP **PREFERIDO**



DVR-204U-K1

DVR de 4 canales
1-HDD

- Video de 4 canales HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 4 canales mediante cable coaxial
- Hasta 8 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 8 MP)
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 MP @ 12 fps/canal
- Carcasa 260 1U

5 MP **PREFERIDO**



DVR-208U-K1

DVR de 8 canales
1-HDD

- Video de 8 canales HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 8 canales mediante cable coaxial
- Hasta 16 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 8 MP)
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- 8 MP @ 8 fps/canal
- Carcasa 260 1U

5 MP **PREFERIDO**



DVR-216U-K2

DVR de 16 canales
2-HDD

- Video de 16 canales HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 16 canales mediante cable coaxial
- Hasta 32 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 8 MP)
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- 8 MP @ 8 fps/canal
- Carcasa 380 1U

1080p **PREFERIDO**



DVR-204Q-K1

DVR de 4 canales
1-HDD

- Video de 4 canales HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 4 canales mediante cable coaxial
- Hasta 6 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 6 MP)
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- 4 MP Lite @ 15 fps/canal
- Carcasa 260 1U

1080p **PREFERIDO**



DVR-208Q-K1

DVR de 8 canales
1-HDD

- Video de 8 canales HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 8 canales mediante cable coaxial
- Hasta 12 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 6 MP)
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- 4 MP Lite @ 15 fps/canal
- Carcasa 260 1U

1080p **PREFERIDO**



DVR-216Q-K1

DVR de 16 canales
1-HDD

- Video de 16 canales HD-TVI / AHD / CVI / CVBS
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 16 canales mediante cable coaxial
- Hasta 24 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 6 MP)
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- 4 MP Lite @ 15 fps/canal
- Carcasa 260 1U

1080p **PREFERIDO**

DVR-204G-K1
DVR de 4 canales
1-HDD

- Entrada de 4 canales de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS y 1 canal de audio
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 4 canales mediante cable coaxial
- Hasta 5 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 1080p)
- 1 interfaz SATA, HD 1080p Lite @ 25 fps/canal
- Carcasa 260 1U

1080p Lite **PREFERIDO**

DVR-208G-K1
DVR de 8 canales
1-HDD

- Entrada de 8 canales de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS y 1 canal de audio
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 8 canales mediante cable coaxial
- Hasta 10 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 1080p)
- 1 interfaz SATA, HD 1080p Lite @ 12 fps/canal
- Carcasa 260 1U

1080p Lite **PREFERIDO**

DVR-216G-K1
DVR de 16 canales
1-HDD

- Entrada de 16 canales de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS y 1 canal de audio
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 16 canales mediante cable coaxial
- Hasta 18 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 5 MP)
- 1 interfaz SATA, HD 1080p Lite @ 15 fps/canal
- Carcasa 260 1U

1080p Lite **PREFERIDO**

DVR-116G-K1
DVR de 4 canales
1-HDD

- Entrada de 4 canales de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS y 1 canal de audio
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 4 canales mediante cable coaxial
- Hasta 5 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 1080p)
- 1 interfaz SATA, HD 1080p Lite @ 25 fps/canal
- Mini carcasa

1080p Lite **PREFERIDO**

DVR-108G-K1
DVR de 8 canales
1-HDD

- Entrada de 8 canales de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS y 1 canal de audio
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 8 canales mediante cable coaxial
- Hasta 10 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 5 MP)
- 1 interfaz SATA, HD 1080p Lite @ 25 fps/canal
- Mini carcasa

1080p Lite **PREFERIDO**

DVR-116G-K1
DVR de 16 canales
1-HDD

- Entrada de 16 canales de video HD-TVI / AHD / CVI / CVBS y 1 canal de audio
- 1 canal, audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) de 16 canales mediante cable coaxial
- Hasta 18 canales de entrada de video IP (con una resolución de hasta 5 MP)
- 1 interfaz SATA, HD 1080p Lite @ 15 fps/canal
- Mini carcasa



TRANSMISIÓN

Con una increíble relación costo-rendimiento, los conmutadores HiLook ofrecen el rendimiento más confiable por su precio. Los conmutadores admiten una considerable distancia de alimentación por Ethernet (PoE), de hasta 250 metros, lo que minimiza tanto la inversión en la red como los trabajos de mantenimiento. Además, su tecnología de 8 núcleos garantiza una alimentación estable a los conmutadores.



NS-0105P-35(B)
Conmutador PoE no gestionado

- L2, no gestionado
- 4 * Puerto PoE de 100 M
- 1 * Puerto de enlace de 100 M
- 802.3af and 802.3at
- Presupuesto de energía PoE de 35 W
- Transmisión máxima de larga distancia de 250 metros



NS-0109P-60(B)
Conmutador PoE no gestionado

- L2, no gestionado
- 8 * Puerto PoE de 100 M
- 1 * Puerto de enlace de 100 M
- 802.3af and 802.3at
- Presupuesto de energía PoE de 60 W
- Transmisión máxima de larga distancia de 250 metros



NS-0106P-35
Conmutador PoE no gestionado

- L2, no gestionado
- 4 * Puerto PoE de 10/100 M
- 2 * Puerto de enlace de 10/100 M
- 802.3af and 802.3at
- Presupuesto de energía PoE de 35 W
- Transmisión máxima de larga distancia de 250 metros



NS-0310P-60
Conmutador PoE no gestionado

- L2, no gestionado
- 8 * Puerto PoE de 10/100 M
- 2 * Puerto de enlace Gigabit
- 802.3af and 802.3at
- Presupuesto de energía PoE de 60 W
- Transmisión máxima de larga distancia de 250 metros



NS-0318P-130(B)
Conmutador PoE no gestionado

- L2, no gestionado
- 16 * Puerto PoE de 100 M
- 1 * RJ45 1000 M
- 1 * Transceptor SFP 1000 M
- 802.3af and 802.3at
- Presupuesto de energía PoE de 130 W
- Modo "extendido": Puertos 9-16, transmisión máxima de larga distancia de 250 metros



NS-0326P-230(B)
Conmutador PoE no gestionado

- L2, no gestionado
- 24 * Puerto PoE de 100 M
- 1 * RJ45 1000 M
- 1 * Transceptor SFP 1000 M
- 802.3af and 802.3at
- Presupuesto de energía PoE de 230 W
- Modo "extendido": Puertos 17-24, transmisión máxima de larga distancia de 250 metros

Soportes para cámaras de red

Bala de lentes fijas Serie B1



HIA-J101
Caja de
empalme

Domo de lentes fijas Serie D1



HIA-J204
Montura para
techo inclinado



HIA-B401-110
Soporte de
pared



HIA-B401-110B
Soporte de
pared



HIA-B101-110
Soporte de
suspensión



HIA-B201
Soporte de
esquina



HIA-P103
Pantalla para
lluvia



HIA-P103
Pantalla para
lluvia



HIA-J104-DM18
Caja de
empalme



HIA-B403
Soporte de
pared

Torreta de lentes fijas Serie T2



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de
esquina



HIA-B401-110T
Soporte de
pared



HIA-J102
Caja de
empalme

Bala varifocal Serie B6



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-J102
Caja de
empalme



HIA-J105
Caja de
empalme



HIA-B201
Soporte de
esquina

Domo varifocal
Serie D6



HIA-B101-135
Soporte de
suspensión



HIA-B402-135
Soporte de
pared



HIA-B402-135B
Soporte de suspensión
y caja de empalme



HIA-B302
Soporte vertical
para postes



HIA-B202
Soporte de
esquina



HIA-B501
Soporte de
techo



HIA-J104-DM21
Soporte de caja
de empalme



HIA-J203-DM23
Montura para
techo inclinado



HIA-P102
Pantalla para
lluvia



HIA-P103
Pantalla
para lluvia



HIA-B404
Soporte de pared



D20-AP
Placa adaptadora

Domo varifocal
Serie D7



HIA-B401-120
Soporte de pared



HIA-B401-120B
Soporte de pared



HIA-B101-120
Soporte de
suspensión



HIA-B201
Soporte de esquina



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-J104-DM46
Caja de empalme

Torreta varifocal
Serie T6



HIA-B402-130T
Soporte de pared



HIA-B101-130T
Soporte colgante



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de esquina



HIA-J103
Caja de
empalmes



HIA-J202
Montura para
techo inclinado

Soportes para cámaras Turbo HD

Mini torreta varifocal Serie T1 (P) (M)



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de
esquina



HIA-J101
Caja de
empalme



HIA-B401-110T
Soporte de
pared

Torreta Serie T2 (P)



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de
esquina



HIA-J102
Caja de
empalmes



HIA-J201
Montura
para techo
inclinado



HIA-B401-110T
Soporte de
pared

Torreta Serie T2 (M)



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de
esquina



HIA-J103
Caja de
empalmes



HIA-J202
Montura
para techo
inclinado



HIA-B401-130T
Soporte de
pared

Torreta varifocal Serie T3



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de esquina



HIA-J103
Caja de empalme



HIA-J202
Montura para
techo inclinado



HIA-B402-130T
Soporte de pared



HIA-B101-130T
Soporte de
suspensión

Mini bala Serie B1/B2



HIA-J101
Caja de empalme

Bala varifocal Serie B3



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de
esquina



HIA-J102
Caja de empalme

Bala varifocal Serie B3



HIA-B301
Soporte vertical
para postes



HIA-B201
Soporte de
esquina



HIA-J104-DM45
Caja de empalme



HIA-J203-DM45
Montura para
techo inclinado



HIA-B402-DM45
Soporte de pared



HIA-B101-DM45
Soporte de
suspensión



HIA-P102
Pantalla para lluvia

Soportes para cámaras PTZ

PTZ de 5 cm



HIA-B404-PT
Soporte de pared

Mini PanoVu



HIA-B404-T
Soporte de pared



HIA-B101-PT10
Soporte de suspensión

PTZ de 10 cm



HIA-B171
Soporte de suspensión



HIA-B172
Soporte colgante



HIA-B173
Soporte de techo



HIA-B473
Soporte de pared tipo pretil



HIA-B471
Soporte de pared con caja de empalmes



HIA-B471-P
Soporte vertical para postes



HIA-B471-C
Soporte de esquina



HIA-B471-B
Soporte de pared con caja de empalmes



HIA-B471-BP
Soporte vertical para postes con caja de empalmes



HIA-B471-BC
Soporte de pared con caja de empalmes



HIA-B371
Soporte de cuello de cisne



HIA-B472
Soporte de pared (de brazo corto)



www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com

Hikvision Argentina

ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O' Gorman 412
Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

Hikvision Bolivia

sales.bolivia@hikvision.com

Hikvision do Brasil

Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 -
Suites 31 y 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

Hikvision Chile

sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 - 25 Ofc 1708,
Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312

Hikvision Ecuador

sales.ecuador@hikvision.com

Hikvision México

sales.mexico@hikvision.com
Plaza Carso, Torre II, Lago Zurich 219,
Piso 4 Col. Ampliación Granada, Del.
Miguel Hidalgo, CDMX, CP 11529
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397

Hikvision Panamá

sales.centralamerica@hikvision.com
Oceania Business Plaza, Torre 100,
16*, Punta Pacifica, Ciudad de
Panamá

Hikvision Perú

sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269



#HikvisionLatam





CATÁLOGO DEL PRODUCTO

Solución IP

Solución Turbo HD

Transmisión

2021 H2