GUÍA RÁPIDA DEL PRODUCTO

PRODUCTOS DEL CANAL CCTV

2021 H2

Distribuido por

HIKVISION®
www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com

Síganos en redes sociales para obtener información sobre los productos y las soluciones más recientes

#Hikvision Latam

www.hikvision.com/es-la/



GUÍA RÁPIDA DEL PRODUCTO

CANAL CCTV PRODUCTOS

2021 H2

HIKVISION®

CONTENIDO

001
Cámaras Turbo HD
002 Cámaras Turbo HD con ColorVu
011 Serie Profesional
021 Serie Value
041 Serie IoT

045
Cámara PTZ HD Turbo HD
046 AE7
047 AE5
048 AE4

049
DVR
050 DVR Turbo HD con AcuSense
055 Serie Ultra
059 Serie Profesional
065 Serie Value
068 Serie Especial

079
Codificadores
070 DVS

073
Cámaras de red
074 Serie Profesional (EasyIP)
100 Configuración de Cámara de Seguridad de Energía Solar
101 Serie Value

112
Cámaras de red Turbo HD
113 Serie Profesional
116 Serie Value

119
Cámaras panorámicas
120 Serie PanoVu
121 Serie ojo de pez

122
NVR
123 Serie Profesional (EasyIP)
131 Serie Value

134
KITS
136 Kit Wi-Fi
137 Kit PoE

139 Cámaras térmicas

140 Serie HeatPro

144 Monitores

145 Serie Profesional
148 Serie Value

151 Conmutadores

153 Serie Ultra
154 Serie Profesional
164 Serie Value

167 Cables

168 Cables coaxiales
169 Cables de red

171 Control y transmisión

172 Teclado
174 Puente inalámbrico

176 Software

177 **Hik-ProConnect**

179 Accesorios

180 Soportes y carcasas
224 Adaptador de alimentación
226 Probador de cámara
227 Captación

228 Distancia DORI

TECNOLOGÍA ACUSENSE DE HIKVISION

Sentir seguridad es una de nuestras necesidades humanas más básicas, y aplica tanto a la seguridad personal como de la propiedad. Y es precisamente por eso que las personas instalan sistemas de seguridad en sus casas y negocios.


Comparado con los sistemas de alarma convencionales basados en sensores, un sistema de seguridad basado en video que utiliza cámaras tiene muchas ventajas: la capacidad de observar eventos en tiempo real en la transmisión en vivo, capturar información fundamental sobre esos eventos y proporcionar pruebas sólidas y precisas a la policía.

La tecnología AcuSense agrega un poco de inteligencia a las cámaras y video grabadoras populares de Hikvision, convirtiendo a estos productos en la opción perfecta para un sistema de seguridad inteligente y accesible. Basada en una tecnología de aprendizaje profundo, AcuSense ayuda a enfocarse en los eventos de personas y vehículos de dos maneras: las alarmas solo se activarán si se produce el tipo de intrusión predeterminado y las grabaciones de video se clasifican por categorías de tipo de objetivo para poder buscar con más facilidad en las grabaciones de video.

AcuSense
Technology

Algunos modelos de cámara equipados con la tecnología AcuSense y la función Live Guard cuentan con una luz estroboscópica y una alarma sonora, que actúan como guardias de seguridad virtuales para ahuyentar a los intrusos y proteger a los usuarios de posibles amenazas. Las grabaciones de video se clasifican en categorías de personas y vehículos para una rápida búsqueda y recuperación cuando sea necesario.

La solución AcuSense sofisticada, altamente eficaz y asequible ofrece a los propietarios y operadores de las pequeñas y medianas empresas un sistema de protección para su propiedad y sus activos inteligente y fácil de usar, a la vez que ayuda a los revendedores a construir una propuesta de comercialización competitiva única.

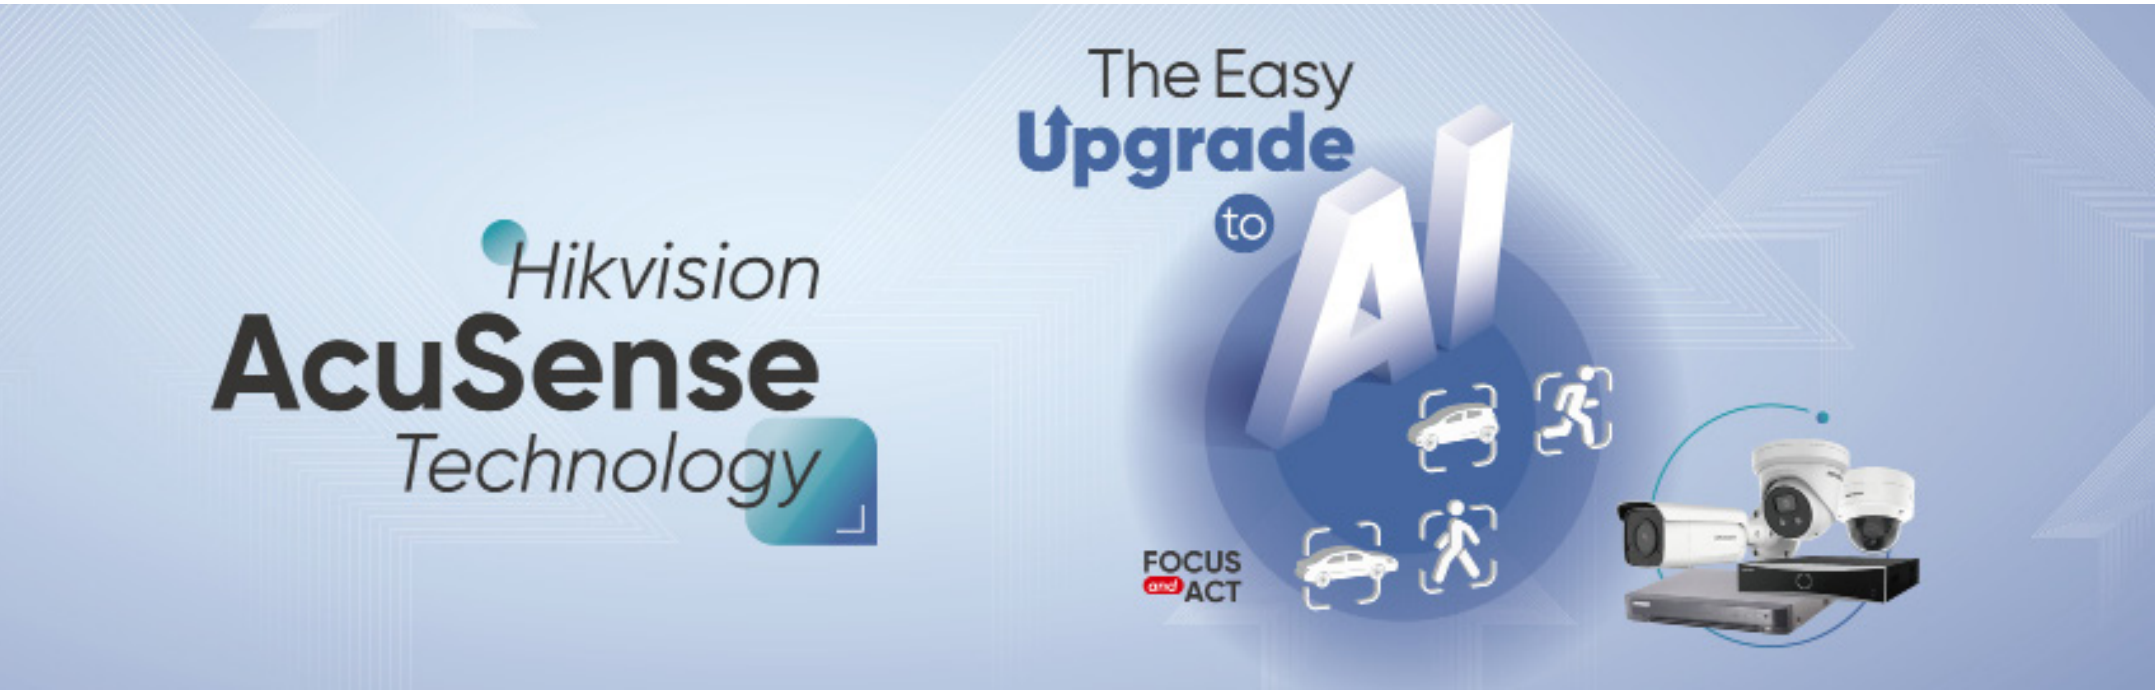



TECNOLOGÍA HIKVISION COLORVU

La oscuridad representa una oportunidad para que se produzcan robos, entradas ilegales y otros delitos. Cuando ocurren incidentes durante la noche, las imágenes borrosas y de baja calidad que capturan las cámaras convencionales omiten o pierden detalles críticos. Las cámaras con LED infrarrojos ofrecen una luz adicional para lograr imágenes más claras, pero en blanco y negro.

Pero ahora imagine poder capturar detalles intensos y coloridos, como el color de la ropa de las personas o de un automóvil, incluso en total oscuridad. La tecnología ColorVu de Hikvision lo hace posible.

ColorVu
Technology


La tecnología ColorVu de Hikvision permite que los productos front-end capturen detalles en condiciones de poca luz con tres ventajas: hardware avanzado, algoritmo ISP superior y control de calidad confiable. La tecnología ColorVu utiliza dos avances específicos de tecnología de hardware: lentes avanzados y sensores potentes. Los lentes alcanzan hasta F1.0, permitiendo que ingrese más luz y aumentando así el brillo de la imagen. Los sensores de alta sensibilidad mejoran en gran medida la utilización de esa luz. El algoritmo ISP frontier realiza una representación precisa del color para producir imágenes coloridas y precisas. Además, la tecnología de alineación activa garantiza el rendimiento de enfoque de los lentes en la producción en masa de los productos de definición ultra alta ColorVu, obteniendo un control de calidad superlativo.

También se toman en cuenta en el proceso de diseño las condiciones de luz extrema. Algunas cámaras cuentan con una luz complementaria cálida de aspecto natural. De esta manera, cuando no hay ninguna fuente de luz, ni siquiera la luz de las estrellas o las luces de la calle, las cámaras pueden garantizar imágenes coloridas. Para la mayoría de las escenas, la luz ambiente es lo suficientemente brillante para que las cámaras ColorVu ofrezcan colores vívidos sin luz complementaria.

4K


Con el desarrollo de la tecnología 4K, que ha cobrado importancia rápidamente, las oportunidades para usar esta tecnología en seguridad seguirán aumentado. Como fabricante líder en equipos de seguridad de video, Hikvision ha estado muy atento al aumento de las imágenes de alta resolución y, por tanto, lanzó un sistema 4K total para aprovechar esta tecnología en la industria de seguridad global.


Sin los componentes 4K complementarios, como monitores y DVR/NVR, las cámaras 4K no pueden usarse a su máximo potencial y, por lo tanto, tienen poca utilidad práctica en la seguridad de video. Mediante la construcción de un sistema total, con cámaras, DVR, NVR y otros productos, Hikvision proporciona sistemas que resultan más útiles y eficaces a los clientes. El sistema 4K de Hikvision, que cuenta con diversas funciones inteligentes, satisface la necesidad de seguridad de la industria de monitoreo de video inteligente y resolución ultra alta.

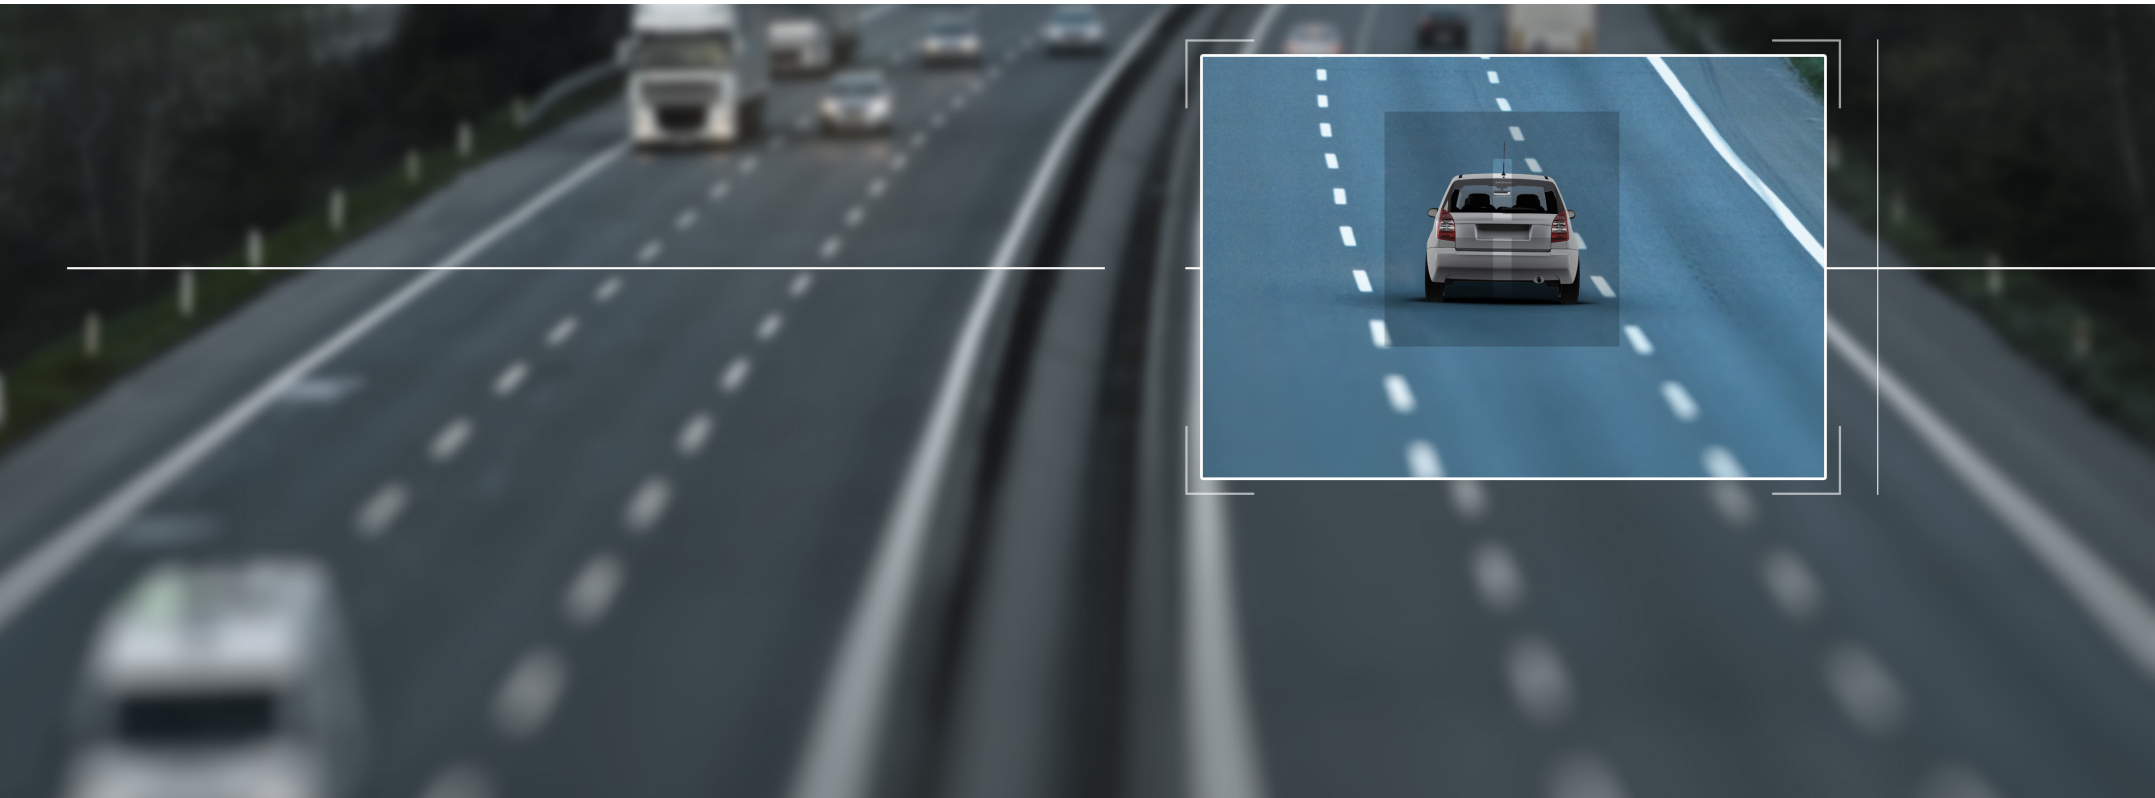

H.265+
TECNOLOGÍA

El algoritmo del códec H.265+ smart es un algoritmo inteligente patentado desarrollado por Hikvision. Puede reducir mucho la tasa de bits del video manteniendo la calidad del códec H.265 estándar. El H.265+ hace esto mediante tres categorías centrales: codificación predictiva, supresión de sonido y control de la tasa de bits. Este código inteligente reduce drásticamente el ancho de banda y el almacenamiento de datos a la vez que ofrece una calidad de video sorprendente.

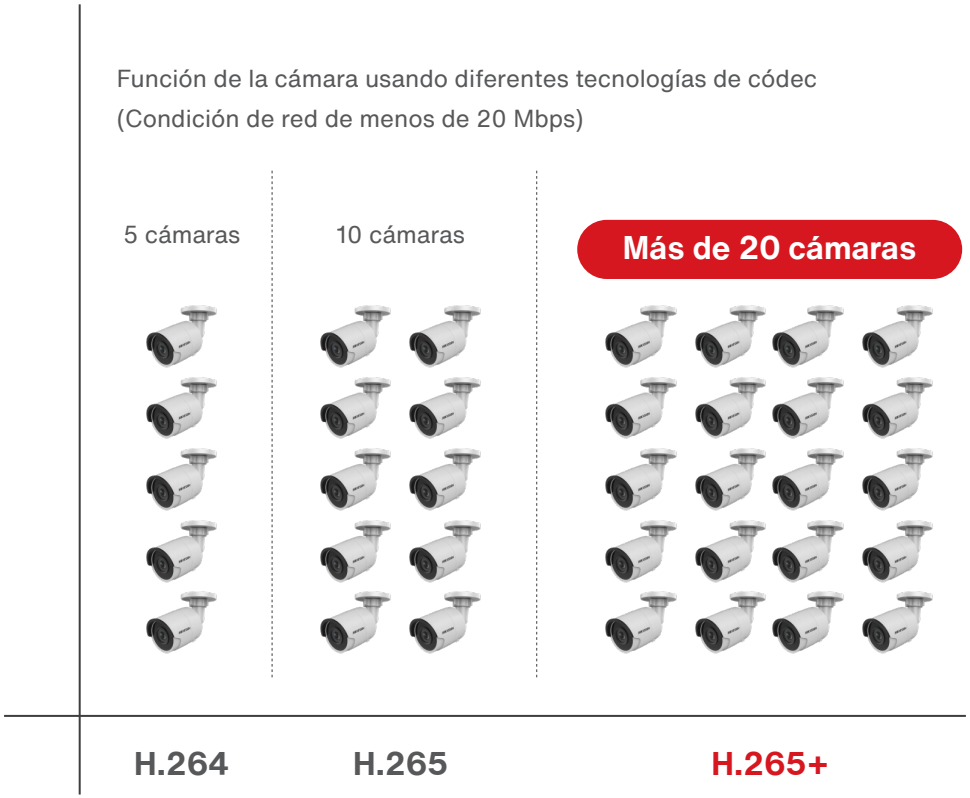

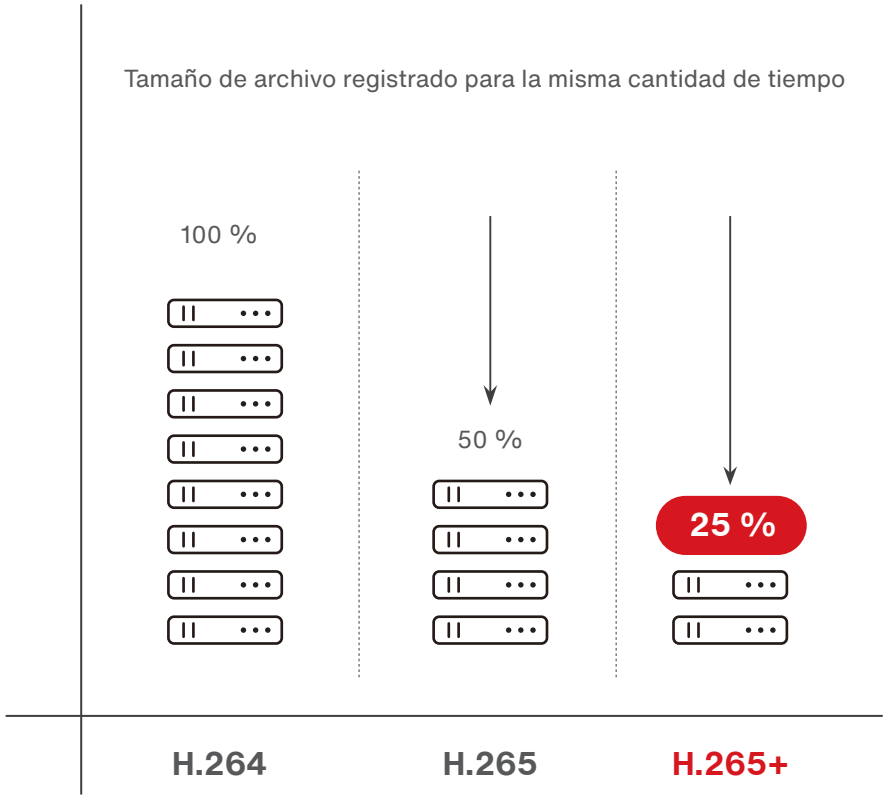


Nota: El resultado de esta prueba es únicamente de referencia.

Restablecer contraseña a través de Hik-Connect


Para ayudar a los usuarios a recuperar sus contraseñas más fácilmente sin necesidad de consultar al servicio de postventa, Hikvision ofrece la nueva función de restablecimiento de contraseña que es fácil y segura. Con esta función, los usuarios pueden restablecer la contraseña de una DVR o NVR mediante Hik-Connect en apenas 1 minuto.

3 pasos, en **1** minuto

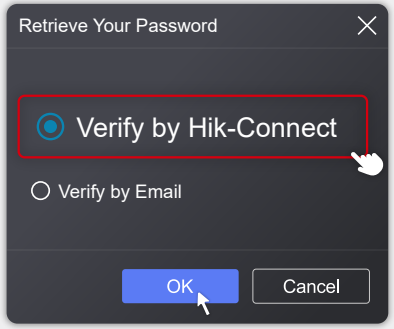


Select "Verify by Hik-Connect" on the device.

01

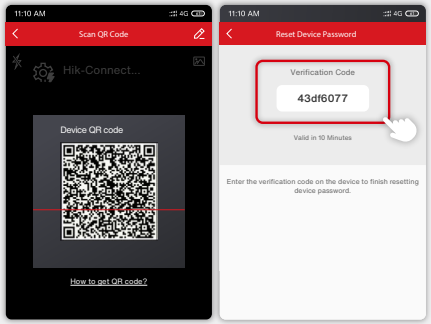

Scan QR code via the Hik-Connect App to get a verification code.

02

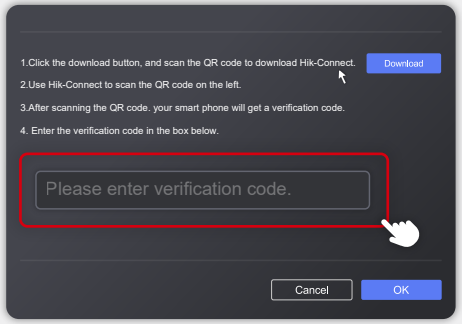

Key in the verification code to reset password.

03

Doble garantía para mejor seguridad

Cuenta registrada

Esta función está disponible para la cuenta de Hik-Connect registrada, no en modo visitante.

Control de autoridad

La cuenta de Hik-Connect debe estar vinculada al dispositivo. No se permite el restablecimiento de contraseñas a otras cuentas no vinculadas.

Tips

Es recomendable que vincule su dispositivo a la cuenta de Hik-Connect al activar el dispositivo, ya que el restablecimiento de la contraseña solo se puede realizar con una cuenta vinculada.

Nueva interfaz de usuario – "E-UI"


¿Qué es E-UI?

E-UI es una interfaz de usuario fácil y eficiente para las NVR de Hikvision.

"Fácil" significa que los usuarios pueden encontrar fácilmente lo que están buscando;
"Eficiente" significa que los usuarios pueden completar sus configuraciones de manera rápida y efectiva.

¿Qué características tiene la E-UI?


Conexión eficiente: Los clientes solo necesitan completar algunas configuraciones iniciales en la NVR para comenzar. La NVR luego activará y agregará cámaras inactivas automáticamente dentro del mismo segmento de red.

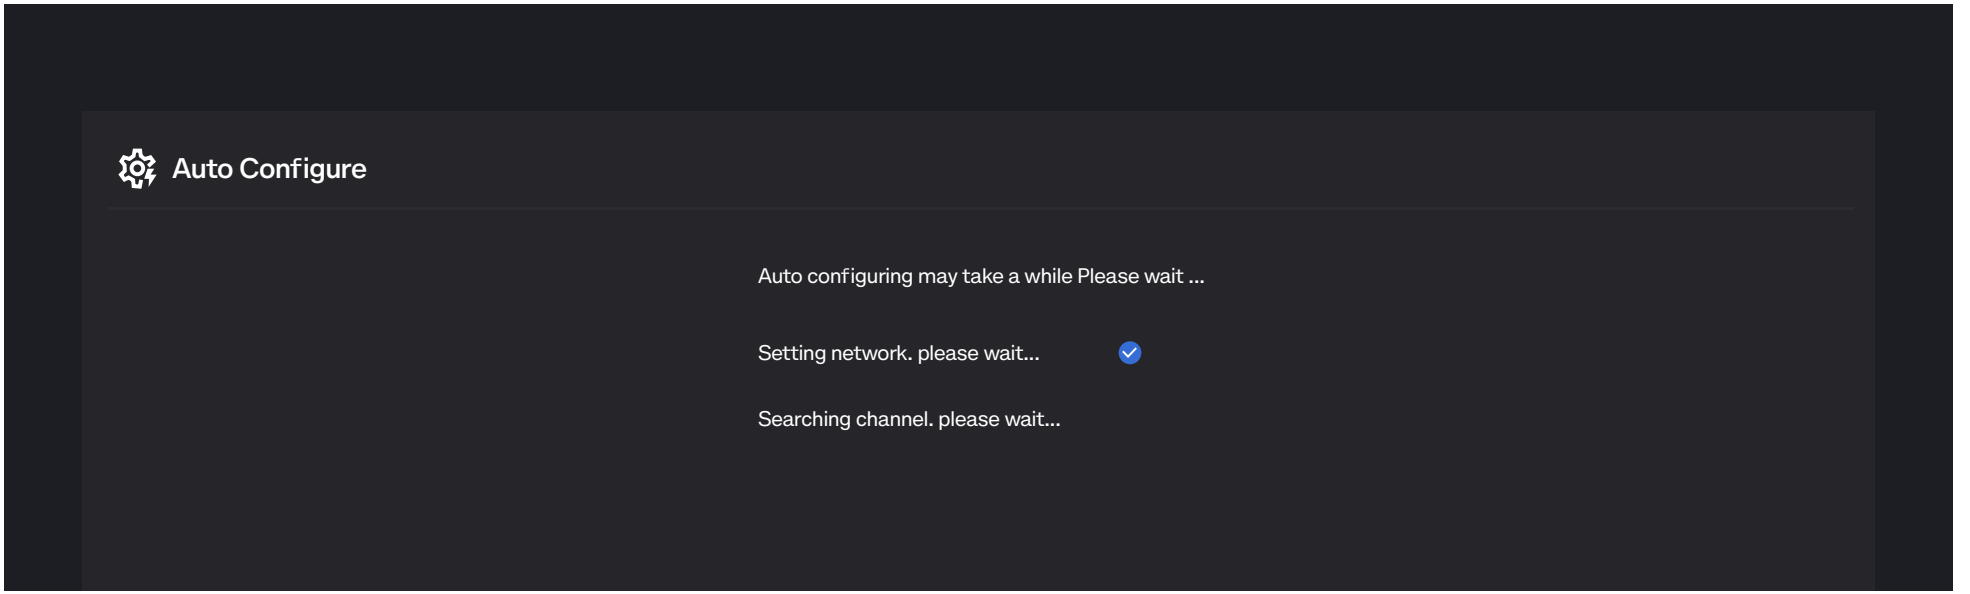

*Esta función solo se aplica a las NVR que no son de la serie PoE.

Fácil de configurar:

Hay 4 botones de acceso rápido en el menú superior. La E-UI ofrece dos opciones de modo de configuración para adaptarse a los diversos hábitos de los usuarios.

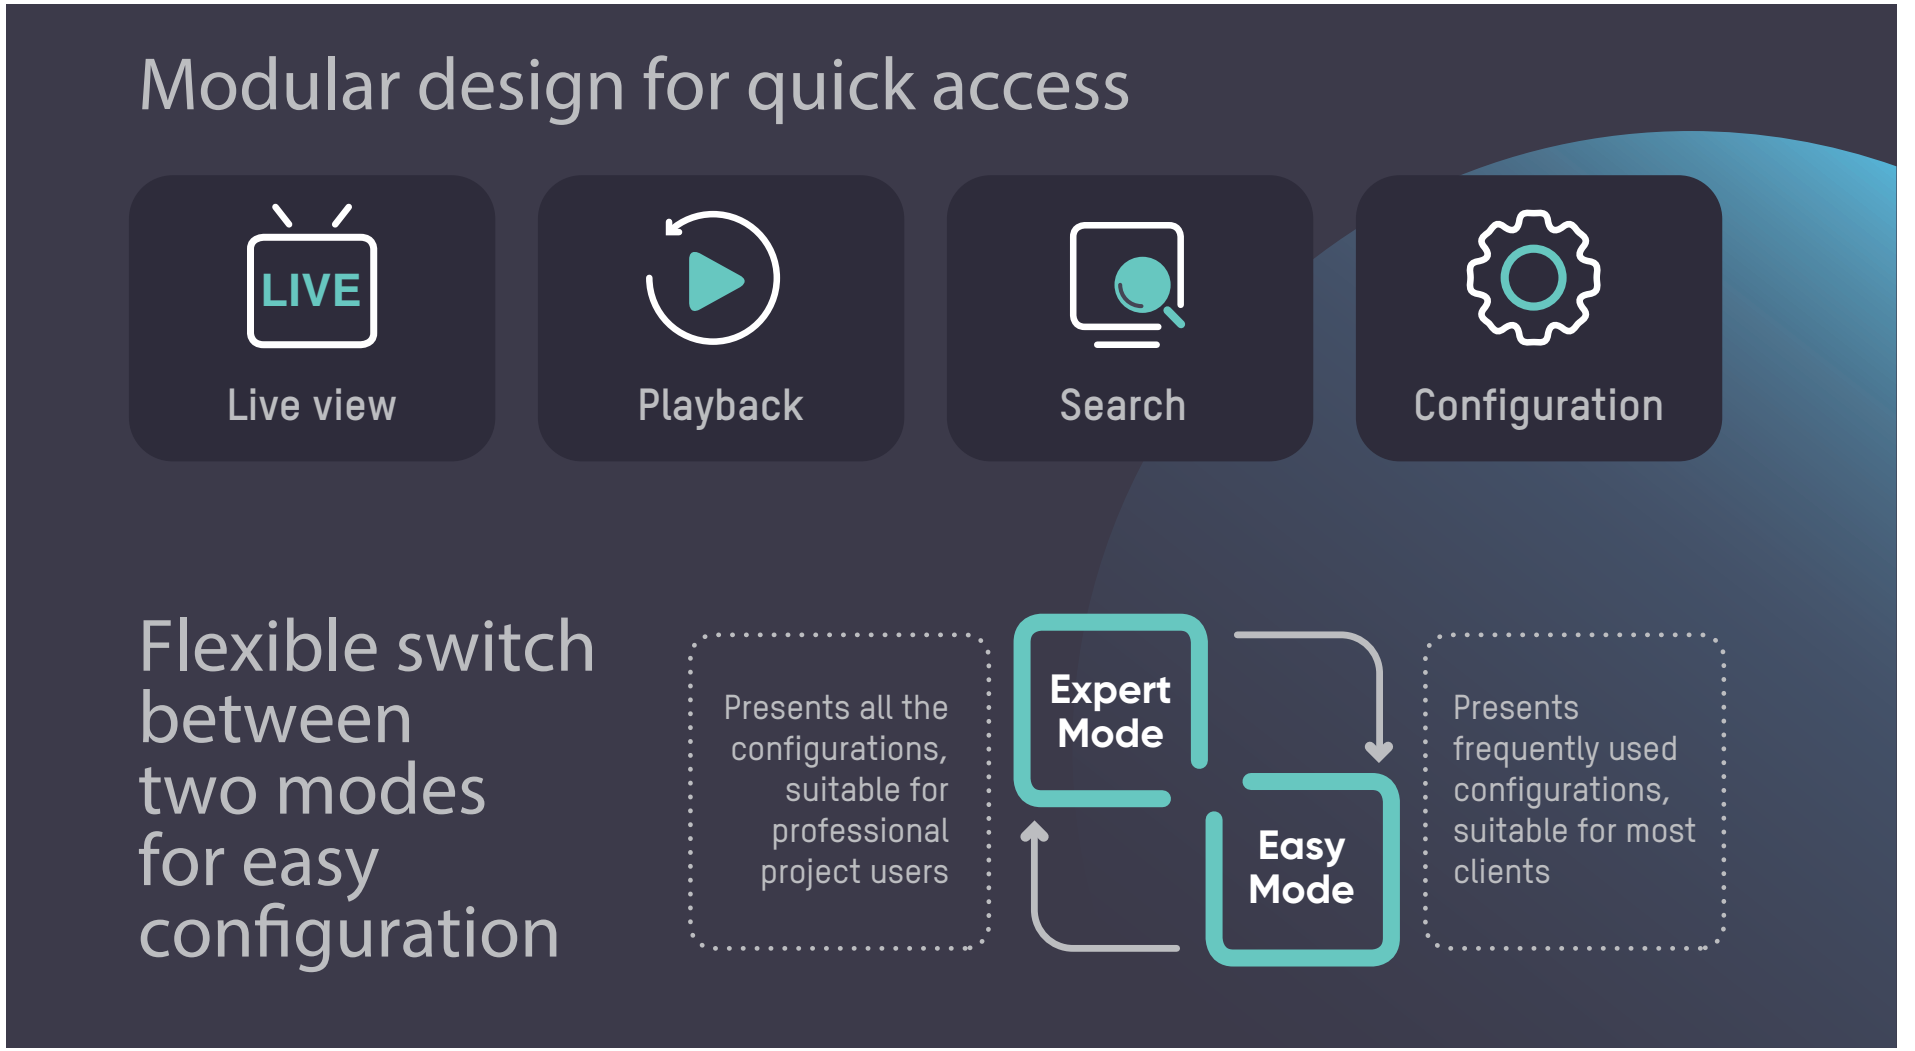

* Es compatible con las series 71Q/76Q/77Q/76K/77K y NVR de la Serie Wi-Fi

Historia de la línea Turbo HD

La línea Turbo HD transforma el video CCTV analógico en monitoreo de alta definición y alta calidad. Cada versión de la cartera de productos Turbo HD lleva a la tecnología a un nuevo nivel sorprendente.

A lo largo de la historia del Turbo, Hikvision avanzó continuamente en el aspecto que más le interesa a cada instalador y usuario del sistema de seguridad de video: la grabación de video clara y precisa. Con el nuevo sistema Turbo HD X se avanzó un paso más para ayudar a los usuarios a obtener una respuesta en tiempo real.

Turbo HD 2013 — 1.0

- HD 1080p
- H.264

Turbo HD 2016 — 3.0

- 5 MP
- H.264+
- Estándares TVI/CVBS/IPC, entre otros
- PoC 1.0

Turbo HD 2017 — 4.0

- 4K
- H265 y H.265+
- Tecnología de luz ultra baja
- PoC 2.0

Turbo HD 2018 — 5.0

AcuSense

ColorVu

Turbo HD 2019 — X

- Sirena y luz parpadeante incorporadas
- Prevención activa
- Respuesta integrada
- Alertas en tiempo real



Turbo HD X

La línea Turbo HD transforma el video CCTV analógico en monitoreo de alta definición y alta calidad. Cada versión de la cartera de productos Turbo HD lleva a la tecnología a un nuevo nivel sorprendente.

A lo largo de la historia del Turbo, Hikvision avanzó continuamente en el aspecto que más le interesa a cada instalador y usuario de sistemas de seguridad de video: la grabación de video clara y precisa. Con el nuevo sistema Turbo HD X se avanzó un paso más para ayudar a los usuarios a obtener una respuesta en tiempo real.




¿Cómo funciona?

Aquí le mostramos un ejemplo.

22:34

A las 10:34 de la noche, alguien ingresa a robar al supermercado más grande de la ciudad, **llamado Joe's.**



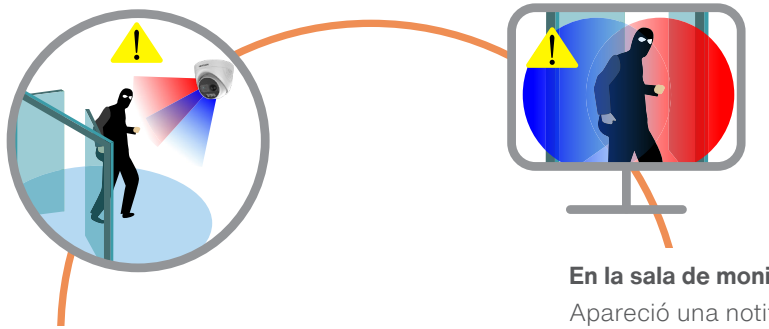

En la entrada

Se apagó la sirena y comenzó a parpadear la luz azul y roja. El ladrón huyó rápidamente.

En la sala de monitoreo

Apareció una notificación de alarma. El personal de seguridad que estaba de guardia advirtió de inmediato lo que estaba sucediendo y envió a alguien a verificar.




En la aplicación móvil

El gerente de la tienda recibió un mensaje en su teléfono, llamó al equipo de seguridad para asegurarse de que estuvieran manejando todo correctamente.

H.265 Pro+

La compresión de video H.265 Pro optimiza H.265 mediante algoritmos avanzados. H.265 Pro puede ajustar la tasa de bits de manera inteligente para diferentes escenarios, comprimiendo el archivo de video significativamente mientras mantiene la alta calidad de la imagen.

Además, al combinar el H.265 Pro con el “H.265+” exclusivo de Hikvision, el “H.265 Pro+” generado recientemente funciona aún mejor. A diferencia del H.265, el H.265 Pro reduce el tamaño del archivo de video un promedio de 50 %, mientras que el H.265 Pro+ reduce el tamaño del archivo de video hasta un 75 %, y en ocasiones, incluso más.

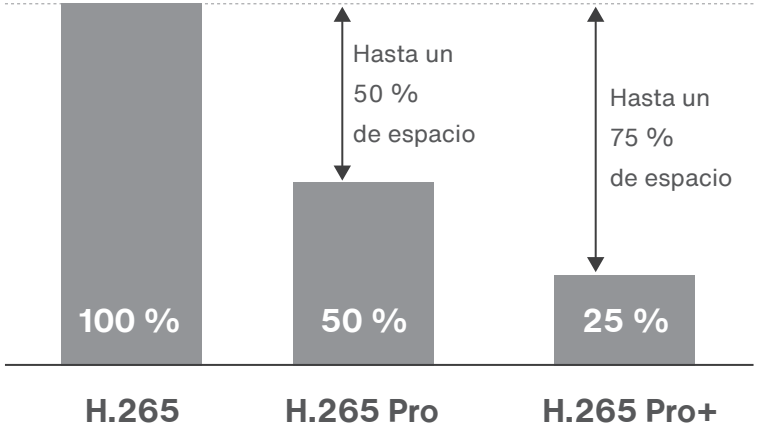



El tiempo de almacenamiento es cuatro veces mayor con la misma capacidad de almacenamiento


Solución PIR para Protección perimetral

La cámara PIR (infrarrojo pasivo) cuenta con un detector PIR y luz intermitente incorporados. El detector PIR reacciona a la emisión de IR del cuerpo y puede controlar el encendido y apagado de la luz intermitente de acuerdo con el detector PIR. La cámara parpadeará con una luz estroboscópica brillante de inmediato para advertir a los intrusos y, con suerte, alejarlos del perímetro.



Solución de audio coaxial


El audio coaxial permite la transmisión de video HD y sonido a través de un cable coaxial, lo que significa que los accesorios de audio, como captadores y adaptadores (especialmente los cables de audio) pueden eliminarse. Disfrute de un sistema de audio y video compacto y efectivo con la solución de audio coaxial de Hikvision.

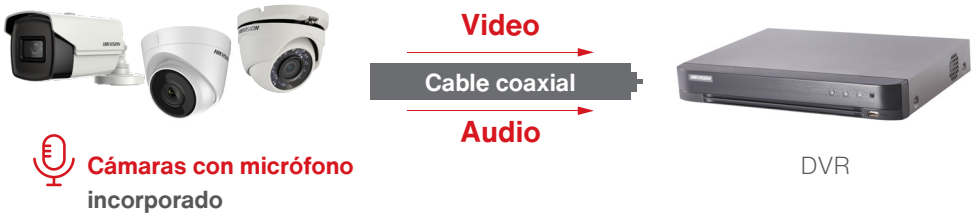

4 en 1 y 5 en 1


4 en 1 significa que la cámara es capaz de entregar señales HD-TVI, AHD, CVI y CVBS. Los usuarios pueden elegir una señal adecuada a eso.

5 en 1 significa que la DVR no solo puede acceder a las señales HD-TVI, AHD, CVI y CVBS, sino también a las cámaras IP.



PoC 2.0

PoC 2.0 (Power Over Coax)

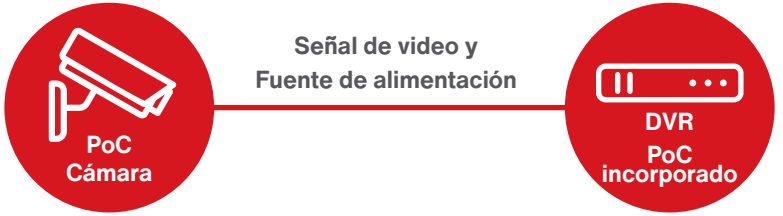

- Transmite video HD y alimentación por el mismo cable coaxial
- Diseño único incorporado
- Tecnología patentada de Hikvision

Cámaras Turbo HD

002 Cámaras Turbo HD con ColorVu

011 Serie Profesional

021 Serie Value

041 Serie IoT



Cámaras Turbo HD
con ColorVu

Las cámaras Turbo HD de Hikvision con tecnología ColorVu ofrecen imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estas cámaras pueden ofrecer video colorido en escenarios de luz ultra baja, incluso sin iluminación complementaria.
En entornos con nula presencia de luz, la iluminación complementaria automática de la propia cámara mejorará las imágenes. Los aspectos destacados de estas cámaras incluyen:

- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Visión nocturna con luz ultra baja
- 130 dB de WDR verdadero
- Salida de video 4 en 1
- Audio sobre coaxial
- Nuevo diseño de aspecto y empaque de la cámara (Moonlit silver / Starry gold / Polar glow)



HD 1080P

Modelo	DS-2CE10DFT-F	DS-2CE72DFT-F	DS-2CE12DFT-F	DS-2CE10DFT-PF28 (2,8 mm)	DS-2CE10DFT-PF	DS-2CE10DFT-F28 (2,8 mm)	DS-2CE72DFT-F28 (2,8 mm)
Imagen	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 3,6 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm	Lente fijo de 2,8 mm
Iluminación mínima	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	Campo de visión horizontal 83,6° (3,6 mm), 52,8° (6 mm)	Campo de visión horizontal 83,6° (3,6 mm), 52,8° (6 mm)	Campo de visión horizontal 83,6° (3,6 mm), 52,8° (6 mm)	2,8 mm, FOV horizontal: 104°, FOV vertical: 54°, FOV diagonal: 126°	3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44,4°, FOV diagonal: 98° 6 mm, FOV horizontal: 51,0°, FOV vertical: 28.5°, FOV diagonal: 58,7	2,8 mm, FOV horizontal: 104°, FOV vertical: 54°, FOV diagonal: 126°	2,8 mm, FOV horizontal: 104°, FOV vertical: 54°, FOV diagonal: 126°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 40 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	-	-	Sí	Sí
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, corrección de píxeles defectuosos	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, corrección de píxeles defectuosos	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, luz inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE12DFT-F28 (2,8 mm)	DS-2CE10DF0T-PF	DS-2CE10DF0T-F	DS-2CE12DF0T-F	DS-2CE70DF0T-PF	DS-2CE70DF0T-MF	DS-2CE72DF0T-F
Imagen	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,001 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,001 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,001 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,001 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,001 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,001 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 104°, FOV vertical: 54°, FOV diagonal: 126°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90° 6 mm, FOV horizontal: 50°, FOV vertical: 27°, FOV diagonal: 58°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 3,6 mm, FOV horizontal: 76°, FOV vertical: 41°, FOV diagonal: 90°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Distancia de luz blanca hasta 40 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 40 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBSv conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-		-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	Sí	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	-	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE10DF3T-PF	DS-2CE10DF3T-F	DS-2CE12DF3T-F	DS-2CE70DF3T-PF	DS-2CE70DF3T-MF	DS-2CE72DF3T-F
Imagen	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100° 6 mm, FOV horizontal: 54°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 64°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 40 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste, corrección de píxeles defectuosos	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste, corrección de píxeles defectuosos	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste, corrección de píxeles defectuosos	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste, corrección de píxeles defectuosos	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste, corrección de píxeles defectuosos	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste, corrección de píxeles defectuosos
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	-	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE10DF8T-PF	DS-2CE10DF8T-F	DS-2CE12DF8T-F	DS-2CE70DF8T-PF	DS-2CE70DF8T-MF	DS-2CE72DF8T-F
Imagen	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100° 6 mm, FOV horizontal: 54°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 64°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 40 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 20 m	Distancia de luz blanca hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO	WDR/BLC/HLS/APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente, anti bandas, contraste
Nivel de protección	IP68	IP68	IP68	-	IP68	IP68
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE10DF3T-PFS	DS-2CE10DF3T-FS	DS-2CE12DF3T-FS	DS-2CE70DF3T-PFS	DS-2CE70DF3T-MFS	DS-2CE72DF3T-FS
Imagen	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91° 6 mm, FOV horizontal: 51°, FOV vertical: 28°, FOV diagonal: 59°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE10DF8T-PFSLN	DS-2CE10DF8T-FSLN	DS-2CE12DF8T-FSLN	DS-2CE70DF8T-PFSLN	DS-2CE70DF8T-MFSLN	DS-2CE72DF8T-FSLN
Imagen	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100° 6 mm, FOV horizontal: 54°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 64°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 129° 3,6 mm, FOV horizontal: 83°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 100°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS	WDR; BLC; HLC; Global; HLS
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE19DF8T-AZE	DS-2CE79DF8T-AZE	DS-2CE59DF8T-AVPZE	DS-2CE10HFT-F28 (2,8 mm)	DS-2CE72HFT-F28 (2,8 mm)
Imagen	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 2 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 5 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 5 MP
Lente	2,8 mm a 12 mm motorizado, enfoque automático	2,8 mm a 12 mm motorizado, enfoque automático	2,8 mm a 12 mm motorizado, enfoque automático	Lente fijo de 2,8 mm	Lente fijo de 2,8 mm
Iluminación mínima	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0003 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	FOV horizontal: 92,3° a 34,2°, FOV vertical: 48,4° a 19°, FOV diagonal: 112,2° a 39,2°	FOV horizontal: 92,3° a 34,2°, FOV vertical: 48,4° a 19°, FOV diagonal: 112,2° a 39,2°	FOV horizontal: 92,3° a 34,2°, FOV vertical: 48,4° a 19°, FOV diagonal: 112,2° a 39,2°	2,8 mm, FOV horizontal: 99,7°, FOV vertical: 72°, FOV diagonal: 139,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 99,7°, FOV vertical: 72°, FOV diagonal: 139,8°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 90°, Zoom 0 a 360°	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Zoom 0 a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR, BLC, HLC, Global, HLS	WDR, BLC, HLC, Global, HLS	WDR, BLC, HLC, Global, HLS	-	-
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente
Nivel de protección	IP68	IP68	IK10; IP68	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC/24 V CA ±20 %/PoC.at	12 V CC/24 V CA ±20 %/PoC.at	12 V CC/24 V CA ±20 %/PoC.at	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

5 MP

Modelo	DS-2CE12HFT-F28 (2,8 mm)	DS-2CE12HFT-F	DS-2CE10HFT-E	DS-2CE72HFT-E	DS-2CE12HFT-E
Imagen	PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu	NUEVO  ColorVu
Descripción	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 5 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 5 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 5 MP	Cámara tipo torreta a color de tiempo completo de 5 MP	Cámara tipo bala a color de tiempo completo de 5 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm	Lente fijo de 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 99,7°, FOV vertical: 72°, FOV diagonal: 139,8°	80,1° (3,6 mm), 49,3° (6 mm)	2,8 mm, FOV horizontal: 99,7°, FOV vertical: 72°, FOV diagonal: 139,8° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 58,6°, FOV diagonal: 106,2°	2,8 mm, FOV horizontal: 99,7°, FOV vertical: 72°, FOV diagonal: 139,8° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 58,6°, FOV diagonal: 106,2°	2,8 mm, FOV horizontal: 99,7°, FOV vertical: 72°, FOV diagonal: 139,8° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 58,6°, FOV diagonal: 106,2°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 90°, Zoom 0 a 360°	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 90°, Zoom 0 a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Color	Color	Color	Color	Color
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	-	-	BLC	BLC	BLC
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, nitidez, espejo, nitidez, anti bandas, luz inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %/PoC.af	12 V CC ±25 %/PoC.af	12 V CC ±25 %/PoC.af

Cámaras Turbo HD

Serie Profesional

Las cámaras de la Serie Profesional ofrecen imágenes de alta calidad con tecnologías avanzadas que incluyen resoluciones de definición ultra alta, rendimiento con luz ultra baja y 130 dB de WDR verdadero. Y según la potencia de la base, estas cámaras pueden brindar detalles más claros incluso en lugares de gran amplitud, con luz ultra baja y fuerte iluminación de fondo.

- Ultra HD
- Visión nocturna con luz ultra baja
- 130 dB de WDR verdadero
- PoC para una instalación fácil
- Salida de video 4 en 1
- EXIR 2.0



HD 1080P

Modelo	DS-2CE16D8T-ITPF	DS-2CE16D8T-ITF	DS-2CE16D8T-IT1F	DS-2CE16D8T-IT3F	DS-2CE16D8T-IT5F	DS-2CE56D8T-VPITF	DS-2CE56D8T-IRS
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo bala EXIR con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala EXIR con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala EXIR con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 8 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm y 8 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm)	103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)	Campo de visión horizontal 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)	Campo de visión horizontal 94,5° (2,8 mm), 79,1° (3,6 mm), 50° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 80°, Rotación: -180° a 180°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 80 m	Hasta 30 m	Hasta 20 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL
BLC	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	-
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±30 %

Modelo	DS-2CE56D8T-ITMF	DS-2CE56D8T-IT1F	DS-2CE56D8T-IT3F	DS-2CE16D8T-IT3ZF	DS-2CE16D8T-AIT3ZF	DS-2CE56D8T-IT3ZF	DS-2CE56D8T-ITZF
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta EXIR con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta EXIR con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo EXIR ZF con luz ultra baja de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Iluminación mínima Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)	103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Ajuste de ángulo Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Ajuste de ángulo Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Ajuste de ángulo Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL
BLC	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	-
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	9 V CC a 15 V CC	9 V CC a 15 V CC

Modelo	DS-2CE56D8T-AITZF	DS-2CE56D8T-VPIT3ZF	DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF	DS-2CE5AD8T-VPIT3ZF	DS-2CE5AD8T-AVPIT3ZF	DS-2CC12D8T-AMM	DS-2CE16D8T-ITE
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja y PoC
Descripción	Cámara tipo domo EXIR ZF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo caja con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala EXIR de PoC con luz ultra baja de 2 MP
Lente	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,8 mm a 12 mm	C/CS	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	32,1° a 103°	-	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	-	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	-	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	-	Hasta 30 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL
BLC	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	-	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	-	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	12 V CC ±25 %	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	9 V CC a 15 V CC	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	12 V CC ±25 % 24 V CA ±25 %	12 V CC ±25 %/PoC.at

Modelo	DS-2CE16D8T-IT1E	DS-2CE16D8T-IT3E	DS-2CE16D8T-IT5E	DS-2CE56D8T-VPITE	DS-2CE56D8T-ITME	DS-2CE56D8T-IT1E
Imagen	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC
Descripción	Cámara tipo bala de PoC con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala EXIR de PoC con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala EXIR de PoC con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo de PoC con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta de PoC con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta EXIR de PoC con luz ultra baja de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm y 8 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm)	103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)	Campo de visión horizontal 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Ajuste de ángulo Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 80 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL
BLC	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.af	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at

Modelo	DS-2CE56D8T-IT3E	DS-2CE16D8T-IT3ZE	DS-2CE56D8T-IT3ZE	DS-2CE56D8T-ITZE	DS-2CE56D8T-VPIT3ZE	DS-2CE5AD8T-VPIT3ZE
Imagen	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC	 Luz ultra baja y PoC
Descripción	Cámara tipo torreta de PoC con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala de PoC VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta de PoC VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo EXIR de PoC VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo de PoC VF con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo de PoC VF con luz ultra baja de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	Campo de visión horizontal 32,1° a 103°	De 32,1° a 103°
Ajuste de ángulo	Ajuste de ángulo Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Ajuste de ángulo Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 340°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL	ATW/MANUAL
BLC	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP50	IP67, IK10	IP67, IK10
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	9 V CC a 15 V CC/PoC.af

5 MP

Modelo	DS-2CE16H8T-ITF	DS-2CE16H8T-IT1F	DS-2CE16H8T-IT3F	DS-2CE16H8T-IT5F	DS-2CE57H8T-VPITF	DS-2CE76H8T-ITMF
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 5 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm)	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm)	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)	78° (3,6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm)	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 80 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO
DNR	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE78H8T-IT1F	DS-2CE78H8T-IT3F	DS-2CE19H8T-AIT3ZF	DS-2CE79H8T-AIT3ZF	DS-2CE56H8T-AITZF
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo torreta EXIR con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo bala VF con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo torreta VF con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo domo VF con luz ultra baja de 5 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm)	98° (2,8 mm), 78° (3,6 mm), 48° (6 mm), 37° (8 mm), 23° (12 mm)	De 92,3° a 29,3°	De 92,3° a 29,3°	De 92,3° a 29,3°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 80 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO
DNR	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	12 V CC ±20 %, 24 V CA ±20 %	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA

Modelo	DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF	DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo domo VF con luz ultra baja de 5 MP	Cámara tipo domo VF con luz ultra baja de 5 MP
Lente	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	De 92,3° a 29,3°	De 92,3° a 29,3°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 60 m	Hasta 60 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO
DNR	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10
E/S de alarma	-	-
Potencia	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA

4K

Modelo	DS-2CE16U7T-ITF	DS-2CE16U7T-IT3F	DS-2CE57U7T-VPITF
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 8 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 8 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 8 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm), 37,73° (8 mm), 23,96° (12 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67, IK10
E/S de alarma	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE76U7T-ITMF	DS-2CE78U7T-IT3F	DS-2CE19U7T-AIT3ZF	DS-2CE79U7T-AIT3ZF	DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF	DS-2CE5AU7T-AVPIT3ZF
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 8 MP	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 8 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 8 MP	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 8 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 8 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 8 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,003 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm), 37,73° (8 mm), 23,96° (12 mm)	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 80 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO	WDR / BLC / HLS / APAGADO
DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	12 V CC ±20 %, 24 V CA ±20 %	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA

Cámaras Turbo HD

Serie Value

Las cámaras de la Serie Value ofrecen una solución económica de seguridad de video de alta calidad. Los usuarios disfrutarán de video de alta definición, función “Plug and Play” por cable coaxial, componentes de alta calidad y una gran durabilidad.

- Ultra HD
- Instalación PoC fácil
- Audio sobre coaxial
- Salida de video 4 en 1
- EXIR 2.0



HD 720P

Modelo	DS-2CE16C0T-IRP	DS-2CE16C0T-IR	DS-2CE16C0T-IT1	DS-2CE16C0T-IT3	DS-2CE16C0T-IT5	DS-2CE56C0T-IRMM	DS-2CE56C0T-IRP	DS-2CE56C0T-IR
Imagen								
Descripción	Cámara tipo bala IR de 1 MP	Cámara tipo bala IR de 1 MP	Cámara tipo bala IR de 1 MP	Cámara tipo bala EXIR HD 720p	Cámara tipo bala EXIR HD 720p	Cámara tipo domo IR HD 720p de interior	Cámara tipo torreta IR HD 720p de interior	Cámara tipo torreta IR HD 720p
Lente	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm opcional	3,6 mm (2,8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm opcional)	3,6 mm (6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm opcional)	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm opcional
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 180°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 180°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 180°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 180°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: De 0 a 350°, Inclinación: De 0 a 70°, Rotación: De 0 a 350°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 75°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 75°, Rotación: De 0 a 360°
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	-	-	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 80 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Balance de blancos	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW
BLC	-	-	-	-	-	-	-	-
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Nivel de protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	-	-	IP66
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %

Modelo	DS-2CE56C0T-IRM	DS-2CE56C0T-IT1	DS-2CE56C0T-IT3	DS-2CE16C0T-IRPF	DS-2CE16C0T-IRF	DS-2CE16C0T-IT1F	DS-2CE16C0T-IT3F
Imagen							
Descripción	Cámara tipo torreta IR HD 720p	Cámara tipo torreta EXIR HD 720p	Cámara tipo torreta EXIR HD 720p	Cámara tipo bala IR HD 720p	Cámara tipo bala IR HD 720p	Cámara tipo bala EXIR HD 720p	Cámara tipo bala EXIR HD 720p
Lente	2,8 mm, 3,6 mm opcional	3,6 mm (2,8 mm, 8 mm opcional)	3,6 mm (2,8 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm opcional)	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm opcional	3,6 mm (2,8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm opcional)
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 75°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 75°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 75°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 180°, Rotación: De 0 a 360°
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	-	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Balance de blancos	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW
BLC	-	-	-	-	-	-	-
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	-	-	-	-	-	-	-
Nivel de protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %

Modelo	DS-2CE16C0T-IT5F	DS-2CE56C0T-IRMMF	DS-2CE56C0T-IRPF	DS-2CE56C0T-IRF	DS-2CE56C0T-IRMF	DS-2CE56C0T-IT1F	DS-2CE56C0T-IT3F
Imagen							
Descripción	Cámara tipo bala EXIR HD 720p	Cámara tipo domo IR HD 720p de interior	Cámara tipo torreta IR HD 720p de interior	Cámara tipo torreta IR HD 720p	Cámara tipo torreta IR HD 720p	Cámara tipo torreta EXIR HD 720p	Cámara tipo torreta EXIR HD 720p
Lente	3,6 mm (6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm opcional)	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm opcional	2,8 mm, 3,6 mm opcional	3,6 mm (2,8 mm, 8 mm opcional)	3,6 mm (2,8 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm opcional)
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Ángulo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm)	Campo de visión: 70,9° (3,6 mm), 92° (2,8 mm), 56,7° (6 mm), 38,6° (8 mm), 27,5° (12 mm), 17,7° (16 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 350°; Inclinación: 0° a 70° Rotación: 0° a 350°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 75°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: De 0 a 360°, Inclinación: De 0 a 75°, Rotación: De 0 a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	-	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo (metros)	Hasta 80 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Balance de blancos	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW
BLC	-	-	-	-	-	-	-
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	-	-	-	-	-	-	-
Nivel de protección	IP66	-	-	IP66	IP66	IP66	IP66
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %

HD 1080P

Modelo	DS-2CE16D0T-IRPE	DS-2CE16D0T-IRE	DS-2CE16D0T-IT1E	DS-2CE16D0T-IT3E	DS-2CE16D0T-IT5E	DS-2CE56D0T-IT1E	DS-2CE56D0T-IT3E
Imagen	 PoC	 PoC	 PoC	 PoC	 PoC	 PoC	 PoC
Descripción	Cámara tipo bala IR de PoC HD 1080p	Cámara tipo bala IR de PoC HD 1080p	Cámara tipo bala EXIR de PoC HD 1080p	Cámara tipo bala EXIR de PoC HD 1080p	Cámara tipo bala EXIR de PoC HD 1080p	Cámara tipo torreta EXIR de PoC HD 1080p	Cámara tipo torreta EXIR de PoC HD 1080p
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm y 16 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm y 16 mm	2,8 mm, 3,6 mm opcional	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm, 12 mm y 16 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	103,55° (2,8 mm), 82,63° (3,6 mm), 54,38° (6 mm)	103,55° (2,8 mm), 82,63° (3,6 mm), 54,38° (6 mm)	103,55° (2,8 mm), 82,63° (3,6 mm), 54,38° (6 mm)	103,55° (2,8 mm), 82,63° (3,6 mm), 54,38° (6 mm), 37,96° (8 mm), 24,36° (12 mm), 18,92°	82,63° (3,6 mm), 54,38° (6 mm), 37,96° (8 mm), 24,36° (12 mm), 18,92° (16 mm)	Campo de visión: 103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm), 54° (6 mm)	103,55° (2,8 mm), 82,63° (3,6 mm), 54,38° (6 mm), 37,96° (8 mm), 24,36° (12 mm), 18,92° (16 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	(16 mm) Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 80 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Balance de blancos	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW	ATW
BLC	-	-	-	-	-	-	-
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	-	-	-	-	-	-	-
Nivel de protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoC.af	12 V CC ±25 %, PoC.af	12 V CC ±25 %, PoC.af	12 V CC ±25 %, PoC.af	12 V CC ±15 %/PoC.at	12 V CC ±25 %, PoC.af	12 V CC ±25 %, PoC.af

Modelo	DS-2CE16D0T-VFIR3E	DS-2CE56D0T-VFIR3E	DS-2CE56D0T-VFIRE	DS-2CE56D0T-VPIR3E	DS-2CE70D0T-ITMF	DS-2CE16D0T-VFIR3F	DS-2CE56D0T-VFIR3F
Imagen	 PoC	 PoC	 PoC	 PoC			
Descripción	Cámara tipo bala varifocal de PoC de 2 MP	Cámara tipo torreta varifocal de PoC de 2 MP	Cámara tipo domo varifocal de PoC de 2 MP	Cámara tipo domo de PoC a prueba de vandalismo de 2 MP	Cámara de 2 MP	Cámara tipo bala IR HD 1080p	Cámara tipo torreta IR HD 1080p
Lente	De 2,8 mm a 12 mm	De 2,8 mm a 12 mm	De 2,8 mm a 12 mm	De 2,8 mm a 12 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm	De 2,8 a 12 mm a F1.4	De 2,8 a 12 mm a F1.4
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	De 105,2° a 32,8°	Campo de visión horizontal 105,2° a 32,8 °	Campo de visión horizontal 105,2° a 32,8 °	Campo de visión horizontal 105,2° a 32,8 °	106° (2,8 mm), 80° (3,6 mm), 51° (6 mm)	Ángulo de visión: De 102,25° a 32°	Ángulo de visión: De 102,25° a 32°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 340°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 80°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	ICR	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	ICR	ICR	ICR
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático	Automático
Balance de blancos	ATW	ATW	ATW	ATW	Automático	ATW	ATW
BLC	-	-	-	-	DWDR/BLC/HLC/Global	-	-
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	-	-	-	-	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	-	-
Nivel de protección	IP66	IP66	-	IP66	IP67	IP66	IP66
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±15 %/PoC.at	12 V CC ±15 %/PoC.at	12 V CC ±15 %, PoC.af	12 V CC ±15 %, PoC.af	12 V CC ±25 %	12 V CC ± 15 %	12 V CC ± 15 %

Modelo	DS-2CE56D0T-VFIRF	DS-2CE56D0T-VPIR3F	DS-2CE5AD0T-VPIT3F	DS-2CE16D3T-I3PF	DS-2CE16D3T-I3F	DS-2CE16D3T-ITPF	DS-2CE16D3T-ITF
Imagen				 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo domo IR HD 1080p	Cámara tipo domo IR a prueba de vandalismo HD 1080p	Cámara tipo domo VF a prueba de vandalismo de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP
Lente	De 2,8 a 12 mm a F1.4	De 2,8 a 12 mm a F1.4	Lente varifocal de 2,8 a 12 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	Ángulo de visión: De 102,25° a 32°	Ángulo de visión: De 102,25° a 32°	Ángulo de visión: De 102,25° a 32°	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 340°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 70°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	ICR	ICR	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático	Automático	Automático	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW	ATW	ATW	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	-	-	-	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL
DNR	2D	2D	2D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	-	-	-	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP66	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE16D3T-IT3F	DS-2CE57D3T-VPITF	DS-2CE76D3T-ITMF	DS-2CE78D3T-IT3F	DS-2CE19D3T-IT3ZF	DS-2CE19D3T-AIT3ZF	DS-2CE79D3T-IT3ZF
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja
Descripción	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo torreta con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo bala con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 2 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm), 39° (8 mm), 24° (12 mm)	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm), 39° (8 mm), 24° (12 mm)	De 102° a 31°	De 102° a 31°	De 102° a 31°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 50 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 50 m	Hasta 70 m	Hasta 70 m	Hasta 70 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL
DNR	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D	DNR 3D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	24 V CA ±15 %, 12 V CC ±20 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF	DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF	DS-2CE16D0T-IRP(C)	DS-2CE16D0T-IR(C)	DS-2CE17D0T-IT1 (C)	DS-2CE17D0T-IT3(C)	DS-2CE17D0T-IT5(C)
Imagen	 Luz ultra baja	 Luz ultra baja					
Descripción	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 2 MP	Cámara tipo domo con luz ultra baja de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP
Lente	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	De 102° a 31°	De 102° a 31°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8° 8 mm, FOV horizontal: 39,9°, FOV vertical: 21,9°, FOV diagonal: 46,5° 12 mm, FOV horizontal: 24,6°, FOV vertical: 13,9°, FOV diagonal: 28,1°	3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8° 8 mm, FOV horizontal: 39,9°, FOV vertical: 21,9°, FOV diagonal: 46,5° 12 mm, FOV horizontal: 24,6°, FOV vertical: 13,9°, FOV diagonal: 28,1°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR	WDR	WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 70 m	Hasta 70 m	Hasta 20 m	Hasta 25 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 80 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR/BLC/GLOBAL	WDR/BLC/GLOBAL	-	-	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global
DNR	DNR 3D	DNR 3D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR 3D, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	24 V CA ±15 %, 12 V CC ±20 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE56D0T-IRMM(C)	DS-2CE56D0T-IRP(C)	DS-2CE56D0T-IR(C)	DS-2CE56D0T-IRM(C)	DS-2CE56D0T-IT1(C)	DS-2CE56D0T-IT3(C)	DS-2CE16D0T-ITPF(C)
Imagen							
Descripción	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8° 8 mm, FOV horizontal: 39,9°, FOV vertical: 21,9°, FOV diagonal: 46,5° 12 mm, FOV horizontal: 24,6°, FOV vertical: 13,9°, FOV diagonal: 28,1°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 25 m	Hasta 25 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 25 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	-	-	-	-	-	-	-
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente
Nivel de protección	-	-	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE16D0T-ITF(C)	DS-2CE17D0T-IT1F	DS-2CE17D0T-IT3F	DS-2CE17D0T-IT5F	DS-2CE56D0T-IRPF(C)	DS-2CE56D0T-IRF(C)	DS-2CE56D0T-IRMF(C)
Imagen							
Descripción	CMOS de 2 MP			CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8° 8 mm, FOV horizontal: 39,9°, FOV vertical: 21,9°, FOV diagonal: 46,5° 12 mm, FOV horizontal: 24,6°, FOV vertical: 13,9°, FOV diagonal: 28,1°	3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8° 8 mm, FOV horizontal: 39,9°, FOV vertical: 21,9°, FOV diagonal: 46,5° 12 mm, FOV horizontal: 24,6°, FOV vertical: 13,9°, FOV diagonal: 28,1°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 25 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 80 m	Hasta 20 m	Hasta 25 m	Hasta 25 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	-	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	-	-	-
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	-	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE76D0T-ITPF(C)	DS-2CE76D0T-ITMF(C)	DS-2CE56D0T-IRMMF(C)	DS-2CE56D0T-IT1F(C)	DS-2CE56D0T-IT3F(C)	DS-2CE16D0T-ITPFS	DS-2CE16D0T-ITFS
Imagen						PREFERIDO  Micrófono integrado	PREFERIDO  Micrófono integrado
Descripción	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	2,8 mm, 3,6 mm	2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8° 8 mm, FOV horizontal: 39,9°, FOV vertical: 21,9°, FOV diagonal: 46,5° 12 mm, FOV horizontal: 24,6°, FOV vertical: 13,9°, FOV diagonal: 28,1°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 70°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 30 m	Hasta 20 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 25 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	-	-	-	-	-	-	-
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	-	IP67	-	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE76D0T-ITPFS	DS-2CE76D0T-ITMFS	DS-2CE78D0T-IT3FS	DS-2CE17D0T-IT3FS
Imagen	PREFERIDO  Micrófono integrado	PREFERIDO 	PREFERIDO  Micrófono integrado	NUEVO 
Descripción	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP	CMOS de 2 MP
Lente	2,8 mm, 3,6 mm	2,8 mm, 3,6 mm	2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	-	-	-	BLC; HLC; Global; DWDR
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Nitidez; brillo; IR inteligente
Nivel de protección	-	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

5 MP

Modelo	DS-2CE16H0T-ITPF(C)	DS-2CE16H0T-ITF(C)
Imagen		
Descripción	COMS de alto rendimiento de 5 MP	COMS de alto rendimiento de 5 MP
Lente	Lente fijo de 2,4 mm, 2,8 mm y 3,6 mm	Lente fijo de 2,4 mm, 2,8 mm y 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo	Hasta 25 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	TVI/AHD/CVI/CVBS	TVI/AHD/CVI/CVBS
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	Compatible	Compatible
DNR	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE17H0T-IT1F(C)	DS-2CE17H0T-IT3F(C)	DS-2CE17H0T-IT5F(C)	DS-2CE76H0T-ITMF(C)	DS-2CE76H0T-ITPF(C)	DS-2CE56H0T-IRMMF(C)	DS-2CE57H0T-VPITF (C)
Imagen							
Descripción	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	-	-	COMS de alto rendimiento de 5 MP	-
Lente	Lente fijo de 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente fijo de 2,4 mm, 2,8 mm, 6 mm	Lente fijo de 2,4 mm, 2,8 mm y 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con Infrarrojo	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con Infrarrojo	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con Infrarrojo	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con Infrarrojo	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con Infrarrojo
FOV	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°	2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72° 8 mm, FOV horizontal: 41°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 52° 12 mm, FOV horizontal: 26°, FOV vertical: 19°, FOV diagonal: 32°	3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72° 8 mm, FOV horizontal: 41°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 52° 12 mm, FOV horizontal: 26°, FOV vertical: 19°, FOV diagonal: 32°	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm), 57,1° (6 mm)	2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 350°, Inclinación: 0° a 70°, Rotación: 0° a 350°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	Compatible	DWDR/BLC/HLC/Global
Rango IR máximo	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 80 m	Hasta 30 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	1 salida analógica HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	TVI/AHD/CVI/CVBS	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	ATW/MWB	Automático/Manual
BLC	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	Compatible	DWDR/BLC/HLC/Global
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	Compatible	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE78H0T-IT1F (C)	DS-2CE78H0T-IT3F(C)	DS-2CE16H0T-ITPFS	DS-2CE16H0T-ITFS	DS-2CE76H0T-ITPFS	DS-2CE76H0T-ITMFS
Imagen			PREFERIDO  Micrófono integrado	PREFERIDO  Micrófono integrado	PREFERIDO  Micrófono integrado	PREFERIDO  Micrófono integrado
Descripción	-	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP
Lente	Lente fijo de 2,4 mm, 2,8 mm y 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	2,4 mm, FOV horizontal: 110°, FOV vertical: 81°, FOV diagonal: 137° 2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Zoom 0 a 360°	Paneo: 0 a 355°, Inclinación: 0 a 75°, Zoom 0 a 355°	Paneo: 0 a 355°, Inclinación: 0 a 75°, Zoom 0 a 355°	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Zoom 0 a 360°	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Zoom 0 a 360°
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	DWDR/BLC/HLC/Global	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital
Rango IR máximo	-	Hasta 40 m	Hasta 25 m	Hasta 30 m	Hasta 20 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	DWDR/BLC/HLC/Global	-	-	-	-	-
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	-	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE78H0T-IT3FS	DS-2CE78H0T-IT3FS	DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C)	DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)	DS-2CE79H0T-IT3ZF(C)	DS-2CE19H0T-IT3ZE(C)
Imagen	PREFERIDO  Micrófono integrado	NUEVO 				
Descripción	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP
Lente	Lente fijo de 2,8, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm	Lente varifocal motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente varifocal motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente varifocal motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente varifocal motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°	2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°	FOV horizontal: 95° a 26°, FOV vertical: 72° a 20°, FOV diagonal: 126° a 33°	FOV horizontal: 95° a 26°, FOV vertical: 72° a 20°, FOV diagonal: 126° a 33°	FOV horizontal: 95° a 26°, FOV vertical: 72° a 20°, FOV diagonal: 126° a 33°	FOV horizontal: 95° a 26°, FOV vertical: 72° a 20°, FOV diagonal: 126° a 33°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Zoom 0 a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	ICR	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital
Rango IR máximo	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	-	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, IR inteligente, nitidez	Brillo, IR inteligente, nitidez	Brillo, IR inteligente, nitidez	Brillo, IR inteligente, nitidez
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±15 %, 24 V CA ±15 %	12 V CC ±15 %, 24 V CA ±15 %	12 V CC ±15 %	12 V CC ±15 %/PoC.af

Modelo	DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE(C)	DS-2CE79H0T-IT3ZE(C)	DS-2CE16H0T-ITE(C)	DS-2CE17H0T-IT3E(C)	DS-2CE57H0T-VPITE(C)	DS-2CE78H0T-IT3E(C)
Imagen						
Descripción	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP	CMOS de 5 MP
Lente	Lente varifocal motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente varifocal motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, y 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, y 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, y 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR	2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm: 0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR
FOV	FOV horizontal: 95° a 26°, FOV vertical: 72° a 20°, FOV diagonal: 126° a 33°	FOV horizontal: 95° a 26°, FOV vertical: 72° a 20°, FOV diagonal: 126° a 33°	2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 105°	2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 105° 6 mm, FOV horizontal: 57°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 72°	2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 105°	2,8 mm, FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 110° 3,6 mm, FOV horizontal: 80°, FOV vertical: 63°, FOV diagonal: 105°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital
Rango IR máximo	Hasta 40 m	Hasta 40 m	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global	DWDR, BLC, HLC, Global
DNR	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D	DNR 2D
Funciones	Brillo, IR inteligente, nitidez	Brillo, IR inteligente, nitidez	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente	Brillo, nitidez, IR inteligente
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±15 %/PoC.af	12 V CC ±15 %/PoC.af	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at	12 V CC ±25 %/PoC.at

4K

Modelo	DS-2CE16U1T-ITF	DS-2CE16U1T-ITPF	DS-2CE16U1T-IT1F	DS-2CE16U1T-IT3F	DS-2CE16U1T-IT5F	DS-2CE57U1T-VPITF
Imagen						
Descripción	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm), 37,73° (8 mm), 23,96° (12 mm)	79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm), 37,73° (8 mm), 23,96° (12 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 80 m	Hasta 30 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE76U1T-ITPF	DS-2CE76U1T-ITMF	DS-2CE78U1T-IT1F	DS-2CE78U1T-IT3F	DS-2CE19U1T-IT3ZF	DS-2CE19U1T-AIT3ZF
Imagen						
Descripción	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP
Lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm y 12 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm)	102,2° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 50,8° (6 mm), 37,73° (8 mm), 23,96° (12 mm)	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	-	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA

Modelo	DS-2CE79U1T-IT3ZF	DS-2CE56U1T-ITZF	DS-2CE56U1T-AITZF	DS-2CE59U1T-VPIT3ZF	DS-2CE59U1T-AVPIT3ZF	DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF	DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF
Imagen							
Descripción	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP	Cámara tipo bala de 8 MP
Lente	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm	Lente con enfoque automático motorizado de 2,7 mm a 13,5 mm
Iluminación mínima	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°	De 108,1° a 45,6°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m	Hasta 60 m
Salida de video HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB	ATW/MWB
BLC	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO	WDR/BLC/APAGADO
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, DNR, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	9 V CC a 15 V CC	9 V CC a 15 V CC	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	9 V CC a 15 V CC	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA	9 V CC a 15 V CC	9,6 V CC a 14,4 V CC; 19,2 V CA a 28,8 V CA

Cámaras Turbo HD

Serie IoT

Las cámaras infrarrojas pasivas (PIR) mejoran la seguridad con útiles luces estroboscópicas y una sirena que protegen de los intrusos mientras están intentando invadir. Éstas cámaras están integradas con un sensor PIR que puede detectar cuerpos humanos y, al combinarse con las DVR de Hikvision, crean un sistema que puede reducir las falsas alarmas para mejorar la precisión de la alarma y la seguridad general.

- Video Ultra HD
- Detección PIR
- Tecnología Hikvision ColorVu
- Alarma visual y alarma sonora
- Personalización de audio
- Audio sobre coaxial
- Visión nocturna con luz ultra baja



Serie PIR

Modelo	DS-2CE11D0T-PIRL	DS-2CE11D0T-PIRLP	DS-2CE11D0T-PIRLO	DS-2CE11D0T-PIRLPO	DS-2CE71D0T-PIRL	DS-2CE71D0T-PIRLP
Imagen	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz
Descripción	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo torreta PIR de 2 MP	Cámara tipo torreta PIR de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm)	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm)	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	WDR/BLC/APAGADO	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	WDR/BLC/APAGADO	DWDR/BLC/HLC/Global
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	Detección PIR, alarma de luz parpadeante, brillo, contraste, nitidez, saturación, DNR, espejo	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Detección PIR, alarma de luz parpadeante, brillo, contraste, nitidez, saturación, DNR, espejo	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	-	-	1 salida de alarma	1 salida de alarma	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE71D0T-PIRL0	DS-2CE71D0T-PIRLP0	DS-2CE12D0T-PIRL	DS-2CE12D0T-PIRL0	DS-2CE11H0T-PIRL0	DS-2CE11H0T-PIRLP0
Imagen	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz	 Detección PIR y Alarma de luz
Descripción	Cámara tipo torreta PIR de 2 MP	Cámara tipo torreta PIR de 2 MP	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo bala PIR de 5 MP	Cámara tipo bala PIR de 5 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR
FOV	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)	Campo de visión horizontal 103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm)	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm)	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm)
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	WDR/BLC/APAGADO	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Detección PIR, alarma de luz parpadeante, brillo, contraste, nitidez, saturación, DNR, espejo	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	1 salida de alarma	1 salida de alarma	-	1 salida de alarma	1 salida de alarma	1 salida de alarma
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Modelo	DS-2CE71H0T-PIRL0	DS-2CE71H0T-PIRLP0	DS-2CE12H0T-PIRL0	DS-2CE12D0T-PIRXF	DS-2CE72D0T-PIRXF	DS-2CE12DF3T-PIRX0S	DS-2CE72DF3T-PIRX0S
Imagen						NUEVO 	NUEVO 
	Detección PIR y Alarma de luz	Detección PIR y Alarma de luz	Detección PIR y Alarma de luz	Detección PIR, alarma de luz estroboscópica y alarma sonora	Detección PIR, alarma de luz estroboscópica y alarma sonora	Detección PIR, alarma de luz estroboscópica y alarma sonora	Detección PIR, alarma de luz estroboscópica y alarma sonora
Descripción	Cámara tipo torreta PIR de 5 MP	Cámara tipo torreta PIR de 5 MP	Cámara tipo bala PIR de 5 MP	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo torreta PIR de 2 MP	Cámara tipo bala PIR de 2 MP	Cámara tipo torreta PIR de 2 MP
Lente	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm	Lente fijo de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm	Lente de 2,8, 3,6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm	Lente focal fijo de 2,8 mm
Iluminación mínima	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,01 lux a (F1.2, AGC Encendido), 0 lux con IR	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
FOV	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm)	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm)	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm)	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 57°, FOV diagonal: 124° 3,6 mm, FOV horizontal: 81°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 96° 6 mm, FOV horizontal: 51°, FOV vertical: 29°, FOV diagonal: 58°	2,8 mm, FOV horizontal: 106°, FOV vertical: 57°, FOV diagonal: 124° 3,6 mm, FOV horizontal: 81°, FOV vertical: 43°, FOV diagonal: 96° 6 mm, FOV horizontal: 51°, FOV vertical: 29°, FOV diagonal: 58°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91° 6 mm, FOV horizontal: 51°, FOV vertical: 28°, FOV diagonal: 59°	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91°
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75° Rotación: 0° a 360°
Día y noche	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Filtro de reflexión de infrarrojo	Color	Color
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	WDR	WDR
Rango IR máximo (metros)	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m	Hasta 40 m	Hasta 20 m
Salida de video HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable	1 salida analógica HD	1 salida analógica HD
Salida de CVBS	-	-	-	-	-	-	-
Modo D/N	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Automático/Color/BW (Blanco y negro)	Color	Color
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
BLC	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	DWDR/BLC/HLC/Global	-	-	WDR, BLC, HLC, Global, HLS	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
DNR	2D	2D	2D	2D	2D	DNR 3D/ DNR 2D	DNR 3D/ DNR 2D
Funciones	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, nitidez, espejo, IR inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, anti bandas, luz inteligente
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
E/S de alarma	1 salida de alarma	1 salida de alarma	1 salida de alarma	-	-	1 salida de línea	1 salida de línea
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %

Cámaras PTZ Turbo HD

046 AE7

047 AE5

048 AE4



Cámaras PTZ Turbo HD

Más opciones, mejor compatibilidad

Las cámaras PTZ Turbo HD capturan imágenes de alta calidad incluso en entornos con poca iluminación. Con el chip CMOS integrado, WDR y la resolución en tiempo real de 1920 x 1080 son posibles. Los domos de velocidad ofrecen una amplia compatibilidad gracias a la salida de video 4 en 1.

- Hasta una resolución de 1920 x 1080
- 120 dB de WDR
- Salida de video 4 en 1: 1 BNC, 4 salidas de video conmutables para TVI / AHD / CVI / CVBS
- Más opciones para relación de zoom – 32x / 25x / 15x
- Iluminación mínima
  - Color: 0,005 lux a F1.6
  - AGC en B/W: 0,001 lux a F1.6
  - AGC en IR: 0 lux



AE7

Modelo	DS-2AE7225TI-A	DS-2AE7232TI-A
Imagen		
Descripción	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 25×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) Hasta 150 m de distancia IR posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 32×, zoom digital de 16×, 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) Hasta 150 m de distancia IR posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables
Lente	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25×	De 4,8 mm a 153 mm, zoom óptico de 32×
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido)
Ajuste de ángulo	57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular)	54,2° a 1,97° (Teleobjetivo - Gran angular)
Día y noche	ICR	ICR
WDR	≥ 120 dB	≥ 120 dB
Rango IR máximo	Hasta 150 m	Hasta 150 m
Salida de video HD	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)
Balance de blancos	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ATW/INTERIOR/EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ATW/INTERIOR/EXTERIOR
BLC	Compatible	Compatible
DNR 3D	Compatible	Compatible
Funciones UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión IK10 (sin incluir ventanas de vidrio)	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión IK10 (sin incluir ventanas de vidrio)
E/S de alarma	-	-
Potencia	24 V CA Máx.: 40 W (Máx. 14 W para IR)	24 V CA Máx.: 40 W (Máx. 14 W para IR)

Modelo	DS-2AE5225T-A	DS-2AE5232T-A	DS-2AE5225T-A3	DS-2AE5232T-A3	DS-2AE5225TI-A	DS-2AE5232TI-A
Imagen						
Descripción	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 25×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 32×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 25×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico 32×, zoom digital 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 25×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) Hasta 150 m de distancia IR posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 32×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) Hasta 150 m de distancia IR posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables
Lente	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25×	De 4,8 mm a 153 mm, zoom óptico de 32×	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25×	De 4,8 mm a 153 mm, zoom óptico de 32×	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25×	De 4,8 mm a 153 mm, zoom óptico de 32×
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.2, AGC encendido)
Ajuste de ángulo	57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular)	55,6° a 2,04° (Teleobjetivo - Gran angular)	57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular)	55,6° a 2,04° (Teleobjetivo - Gran angular)	57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular)	55,6° a 2,04° (Teleobjetivo - Gran angular)
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB
Rango IR máximo	-	-	-	-	Hasta 150 m	Hasta 150 m
Salida de video HD	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)
Balance de blancos	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR
BLC	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
DNR 3D	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Funciones UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión, IK10	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión, IK10	Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
E/S de alarma	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Potencia	24 V CA Máx.: 24 W	24 V CA Máx.: 24 W	24 V CA Máx.: 18 W	24 V CA Máx.: 18 W	24 V CA Máx.: 30 W (Máx. 10 W para IR)	24 V CA Máx.: 30 W (Máx. 10 W para IR)

AE4

Modelo	DS-2AE4215T-D	DS-2AE4225T-D	DS-2AE4215T-D3	DS-2AE4225T-D3	DS-2AE4215TI-D	DS-2AE4225TI-D
Imagen						
Descripción	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 15×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 25×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 15×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 25×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 15×, zoom digital de 16× 120 dB de WDR verdadero (Rango dinámico amplio) Hasta 100 m de distancia IR posicionamiento inteligente 3D salidas Turbo HD y CVBS conmutables	CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2,8" Resolución de 1920 × 1080 zoom óptico de 25×, 120 dB de WDR (Rango dinámico amplio) Hasta 100 m de distancia IR posicionamiento inteligente 3D salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables
Lente	De 5 mm a 75 mm, zoom óptico de 15×	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25×	De 5 mm a 75 mm, zoom óptico de 15×	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25×	De 5 mm a 75 mm, zoom óptico de 15×	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25×
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)
Ajuste de ángulo	53,8° a 4° (Teleobjetivo - Gran angular)	57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular)	53,8° a 4° (Teleobjetivo - Gran angular)	57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular)	53,8° a 4° (Teleobjetivo - Gran angular)	57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular)
Día y noche	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB	≥ 120 dB
Rango IR máximo	-	-	-	-	Hasta 100 m	Hasta 100 m
Salida de video HD	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)	Salida de video TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable, (NTSC o PAL compuesta, BNC)
Balance de blancos	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR	AUTOMÁTICO/MANUAL/HAUTOMÁTICO/ ATW/INTERIOR/ EXTERIOR
BLC	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
DNR 3D	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Funciones UTC	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)
Nivel de protección	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66 (domo de exterior) Protección contra rayos TVS de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
E/S de alarma	2/1	2/1	2/1	2/1	-	-
Potencia	12 V CC Máx.: 16 W	12 V CC Máx.: 16 W	12 V CC Máx.: 12 W	12 V CC Máx.: 12 W	12 V CC Máx.: 20 W (Máx. 7 W para IR)	12 V CC Máx.: 20 W (Máx. 7 W para IR)

DVR

050 DVR Turbo HD con AcuSense

055 Serie Ultra

059 Serie Profesional

065 Serie Value

068 Serie Especial



DVR Turbo HD
con AcuSense

Sobre la base de la tecnología de aprendizaje profundo, los DVR Turbo HD con tecnología AcuSense tienen la capacidad de reconocer y extraer objetivos de personas y vehículos. De esta manera, los DVR Turbo HD con tecnología AcuSense logran la funcionalidad de alarma de alta precisión y la recuperación rápida de clips de video pasados en función de clasificaciones de personas o vehículos. Estas características inteligentes liberan a los usuarios de las navegaciones y búsquedas demasiado largas.

- Tecnología AcuSense impulsada por el algoritmo de aprendizaje profundo
- Detección de movimiento 2.0 con clasificación para personas y vehículos para todos los canales analógicos
- Comparación facial
- Busca objetivos de personas y vehículos rápidamente
- Ultra HD, compatible con cámaras de hasta 4K de resolución
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265
- Audio sobre coaxial
- Entrada de señal adaptable (cinco tipos: HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- Capacidad de acceso a cámara de red mejorada



HD 1080p

Modelo	iDS-7204HQHI-M1/S	iDS-7208HQHI-M1/S	iDS-7208HQHI-M2/S	iDS-7216HQHI-M1/S	iDS-7216HQHI-M2/S
Imagen	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	4 canales	8 canales	8 canales	16 canales	8 canales
Entrada de video IP	1 canal (hasta 5 canales) Modo IP mejorado en: 2 canales (hasta 6 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 10 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 10 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 18 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 24 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 18 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 24 canales), cada uno hasta 4 Mbps
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,
Salida HDMI2	-	-	-	-	-
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)
Puerto USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	1 × USB 2.0 1 USB 3.0	1 × USB 2.0 1 USB 3.0
Función inteligente	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 2 canales	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales
E/S de alarma	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	1U (315 mm)	1U (315 mm)	1U (380 mm)	1U (315 mm)	1U (380 mm)

Modelo	iDS-7232HQHI-M2/S	iDS-7204HQHI-M1/FA	iDS-7208HQHI-M1/FA	iDS-7208HQHI-M2/FA	iDS-7216HQHI-M1/FA
Imagen	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	32 canales	4 canales	8 canales	8 canales	16 canales
Entrada de video IP	2 canales (hasta 34 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 40 canales), cada uno hasta 4 Mbps, hasta 6 MP de resolución	1 canal (hasta 5 canales) Modo IP mejorado en: 2 canales (hasta 6 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 10 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 10 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 18 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 24 canales), cada uno hasta 4 Mbps
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 32 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial
Salida HDMI / VGA	HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080)/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz Salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,
Salida HDMI2	-	-	-	-	-
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	2 interfaces SATA, Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)
Puerto USB	Panel delantero: 1 USB 2.0 Panel trasero: 1 USB 3.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	1 × USB 2.0 1 USB 3.0
Función inteligente	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 2 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 2 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 2 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 2 canales
E/S de alarma		-	-	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	1U (380 mm)	1U (315 mm)	1U (315 mm)	1U (380 mm)	1U (315 mm)

5 MP

Modelo	iDS-7216HQHI-M2/FA
Imagen	 Turbo HD 5.0
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	16 canales
Entrada de video IP	2 canales (hasta 18 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 24 canales), cada uno hasta 4 Mbps
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,
Salida HDMI2	-
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/ WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/ VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/ VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	2 interfaces SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)
Puerto USB	1 USB 2.0 1 USB 3.0
Función inteligente	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 2 canales
E/S de alarma	-
Potencia	12 V CC
Chasis	1U (380 mm)

Modelo	iDS-7204HUHI-M1/S	iDS-7204HUHI-M2/S	iDS-7208HUHI-M1/S	iDS-7208HUHI-M2/S
Imagen	PREFERIDO  Turbo HD 5.0	PREFERIDO  Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	4 canales	4 canales	4 canales	4 canales
Entrada de video IP	2 canales (hasta 6 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 8 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 6 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 8 canales), cada uno hasta 4 Mbps	4 canales (hasta 12 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 16 canales), cada uno hasta 4 Mbps	4 canales (hasta 12 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 16 canales), cada uno hasta 4 Mbps
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz salida simultánea HDMI/VGA
Salida HDMI2	-	-	-	-
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/ 4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/ 4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)
Puerto USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Función inteligente	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales
E/S de alarma	-	-	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	1U (315 mm)	1U (380 mm)	1U (315 mm)	1U (380 mm)

Modelo	iDS-7216HUHI-M2/S	iDS-7204HUHI-M1/FA	iDS-7204HUHI-M2/FA	iDS-7208HUHI-M1/FA	iDS-7208HUHI-M2/FA
Imagen	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0	 Turbo HD 5.0
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	16 canales	4 canales	4 canales	4 canales	4 canales
Entrada de video IP	8 canales (hasta 24 canales) Modo IP mejorado en: 16 canales (hasta 32 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 6 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 8 canales), cada uno hasta 4 Mbps	2 canales (hasta 6 canales) Modo IP mejorado en: 4 canales (hasta 8 canales), cada uno hasta 4 Mbps	4 canales (hasta 12 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 16 canales), cada uno hasta 4 Mbps	4 canales (hasta 12 canales) Modo IP mejorado en: 8 canales (hasta 16 canales), cada uno hasta 4 Mbps
Entrada de audio	1 canal (hasta 16 canales opcionales), RCA (2.0 Vp-p,1 KΩ) 16 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial
Salida HDMI / VGA	HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080)/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz Salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz Salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz Salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz Salida simultánea HDMI/VGA	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz Salida simultánea HDMI/VGA
Salida HDMI2	-	-	-	-	-
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/3 K a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/ 4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/ 4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)
Puerto USB	1 USB 2.0 1 USB 3.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	1 × USB 2.0 1 USB 3.0	1 × USB 2.0 1 USB 3.0
Función inteligente	1. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 2 Motion 2.0: todos los canales 3. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 3 Motion 2.0: todos los canales 4. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 3 Motion 2.0: todos los canales 4. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 3 Motion 2.0: todos los canales 4. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales	1. Comparación de fotografía de rostro y búsqueda de imagen de rostro, 1 canal 2. Reconocimiento de cuerpo humano y vehículos 3 Motion 2.0: todos los canales 4. VCA: Detección de cruce de línea, intrusión, hasta 4 canales
E/S de alarma	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	1U (380 mm)	1U (315 mm)	1U (380 mm)	1U (380 mm)	1U (380 mm)

DVR Turbo HD

Serie Ultra

Con un rendimiento excelente, las DVR de la Serie Ultra pueden recibir hasta 32 canales de cámaras analógicas. Las DVR de la Serie Ultra tienen una gran capacidad de acceso híbrido. Las 8 interfaces SATA son útiles para los usuarios que requieren un mayor espacio de almacenamiento.

- Ultra HD, compatible con cámaras de hasta 4K de resolución
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265
- Entrada de señal adaptable (cinco tipos: HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- Capacidad de acceso a cámara de red mejorada
- Detección de cruce de línea / detección de intrusos / detección de cambios repentinos en la escena



1080p

Modelo	DS-8108HQHI-K8	DS-8116HQHI-K8	DS-8124HQHI-K8	DS-8132HQHI-K8
Imagen	PREFERIDO 	PREFERIDO 		PREFERIDO 
Compresión de video	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
Entrada de audio y video analógica	8 canales	16 canales	24 canales	32 canales
Entrada de video IP	4 canales (hasta 12 canales), hasta 6 MP	8 canales (hasta 24 canales), hasta 6 MP	16 canales (hasta 40 canales), hasta 6 MP	16 canales (hasta 48 canales), hasta 6 MP
Entrada de audio	8 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	-	-	-	-
Interfaz de Red	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales
E/S de alarma	16/8	16/8	16/8	16/8
Potencia	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA
Chasis	2U	2U	2U	2U

5 MP

Modelo	DS-8108HUHI-K8	DS-8116HUHI-K8	DS-8124HUHI-K8	DS-8132HUHI-K8	DS-9008HUHI-K8	DS-9016HUHI-K8
Imagen						PREFERIDO 
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/H.264
Entrada de audio y video analógica	8 canales	16 canales	24 canales	32 canales	8 canales	16 canales
Entrada de video IP	8 canales (hasta 16 canales), hasta 8 MP	16 canales (hasta 32 canales), hasta 8 MP	16 canales (hasta 40 canales), hasta 8 MP	16 canales (hasta 48 canales), hasta 8 MP	10 canales (hasta 18 canales), hasta 12 MP	18 canales (hasta 34 canales), hasta 12 MP
Entrada de audio	8 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	8 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Interfaz de Red	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales
E/S de alarma	16/4	16/4	16/8	16/8	16/8	16/8
Potencia	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA
Chasis	2U	2U	2U	2U	2U	2U

Modelo	DS-9024HUHI-K8	DS-9032HUHI-K8
		PREFERIDO
Imagen		
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Entrada de audio y video analógica	24 canales	32 canales
Entrada de video IP	24 canales (hasta 48 canales), hasta 12 MP	32 canales (hasta 64 canales), hasta 12 MP
Entrada de audio	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Interfaz de Red	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales
E/S de alarma	16/8	16/8
Potencia	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA
Chasis	2U	2U

4K

Modelo	DS-8116HTHI-K8	DS-9016HTHI-K8
	PREFERIDO	PREFERIDO
Imagen		
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de audio y video analógica	16 canales	16 canales
Entrada de video IP	16 canales (hasta 32 canales), hasta 8 MP	18 canales (hasta 34 canales), hasta 12 MP de resolución
Entrada de audio	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	16 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)
Salida HDMI2	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de audio	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 8 MP a 12 fps / 5 MP a 20 fps; 3 MP a 18 fps; 4 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 12 fps / 5 MP a 20 fps; 3 MP a 18 fps; 4 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	8 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	RAID 0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	RAID 0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Interfaz de Red	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales
E/S de alarma	16/4	16/8
Potencia	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA
Chasis	2U	2U

DVR Turbo HD

Serie Profesional

Las DVR de la Series Profesional son compatibles con videos HD, tecnología de codificación H.265 / H.265 Pro+, salida de resolución 4K, power over coax (PoC), diferentes reglas VCA y más.

- Ultra HD, compatible con cámaras de hasta 4K de resolución
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265
- Entrada de señal adaptable (cinco tipos: HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- Capacidad de acceso a cámara de red mejorada
- Detección de cruce de línea / detección de intrusos / detección de cambios repentinos en la escena
- Audio sobre coaxial
- PoC para fácil instalación Dispositivos 5 en 1



HD 1080p Lite

Modelo	DS-7204HGHI-K1	DS-7208HGHI-K1	DS-7216HGHI-K1	DS-7232HGHI-K2
Imagen	 Audio coaxial	 Audio coaxial	NUEVO  Audio coaxial	
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de audio y video analógica	4 canales	8 canales	16 canales	32 canales
Entrada de video IP	1 canal (hasta 5 canales), hasta 1080p	2 canales (hasta 10 canales), hasta 5 MP	2 canales (hasta 18 canales), hasta 5 MP	2 canales (hasta 18 canales), hasta 5 MP
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz,1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	-	-	-	-
Salida de CVBS	-	-	-	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: 2CIF a 6 fps; CIF/QVGA/QCIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite está activo: 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: CIF/QVGA/QCIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión estándar: WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA a 15 fps; CIF a 25fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA a 15 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de definición estándar: WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: Para acceder a transmisión de 1080p y 720p: CIF/QVGA a 15 fps Para acceder a transmisión de definición estándar: CIF/QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA a 15 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA a 15 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de definición estándar: WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: Para acceder a transmisión de 1080p y 720p: CIF/QVGA a 15 fps Para acceder a transmisión de definición estándar: CIF/QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	-	-		
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	-	-	-	-
Puerto USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) 1 canal	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) 1 canal	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) 1 canal	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) 1 canal
E/S de alarma	-	-	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	1U (260 mm)	1U (260 mm)	1U (260 mm)	1U (380 mm)

HD 1080p

Modelo	DS-7232HQHI-K2	DS-7304HQHI-K4	DS-7308HQHI-K4	DS-7316HQHI-K4	DS-7324HQHI-K4
Imagen				PREFERIDO 	
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	32 canales	4 canales	8 canales	16 canales	24 canales
Entrada de video IP	8 canales (hasta 40 canales), hasta 6 MP de resolución	2 canales (hasta 6 canales), hasta 6 MP de resolución	4 canales (hasta 12 canales), hasta 6 MP de resolución	8 canales (hasta 24 canales), hasta 6 MP de resolución	16 canales (hasta 48 canales), hasta 6 MP de resolución
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	-	-	-	-	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × w1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p a 15 fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p a 15 fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p a 15 fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	-	-	-	-	-
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales
E/S de alarma	-	16/4	16/4	16/4	16/4
Potencia	12 V CC	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA
Chasis	1U (380 mm)	1.5U	1.5U	1.5U	1.5U

5 MP

Modelo	DS-7332HQHI-K4
Imagen	PREFERIDO 
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	32 canales
Entrada de video IP	16 canales (hasta 48 canales), hasta 6 MP de resolución
Entrada de audio	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	-
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta 4 canales
E/S de alarma	16/4
Potencia	100 a 240 V CA
Chasis	1.5U

Modelo	DS-7204HUHI-K1/P	DS-7208HUHI-K2/P	DS-7216HUHI-K2/P
Imagen	PREFERIDO  Audio coaxial	PREFERIDO  PoC	PREFERIDO  PoC
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Entrada de audio y video analógica	4 canales	8 canales	16 canales
Entrada de video IP	4 canales (hasta 8 canales), hasta 8 MP de resolución	8 canales (hasta 16 canales), hasta 8 MP de resolución	16 canales (hasta 32 canales), hasta 8 MP de resolución
Entrada de audio	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	-	-	-
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	-	-	-
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)
Puerto USB	2 × USB 2.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) hasta todos los canales
E/S de alarma	4/1	8/4	4/1
Potencia	48 V CC	48 V CC	100 a 240 V CA
Chasis	1U (315 mm)	1U (380 mm)	1U (380 mm)

Modelo	DS-7304HUHI-K4	DS-7308HUHI-K4	DS-7316HUHI-K4	DS-7324HUHI-K4	DS-7332HUHI-K4
Imagen			PREFERIDO 		PREFERIDO 
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de audio y video analógica	4 canales	8 canales	16 canales	24 canales	32 canales
Entrada de video IP	4 canales (hasta 8 canales), hasta 8 MP de resolución	8 canales (hasta 16 canales), hasta 8 MP de resolución	16 canales (hasta 32 canales), hasta 8 MP de resolución	16 canales (hasta 40 canales), hasta 8 MP de resolución	16 canales (hasta 48 canales), hasta 8 MP de resolución
Entrada de audio	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (independiente)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps; 5 MP a 12 fps; 4 MP a 15 fps; 3 MP a 18 fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Interfaz de Red	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	2 × USB 2.0 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales
E/S de alarma	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4
Potencia	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA	100 a 240 V CA
Chasis	1.5U	1.5U	1.5U	1.5U	1.5U

4K

Modelo	DS-7204HTHI-K1	DS-7204HTHI-K2	DS-7208HTHI-K2	DS-7316HTHI-K4
Imagen	 Audio coaxial	 Audio coaxial	 Audio coaxial	PREFERIDO 
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de audio y video analógica	4 canales, video-audio coaxial	4 canales, video-audio coaxial	8 canales, video-audio coaxial	16 canales
Entrada de video IP	4 canales (hasta 8 canales), hasta 8 MP de resolución	4 canales (hasta 8 canales), hasta 8 MP de resolución	8 canales (hasta 16 canales), hasta 8 MP de resolución	16 canales (hasta 32 canales), hasta 8 MP
Entrada de audio	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida HDMI2	-	-	-	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de CVBS	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	2 canales, RCA (Lineales, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 8 MP a 15 fps, 5 MP a 20 fps, 3 MP a 18 fps 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps(N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 15 fps, 5 MP a 20 fps, 3 MP a 18 fps 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps(N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 15 fps, 5 MP a 20 fps, 3 MP a 18 fps 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps(N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 12 fps/5 MP a 20 fps; 3 MP a 18 fps; 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps(N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	4 interfaces SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Tipo de matriz	-	-	-	RAID 0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-485 (half-duplex)	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado
Puerto USB	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	1 × USB 2.0 1 × USB 3.0	2 × USB 2.0 1 × USB 3.0
Función inteligente	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales	VCA (Detección de cruce de línea, intrusión) todos los canales
E/S de alarma	4/1	4/1	8/4	16/4
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC	100 a 240 V CA
Chasis	1U (315 mm)	1U (380 mm)	1U (380 mm)	1.5U

DVR Turbo HD

Serie Value

Las DVR de la Serie Value ofrecen una solución económica de seguridad de video de alta calidad. Las DVR de la Serie Value ofrecen monitoreo de video de alta calidad con tecnología de compresión H.265 Pro+ y H.265 Pro, capacidad de codificación ultra HD de hasta 5 MP y gran durabilidad.

- Ultra HD, compatible con cámaras de hasta 5 MP de resolución
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265
- Entrada de señal adaptable (cinco tipos: HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- Capacidad de acceso a cámara de red mejorada



HD 1080p Lite

Modelo	DS-7104HGHI-K1	DS-7108HGHI-K1	DS-7116HGHI-K1
Imagen	 Audio coaxial	 Audio coaxial	 Audio coaxial
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Entrada de audio y video analógica	4 canales	8 canales	16 canales
Entrada de video IP	1 canal (hasta 5 canales), hasta 1080p	2 canales (hasta 10 canales), hasta 5 MP	2 canales (hasta 18 canales), hasta 5 MP
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canales por cable coaxial	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16 canales por cable coaxial
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz,1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz salida simultánea HDMI/VGA
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: 2CIF a 6 fps; CIF/QVGA/QCIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite está activo: 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión estándar: WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: CIF/QVGA/QCIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA a 15 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA a 15 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de definición estándar: WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: Para acceder a transmisión de 1080p y 720p: CIF/QVGA a 15 fps Para acceder a transmisión de definición estándar: CIF/QVGA a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Interfaz serial	-	-	-
Puerto USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0
E/S de alarma	-	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	Mini 1U (200 mm)	Mini 1U (200 mm)	Mini 1U (285 mm)

HD 1080p

Modelo	DS-7104HQHI-K1	DS-7108HQHI-K1	DS-7116HQHI-K1
Imagen	PREFERIDO  Audio coaxial	PREFERIDO  Audio coaxial	PREFERIDO  Audio coaxial
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de audio y video analógica	4 canales, video-audio coaxial	8 canales, video-audio coaxial	16 canales, video-audio coaxial
Entrada de video IP	2 canales (hasta 6 canales), hasta 6 MP de resolución	4 canales (hasta 12 canales), hasta 6 MP de resolución	8 canales (hasta 24 canales), hasta 6 MP de resolución
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz,1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz,1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 15 fps Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	-	-	-
Puerto USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0
E/S de alarma	-	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	Mini 1U (200 mm)	Mini 1U (200 mm)	Mini 1U (285 mm)

5 MP

Modelo	DS-7104HUHI-K1	DS-7108HUHI-K1
Imagen	 Audio coaxial	 Audio coaxial
Compresión de video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de audio y video analógica	4 canales, video-audio coaxial	8 canales, video-audio coaxial
Entrada de video IP	4 canales (hasta 8 canales), hasta 8 MP de resolución	8 canales (hasta 16 canales), hasta 8 MP de resolución
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 8 MP Lite no está activo: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) *: 8 MP a 8 fps solo está disponible para el canal 1 de DS-7104HUHI-K1. Cuando el modo 8 MP Lite está activo: 8 MP Lite/3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps *: 8 MP Lite solo está disponible para DS-7104HUHI-K1. Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: Cuando el modo 8 MP Lite no está activo: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) *: 8 MP a 8 fps solo está disponible para el canal 1 de DS-7104HUHI-K1. Cuando el modo 8 MP Lite está activo: 8 MP Lite/3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF a 15 fps *: 8 MP Lite solo está disponible para DS-7104HUHI-K1. Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	-	-
Puerto USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0
E/S de alarma	-	-
Potencia	12 V CC	12 V CC
Chasis	Mini 1U (200 mm)	Mini 1U (200 mm)

DVR Turbo HD

Serie Especial

La solución específica para bancos de Hikvision para los sistemas de cajero automático ofrece dispositivos que vienen equipados con funciones de análisis inteligente. Estas funciones incluyen análisis multicanal basados en reglas predefinidas para responder a comportamientos específicos en la cercanía inmediata de los cajeros automáticos.

- Modo de rostro humano de 1 canal y modo de panel de 1 canal para canales analógicos (iDS-7200AHQHI-M1)
- Soporta la superposición de múltiples números de tarjetas de cajero automático y múltiples protocolos (iDS-7200AHQHI-M1)
- Soporta la activación de la grabación al insertar una tarjeta de cajero automático (iDS-7200AHQHI-M1)
- Reproducción ingresando un número de tarjeta de cajero automático, el monto o el tipo de transacción (iDS-7200AHQHI-M1)
- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265
- Algoritmo de aprendizaje profundo
- Múltiples eventos de VCA
- Análisis inteligente multicanal




Serie ATM

Modelo	iDS-7204AHQHI-M1
Imagen	
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Entrada de video analógico	4 canales
Entrada de video IP	Por defecto 0 canales; hasta 6 canales, 6 MP de resolución
Entrada de audio	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salida HDMI / VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, Salida simultánea HDMI/VGA
Salida de CVBS	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Cuando el modo 1080p lite no está activo: Para acceder a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 1080p: 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Para acceder a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activo: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Capacidad de disco SATA	1 interfaz SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps
Interfaz serial	RS-232, RS-485 (full-duplex)
Puerto USB	2 × USB 2.0
Función inteligente	l Modo de rostro humano de 1 canal y modo de panel de 1 canal para canal analógico l Soporta la superposición de múltiples números de tarjetas de cajero automático y múltiples protocolos l Soporta la activación de la grabación al insertar la tarjeta del cajero automático l Activación/desactivación de la función de superposición de información de transacciones durante la reproducción y la vista en vivo l Reproducción ingresando el número de tarjeta del cajero automático, el monto o el tipo de transacción l Reproducción por alarma de cajero automático inteligente
E/S de alarma	N/A
Potencia	12 V CC, 1,5 A
Chasis	315 × 242 × 45 mm

Codificadores

070 DVS

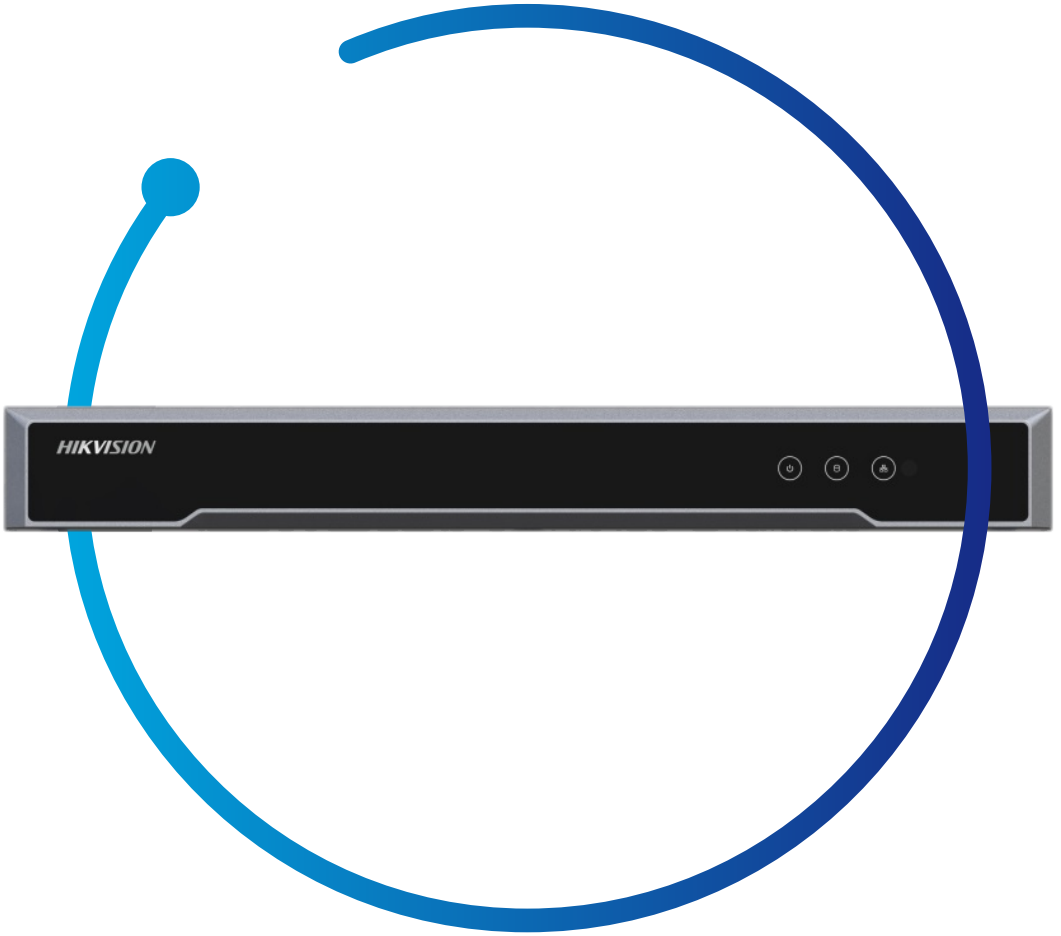

Codificadores

Los servidores del codificador de Hikvision permiten digitalizar la señal analógica y luego almacenarla en un disco duro o transmitirla por la red, y son capaces de codificar a una resolución de hasta 4K.

- H.265+ / H.265
- Ultra HD
- Diferentes protocolos de red



DVS

Modelo	DS-6701HUHI	DS-6704HUHI	DS-6704HUHI-K	DS-6708HUHI-K	DS-6716HUHI-K
Imagen					
Compresión de video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Entrada de video analógico	1 canal	4 canales	4 canales	8 canales	16 canales
Tipos de cámara analógica soportados	HDTVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD: 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 HDCVI: 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 CVBS: PAL/NTSC	HDTVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD: 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 HDCVI: 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 CVBS: PAL/NTSC	HDTVI: 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 HDCVI: 4 MP,1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 CVBS: PAL/NTSC	HDTVI: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 HDCVI: 4 MP,1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 CVBS: PAL/NTSC	HDTVI: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 HDCVI: 4 MP,1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25 CVBS: PAL/NTSC
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Entrada de audio	1 canal, interfaz de 3,5 mm (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (ENTRADA DE LÍNEA)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)	Transmisión principal: 8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) Subtransmisión: WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Almacenamiento	1 ranura de tarjeta Micro SD, soporta tarjeta Micro SD 8 G Hasta 128 GB	1 ranura de tarjeta Micro SD, soporta tarjeta Micro SD 8 G Hasta 128 GB	1 interfaz SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz serial	RS-485 (half-duplex); RS-232	RS-485 (half-duplex); RS-232	RS-485 (half-duplex); RS-232	RS-485 (half-duplex); RS-232	RS-485 (half-duplex); RS-232
E/S de alarma	1/1	4/2	4/1	8/4	16/4
Potencia	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Chasis	162,5 × 114 × 47,5 mm (6,4 × 4,5 × 1,9 pulgadas)	162,5 × 114 × 47,5 mm (6,4 × 4,5 × 1,9 pulgadas)	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pulgadas)	380 × 320 × 48 mm (15 × 12,6 × 1,9 pulgadas)	380 × 320 × 48 mm (15 × 12,6 × 1,9 pulgadas)

Jerarquía de Serie Profesional (EasyIP)

Para satisfacer las demandas de diversas aplicaciones, Hikvision ofrece cuatro niveles de cámaras de la Serie Profesional (EasyIP).

El nivel de entrada EasyIP 1.0+ proporciona cámaras de 2 MP de alta calidad y asequibles con funciones básicas.

El segundo nivel, EasyIP 2.0+ con AcuSense, proporciona tecnología basada en aprendizaje profundo para una gestión de seguridad más eficiente, lo que facilita el uso de las soluciones para pequeñas y medianas empresas. Esta serie ofrece opciones de resolución de 2, 4, 6 y 8 MP y varios tipos de cámara. Compatibles con la tecnología AcuSense de Hikvision, los modelos cámaras EasyIP 2.0+ brindan a los usuarios de las pequeñas y medianas empresas un acceso fácil y asequible a la tecnología IA.

La serie EasyIP 4.0 incorporó la tecnología AcuSense de Hikvision tanto en productos front-end como back-end. Los modelos de cámara con un nivel EasyIP 4.0 y AcuSense están impulsados por la tecnología Powered-by-DarkFighter, que brinda mejores imágenes con poca luz en comparación con sus primos EasyIP 2.0+ con AcuSense.

Además, los modelos de cámaras EasyIP 4.0 con tecnología ColorVu ofrecen imágenes coloridas incluso en entornos con muy poca iluminación.

EasyIP 4.0 con ColorVu

ColorVu AcuSense

- H.265 y H.265+
- Hasta 4K de resolución
- Live Guard disponible

EasyIP 4.0 con AcuSense

AcuSense

- H.265 y H.265+
- Hasta 4K de resolución
- Impulsado por DarkFighter
- Live Guard disponible

EasyIP 2.0+ con AcuSense

AcuSense

- H.265 y H.265+
- Hasta 4K de resolución

EasyIP 1.0+

- H.265
- 2 MP
- Funciones de VCA

Impulsado por DarkFighter

Las cámaras de resolución ultra HD de hasta 4K soportan imágenes excelentes con poca luz.

La combinación de imágenes nocturnas brillantes y de alta definición garantiza la grabación permanente de evidencias en video.

Mejores imágenes a color en entornos con poca luz

2 MP



Capturada con una cámara convencional de 2 MP



Capturada con una cámara con tecnología Powered by DarkFighter de 2 MP

4 MP



Capturado con una cámara convencional de 4 MP



Capturado con una cámara con tecnología Powered by DarkFighter de 4 MP

8 MP (4K)



Capturado con una cámara convencional de 8 MP



Capturado con una cámara con tecnología Powered by DarkFighter de 8 MP

Otras Características

El Análisis de Contenido de Video ya no está reservado únicamente a los sistemas de seguridad de nivel empresarial. La solución EasyIP pone a los sistemas de VCA al alcance para la seguridad de las pequeñas y medianas empresas. Diseñada para tener un rendimiento de vanguardia con una fácil instalación, nuestra solución cuenta con componentes confiables y protecciones robustas. Con características de respaldo de red automáticas y servicios de conexión a Internet simples, pone en funcionamiento un sistema de seguridad potente rápidamente, y se mantiene así.

- VCA
- Diseñada para fácil instalación
- 120 dB WDR (Rango dinámico amplio)
- Tecnología EchoLight
- EXIR 2.0
- Transmisión triple
- Almacenamiento incorporado
- IP67, IP66, y protección IK10
- ANR (Reposición automática en red)
- Respaldo del sistema dual (NVR)
- Asignación automática de dirección IP
- Servicio de nube Hik-Connect gratis

Cámaras de Red

074 Serie Profesional (EasyIP)

100 Configuración de la cámara de seguridad alimentada por energía solar

101 Serie Value



Cámaras de Red

Serie Profesional (EasyIP)

Simplemente potente, la forma más fácil para una mejor seguridad

Con un perfecto equilibrio entre rendimiento y valor, las cámaras de red de la Serie Profesional de Hikvision tienen como objetivo proporcionar los componentes justos, incluyendo características de inteligencia artificial que son rentables y fáciles de usar.

- Tecnología ColorVu de Hikvision: imágenes coloridas las 24 horas, los 7 días de la semana
- Tecnología AcuSense de Hikvision: se enfoca en objetivos de personas y vehículos basados en algoritmos de aprendizaje profundos
- Live Guard
- H.265+ / H.265 codec
- Hasta 4K ultra-HD
- Impulsado por DarkFighter
- Funciones de VCA eficientes
- Fácil de instalar, configurar y gestionar



EasyIP 4.0 con ColorVu

Modelo	DS-2CD2027G2-L(U)	DS-2CD2047G2-L(U)	DS-2CD2047G2-LU/SL	DS-2CD2087G2-L(U)	DS-2CD2127G2(-SU)
Imagen	 ColorVu AcuSense	 ColorVu AcuSense	PREFERIDO  ColorVu AcuSense	PREFERIDO  ColorVu AcuSense	 ColorVu AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,2"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	2688 x 1520	2688 x 1520	3840 x 2160	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido)
WDR	120 dB	130 dB	130 dB	130 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 56°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 99° 6 mm, FOV horizontal 55°, FOV vertical 30°, FOV diagonal 63°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 69°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 69°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 52°, FOV diagonal 124° 4 mm, FOV horizontal 88°, FOV vertical 49°, FOV diagonal: 102° 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 30°, FOV diagonal 62°	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 127° 4 mm, FOV horizontal: 84°, FOV vertical: 45°, FOV diagonal: 99°
Rango IR máximo	40 m	40 m	40 m	40 m	-
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-U: Micrófono integrado	-U: Micrófono integrado	1 micrófono integrado 1 altavoz integrado	-U: Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida (-SU) Micrófono integrado (-SU)
E/S de alarma	-	-	-	-	1 entrada, 1 salida (-SU)
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE+B5:B24 (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2147G2(-SU)	DS-2CD2147G2-L(SU)	DS-2CD2327G2-L(U)	DS-2CD2347G2-L(U)	DS-2CD2347G2-LSU/SL
Imagen	 ColorVu AcuSense	NUEVO  ColorVu AcuSense	 ColorVu AcuSense	PREFERIDO  ColorVu AcuSense	PREFERIDO  ColorVu AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"
Resolución	2688 x 1520	2688 x 1520	1920 × 1080	2688 × 1520	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido)	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz
WDR	130 dB	130 dB	120 dB	130 dB	130 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115°	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 127° 4 mm, FOV horizontal: 84°, FOV vertical: 45°, FOV diagonal: 99°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal 95°, FOV vertical 51°, FOV diagonal 115°
Rango IR máx.	-	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida (-SU) Micrófono integrado (-SU)	1 entrada, 1 salida (-SU) Micrófono integrado (-SU)	-U: Micrófono integrado	-U: Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida (-SU)	1 entrada, 1 salida (-SU)	-	-	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2387G2-L(U)	DS-2CD2387G2-LSU/SL	DS-2CD2527G2-LSU	DS-2CD2547G2-LSU	DS-2CD2647G2-LZS
Imagen	PREFERIDO  ColorVu AcuSense	NUEVO  ColorVu AcuSense	NUEVO  ColorVu AcuSense	NUEVO  ColorVu AcuSense	 ColorVu AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,2"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,2"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"
Resolución	3840 x 2160	3840 x 2160	1920 × 1080	2688 × 1520	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz
WDR	130 dB	130 dB	120 dB	130 dB	130 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	3,6 a 9 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 52°, FOV diagonal 124° 4 mm, FOV horizontal 88°, FOV vertical 49°, FOV diagonal:102°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 52°, FOV diagonal 124° 4 mm, FOV horizontal 88°, FOV vertical 49°, FOV diagonal:102°	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 127° 4 mm, FOV horizontal: 84°, FOV vertical: 45°, FOV diagonal: 99°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115°	3,6 a 9 mm, FOV horizontal: 92,3° a 48°, FOV vertical: 48,4° a 27°, FOV diagonal: 112,2° a 55°
Rango IR máx.	30 m	30 m	30 m	30 m	60 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67, IK08	IP67, IK08	IP66, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-U: Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	1 entrada, 1 salida Micrófono incorporado	1 entrada, 1 salida Micrófono incorporado	1 entrada, 1 salida
E/S de alarma	-	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2747G2-LZS	DS-2CD2T27G2-L	DS-2CD2T47G2-L	DS-2CD2T47G2-LSU/SL	DS-2CD2T87G2-L	DS-2CD2T87G2-LSU/SL
Imagen	 ColorVu AcuSense	 ColorVu AcuSense	PREFERIDO  ColorVu AcuSense	 ColorVu AcuSense	PREFERIDO  ColorVu AcuSense	NUEVO  ColorVu AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,2"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,2"
Resolución	2688 × 1520	1920 × 1080	2688 × 1520	2688 × 1520	3840 x 2160	3840 x 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz	0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz
WDR	130 dB	120 dB	130 dB	130 dB	130 dB	130 dB
Lente	3,6 a 9 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm
FOV	3,6 a 9 mm, FOV horizontal: 92,3° a 48°, FOV vertical: 48,4° a 27°, FOV diagonal: 112,2° a 55°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 57°, FOV diagonal: 138° 4 mm, FOV horizontal: 89°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 106° 6 mm, FOV horizontal: 56°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 66°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 69°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 61°, FOV diagonal: 134° 4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 69°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 52°, FOV diagonal 124° 4 mm, FOV horizontal 88°, FOV vertical 49°, FOV diagonal: 102° 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 30°, FOV diagonal 62°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 52°, FOV diagonal 124° 4 mm, FOV horizontal 88°, FOV vertical 49°, FOV diagonal: 102° 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 30°, FOV diagonal 62°
Rango IR máximo	40 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida	-	-	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	-	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida	-	-	1 entrada, 1 salida	-	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V+N16+N6:N24+N5:N24+N16+N6:N24+N3:N24+N1+N5:N24	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	

EasyIP 4.0 con AcuSense

Modelo	DS-2CD2026G2-I(U)	DS-2CD2026G2-IU/SL	DS-2CD2046G2-I(U)	DS-2CD2046G2-IU/SL	DS-2CD2066G2-I(U)
Imagen					
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	2688 × 1520	2688 × 1520	3200 × 1800
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 55°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 65°	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 57°, FOV diagonal: 129° 4 mm, FOV horizontal: 86°, FOV vertical: 47°, FOV diagonal: 102° 6 mm, FOV horizontal: 55°, FOV vertical: 29°, FOV diagonal: 65°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98° 6 mm, FOV horizontal 53°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 62°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98° 6 mm, FOV horizontal 53°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 62°	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8° 6 mm, FOV horizontal 47,5°, FOV vertical 26°, FOV diagonal 54,5°
Rango IR máximo	40 m	40 m	40 m	40 m	40 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	Micrófono integrado (-IU)	1 micrófono integrado 1 altavoz integrado	Micrófono integrado (-IU)	1 micrófono integrado 1 altavoz integrado	Micrófono integrado (-IU)
E/S de alarma	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2066G2-IU/SL	DS-2CD2086G2-I(U)	DS-2CD2086G2-IU/SL	DS-2CD2126G2-I(SU)	DS-2CD2146G2-I(SU)
Imagen	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución	3200 × 1800	3840 × 2160	3840 × 2160	1920 × 1080	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8° 6 mm, FOV horizontal 47,5°, FOV vertical 26°, FOV diagonal 54,5°	2,8 mm, FOV horizontal: 111°, FOV vertical: 59°, FOV diagonal: 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 51°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 60°	2,8 mm, FOV horizontal: 111°, FOV vertical: 59°, FOV diagonal: 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 51°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 60°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98°
Rango IR máximo	40 m	40 m	40 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	"50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)"	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 micrófono integrado 1 altavoz integrado	Micrófono integrado (-IU)	1 micrófono integrado 1 altavoz integrado	1 entrada, 1 salida (-ISU) Micrófono integrado (-ISU)	1 entrada, 1 salida (-ISU) Micrófono integrado (-ISU)
E/S de alarma	-	-	-	1 entrada, 1 salida (-ISU)	1 entrada, 1 salida (-ISU)
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2166G2-I(SU)	DS-2CD2186G2-I(SU)	DS-2CD2326G2-I(U)	DS-2CD2326G2-ISU/SL	DS-2CD2346G2-I(U)	DS-2CD2346G2-ISU/SL
Imagen	 AcuSense Powered by DarkFighter	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	1920 × 1080	2688 × 1520	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 111°, FOV vertical: 59°, FOV diagonal: 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98°
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida (-ISU) Micrófono integrado (-ISU)	1 entrada, 1 salida (-ISU) Micrófono integrado (-ISU)	Micrófono integrado (-IU)	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	Micrófono integrado (-IU)	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida (-ISU)	1 entrada, 1 salida (-ISU)	-	1 entrada, 1 salida	-	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2366G2-I(U)	DS-2CD2366G2-ISU/SL	DS-2CD2386G2-I(U)	DS-2CD2386G2-ISU/SL
Imagen	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"
Resolución	3200 × 1800	3200 × 1800	3840 × 2160	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8°	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8°	2,8 mm, FOV horizontal: 111°, FOV vertical: 59°, FOV diagonal: 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal: 111°, FOV vertical: 59°, FOV diagonal: 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	Micrófono integrado (-IU)	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	Micrófono integrado (-IU)	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado
E/S de alarma	-	1 entrada, 1 salida	-	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2426G2-I	DS-2CD2446G2-I	DS-2CD2466G2-I	DS-2CD2526G2-I(S)
Imagen	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	2 mm: 0,008 lux a (F2.25, AGC encendido) 2,8 mm y 4 mm: 0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,0 mm, 2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°	2 mm, FOV horizontal 128,4°, FOV vertical 75,4°, FOV diagonal 147,1° 2,8 mm, FOV horizontal 102,7°, FOV vertical 55,2°, FOV diagonal 122,5° 4 mm, FOV horizontal 82,8°, FOV vertical 45,3°, FOV diagonal 97,7°	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°
Rango IR máximo	10 m	10 m	10 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (3200 × 1800) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3200 × 1800) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3
Nivel de protección	-	-	-	IP67, IK08
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Interior	Interior	Interior	Exterior
E/S de audio	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 entrada, 1 salida (-IS) Micrófono integrado
E/S de alarma	-	-	-	1 entrada, 1 salida (-IS)
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2546G2-I(W)(S)	DS-2CD2566G2-I(S)	DS-2CD2586G2-I(S)	DS-2CD2626G2-IZS	DS-2CD2626G2-IZSU/SL
Imagen			NUEVO 		
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98°	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8°	2,8 mm, FOV horizontal 111°, FOV vertical 59°, FOV diagonal 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 113° a 31°, FOV vertical 58° a 18°, FOV diagonal 138° a 36°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 113° a 31°, FOV vertical 58° a 18°, FOV diagonal 138° a 36°
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	60 m	60 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	"50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)"	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK08	IP67, IK08	IP67, IK08	IP66, IK10	IP66, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida (-IS) Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida (-IS) Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida (-IS) Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida (-IS)	1 entrada, 1 salida (-IS)	1 entrada, 1 salida (-IS)	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)

Modelo	DS-2CD2646G2-IZS	DS-2CD2646G2-IZSU/SL	DS-2CD2666G2-IZS	DS-2CD2666G2-IZSU/SL	DS-2CD2686G2-IZS
Imagen					
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"
Resolución	2688 × 1520	2688 × 1520	3200 × 1800	3200 × 1800	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm
FOV	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108° a 30°, FOV vertical 56° a 17°, FOV diagonal 131° a 35°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108° a 30°, FOV vertical 56° a 17°, FOV diagonal 131° a 35°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 116,5° a 34,9°, FOV vertical 60° a 19,6°, FOV diagonal 141,9° a 41°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 116,5° a 34,9°, FOV vertical 60° a 19,6°, FOV diagonal 141,9° a 41°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108.1° a 45,5°, FOV vertical 58,4° a 25,7°, FOV diagonal 127,3° a 52,1°
Rango IR máximo	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	1 entrada, 1 salida
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)

Modelo	DS-2CD2686G2-IZSU/SL	DS-2CD2726G2-IZS	DS-2CD2746G2-IZS	DS-2CD2766G2-IZS	DS-2CD2786G2-IZS
Imagen	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"
Resolución	3840 × 2160	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm
FOV	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108.1° a 45,5°, FOV vertical 58,4° a 25,7°, FOV diagonal 127,3° a 52,1°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 113° a 31°, FOV vertical 58° a 18°, FOV diagonal 138° a 36°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108° a 30°, FOV vertical 56° a 17°, FOV diagonal 131° a 35°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 116,5° a 34,9°, FOV vertical 60° a 19,6°, FOV diagonal 141,9° a 41°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108.1° a 45,5°, FOV vertical 58,4° a 25,7°, FOV diagonal 127,3° a 52,1°
Rango IR máximo	60 m	40 m	40 m	40 m	40 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	" 1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado"	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2H26G2-IZS	DS-2CD2H46G2-IZS	DS-2CD2H66G2-IZS	DS-2CD2H86G2-IZS	DS-2CD2T26G2-2I/4I	DS-2CD2T26G2-ISU/SL
Imagen						
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,002 lux a (F1.4, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm
FOV	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 113° a 33,9°, FOV vertical 58° a 18,9°, FOV diagonal 138° a 39°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108° a 32,8°, FOV vertical 56° a 18,5°, FOV diagonal 131° a 37,8°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 116,5° a 34,9°, FOV vertical 60° a 19,6°, FOV diagonal 141,9° a 41°	2,8 a 12 mm, FOV horizontal 108° a 45,8°, FOV vertical 58,4° a 25,7°, FOV diagonal 127,3° a 52,1°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 55°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 65°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 129° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 55°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 65°
Rango IR máximo	40 m	40 m	40 m	40 m	-2I: 60 m -4I: 80 m	60 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	-	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	-	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2T46G2-2I/4I	DS-2CD2T46G2-ISU/SL	DS-2CD2T66G2-2I/4I	DS-2CD2T66G2-ISU/SL	DS-2CD2T86G2-2I/4I	DS-2CD2T86G2-ISU/SL
Imagen	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter	PREFERIDO  AcuSense Powered by DarkFighter	 AcuSense Powered by DarkFighter
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,4"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"
Resolución	2688 × 1520	2688 × 1520	3200 × 1800	3200 × 1800	3840 × 2160	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.4, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,003 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98° 6 mm, FOV horizontal 53°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 62°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 98° 6 mm, FOV horizontal 53°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 62°	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8° 6 mm, FOV horizontal 47,5°, FOV vertical 26°, FOV diagonal 54,5°	2,8 mm, FOV horizontal 105,1°, FOV vertical 53,4°, FOV diagonal 128,6° 4 mm, FOV horizontal 83,9°, FOV vertical 44,5°, FOV diagonal 100,8° 6 mm, FOV horizontal 47,5°, FOV vertical 26°, FOV diagonal 54,5°	2,8 mm, FOV horizontal 111°, FOV vertical 59°, FOV diagonal 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 51°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 60°	2,8 mm, FOV horizontal 111°, FOV vertical 59°, FOV diagonal 131° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 51°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 60°
Rango IR máximo	-2I: 60 m -4I: 80 m	60 m	-2I: 60 m -4I: 80 m	60 m	-2I: 60 m -4I: 80 m	60 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	-	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado	-	1 entrada, 1 salida Micrófono integrado Altavoz integrado
E/S de alarma	-	1 entrada, 1 salida	-	1 entrada, 1 salida	-	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2025FHWD-I	DS-2CD2125G0-IMS	DS-2CD2185G0-IMS	DS-2CD2125FHWD-I(S)	DS-2CD2325FHWD-I	DS-2CD2T25FHWD-I5/I8
Imagen	 Powered by DarkFighter	 Salida HDMI	 Salida HDMI	 Powered by DarkFighter	 Powered by DarkFighter	 Powered by DarkFighter
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.5"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264 / MJPEG	H.265/H.264 / MJPEG	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
Iluminación mínima	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	0,028 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR
WDR	120 dB	120 dB de WDR	120 dB de WDR	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
FOV	2,8 mm, campo de visión horizontal: 108° 4 mm, campo de visión horizontal: 86,4°	2,8 mm, FOV horizontal: 108°, FOV vertical: 58°, FOV diagonal: 128° 4 mm, FOV horizontal: 86°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 103° 6 mm, FOV horizontal: 52°, FOV vertical: 29°, FOV diagonal: 60°	2,8 mm, FOV horizontal: 102°, FOV vertical: 53°, FOV diagonal: 124° 4 mm, FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 95° 6 mm, FOV horizontal: 50°, FOV vertical: 28°, FOV diagonal: 59°	2,8 mm, campo de visión horizontal: 108° 4 mm, campo de visión horizontal: 86,4°	2,8 mm, campo de visión horizontal: 108°	2,8 mm, campo de visión horizontal: 108° 4 mm, campo de visión horizontal: 86,4° 6 mm, campo de visión horizontal: 52° 8 mm, campo de visión horizontal: 41° 12 mm, campo de visión horizontal: 25°
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	-I5: 50 m -I8: 80 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena
Frecuencia de imagen	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IK10	IK10	IP67, IK10	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 100°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB
Interior/Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida (-S)	-	-
E/S de alarma	-	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida (-S)	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2425FWD-IW	DS-2CD2455FWD-IW	DS-2CD2625FHWD-IZS	DS-2CD2725FHWD-IZS	DS-2CD2345G0P-I	DS-2CD2T45G0P-I
Imagen	 Powered by DarkFighter		 Powered by DarkFighter	 Powered by DarkFighter		
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Resolución	1920 × 1080	2944 × 1656	1920 × 1080	1920 × 1080	2688 × 1520	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,0068 lux a (F1.4, AGC encendido), 0 Lux con IR	Color: 0,0068 lux a (F1.4, AGC encendido), 0 Lux con IR	0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm	2,8 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	1,68 mm	1,68 mm
FOV	Campo de visión horizontal: 108°, Campo de visión vertical: 59°, Campo de visión diagonal: 129°	Campo de visión horizontal: 97°, Campo de visión vertical: 54°, Campo de visión diagonal: 113°	Campo de visión horizontal: 105° a 35° Campo de visión vertical: 56° a 20° Campo de visión diagonal: 126° a 40,5°	Campo de visión horizontal: 105° a 35° Campo de visión vertical: 56° a 20° Campo de visión diagonal: 126° a 40,5°	FOV horizontal: 180°, FOV vertical: 101°, FOV diagonal: 180°	FOV horizontal: 180°, FOV vertical: 101°, FOV diagonal: 180°
Rango IR máximo	10 m	10 m	50 m	30 m	10 m	10 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de rostros, detección de cambios en la escena
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	-	-	IP67, IK10	IP67, IK10	-	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB
Interior/Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior
E/S de audio	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	-	-
E/S de alarma	-	-	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

EasyIP 2.0 Plus con AcuSense

Modelo	DS-2CD2023G2-I(U)	DS-2CD2043G2-I(U)	DS-2CD2063G2-I(U)	DS-2CD2083G2-I(U)	DS-2CD2123G2-I(S)	DS-2CD2123G2-IU
Imagen	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104° 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 63°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100° 6 mm, FOV horizontal 52°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 61°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8° 6 mm, FOV horizontal 53,9°, FOV vertical 28,8°, FOV diagonal 62,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8° 6 mm, FOV horizontal 53,9°, FOV vertical 28,8°, FOV diagonal 62,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104°
Rango IR máximo	40 m	40 m	40 m	40 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	Micrófono integrado (-IU)	Micrófono integrado (-IU)	Micrófono integrado (-IU)	Micrófono integrado (-IU)	1 entrada, 1 salida (-S)	1 micrófono incorporado
E/S de alarma	-	-	-	-	1 entrada, 1 salida (-S)	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2143G2-I(S)	DS-2CD2143G2-IU	DS-2CD2163G2-I(S)	DS-2CD2163G2-IU	DS-2CD2183G2-I(S)	DS-2CD2183G2-IU
Imagen	PREFERIDO  AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	PREFERIDO  AcuSense	 AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	2688 × 1520	2688 × 1520	3200 × 1800	3200 × 1800	3840 × 2160	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) , 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida (-S)	1 micrófono incorporado	1 entrada, 1 salida (-S)	1 micrófono incorporado	1 entrada, 1 salida (-S)	1 micrófono incorporado
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida (-S)	-	1 entrada, 1 salida (-S)	-	1 entrada, 1 salida (-S)	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2323G2-I(U)	DS-2CD2343G2-I(U)	DS-2CD2363G2-I(U)	DS-2CD2383G2-I(U)	DS-2CD2423G2-I	DS-2CD2443G2-I
Imagen	 AcuSense	PREFERIDO  AcuSense	 AcuSense	PREFERIDO  AcuSense	NUEVO  AcuSense	NUEVO  AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6, AGC encendido) 0,008 lux a (F2.25, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,0 mm, 2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°	2,8 mm, FOV horizontal 108,8°, FOV vertical 57,7°, FOV diagonal 129,4° 4 mm, FOV horizontal 87,6°, FOV vertical 44,4°, FOV diagonal 104,9°	2 mm, FOV horizontal 128,4°, FOV vertical 75,4°, FOV diagonal 147,1° 2,8 mm, FOV horizontal 104,3°, FOV vertical 55,9°, FOV diagonal 123,8° 4 mm, FOV horizontal 83,7°, FOV vertical 43°, FOV diagonal 100,3°
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m	10 m	10 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	-	-
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior
E/S de audio	Micrófono integrado (-IU)	Micrófono integrado (-IU)	Micrófono integrado (-IU)	Micrófono integrado (-IU)	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2463G2-I	DS-2CD2483G2-I	DS-2CD2523G2-I(S)	DS-2CD2543G2-I(W)(S)	DS-2CD2563G2-I(S)	DS-2CD2583G2-I(S)
Imagen	NUEVO  AcuSense	NUEVO  AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/MJPEG	H.265/H.265+/ MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 107,8°, FOV vertical 57,9°, FOV diagonal 126,7° 4 mm, FOV horizontal 82,8°, FOV vertical 45,1°, FOV diagonal 98°	2,8 mm, FOV horizontal 107,8°, FOV vertical 57,9°, FOV diagonal 126,7° 4 mm, FOV horizontal 82,8°, FOV vertical 45,1°, FOV diagonal 98°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8°
Rango IR máximo	10 m	10 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 12.5 fps (3200 × 1800) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3200 × 1800) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12.5 fps (3200 × 1800) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3200 × 1800) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	-	-	IP67, IK08	IP67, IK08	IP67, IK08	IP67, IK08
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: -30° a 30°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 entrada, 1 salida (-S) Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida (-S) Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida (-S) Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida (-S) Micrófono integrado
E/S de alarma	-	-	1 entrada, 1 salida (-S)	1 entrada, 1 salida (-S)	1 entrada, 1 salida (-S)	1 entrada, 1 salida (-S)
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2623G2-IZS	DS-2CD2643G2-IZS	DS-2CD2663G2-IZS	DS-2CD2683G2-IZS	DS-2CD2723G2-IZS	DS-2CD2743G2-IZS
Imagen	 AcuSense	PREFERIDO  AcuSense	 AcuSense	PREFERIDO  AcuSense	 AcuSense	 AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm
FOV	FOV horizontal 106,6° a 31,7°, FOV vertical 54,7° a 17,7°, FOV diagonal 130,3° a 36,4°	FOV horizontal 95,8° a 29,2°, FOV vertical 50,6° a 16,4°, FOV diagonal 114,6° a 33,4°	FOV horizontal 105,9° a 31,6°, FOV vertical 55° a 17,8°, FOV diagonal 129,1° a 36,2°	FOV horizontal 108° a 30,3°, FOV vertical 56,3° a 17,1°, FOV diagonal 130,8° a 34,8°	FOV horizontal 106,6° a 31,7°, FOV vertical 54,7° a 17,7°, FOV diagonal 130,3° a 36,4°	FOV horizontal 95,8° a 29,2°, FOV vertical 50,6° a 16,4°, FOV diagonal 114,6° a 33,4°
Rango IR máximo	60 m	60 m	60 m	60 m	40 m	40 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3at, clase 4)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2763G2-IZS	DS-2CD2783G2-IZS	DS-2CD2E23G2-U	DS-2CD2E43G2-U	DS-2CD2H23G2-IZS	DS-2CD2H43G2-IZS
Imagen	 AcuSense	PREFERIDO  AcuSense	NUEVO  AcuSense	NUEVO  AcuSense	 AcuSense	 AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	2688 × 1520	1920 × 1080	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm
FOV	FOV horizontal 105,9° a 31,6°, FOV vertical 55° a 17,8°, FOV diagonal 129,1° a 36,2°	FOV horizontal 108° a 30,3°, FOV vertical 56,3° a 17,1°, FOV diagonal 130,8° a 34,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal: 128° 4 mm, FOV horizontal 88°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 105°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 43°, FOV diagonal 100°	FOV horizontal 106,6° a 31,7°, FOV vertical 54,7° a 17,7°, FOV diagonal 130,3° a 36,4°	FOV horizontal 95,8° a 29,2°, FOV vertical 50,6° a 16,4°, FOV diagonal 114,6° a 33,4°
Rango IR máximo	40 m	40 m	-	-	40 m	40 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	-	-	IP67, IK10	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	Inclinación: 0° a 75°	Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	Micrófono integrado	Micrófono integrado	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	-	-	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2H63G2-IZS	DS-2CD2H83G2-IZS	DS-2CD2T23G2-2I/4I	DS-2CD2T43G2-2I/4I	DS-2CD2T63G2-2I/4I	DS-2CD2T83G2-2I/4I
Imagen	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	 AcuSense	PREFERIDO  AcuSense
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	3200 × 1800	3840 × 2160	1920 × 1080	2688 × 1520	3200 × 1800	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm
FOV	FOV horizontal 105,9° a 31,6°, FOV vertical 55° a 17,8°, FOV diagonal 129,1° a 36,2°	FOV horizontal 108° a 30,3°, FOV vertical 56,3° a 17,1°, FOV diagonal 130,8° a 34,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 104° 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 63°	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100° 6 mm, FOV horizontal 52°, FOV vertical 28°, FOV diagonal 61°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8° 6 mm, FOV horizontal 53,9°, FOV vertical 28,8°, FOV diagonal 62,8°	2,8 mm, FOV horizontal 107,1°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 127,6° 4 mm, FOV horizontal 87,2°, FOV vertical 46,2°, FOV diagonal 104,8° 6 mm, FOV horizontal 53,9°, FOV vertical 28,8°, FOV diagonal 62,8°
Rango IR máximo	40 m	40 m	-2I: 60 m -4I: 80 m	-2I: 60 m -4I: 80 m"	-2I: 60 m -4I: 80 m	-2I: 60 m -4I: 80 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	-	-	-	-
E/S de alarma	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Serie EasyIP 2.0 Plus

Modelo	DS-2CD2423G0-IW	DS-2CD2443G0-IW	DS-2CD2463G0-IW
Imagen		PREFERIDO 	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9"
Resolución	1920 × 1080	2688 × 1520	3072 × 2048
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,018 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
FOV	2,8 mm: FOV horizontal: 114°, FOV vertical: 62°, FOV diagonal: 135° 4 mm, FOV horizontal: 86°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 102°	2,8 mm: FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 55°, FOV diagonal: 114° 4 mm, FOV horizontal: 78°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 93°	2,8 mm: FOV horizontal: 97°, FOV vertical: 67°, FOV diagonal: 121° 4 mm, FOV horizontal: 78°, FOV vertical: 53°, FOV diagonal: 98°
Rango IR máximo	10 m	10 m	10 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de rostros	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de rostros	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de rostros
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)	50 Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3
Nivel de protección	-	-	-
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)	De -10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	128 GB	128 GB	128 GB
Interior/Exterior	Interior	Interior	Interior
E/S de audio	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado
E/S de alarma	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Serie EasyIP 1.0 Plus

Modelo	DS-2CD2021G1-I	DS-2CD2121G0-I(S)
Imagen		
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 mm, 4 mm, 6 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 114°, FOV vertical: 62°, FOV diagonal: 136° 4 mm, Campo de visión horizontal: 86°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 102° 6 mm, Campo de visión horizontal: 54,5°, FOV vertical: 31,3°, FOV diagonal: 62,3°	2,8 mm: FOV horizontal: 115°, FOV vertical: 62°, FOV diagonal: 136° 4 mm: FOV horizontal: 86°, FOV vertical: 47°, FOV diagonal: 103° 6 mm: FOV horizontal: 55°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 62°
Rango IR máximo	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2
Nivel de protección	IP67	IP67 y IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 70°, Rotación: 0° a 355°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	128 GB	128 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	1 entrada, 1 salida (modelo -S)
E/S de alarma	-	1 entrada, 1 salida (modelo -S)
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)

Modelo	DS-2CD2321G0-I/NF	DS-2CD2621G0-IZ(S)	DS-2CD2721G0-IZ(S)	DS-2CD2821G0	DS-2CD2421G0-I	DS-2CD2441G0-I
Imagen						NUEVO 
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/ H.265+	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG	H.265/H.265+/H.264+/H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,005 lux a (F1.6 AGC encendido)	0,028 lux a (F1.6, AGC encendido)	0,028 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	DWDR	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm, 6 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	-	2 mm, 2,8 mm, 4 mm	2 mm, 2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm: FOV horizontal 103°, FOV vertical 62°, FOV diagonal 118° 4 mm: FOV horizontal 90°, FOV vertical 48°, FOV diagonal 109° 6 mm: FOV horizontal 55°, FOV vertical 31°, FOV diagonal: 62°	FOV Horizontal: 99,6° a 35°, FOV vertical: 53,5° a 20°, FOV diagonal: 118,6° a 40,2°	FOV Horizontal: 99,6° a 35°, FOV vertical: 53,5° a 20°, FOV diagonal: 118,6° a 40,2°	-	2 mm: FOV horizontal: 132°, FOV vertical: 77°, FOV diagonal: 153° 2,8 mm: FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 57°, FOV diagonal: 126° 4 mm: FOV horizontal: 85°, FOV vertical: 45°, FOV diagonal: 101°	2 mm, FOV horizontal: 122,6°, FOV vertical: 71,7°, FOV diagonal: 139,9° 2,8 mm, FOV horizontal: 98,6°, FOV vertical: 52,8°, FOV diagonal: 116,2° 4 mm, FOV horizontal: 78°, FOV vertical: 42,7°, FOV diagonal: 90,7°
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	-	10 m	10 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	-	-
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 15 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)"
Transmisiones	2	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67, IK10	-	-	-
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 100° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 355°	-	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (22 °F a +140 °F)	De -10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F)	De -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)	De -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	-	128 GB	128 GB	128 GB	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
E/S de audio	-	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 entrada, 1 salida	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 entrada, 1 salida
E/S de alarma	-	2 entradas, 2 salidas	2 entradas, 2 salidas	1 entrada, 1 salida	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %, PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 % PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 % PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC/24 V CA/PoE(802.3af)	12 V CC ±25 % PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 % PoE (802.3af, clase 3)"

Configuración de Cámara de Seguridad de Energía Solar

Seguridad flexible, sostenibilidad medioambiental

La configuración de la cámara de seguridad alimentada por energía solar de Hikvision es perfecta para áreas en las que los usuarios necesitan un rendimiento sólido, pero a las que no llegan los suministros eléctricos ni los cables Ethernet. También pueden suministrar energía de respaldo para resolver interrupciones de monitoreo debidas a fallas de alimentación en un escenario con una fuente de alimentación convencional.

Estas configuraciones de cámara avanzadas son ideales para la instalación en granjas y bosques, proyectos de infraestructura desafiantes, eventos deportivos o culturales temporales, y muchos más.

¡No requiere cableado eléctrico ni cables de red!

Al alimentarse de energía solar, este kit se instala sin ningún cableado eléctrico. La batería incorporada admite la gestión energética inteligente y el almacenamiento de energía a largo plazo. Los usuarios pueden disfrutar de hasta 7 días de operación continuas ante la falta de luz solar directa.

Al admitir múltiples protocolos estándar, como GSM, WCDMA y LTE 4G, las cámaras se conectan de manera fácil e inalámbrica a Internet a través de las redes móviles.



Configuración de cámaras de seguridad alimentadas por energía solar

Modelo	DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05	DS-2XS2T47G0-LD/4G/C14S40	DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40
Imagen	NUEVO	ColorVu	NUEVO ColorVu
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/1,8"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/1,8"
Rango IR Resolución	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
Iluminación mínima	Color: 0,01 lux a (F1.6, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con Infrarrojo	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con luz blanca	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con luz blanca
Ajuste de ángulo	-	Cubierta solar: Paneo: 0° a 358°, Inclinación: -40° a 40°	Cubierta solar: Paneo: 0° a 358°, Inclinación: -40° a 40°
	-	Cámara: Paneo: 0° a 360°, Inclinación: -60° a 0°	Cámara: Paneo: 0° a 360°, Inclinación: -60° a 0°
Tipo de lente	Lente focal fijo, 4 y 6 mm opcional	Lente focal fijo, 4 y 6 mm opcional	Lente focal fijo, 4 y 6 mm opcional
Apertura	F1.6	F1.0	F1.0
Longitud focal y FOV	4 mm, FOV horizontal 83,7°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 99,5° 6 mm, FOV horizontal 51,8°, FOV vertical 27,9°, FOV diagonal 60,5°	4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 69°	4 mm, FOV horizontal: 95°, FOV vertical: 51°, FOV diagonal: 115° 6 mm, FOV horizontal: 58°, FOV vertical: 31°, FOV diagonal: 69°
Rango de luz suplementaria	Modo de rendimiento: hasta 30 m Modo proactivo: hasta 10 m	Modo de rendimiento: hasta 30 m Modo proactivo: hasta 10 m	Modo de rendimiento: hasta 30 m Modo proactivo: hasta 10 m
Frecuencia de imagen	50 Hz: 12,5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Frecuencia	LTE-TDD: Banda 38/40/41; LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Banda 1/5/8; GSM: banda 3/5/8	LTE-TDD: Banda 38/40/41; LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Banda 1/5/8; GSM: banda 3/5/8	LTE-TDD: Banda 38/40/41; LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Banda 1/5/8; GSM: banda 3/5/8
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB	120 dB	120 dB
Rango PIR	Hasta 10 m	Hasta 15 m	Hasta 15 m
Almacenamiento incorporado	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC/TF, hasta 256 GB Almacenamiento eMMC incorporado de 8 GB (6 GB disponible para la grabación)	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB Almacenamiento eMMC incorporado de 64 GB (50 GB disponible para la grabación)	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB Almacenamiento eMMC incorporado de 64 GB (50 GB disponible para la grabación)
Audio	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado
Potencia	Situaciones comunes de potencia: 1,85 W (funcionamiento 4G) Situaciones en espera: 40 mW Consumo máx. de energía: 4,8 W Fuente de alimentación: 5 V CC ± 10 %, protección contra polaridad inversa Interfaz de la fuente de alimentación: microUSB Panel solar extendido: Ø3,5 mm, 5 V CC	Consumo de energía y corriente: Situaciones comunes de potencia: 1,85 W (funcionamiento 4 G) Situaciones en espera: 40 mW Consumo máx. de energía: 7,2 W Fuente de alimentación: Paneles solares de 12 V CC ± 25 %, 40 W (desviación: ± 2 W) *Solo para la depuración Interfaz de alimentación: Interfaz de la fuente de alimentación: Enchufe coaxial de Φ 5,5 mm Panel solar extendido: conector de aviación de cuatro núcleos	Consumo de energía y corriente: Situaciones comunes de potencia: 1,85 W (funcionamiento 4 G) Situaciones en espera: 40 mW Consumo máx. de energía: 7,2 W Fuente de alimentación: 12 V CC ± 25 % *Solo para depuración Paneles solares de 40 W (desviación: ± 2 W) Interfaz de alimentación: Interfaz de la fuente de alimentación: Enchufe coaxial de Φ 5,5 mm Panel solar extendido: conector de aviación de cuatro núcleos
Arranque y condiciones operativas	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F), humedad 95 % o menos (sin condensación)	De 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Tipo de batería	Litio ternario	Litio ternario	Litio ternario
Capacidad	10 Ah	20,8 Ah	23,2 Ah
Voltaje de batería	De 3,0 V a 4,2 V	De 6,0 V a 8,4 V	De 5,5 V a 8,4 V
Vida de la batería	Más de 500 ciclos	Más de 500 ciclos	Más de 500 ciclos
Protección	IP66 (IEC 60529-2013)	IP67 (IEC 60529-2013)	IP67 (IEC 60529-2013)

Cámaras de Red

Serie Value

Monitoreo de video precio-rendimiento superior

Serie 1:

- Imágenes de alta calidad con una resolución de hasta 8 MP
- Fácil de instalar, configurar y gestionar
- Las múltiples funciones como micrófono incorporado, tecnología ColorVu, entre otras, satisfacen diversas necesidades

Serie Wi-Fi:

- Fácil de instalar
- Las 2 antenas proporcionan imágenes estables y de alta calidad
- Los modelos ColorVu soportan imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con clasificación de personas y vehículos
- Los modelos AcuSense también soportan la clasificación de personas y vehículos



Serie 1

Modelo	DS-2CD1021-I	DS-2CD1023G0E-I	DS-2CD1023G0-IUF	DS-2CD1027G0-L	DS-2CD1043G0-I	DS-2CD1043G0-IUF
Imagen				PREFERIDO  ColorVu	PREFERIDO 	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440
Compresión de video	H.264/MJPEG/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,001 lux a (F1.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal: 135° 4 mm, FOV horizontal 87°, FOV vertical 48°, FOV diagonal: 102°	2,8 mm, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal 135° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal 135° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 102°"	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 127° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 99°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 117° 4 mm, FOV horizontal 77°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 88°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 117° 4 mm, FOV horizontal 77°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 88°
Zoom óptico	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	-	30 m	30 m
VCA	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67	IP67	IP66	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	-	-	256 GB	-	-	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	-	1 micrófono integrado	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Modelo	DS-2CD1047G0-L	DS-2CD1053G0-I	DS-2CD1053G0-IUF	DS-2CD1083G0-I	DS-2CD1083G0-IUF
Imagen	PREFERIDO  ColorVu				
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.5"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.5"
Resolución	2560 × 1440	2560 × 1920	2560 × 1920	3840 × 2160	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.265+/MJPEG	H.265/H.265+/MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,001 lux a (F1.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido)	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 54°, FOV diagonal: 121° 4 mm, FOV horizontal 80°, FOV vertical 43°, FOV diagonal: 95°	2,8 mm, FOV horizontal: 100°, FOV vertical: 74°, FOV diagonal: 130° 4 mm, campo de visión horizontal: 75°, FOV vertical: 55°, FOV diagonal: 98°	2,8 mm, FOV horizontal: 100°, FOV vertical: 74°, FOV diagonal: 130° 4 mm, campo de visión horizontal: 75°, FOV vertical: 55°, FOV diagonal: 98°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 98°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 98°
Zoom óptico	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	-	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento, detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de movimiento, detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	-	-	256 GB	-	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	-	-	-	1 micrófono integrado
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Modelo	DS-2CD1121-I	DS-2CD1123G0E-I	DS-2CD1143G0-I	DS-2CD1143G0-IUF	DS-2CD1153G0-I	DS-2CD1153G0-IUF
Imagen			PREFERIDO 			
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1920	2560 × 1920
Compresión de video	H.264/MJPEG/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)
WDR	DWDR	DWDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm a F2.0, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal: 135° 4 mm a F2.0, FOV horizontal 87°, FOV vertical 48°, FOV diagonal: 102°	2,8 mm, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal 135° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 117° 4 mm, FOV horizontal 77°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 88°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 117° 4 mm, FOV horizontal 77°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 88°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 74°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 75°, FOV vertical 55°, FOV diagonal: 98°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 74°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 75°, FOV vertical 55°, FOV diagonal: 98°
Zoom óptico	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	-	-	-	256 GB	-	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Modelo	DS-2CD1183G0-I	DS-2CD1183G0-IUF	DS-2CD1321-I	DS-2CD1323G0E-I	DS-2CD1323G0-IUF	DS-2CD1327G0-L
Imagen						PREFERIDO  ColorVu
Sensor de imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2,5"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2,5"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	3840 × 2160	3840 × 2160	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.265+/MJPEG	H.265/H.265+/MJPEG	H.264/MJPEG/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
Iluminación mínima	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido)	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,001 lux a (F1.0, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 98°"	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 98°	2,8 mm a F2.0, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal: 135° 4 mm a F2.0, FOV horizontal 87°, FOV vertical 48°, FOV diagonal: 102°	2,8 mm, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal 135° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal 114°, FOV vertical 62°, FOV diagonal 135° 4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 102°	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 127° 4 mm, FOV horizontal: 84°, FOV vertical: 45°, FOV diagonal: 99°
Zoom óptico	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	-
VCA	Detección de movimiento, detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de movimiento, detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento
Frecuencia de imagen	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP66	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 60°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 60°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	-	256 GB	-	-	256 GB	-
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	1 micrófono integrado	-	-	1 micrófono integrado	-
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Modelo	DS-2CD1343G0-I	DS-2CD1343G0-IUF	DS-2CD1347G0-L	DS-2CD1353G0-I	DS-2CD1353G0-IUF	DS-2CD1383G0-I	DS-2CD1383G0-IUF
Imagen	PREFERIDO 	PREFERIDO 	 ColorVu				
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2,5"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2,5"
Resolución	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1920	2560 × 1920	3840 × 2160	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.265+/MJPEG	H.265/H.265+/MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,01 lux a (F1.2, AGC encendido), 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,001 lux a (F1.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido)	0,01 lux a (F2.0, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 117° 4 mm, FOV horizontal 77°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 88°	2,8 mm, FOV horizontal 98°, FOV vertical 53°, FOV diagonal: 115° 4 mm, FOV horizontal 77°, FOV vertical 42°, FOV diagonal: 91°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 54°, FOV diagonal: 121° 4 mm, FOV horizontal 80°, FOV vertical 43°, FOV diagonal: 95°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 74°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 75°, FOV vertical 55°, FOV diagonal: 98°	2,8 mm, FOV horizontal 100°, FOV vertical 74°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 75°, FOV vertical 55°, FOV diagonal: 98°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 98°	2,8 mm, FOV horizontal 102°, FOV vertical 53°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 98°
Zoom óptico	-	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	30 m	30 m	-	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento, detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de movimiento, detección de rostros, detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	-	256 GB	-	-	256 GB	-	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	1 micrófono integrado	-	-	-	-	1 micrófono integrado
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Modelo	DS-2CD1T23G0-I	DS-2CD1T23G0-IUF	DS-2CD1T43G0-I	DS-2CD1T43G0-IUF	DS-2CD1T83G0-I
Imagen			PREFERIDO 		
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440	3840 × 2160
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265+/H.264+/H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG	H.265+/H.264+/H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con Infrarrojo	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con Infrarrojo	4 mm: Color: 0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con IR 6 mm: Color: 0,01 lux a (F1.6, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con Infrarrojo
WDR	DWDR	DWDR	120 dB	120 dB	120 dB
Lente	4 mm, 6 mm	4 mm, 6 mm	4 mm, 6 mm	4 mm, 6 mm	4 mm, 6 mm
FOV	4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 47°, FOV diagonal 103° 6 mm, FOV horizontal 54°, FOV vertical 31°, FOV diagonal 63°	4 mm, FOV horizontal 90,2°, FOV vertical 48,6°, FOV diagonal 107,6° 6 mm, FOV horizontal 54,6°, FOV vertical 30,7°, FOV diagonal 62,7°	4 mm, FOV horizontal 75°, FOV vertical 41°, FOV diagonal 88° 6 mm, FOV horizontal 49°, FOV vertical 26°, FOV diagonal 57°	4 mm, FOV horizontal 83,2°, FOV vertical 45,5°, FOV diagonal 98,30° 6 mm, FOV horizontal 50,9°, FOV vertical 28,8°, FOV diagonal 58,5°	4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 53°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 62°
Zoom óptico	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
VCA	Detección de movimiento	Detección de movimiento,	Detección de movimiento	Detección de movimiento,	Detección de movimiento,
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	-	256 GB	-	256 GB	256 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	1 micrófono integrado	-		
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ± 25 %, 0,4 A, máx. 5 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm PoE: (802,3af, Clase 3, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ± 25 %, 0,4 A, máx. 5 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm PoE: (802,3af, Clase 3, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W	12 V CC ± 25 %, 0,5 A, máx. 6 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm PoE: (802,3af, Clase 3, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,15 A, máx. 7,5 W
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Modelo	DS-2CD1T83G0-IUF	DS-2CD1623G0-IZ	DS-2CD1643G0-IZ	DS-2CD1653G0-IZ	DS-2CD1723G0-IZ
Imagen			PREFERIDO 		
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	3840 × 2160	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1920	1920 × 1080
Compresión de video	H.265+/H.264+/H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
Iluminación mínima	4 mm: Color: 0,01 lux a (F2.0, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con IR 6 mm: Color: 0,01 lux a (F1.6, AGC encendido), Blanco/Negro: 0 lux con Infrarrojo	Color: 0,018 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,018 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,02 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,018 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	DWDR	120 dB	120 dB	DWDR
Lente	4 mm, 6 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm
FOV	4 mm, FOV horizontal 86°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 102° 6 mm, FOV horizontal 53°, FOV vertical 29°, FOV diagonal 62°	Campo de visión horizontal: 98° a 34° Campo de visión vertical: 51° a 19° Campo de visión diagonal: 115° a 40	Campo de visión horizontal: 98° a 28° Campo de visión vertical: 51° a 16° Campo de visión diagonal: 115° a 32°	FOV horizontal: 98° a 28°, FOV vertical: 71° a 21°, FOV diagonal: 130° a 35°	Campo de visión horizontal: 98° a 34° Campo de visión vertical: 51° a 19° Campo de visión diagonal: 116° a 40
Zoom óptico	-	4x	4x	4x	4x
Rango IR máximo	50 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de movimiento,	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento
Frecuencia de imagen	50 Hz: 12,5 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20 fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 90° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 100°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 70° Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 122 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	256 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	1 micrófono integrado	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ± 25 %, 0,5 A, máx. 6 W, enchufe coaxial de Ø 5,5 mm PoE: (802,3af, Clase 3, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,15 A, máx. 7,5 W	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Modelo	DS-2CD1743G0-IZ	DS-2CD1753G0-IZ	DS-2CD1H23G0-IZ	DS-2CD1H43G0-IZ	DS-2CD1H53G0-IZ
Imagen	PREFERIDO 			PREFERIDO 	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Resolución	2560 × 1440	2560 × 1920	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1920
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
Iluminación mínima	Color: 0,018 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,02 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,02 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,02 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,02 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	DWDR	120 dB	120 dB
Lente	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 12 mm
FOV	Campo de visión horizontal: 98° a 28° Campo de visión vertical: 51° a 16° Campo de visión diagonal: 115° a 32°	FOV horizontal: 98° a 28°, FOV vertical: 71° a 21°, FOV diagonal: 130° a 35°	FOV horizontal 108,5° a 33,2, FOV vertical 57,5° a 18,8°, FOV diagonal 130° a 38°	FOV horizontal 92,8° a 29°, FOV vertical 50,2° a 16,4°, FOV diagonal 109° a 32,3°	FOV horizontal: 98° a 28°, FOV vertical: 71° a 21°, FOV diagonal: 130° a 35°
Zoom óptico	4x	4x	4x	4x	4x
Rango IR máximo	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento
Frecuencia de imagen	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1280, 1280 × 720)	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1920), 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°; Inclinación: 0° a 70° Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 70°, Rotación: 0° a 355°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)	95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB
Interior/Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
E/S de audio	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3	12 V CC ±25 % PoE: 802.3af, clase 3
Interfaz	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M	1 puerto Ethernet RJ45 10 M / 100 M

Serie Wi-Fi

Modelo	DS-2CV2Q21FD-IW	DS-2CV2U21FD-IW	DS-2CV2021G2-IDW	DS-2CV2041G2-IDW	DS-2CV2026G0-IDW	DS-2CV2046G0-IDW
Imagen			PREFERIDO 	PREFERIDO 	PREFERIDO 	PREFERIDO 
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	1920 × 1080	2560 × 1440
Compresión de video	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,028 lux a (F2.0, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,018 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	WDR de 120 dB	WDR de 120 dB	WDR de 120 dB
Lente	2 / 2,8 mm	2 / 2,8 mm	2,8 / 4 mm	2,8 / 4 mm	2,8 / 4 mm	2,8 / 4 mm
FOV	2 mm, FOV horizontal: 130°, FOV vertical: 76°, FOV diagonal: 147° 2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 132°	2 mm, FOV horizontal: 130°, FOV vertical: 76°, FOV diagonal: 147° 2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 132°	2,8 mm, FOV horizontal: 112°, FOV vertical: 59°, FOV diagonal: 134°; 4 mm, FOV horizontal: 91°, FOV vertical: 48°, FOV diagonal: 109°	2,8 mm: FOV horizontal: 97°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 114°; 4 mm: FOV horizontal: 79°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 93°	2,8 mm, FOV horizontal: 101°, FOV vertical: 54°, FOV diagonal: 119°; 4 mm, FOV horizontal: 82°, FOV vertical: 44°, FOV diagonal: 97°	2,8 mm, FOV horizontal: 97°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 114°; 4 mm, FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 93°
Zoom óptico	-	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	10 m	10 m	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 ×720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 ×720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 ×720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 ×720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080,1280×720) 60 Hz: 30 fps 1920 × 1080,1280 × 720	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080,1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080,1280 × 720	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2	2
Nivel de protección	-	-	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: -10° a 85°	-	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)	De -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Interior/Exterior	Interior	Interior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior
E/S de audio	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-
Potencia	5 V CC ± 10 %	5 V CC ± 10 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %
Interfaz	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	-	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M

Modelo	DS-2CV2027G0-LDW	DS-2CV2121G2-IDW	DS-2CV2141G2-IDW	DS-2CV2126G0-IDW	DS-2CV2146G0-IDW
Imagen	PREFERIDO 	PREFERIDO 	PREFERIDO 	PREFERIDO 	PREFERIDO 
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	1920 × 1080	2560 × 1440
Compresión de video	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,001 lux a (F1.0, AGC encendido)	Color: 0,018 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0,009 lux a (F1.6, AGC encendido), 0 lux con IR
WDR	WDR de 120 dB	WDR de 120 dB	WDR de 120 dB	WDR de 120 dB	WDR de 120 dB
Lente	2,8 / 4 mm	2,8 / 4 mm	2,8 / 4 mm	2,8 / 4 mm	2,8 / 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 106,7°, FOV vertical: 55,5°, FOV diagonal: 126,5°; 4 mm, FOV horizontal: 83,6°, FOV vertical: 44,6°, FOV diagonal: 99,1°	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 57°, FOV diagonal: 127°; 4 mm, FOV horizontal: 87°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 104°	2,8 mm, FOV horizontal: 97°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 114°; 4 mm, FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 93°	2,8 mm, FOV horizontal: 107°, FOV vertical: 57°, FOV diagonal: 127°; 4 mm, FOV horizontal: 87°, FOV vertical: 46°, FOV diagonal: 104°	2,8 mm, FOV horizontal: 97°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 114°; 4 mm, FOV horizontal: 79°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 93°
Zoom óptico	-	-	-	-	-
Rango IR máximo	-	30 m	30 m	30 m	30 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmisiones	2	2	2	2	2
Nivel de protección	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Ajuste de ángulo	Paneo: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°	Paneo: 0° a 355°, Inclinación: 0° a 75°
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)	De -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)	Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior
E/S de audio	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado	1 micrófono integrado, 1 altavoz integrado
E/S de alarma	-	-	-	-	-
Potencia	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %	12 V CC ±25 %
Interfaz	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M

Cámaras de red PTZ

113 Serie Profesional

116 Serie Value



Cámaras de red PTZ

Serie Profesional

La serie Profesional de Hikvision ofrece a los usuarios una muestra de las cámaras PTZ de nivel profesional y alto rendimiento. Casi todas las cámaras PTZ de la Serie Profesional cuentan con la tecnología "powered-by-DarkFighter", incluso la tecnología ColorVu, lo cual hace que el monitoreo en condiciones de poca luz sea una tarea fácil. Con diversas opciones para diferentes tamaños de cámara y una sorprendente capacidad de zoom, las cámaras de la Serie Profesional ofrecen una solución ideal para cientos de escenarios.

- Los productos de la serie Profesional son muchos, con varias opciones de resolución (de 2 a 8 MP), tamaños (de 4 a 7 pulgadas) y rangos de zoom (de 15x a 45x).
- Las cámaras PTZ con tecnología Powered-by-DarkFighter ofrecen imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz.
- Impulsadas por algoritmos de aprendizaje profundo, las cámaras PTZ con tecnología AcuSense pueden clasificar objetivos en humanos/vehículos/otras categorías, y pueden responder en tiempo real a múltiples objetivos.
- Algunos productos de la serie Profesional también admiten funciones de luz estroboscópica y alarma de audio, lo que brinda un gran valor para la protección del perímetro.
- El equipo de la serie Profesional está diseñado para aplicaciones en fábricas, escuelas, parques, calles y otros entornos de interiores o exteriores.



DE5

Modelo	DS-2DE5225W-AE(T5)	DS-2DE5232W-AE(T5)	DS-2DE5225IW-AE(S6)	DS-2DE5425IW-AE(T5)
Imagen				
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Lente	Zoom óptico de 25×, 4,8 mm a 120 mm,	Zoom óptico de 32×, 4,8 mm a 153,6 mm,	Zoom óptico de 25×, 4,8 mm a 120 mm,	Zoom óptico de 25×, 4,8 mm a 120 mm,
Ángulo de visión	Campo de visión horizontal: 57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 34,4° a 1,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 64,5° a 2,9° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 55,6° a 2,04° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 32,4° a 1,14° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 63° a 2,34° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 34,4° a 1,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 64,5° a 2,9° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: De 55° a 2,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 33° a 1,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 61,5° a 2,8° (Teleobjetivo - Gran angular)
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Rango IR máximo	-	-	150 m	150 m
VCA	Captura de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a región, detección de salida de región, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado	Captura de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a región, detección de salida de región, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado	Detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado, detección de anormalidades de audio	Detección de Intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado, detección de anormalidades de audio
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50 fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 fps (1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3
Nivel de protección	Estándar IP66, IK10, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, IK10, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
Rango de paneo	360° continuo	360° continuo	360° continuo	360° continuo
Rango de inclinación	De -5° a 90° (volteo automático)	De -5° a 90° (volteo automático)	De -15° a 90° (volteo automático)	De -15 ° a 90 ° (volteo automático)
Velocidad de paneo	Configurable, de 0,1°/s a 250°/s	Configurable, de 0,1°/s a 250°/s	Configurable, de 0,1°/s a 120°/s	Configurable, de 0,1°/s a 120°/s
Velocidad de inclinación	Configurable, de 0,1°/s a 150°/s	Configurable, de 0,1°/s a 150°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad	≤90 %	≤90 %	≤90 %	≤90 %
Almacenamiento local	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, compatible con Micro SD/ SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
E/S de audio	1/1	1/1	1/1	1/1
E/S de alarma	2/1	2/1	2/1	2/1
Potencia	24 V CA y PoE (802.3at) Máx.: 22 W	24 V CA y PoE (802.3at) Máx.: 22 W	24 V CA y Hi-PoE Máx.: 30 W (Máx. 10 W para IR)	24 V CA y Hi-PoE Máx.: 30 W (Máx. 10 W para IR)

DE4

Modelo	DS-2DE4A225IW-DE(S6)
Imagen	PREFERIDO 
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/ H.265/H.264+/H.264
Lente	Zoom óptico de 25×, 4,8 mm a 120 mm,
Ángulo de visión	Campo de visión horizontal: De 54,9° a 2,7° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 31,5° a 1,5° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 62,3° a 3,1° (Teleobjetivo - Gran angular)
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB
Rango IR máximo	50 m
VCA	Detección de anormalidades de audio, detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a áreas, detección de salida de áreas, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	3
Nivel de protección	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
Rango de paneo	360° continuo
Rango de inclinación	De -5° a 90° (volteo automático)
Velocidad de paneo	Configurable, de 0,1°/s a 300°/s Velocidad preestablecida: 350°/s
Velocidad de inclinación	Configurable, de 0,1°/s a 160°/s Velocidad preestablecida: 200°/s
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad	≤ 90%
Almacenamiento local	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/ SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIFS), ANR
E/S de audio	1/1
E/S de alarma	2/2
Potencia	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 18 W (Máx. 5 W para IR)

Modelo	DS-2DE4A425IW-DE(S6)	DS-2DE4215IW-DE(T5)	DS-2DE4225IW-DE(T5)	DS-2DE4415IW-DE(T5)	DS-2DE4425IW-DE(T5)	DS-2DE4425W-DE(S6)
Imagen	PREFERIDO 			PREFERIDO 	PREFERIDO 	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2,5"
Resolución	2560 × 1440	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Lente	De 4,8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25x	De 5 mm a 75 mm, zoom óptico de 15×	Zoom óptico de 25×, 4,8 mm a 120 mm,	De 5 mm a 75 mm, zoom óptico de 15×	Zoom óptico de 25×, 4,8 mm a 120 mm,	Zoom óptico de 25×, 4,8 mm a 120 mm,
Ángulo de visión	Campo de visión horizontal: 53,3° a 2,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 30,6° a 1,5° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 60,5° a 3° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 57,6° a 4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 34,4° a 2,2° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 64,5° a 4,6° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 57,6° a 2,5° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 34,4° a 1,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 64,5° a 2,9° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: De 55° a 4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 33° a 2,2° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 61,5° a 4,6° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: De 55° a 2,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 33° a 1,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 61,5° a 2,8° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: De 55° a 2,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 33° a 1,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 61,5° a 2,8° (Teleobjetivo - Gran angular)
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Rango IR máximo	50 m	100 m	100 m	100 m	100 m	-
VCA	Detección de anormalidades de audio, detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a áreas, detección de salida de áreas, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos	Captura de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a región, detección de salida de región, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado	Captura de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a región, detección de salida de región, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado	Captura de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a región, detección de salida de región, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado	Captura de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de entrada a región, detección de salida de región, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado	Detección de rostros, Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de ingreso a áreas, Detección de salida de áreas, Detección de extracción de objetos, Detección de equipaje abandonado, Detección de anormalidades en audio
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3	3	3	3
Nivel de protección	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 4000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
Rango de paneo	360° continuo	360° continuo	360° continuo	360° continuo	360° continuo	360° continuo
Rango de inclinación	De -5° a 90° (volteo automático)	De -15° a 90° (volteo automático)	De -15° a 90° (volteo automático)	De -15° a 90° (volteo automático)	De -15° a 90° (volteo automático)	De 0° a 90° (volteo automático)
Velocidad de paneo	Configurable, de 0,1°/s a 300°/s Velocidad preestablecida: 350°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s, Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s, Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 160°/s, Velocidad preestablecida: 160°/s
Velocidad de inclinación	Configurable, de 0,1°/s a 160°/s Velocidad preestablecida: 200°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 80°/s Velocidad preestablecida: 80°/s	Configurable, de 0,1°/s a 120°/s Velocidad preestablecida: 120°/s
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad	≤90 %	≤90 %	≤90 %	≤90 %	≤90 %	≤90 %
Almacenamiento local	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
E/S de audio	1/1	-	1/1	-	1/1	1/1
E/S de alarma	2/2	-	-	-	-	1/1
Potencia	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 18 W (Máx. 5 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 18 W (Máx. 7 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 18 W (Máx. 7 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 18 W (Máx. 7 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 18 W (Máx. 7 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 18 W

Cámaras de red PTZ

Serie Value

La forma más fácil para una mejor seguridad

Esta serie ofrece diseños compactos e imágenes de alta calidad para brindar una buena relación costo-eficiencia y una buena experiencia para el usuario.

- Los productos de la serie Value están diseñados específicamente para el uso en interiores, con varias opciones de resolución (de 2 a 4 MP), tamaños (de 1 a 3 pulgadas) y rangos de zoom (hasta 4x).
- En comparación con las cámaras tipo bala, domo y torreta, las cámaras panorámicas e inclinadas pueden cubrir escenas más amplias.
- Con la exclusiva tecnología ColorVu de Hikvision, la información de color se puede capturar y reproducir incluso en la oscuridad.
- La generosa distancia IR (hasta 30 metros) garantiza una mejor calidad de imagen por la noche.
- El audio bidireccional es una característica versátil para el uso en interiores, con comunicación en tiempo real habilitada por micrófonos y parlantes incorporados.



DE3

Modelo	DS-2DE3A404IW-DE	DS-2DE3A404IW-DE/W	DS-2DE3A400BW-DE_W(F1)
Imagen	PREFERIDO 		PREFERIDO NUEVO  ColorVu
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8"
Resolución	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440
Compresión de video	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Lente	De 2,8 mm a 12 mm, zoom óptico de 4×	De 2,8 mm a 12 mm, zoom óptico de 4×	4 mm
Ángulo de visión	Campo de visión horizontal: De 96,7° a 31,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 51,1° a 17,7° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 115,1° a 36,3° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: De 96,7° a 31,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 51,1° a 17,7° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 115,1° a 36,3° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 88,7° Campo de visión vertical: 46,5° Campo de visión diagonal: 105°
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.5, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.5, AGC encendido)	Color: 0,0005 lux a (F1.0, AGC encendido), 0 lux con luz blanca
WDR	120 dB	120 dB	120 dB
Rango IR máximo	50 m	50 m	Luz blanca 30 m
VCA	Detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado, detección de anormalidades de audio	Detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado, detección de anormalidades de audio	Captura de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de equipaje abandonado, detección de extracción de objetos, detección de anormalidades de audio
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3
Nivel de protección	Estándar IP66, protección contra rayos de 6000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	Estándar IP66, protección contra rayos de 6000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión	IP66; protección contra rayos de 6000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de tensión
Rango de paneo	0° a 350°	0° a 350°	0° a 350°
Rango de inclinación	0° a 90°	0° a 90°	0° a 90°
Velocidad de paneo	0,1°/s. a 60°/s	0,1°/s a 60°/s	0,1°/s a 60°/s
Velocidad de inclinación	0,1°/s a 50°/s	0,1°/s a 50°/s	0,1°/s a 50°/s
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad	≤90 %	≤90 %	≤90 %
Almacenamiento local	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada para tarjeta de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 512 GB
E/S de audio	1/1	1/1	1/1
E/S de alarma	1/1	1/1	1/1
Potencia	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 15 W (Máx. 2,4 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 19 W (Máx. 2,4 W para IR)	12 V CC, 3,33 A y PoE (802.3at), 42,5 a 57 V CC, 0,6 A Máx. 14 W (incluyendo máx. 4 W para luz blanca)

DE2

Modelo	DS-2DE2A204IW-DE3	DS-2DE2A404IW-DE3	DS-2DE2A404IW-DE3/W
		PREFERIDO	NUEVO
Imagen			
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	De 2,8 a 12 mm, zoom óptico de 4×	De 2,8 a 12 mm, zoom óptico de 4×	De 2,8 a 12 mm, zoom óptico de 4×
Ángulo de visión	Campo de visión horizontal: 100,5° a 32,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 52,8° a 18,3° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 120,2° a 37,5° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 96,7° a 31,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 51,1° a 17,7° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 115,1° a 36,3° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 96,7° a 31,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 51,1° a 17,7° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 115,1° a 36,3° (Teleobjetivo - Gran angular)
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB
Rango IR máximo (metros)	20 m	20 m	20 m
VCA	Detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado, detección de anormalidades de audio	Detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado, detección de anormalidades de audio	Detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de ingreso a áreas, detección de salida de áreas, detección de extracción de objetos, detección de equipaje abandonado, detección de anormalidades de audio
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440), 30 fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440), 30 fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Transmisiones	3	3	3
Nivel de protección	Estándar IP66, IK 10, protección contra sobretensiones, línea a tierra de ±2kV, línea a línea de ±1kV, IEC61000-4-5	Estándar IP66, IK 10, protección contra sobretensiones, línea a tierra de ±2kV, línea a línea de ±1kV, IEC61000-4-5	Estándar IP66, IK 10, protección contra sobretensiones, línea a tierra de ±2kV, línea a línea de ±1kV, IEC61000-4-5
Rango de paneo	0° a 355°	0° a 355°	0° a 355°
Rango de inclinación	0° a 90°	0° a 90°	0° a 90°
Velocidad de paneo	Configurable, de 0,1°/s a 100°/s, Velocidad preestablecida: 100°/s	Configurable, de 0,1°/s a 100°/s, Velocidad preestablecida: 100°/s	Configurable, de 0,1°/s a 100°/s, Velocidad preestablecida: 100°/s
Velocidad de inclinación	Configurable, de 0,1°/s a 100°/s Velocidad preestablecida: 100°/s	Configurable, de 0,1°/s a 100°/s Velocidad preestablecida: 100°/s	Configurable, de 0,1°/s a 100°/s Velocidad preestablecida: 100°/s
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad	90 % o menos	90 % o menos	90 % o menos
Almacenamiento local	Ranura integrada para tarjeta de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR	Ranura integrada para tarjeta de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIFS), ANR
E/S de audio	1/1	1/1	1/1
E/S de alarma	-	-	-
Potencia	12 V CC y PoE (802.3af) Máx.: 11,2 W (Máx. 4,2 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3af) Máx.: 11,2 W (Máx. 4,2 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3af) Máx.: 12,2 W (Máx. 4,2 W para IR)

Cámaras Turbo HD

120 Serie PanoVu

121 Serie ojo de pez



Cámaras panorámicas de red

Serie PanoVu

Desde amplias escenas hasta primeros planos detallados

- Monitoreo de 360° / 180°
- Códec H.265+
- Múltiples modos de visualización
- Menos costos de mano de obra
- Ahorra costos en dirección IP



Mini PanoVu

Modelo	DS-2PT3326IZ-DE3	DS-2PT3122IZ-DE3	DS-2PT3306IZ-DE3	DS-2PT5326IZ-DE
Imagen	 PanoVu	 PanoVu	 PanoVu	 PanoVu
Sensor de imagen	Fijo: 3 sensores CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" PTZ: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	Fijo: 1 sensor CMOS de escaneo progreso de 1/2,8" PTZ: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	3 sensores CMOS de escaneo progreso de 1/2,8"	Fija: 3 sensores CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" PTZ: CMOS de escaneo progresivo 1/2,8"
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,05 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,05 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,05 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,005 lux a (F1.6, AGC encendido)
WDR	WDR digital	WDR digital	WDR digital	WDR digital
Lente	Fijo: 2 mm PTZ: 2,8 a 12 mm	Fijo: 2 mm PTZ: 2,8 a 12 mm	2 mm	Fijo: 4 mm PTZ: 4,7 a 47 mm
FOV	Fijo: Campo de visión horizontal: 128,5° Campo de visión vertical: 75,7° Campo de visión diagonal: 144° Cámara PTZ: Campo de visión horizontal: 120° a 56,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 61,8° a 31,7° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 149° a 65° (Teleobjetivo - Gran angular)	Cámara panorámica: Campo de visión horizontal: 128,5° Campo de visión vertical: 75,7° Campo de visión diagonal: 144° Cámara PTZ: Campo de visión horizontal: 120° a 56,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: 61,8° a 31,7° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: 149° a 65° (Teleobjetivo - Gran angular)	Campo de visión horizontal: 128,5° × 3 Campo de visión vertical: 75,7°	Cámara panorámica: Campo de visión horizontal: 80,7° × 3 Campo de visión vertical: 43,5° Cámara PTZ: Campo de visión horizontal: De 58,6° a 6,4° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión vertical: De 35,1° a 3,6° (Teleobjetivo - Gran angular) Campo de visión diagonal: De 7,4° a 65,6° (Teleobjetivo - Gran angular)
Zoom óptico	PTZ: 4X	PTZ: 4x	-	PTZ: 10x
Rango IR máximo	10 m	10 m	10 m	Cámara panorámica: 30 m Cámara PTZ: 50 m
VCA	Detección de anormalidades de audio, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de movimiento	Detección de anormalidades de audio, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de movimiento	Detección de anormalidades de audio, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de movimiento	Detección de anormalidades de audio, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de movimiento
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)	50 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Transmisiones	2	2	2	2
Nivel de protección	-	-	-	IP66
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)	De -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)	De -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)	De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F), con el calentador encendido
Humedad	Humedad del 90 % o menos (sin condensación)	Humedad del 90 % o menos (sin condensación)	Humedad del 90 % o menos (sin condensación)	Humedad del 90 % o menos (sin condensación)
Almacenamiento local	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB	Ranura integrada para tarjetas de memoria, compatible con Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Interior/Exterior	Interior	Interior	Interior	Exterior
E/S de audio	1 canal de entrada de audio y 1 canal de salida de audio.	1 canal de entrada de audio y 1 canal de salida de audio.	1 canal de entrada de audio y 1 canal de salida de audio.	1 canal de entrada de audio y 1 canal de salida de audio.
E/S de alarma	-	-	-	1 canal de entrada de alarma y 1 canal de salida de alarma
Potencia	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 24 W (Máx. 6 W para IR)	12 V CC y PoE (802.3at) Máx.: 19 W (Máx. 2 W para IR)	12 V CC y PoE+ (802.3 at, clase 4) Máx. 20 W (Máx. 6 W para IR)	12 V CC y Hi-PoE Máx.: 27 W (Máx. 9 W para IR)

Cámaras panorámicas de red

Serie Ojo de pez

Cámara panorámica de un sensor

Las cámaras de la Serie Ojo de pez de Hikvision ofrecen una visión panorámica completa, de alta resolución, de 360 grados, sin puntos ciegos. Garantizan la seguridad de oficinas, tiendas, pasillos de hoteles, entre otros lugares, con monitoreo de video HD sin ningún área ciega. La imagen resultante hace la corrección esférica automáticamente para un uso intuitivo y fácil.

- Visión general de 360° / 180°
- Códec H.265+
- Múltiples modos de corrección esférica



Modelo	DS-2CD2935FWD-I(S)	DS-2CD2955FWD-I(S)
Imagen		
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.5"
Resolución	2048 × 1536	2560 × 1920
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
Iluminación mínima	Color: 0,017 lux a (F2.2, AGC encendido), 0 lux con IR encendido	Color: 0,034 lux a (F2.2, AGC encendido), 0 lux con IR encendido
WDR	120 dB	120 dB
Lente	1,16 mm	1,05 mm
FOV	Campo de visión horizontal: 180°, campo de visión vertical: 180°	Campo de visión horizontal: 180°, campo de visión vertical: 180°
Rango IR máximo	8 m	8 m
VCA	Detección de cruce de línea, detección de intrusión	Detección de cruce de línea, detección de intrusión
Frecuencia de imagen	50 Hz: 25 fps (2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960) 60 Hz: 30 fps (2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960)	50 Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960)
Transmisiones	2	2
Nivel de protección	-	-
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +50 °C (-14 °F a +122 °F)	De -10 °C a +50 °C (-14 °F a +122 °F)
Humedad	95 % o menos	95 % o menos
Almacenamiento local	128 GB	128 GB
Interior/Exterior	Interior	Interior
E/S de audio	-S: 1 entrada, 1 salida	-S: 1 entrada, 1 salida
E/S de alarma	-S: 1 entrada, 1 salida	-S: 1 entrada, 1 salida
Potencia	12 V CC, 0,4 A, 5 W máx. PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,1 A, 6,5 W máx.	12 V CC, 0,5 A, 6 W máx. PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,1 A, 7,5 W máx.

NVR

123 NVR Serie Profesional

131 NVR Serie Value



Video grabadoras de red

NVR de la Serie Profesional

Las NVR de la Serie Profesional de Hikvision ofrecen códecs de compresión H.265+ y H.264+ optimizados, que permiten un ancho de banda altamente efectivo y gestión del almacenamiento. Con la funcionalidad plug-and-play, el acceso a las cámaras IP y a otras funciones inteligentes nunca fue tan fácil. La Serie Profesional es la solución ideal para las pequeñas y medianas empresas.

- Clasificación de personas y vehículos de 4 canales en resultados de VCA para NVR con tecnología AcuSense
- Un canal de reconocimiento de rostros para NVR con tecnología AcuSense
- Búsqueda rápida de objetivos
- Decodificación a 1080p de hasta 16 canales para NVR con tecnología AcuSense y la Serie I, decodificación a 1080p de 8 canales para la Serie K (excepto K1), y decodificación a 1080p de 5 canales para la Serie Q (excepto Q4)
- Interfaz GUI 4.0 y E-UI intuitiva y fácil de usar
- Soporta la adición automática de cámaras inactivas
- *Transmisión de red de larga distancia (de 100 a 300 metros) para NVR de la serie I y la serie K
- Protocolo ISUP accesible



Modelo	DS-7732NXI-I4/16P/S	DS-7732NXI-I4/S	DS-7716NXI-I4/16P/S	DS-7716NXI-I4/S
Imagen				
Número de canales	32 canales	32 canales	16 canales	16 canales
Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Ancho de banda entrante/saliente	256/256 Mbps	256/256 Mbps	256/256 Mbps	256/256 Mbps
Capacidad de decodificación	16 canales a 1080p	16 canales a 1080p	16 canales a 1080p	16 canales a 1080p
Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS
Capacidad de almacenamiento	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro
eSATA/Mini SAS	1 interfaz eSATA (Opcional)	1 interfaz eSATA (Opcional)	1 interfaz eSATA (Opcional)	1 interfaz eSATA (Opcional)
Salida de video	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA; HDMI2: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida independiente HDMI2/VGA; VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA; HDMI2: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida independiente HDMI2/VGA; VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA; HDMI2: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida independiente HDMI2/VGA; VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA; HDMI2: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida independiente HDMI2/VGA; VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI1/VGA
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	2 interfaces Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	2 interfaces Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Puerto PoE	16P	-	16P	-
Puerto USB	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
Función inteligente	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales, mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales, mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales, mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales, mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal
Consumo de energía (sin disco duro)	≤15 W	≤15 W	≤15 W	≤15 W

Modelo	DS-7616NXI-I2/16P/S	DS-7616NXI-I2/S	DS-7608NXI-I2/8P/S	DS-7608NXI-I2/S
Imagen				
Número de canales	16 canales	16 canales	8 canales	8 canales
Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Ancho de banda entrante/saliente	160/256 Mbps	160/256 Mbps	80/256 Mbps	80/256 Mbps
Capacidad de decodificación	16 canales a 1080p	16 canales a 1080p	16 canales a 1080p	16 canales a 1080p
Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	1 HDMI/1 VGA/1 CVBS	1 HDMI/1 VGA/1 CVBS	1 HDMI/1 VGA/1 CVBS	1 HDMI/1 VGA/1 CVBS
Capacidad de almacenamiento	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro
eSATA/Mini SAS	-	-	-	-
Salida de video	VGA: 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz HDMI: 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz,	VGA: 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz HDMI: 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz,	VGA: 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz HDMI: 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz,	VGA: 1920×1080/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz HDMI: 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz,
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps Interfaces Ethernet	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps Interfaces Ethernet	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps Interfaces Ethernet	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps Interfaces Ethernet
Puerto PoE	16P	-	8P	-
Puerto USB	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
Función inteligente	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal	Clasificación de personas y vehículos en los resultados de detección de movimiento en todos los canales y en los resultados de VCA en 4 canales mediante cámaras de red de 2 MP; capacidad de captura de rostros de 1 canal; capacidad de comparación de rostros de 1 canal
Consumo de energía (sin disco duro)	≤15 W	≤15 W	≤15 W	≤15 W

Modelo	DS-7732NI-I4/24P	DS-7732NI-I4/16P(B)	DS-7732NI-I4(B)	DS-7716NI-I4/16P(B)	DS-7716NI-I4(B)
Imagen					
Número de canales	32 canales	32 canales	32 canales	16 canales	16 canales
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Ancho de banda entrante/saliente	320 Mbps/ 256 Mbps	256 Mbps/ 256 Mbps	256 Mbps/ 256 Mbps	160 Mbps/ 256 Mbps	160 Mbps/ 256 Mbps
Capacidad de decodificación	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (30 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)
Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF / DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF / DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF / DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF / DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS	2 HDMI/1 VGA/1 CVBS
Capacidad de almacenamiento	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro
eSATA/Mini SAS	1 interfaz eSATA	1 interfaz eSATA	1 interfaz eSATA	1 interfaz eSATA	1 interfaz eSATA
Salida de video	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA1: 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz HDMI2: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz HDMI2: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz salida simultánea HDMI1/VGA HDMI2: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz HDMI2: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024×768/60 Hz salida simultánea HDMI1/VGA HDMI2: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	16/4 (opcional: 16/8)	16/4 (opcional: 16/8)	16/4 (opcional: 16/8)	16/4 (opcional: 16/8)	16/4 (opcional: 16/8)
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	2 interfaces Ethernet auto adaptables RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	2 interfaces Ethernet auto adaptables RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Puerto PoE	24P	16P	-	16P	-
Puerto USB	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
Función inteligente	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP
Consumo de energía (sin disco duro)	≤20 W (sin habilitar PoE)	≤20 W (sin habilitar PoE)	≤20 W (sin habilitar PoE)	≤20 W (sin habilitar PoE)	≤20 W

Modelo	DS-7616NI-I2/16P	DS-7616NI-I2	DS-7608NI-I2/8P	DS-7608NI-I2	DS-7732NI-K4/16P
Imagen	PREFERIDO 	PREFERIDO 			
Número de canales	16 canales	16 canales	8 canales	8 canales	32 canales
Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Ancho de banda entrante/saliente	160 Mbps/256 Mbps	160 Mbps/256 Mbps	80 Mps/256 Mbps	80 Mps/256 Mbps	256 Mbps/ 160 Mbps
Capacidad de decodificación	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)
Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p / VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p / VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p / VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p / VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	1 HDMI/1 VGA/(CVBS opcional)	1 HDMI/1 VGA/(CVBS opcional)	1 HDMI/1 VGA/(CVBS opcional)	1 HDMI/1 VGA/(CVBS opcional)	1 HDMI/1 VGA
Capacidad de almacenamiento	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro
eSATA/Mini SAS	-	-	-	-	-
Salida de video	HDMI:4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA:1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	4/1	4/1	4/1	4/1	16/4
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Puerto PoE	16P	-	8P	-	16P
Puerto USB	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
Función inteligente	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP
Consumo de energía (sin disco duro)	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤20 W (sin habilitar PoE)

Modelo	DS-7732NI-K4	DS-7716NI-K4/16P	DS-7716NI-K4	DS-7616NI-K2/16P	DS-7616NI-K2	DS-7608NI-K2/8P
Imagen					 Automático	PREFERIDO 
Número de canales	32 canales	16 canales	16 canales	16 canales	16 canales	8 canales
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MPEG4
Ancho de banda entrante/saliente	256 Mbps/ 160 Mbps	160 Mbps/ 160 Mbps	160 Mbps/ 160 Mbps	160 Mbps/ 160 Mbps	160 Mbps/ 160 Mbps	80 Mbps/ 160 Mbps
Capacidad de decodificación	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA
Capacidad de almacenamiento	4 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro
eSATA/Mini SAS	-	-	-	-	-	-
Salida de video	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz,1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz,1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	16/4	16/4	16/4	4/1	4/1	4/1
Interfaz de Red	2 interfaces Ethernet auto adaptables RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	2 interfaces Ethernet auto adaptables RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Puerto PoE	-	16P	-	16P	-	8P
Puerto USB	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0
Función inteligente	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP
Consumo de energía (sin disco duro)	≤20 W (sin habilitar PoE)	≤20 W (sin habilitar PoE)	≤20 W (sin habilitar PoE)	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤15 W	≤15 W (sin habilitar PoE)

Modelo	DS-7608NI-K2	DS-7616NI-K1	DS-7608NI-K1/8P	DS-7608NI-K1	DS-7604NI-K1/4P	DS-7604NI-K1
Imagen	PREFERIDO  Automático	 Automático	PREFERIDO 	PREFERIDO  Automático	PREFERIDO 	PREFERIDO  Automático
Número de canales	8 canales	16 canales	8 canales	8 canales	4 canales	4 canales
Formato de decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Ancho de banda entrante/ saliente	80 Mbps/ 160 Mbps	160 Mbps/ 80 Mbps	80 Mbps/80 Mbps	80 Mbps/80 Mbps	40 Mbps/80 Mbps	40 Mbps/80 Mbps
Capacidad de decodificación	2 canales a 8 MP (25 fps) / 4 canales a 4 MP (30 fps) / 8 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA
Capacidad de almacenamiento	2 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco duro
eSATA/Mini SAS	-	-	-	-	-	-
Salida de video	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 ×1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 ×2160)/30 Hz, 1920 ×1080p/60 Hz, 1600 ×1200/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 ×720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz,1280 × 1024/60 Hz, 1280 ×720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 ×1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz,1920 × 1080p/60 Hz, 1600 ×1200/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,1024 × 768/60 Hz; salida simultánea HDMI/VGA VGA: 1920 × 1080p/60 Hz,1600 × 1200/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,1024 × 768/60 Hz; salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz,1920 × 1080p/60 Hz, 1600 ×1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz,1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz; salida simultánea HDMI/VGA VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1600× 1200/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,1024 × 768/60 Hz; salida simultánea HDMI/VGA
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	4/1	--	--	--	--	--
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Puerto PoE	-	-	8P	-	4P	-
Puerto USB	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 3.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
Función inteligente	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Intrusión, cruce de línea, equipaje abandonado, extracción de objetos, entrada/salida de área, personas reunidas, movimientos rápidos, estacionamiento, deambular	Intrusión, cruce de línea, equipaje abandonado, extracción de objetos, entrada/salida de área, personas reunidas, movimientos rápidos, estacionamiento, deambular	Intrusión, cruce de línea, equipaje abandonado, extracción de objetos, entrada/salida de área, personas reunidas, movimientos rápidos, estacionamiento, deambular	Intrusión, cruce de línea, equipaje abandonado, extracción de objetos, entrada/salida de área, personas reunidas, movimientos rápidos, estacionamiento, deambular	Intrusión, cruce de línea, equipaje abandonado, extracción de objetos, entrada/salida de área, personas reunidas, movimientos rápidos, estacionamiento, deambular
Consumo de energía (sin disco duro)	≤15 W	≤10 W	≤10 W (sin habilitar PoE)	≤10 W	≤10 W (sin habilitar PoE)	≤10 W


Modelo	DS-7716NI-Q4/16P	DS-7716NI-Q4	DS-7616NI-Q2/16P	DS-7616NI-Q2	DS-7608NI-Q2/8P	DS-7608NI-Q2
Imagen				 Automático		 Automático
Número de canales	16 canales	16 canales	16 canales	16 canales	8 canales	8 canales
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MPEG4
Ancho de banda entrante/saliente	160 Mbps/ 80 Mbps	160 Mbps/ 80 Mbps	160 Mbps/ 80 Mbps	160 Mbps/ 80 Mbps	80 Mbps/ 80 Mbps	80 Mbps/ 80 Mbps
Capacidad de decodificación	1 canal a 8 MP (30 fps) / 4 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 4 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)	1 canal a 8 MP (30 fps) / 5 canales a 1080p (30 fps)
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF
Pantalla	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA
Capacidad de almacenamiento	4 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	4 interfaces SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco	2 interfaces SATA Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
eSATA/Mini SAS	-	-	-	-	-	-
Salida de video	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz; VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz;	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz; VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz;	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 ×1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz,1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz,1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz	HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 ×1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz,1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	16/4 (16/8 opcional)	16/4 (16/8 opcional)				
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100 Mbps	1 interfaz Ethernet auto adaptable RJ-45 de 10/100 Mbps
Puerto PoE	16P	-	16P	-	8P	-
Puerto USB	Panel frontal: 1 x USB 2.0 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 2 USB 2.0; Panel trasero: 1 USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel delantero: 1 USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
Función inteligente	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP	Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) para cámaras IP
Consumo de energía (sin disco duro)	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤15 W	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤15 W	≤15 W (sin habilitar PoE)	≤15 W

Video grabadoras de red

NVR de la Serie Value

Las NVR de la Serie Value de Hikvision brindan una opción de grabación de video, vista en vivo y reproducción muy económica. En especial, las soluciones Wi-Fi de las NVR de la Serie Value las hacen fáciles de instalar y de gestionar.

- Económica
- Decodificación autoadaptable H.265+/H.265, H.264+/H.264
- Decodificación a 1080p de hasta 4 canales para la Serie 71
- Plug and Play para modelos PoE
- Las NVR de la Serie Wi-Fi ofrecen dos antenas MIMO diseñadas para lograr un excelente rendimiento de Wi-Fi
- Decodificación a 4 MP de 4 canales para las nuevas NVR de la Serie Wi-Fi

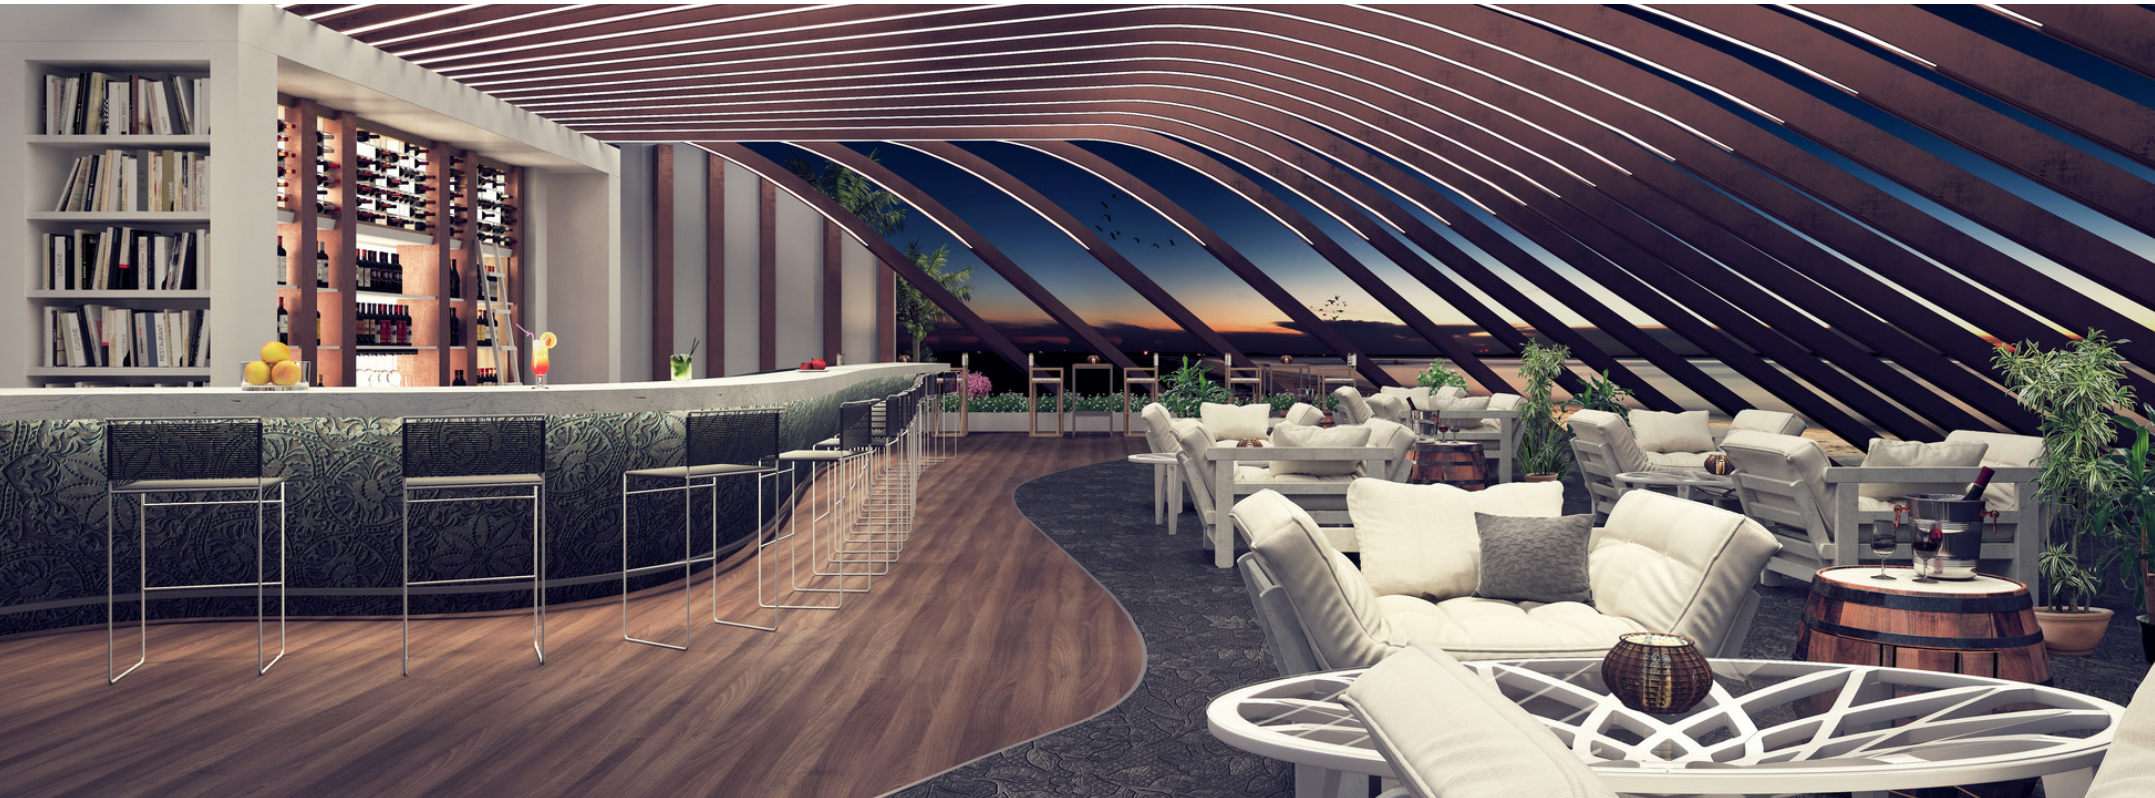

Serie 7

Modelo	DS-7108NI-Q1/8P/M	DS-7108NI-Q1/M	DS-7104NI-Q1/4P/M	DS-7104NI-Q1/M	DS-7108NI-Q1/8P	DS-7108NI-Q1	DS-7104NI-Q1/4P	DS-7104NI-Q1
Imagen		 Automático		 Automático		 Automático		 Automático
Número de canales	8 canales	8 canales	4 canales	4 canales	8 canales	8 canales	4 canales	4 canales
Formato de decodificación	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264	H.265+/H.265/ H.264+/ H.264
Ancho de banda entrante/ saliente	60 Mbps/ 60 Mbps	60 Mbps/ 60 Mbps	40 Mbps/ 60 Mbps	40 Mbps/ 60 Mbps	60 Mbps/ 60 Mbps	60 Mbps/ 60 Mbps	40 Mbps/ 60 Mbps	40 Mbps/ 60 Mbps
Capacidad de decodificación	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 2 canales a 4 MP (25 fps)
Resolución de grabación	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA /720p/VGA/4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA
Capacidad de almacenamiento	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro	1 interfaz SATA Hasta 6 TB de capacidad para cada disco duro
eSATA/Mini SAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Salida de video	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA
Salida de audio	-	-	-	-	-	-	-	-
E/S de alarma	-	-	-	-	-	-	-	-
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps	1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100Mbps
Puerto PoE	8P	-	4P	-	8P	-	4P	-
Puerto USB	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0
Función inteligente	cruce de línea y detección de intrusión	cruce de línea y detección de intrusión	cruce de línea y detección de intrusión	cruce de línea y detección de intrusión	cruce de línea y detección de intrusión	cruce de línea y detección de intrusión	cruce de línea y detección de intrusión	cruce de línea y detección de intrusión
Consumo de energía (sin disco duro)	≤10 W (sin habilitar PoE)	≤10 W	≤10 W (sin habilitar PoE)	≤10 W	≤10 W (sin habilitar PoE)	≤10 W	≤10 W (sin habilitar PoE)	≤10 W

Serie Wi-Fi

Modelo	DS-7108NI-K1/W/M(C)	DS-7104NI-K1/W/M(C)
Imagen		
Número de canales	8 canales	4 canales
Formato de decodificación	H.264, H.265, H.264+, and H.265+	H.264, H.265, H.264+, and H.265+
Ancho de banda entrante/saliente	50/40 Mbps	50/40 Mbps
Capacidad de decodificación	4 canales a 1080p (25 fps), 4 canales a 4 MP (12 fps)	4 canales a 1080p (25 fps), 4 canales a 4 MP (12 fps)
Resolución de grabación	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Pantalla	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA
Salida de video	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA	HDMI: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, salida simultánea HDMI/VGA
Capacidad de almacenamiento	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco
Banda de frecuencia	2,4 GHz	2,4 GHz
Estructura de la antena	2 × 2MIMO	2 × 2MIMO
Velocidad de transmisión	144 Mbps	144 Mbps
Estándar de transmisión	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Salida de audio	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)	1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ)
E/S de alarma	-	-
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet RJ45 de 10M/100M	1 interfaz Ethernet RJ45 de 10M/100M
Puerto PoE		
Puerto USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0	Panel trasero: 2 × USB 2.0
Función inteligente	Soporta eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) de cruce de línea e intrusión para cámaras IP	Soporta eventos de VCA (Análisis de Contenido de Video) de cruce de línea e intrusión para cámaras IP
Consumo de energía (sin disco duro)	≤ 10 W	≤ 10 W

Kits

136 Kits Wi-Fi

137 Kits PoE



Kits

Kits Wi-Fi:

- Un kit incluye cuatro cámaras Wi-Fi, una NVR Wi-Fi y todos los accesorios para reducir tiempo y costos
- Función de conexión automática para una conexión rápida
- La señal Wi-Fi estable proporciona hasta 120 metros de cobertura Wi-Fi (en lugares abiertos)

Kits PoE:

- Un kit incluye cuatro cámaras PoE, una NVR PoE y todos los accesorios para ahorrar tiempo y costos
- Función PoE para ahorrar tiempo de instalación de cables
- Función plug and play para una configuración rápida



Modelo	NK42W0H-1T(WD)	NK42W1H-1T(WD)	NK44W0H-1T(WD)	NK44W1H-1T(WD)
Imagen	PREFERIDO 		PREFERIDO 	
Tipo de carcasa de cámara	Tipo bala	Tipo domo	Tipo bala	Tipo domo
Iluminación mínima	Color: 0,02 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,02 lux a (F2.0, AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)
Nivel de protección	IP66	IP66	IP66	IP66
Material	Cubierta delantera: metal, cubierta posterior: plástico	Plástico	Cubierta delantera: plástico, cuerpo de la cámara: metal	Plástico
Longitud focal	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
máximo	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264
Rango IR máx.	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440
E/S de audio	1 micrófono incorporado	1 micrófono incorporado	1 micrófono incorporado, sonido monofónico	1 micrófono incorporado, sonido monofónico
Fuente de alimentación	12 V CC ±25 %, enchufe de alimentación coaxial de Φ 5,5 mm, protección de polaridad invertida	12 V CC ±25 %, enchufe de alimentación coaxial de Φ 5,5 mm, protección de polaridad invertida	12 V CC ±25 %, 0,5 A, alimentación por enchufe coaxial de Φ 5,5 mm	12 V CC ±25 %, 0,5 A, alimentación por enchufe coaxial de Φ 5,5 mm
Entrada de video IP	4 canales	4 canales	4 canales	4 canales
Ancho de banda entrante/saliente	50 Mbps/40 Mbps	50 Mbps/40 Mbps	50 Mbps/40 Mbps	50 Mbps/40 Mbps
Salida HDMI/VGA	1 canal, resolución: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, resolución: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, resolución: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, resolución: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Resolución de video	4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p	4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p	4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p	4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p
Capacidad	4 canales a 4 MP (12 fps)/4 canales a 1080p (25 fps)	4 canales a 1080p/1 canal a 4 MP	4 canales a 4 MP (12 fps)/4 canales a 1080p (25 fps)	4 canales a 1080p/1 canal a 4 MP
Alimentación de interfaces PoE	-	-	-	-
SATA	1	1	1	1
Fuente de alimentación	12 V CC	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	260 mm × 246 mm × 48 mm (10,2" × 9,7" × 1,9")	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	260 mm × 246 mm × 48 mm (10,2" × 9,7" × 1,9")
Accesorios	Cable de alimentación: 4 cables de alimentación IPC, 1 cable de alimentación de NVR cable Ethernet: RJ45, Cat5e UTP, 1 m. Conecta la NVR y el cable HDMI del interruptor: 1 cable HDMI, 2 m, negro	Alimentación: 4 cables de alimentación IPC, 1 cable de alimentación de NVR Cables de red: RJ45, Cat5e UTP, 1 m. Conecta la NVR y el interruptor Cable HDMI: 1 cable HDMI, 2 m, negro	Cable de alimentación: 4 cables de alimentación IPC, 1 cable de alimentación de NVR cable Ethernet: RJ45, Cat5e UTP, 1 m. Conecta la NVR y el cable HDMI del interruptor: 1 cable HDMI, 2 m, negro	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies) y cable HDMI: 1 cable HDMI
Disco duro	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado

Modelo	NK42E0H-1T(WD)	NK42E0H	NK42E1H-1T(WD)	NK42E1H
Imagen				
Tipo de carcasa de cámara	Tipo bala	Tipo bala	Tipo domo	Tipo domo
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)
Nivel de protección	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10
Material	Cubierta delantera: metal, cubierta posterior y soporte: plástico	Cubierta delantera: metal, cubierta posterior y soporte: plástico	Cubierta delantera: plástico, cubierta posterior y soporte: metal	Cubierta delantera: plástico, cubierta posterior y soporte: metal
Longitud focal	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
máximo	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264
Rango IR máx.	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Almacenamiento incorporado	No	No	No	No
E/S de audio	No	No	No	No
Fuente de alimentación	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)
Entrada de video IP	4 canales	4 canales	4 canales	4 canales
Ancho de banda entrante/saliente	40 Mbps/60 Mbps	40 Mbps/60 Mbps	40 Mbps/60 Mbps	40 Mbps/60 Mbps
Salida HDMI/VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Resolución de video	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF
Capacidad	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP
Alimentación de interfaces PoE	≤36 W	≤36 W	≤36 W	≤36 W
SATA	1 interfaz SATA	1 interfaz SATA	1 interfaz SATA	1 interfaz SATA
Fuente de alimentación	48 V CC	48 V CC	48 V CC	48 V CC
Dimensiones (Ancho × Alto × Largo)	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")
Accesorios	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)
Disco duro	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado	-	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado	-

Modelo	NK42E2H-1T(WD)	NK42E2H	NK42E3H-1T(WD)	NK42E3H
Imagen				
Tipo de carcasa de cámara	Tipo torreta	Tipo torreta	Tipo bala y tipo domo	Tipo bala y tipo domo
Iluminación mínima	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)	Color: 0,028 lux a (F2.0; AGC encendido)
Nivel de protección	IP67	IP67	Tipo bala: IP67 Tipo domo: IP67, IK10	Tipo bala: IP67 Tipo domo: IP67, IK10
Material	Cuerpo de la cámara: metal, base inferior: plástico	Cuerpo de la cámara: metal, base inferior: plástico	Tipo bala: Cubierta delantera: metal, cubierta posterior y soporte: plástico Tipo domo: Cubierta delantera: plástico, cubierta posterior y soporte: metal	Tipo bala: Cubierta delantera: metal, cubierta posterior y soporte: plástico Tipo domo: Cubierta delantera: plástico, cubierta posterior y soporte: metal
Longitud focal	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
máximo	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m	Hasta 30 m
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264	Transmisión principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264
Rango IR máx.	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Almacenamiento incorporado	No	No	No	No
E/S de audio	No	No	No	No
Fuente de alimentación	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)	12 V CC ±25 %, alimentación por cable coaxial de Φ 5,5 mm o PoE (802.3af, clase 3)
Entrada de video IP	4 canales	4 canales	4 canales	4 canales
Ancho de banda entrante/saliente	40 Mbps/60 Mbps	40 Mbps/60 Mbps	40 Mbps/60 Mbps	40 Mbps/60 Mbps
Salida HDMI/VGA	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Resolución de video	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF
Capacidad	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP	4 canales a 1080p/1 canal a 6 MP
Alimentación de interfaces PoE	≤36 W	≤36 W	≤36 W	≤36 W
SATA	1 interfaz SATA	1 interfaz SATA	1 interfaz SATA	1 interfaz SATA
Fuente de alimentación	48 V CC	48 V CC	48 V CC	48 V CC
Dimensiones (Ancho × Alto × Largo)	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")
Accesorios	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)	Alimentación: 5 cables de alimentación Cable de red: 4 cables de video y alimentación de 18,3 m (60 pies)
Disco duro	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado	-	-1T: Disco duro de 1 TB preinstalado	-

Cámaras Turbo HD

140 Serie HeatPro



Cámaras térmicas

Serie HeatPro

Protección profesional simplificada

Las cámaras de la serie HeatPro de Hikvision cuentan con análisis de video térmico mediante aprendizaje profundo para protección perimetral en cualquier condición climática, medición de la temperatura de los objetos y detección de incendios con alarmas en tiempo real. Las cámaras son económicas y fáciles de configurar, por lo que son ideales para aplicaciones en pequeñas y medianas empresas, residencias, comercios, estacionamientos, museos, centros de datos y otros sectores verticales.

- Disuasión y alertas en cualquier clima
- Implementación simple de tres pasos para la protección del perímetro
- Análisis térmico de video con clasificación de personas y vehículos mediante aprendizaje profundo, lo que reduce los gastos de mantenimiento
- Alarmas de anormalidad en la temperatura para la prevención de incendios
- Alarmas visuales y sonoras



Doble lente

Modelo	DS-2TD1217-2PA/3PA/6PA	DS-2TD1217/QA	DS-2TD1228/QA	DS-2TD2617-3PA/6PA/10PA	DS-2TD2617/QA
Imagen	 Alarma sonora y luz estroboscópica	 Alarma sonora y luz estroboscópica	PREFERIDO  Alarma sonora y luz estroboscópica	 Alarma sonora y luz estroboscópica	
Sensor (Térmico)	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio
NETD	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,1)	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,2)	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,3)	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,1)	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,2)
Distancia entre píxeles (Térmica)	17 µm	17 µm	12 µm	17 µm	17 µm
Resolución (Térmica)	160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es de 320 × 240)	160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es de 320 × 240)	256 × 192	160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es de 320 × 240)	160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es de 320 × 240)
Sensor (Óptico)	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Rango IR máx. (Óptica)	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
Iluminación mín. (Óptica)	2PA Color: 0,0176 lux a (F2.25, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0035 lux a (F2.25, AGC encendido) 3PA/6PA: Color: 0,0089 lux a (F1.6, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0018 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,0176 lux a (F2.25, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0035 lux a (F2.25, AGC encendido)	Color: 0,0176 lux a (F2.25, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0035 lux a (F2.25, AGC encendido)	Color: 0,0089 lux a (F1.6, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0018 lux a (F1.6, AGC Encendido)	Color: 0,0176 lux a (F2.25, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0035 lux a (F2.25, AGC encendido)
Lente	Térmico: 2, 3 o 6 mm Óptico: 2, 4 o 6 mm	Térmico: 2, 3 o 6 mm Óptico: 2, 4 o 6 mm	Térmico: 2, 3 o 7 mm Óptico: 2, 4 o 6 mm	Térmico: 3, 6 o 10 mm Óptico: 4, 6 o 8 mm	Térmico: 3, 6 o 10 mm Óptico: 4, 6 o 8 mm
Campo de visión (Térmico)	2 mm: 90° × 66,4° 3 mm: 50° × 37,2° 6 mm: 25° × 18,7°	2 mm: 90° × 66,4° 3 mm: 50° × 37,2° 6 mm: 25° × 18,7°	2 mm: 90° × 65,4° 3 mm: 50° × 37,3° 7 mm: 24,9° × 18,7°	3 mm: 50° × 37,2° 6 mm: 25° × 18,7° 10 mm: 15,96° × 12°	3 mm: 50° × 37,2° 6 mm: 25° × 18,7° 10 mm: 15,96° × 12°
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
Frecuencia de imagen	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Protección contra ingreso de polvo	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
Paneo/Inclinación	-	-	-	-	-
Entrada de audio	Interfaz de entrada de micrófono/entrada de línea de 3,5 mm de 1 canal. Entrada de línea: De 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %	1 interfaz de entrada de Micrófono / Línea de entrada de 3.5 mm. Entrada de línea: De 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %	1 interfaz de entrada de Micrófono / Línea de entrada de 3.5 mm. Entrada de línea: De 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %	Interfaz de entrada de micrófono/entrada de línea de 3,5 mm de 1 canal. Entrada de línea: de 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %	1 interfaz de entrada de Micrófono / Línea de entrada de 3.5 mm. Entrada de línea: De 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %
Salida de audio	Nivel lineal; impedancia: 600 Ω	Nivel lineal; impedancia: 600 Ω	Nivel lineal; impedancia: 600 Ω	Nivel lineal, impedancia: 600 Ω	Nivel lineal; impedancia: 600 Ω
Entrada de alarma	Entradas de 1 canal (De 0 a 5 V CC)	Entradas de 1 canal (De 0 a 5 V CC)	Entradas de 1 canal (De 0 a 5 V CC)	Entradas de 2 canales (De 0 a 5 V CC)	Entradas de 2 canales (De 0 a 5 V CC)
Salida de alarma	Salidas de retransmisor de 1 canal, acciones configurables de respuesta a alarmas	Salidas de retransmisor de 1 canal, acciones configurables de respuesta a alarmas	Salidas de retransmisor de 1 canal, acciones configurables de respuesta a alarmas	Salidas de retransmisor de 2 canales, acciones configurables de respuesta a alarmas	Salidas de retransmisor de 2 canales, acciones configurables de respuesta a alarmas
Potencia	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)
Requisitos ambientales	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos
VCA	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas
Rango de medición de temperatura	De -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)	De -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)	De -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)	De -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)	De -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)
Precisión de la temperatura	±8 °C (± 14,4 °F)	±8 °C (± 14,4 °F)	±8 °C (± 14,4 °F)	±8 °C (± 14,4 °F)	±8 °C (± 14,4 °F)

Modelo	DS-2TD2628/QA	DS-2TD1217T-2PA/3PA	DS-2TD2617T-3PA/6PA
Imagen	PREFERIDO  Alarma sonora y luz estroboscópica	 Alarma sonora y luz estroboscópica	 Alarma sonora y luz estroboscópica
Sensor (Térmico)	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio
NETD	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,3)	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,1)	<40 mK (a 25 °C, F# = 1,1)
Distancia entre píxeles (Térmica)	12 µm	17 µm	17 µm
Resolución (Térmica)	256 × 192	160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es de 320 × 240)	160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es de 320 × 240)
Sensor (Óptico)	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Rango IR máx. (Óptica)	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
Iluminación Iluminación (Óptica)	Color: 0,0176 lux a (F2.25, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0035 lux a (F2.25, AGC encendido)	-2PA: Color: 0,0176 lux a (F2.25, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0035 lux a (F2.25, AGC encendido) -3PA: Color: 0,0089 lux a (F1.6, AGC Encendido), Blanco/Negro: 0,0018 lux a (F1.6, AGC encendido)	Color: 0,0089 lux a (F1.6, AGC encendido), Blanco/Negro: 0,0018 lux a (F1.6, AGC encendido)
Lente	Térmico: 3, 7 o 10 mm Óptico: 4, 6 o 8 mm	Térmico: 2 o 3 mm Óptico: 2 o 4 mm	Térmico: 3 o 6 mm Óptico: 4 o 6 mm
Campo de visión (Térmico)	3 mm: 50,0° × 37,3° 7 mm: 24,9° × 18,7° 10 mm: 18,0° × 13,5°	2 mm: 90° × 66,4° 3 mm: 50° × 37,2°	3 mm: 50° × 37,2° 6 mm: 25° × 18,7°
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
Frecuencia de imagen	25 fps	25 fps	25 fps
Protección contra ingreso de polvo	IP67	IP66	IP67
Paneo/Inclinación	-	-	-
Entrada de audio	Interfaz de entrada de micrófono/entrada de línea de 3,5 mm de 1 canal. Entrada de línea: De 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %	Interfaz de entrada de micrófono/entrada de línea de 3,5 mm de 1 canal. Entrada de línea: De 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %	Interfaz de entrada de micrófono/entrada de línea de 3,5 mm de 1 canal. Entrada de línea: de 2 a 2,4 V (p-p), impedancia de salida: 1 KΩ ± 10 %
Salida de audio	Nivel lineal; impedancia: 600 Ω	Nivel lineal; impedancia: 600 Ω	Nivel lineal, impedancia: 600 Ω
Entrada de alarma	Entradas de 2 canales (De 0 a 5 V CC)	Entradas de 1 canal (De 0 a 5 V CC)	Entradas de 2 canales (De 0 a 5 V CC)
Salida de alarma	Salidas de retransmisor de 2 canales, acciones configurables de respuesta a alarmas	Salidas de retransmisor de 1 canal, acciones configurables de respuesta a alarmas	Salidas de retransmisor de 2 canales, acciones configurables de respuesta a alarmas
Potencia	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)	12 V CC ±20 % PoE (802.3af)
Requisitos ambientales	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad de 95 % o menos
VCA	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas	Cruce de línea, Intrusión, Ingreso a áreas, Salida de áreas
Detección de Incendios		Detección dinámica de incendios, hasta 10 puntos de incendio detectables.	Detección dinámica de incendios, hasta 10 puntos de incendio detectables.
Rango de medición de temperatura	De -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)	De -20 °C a +550 °C (de -4 °F a 1022 °F)	De -20 °C a +550 °C (de -4 °F a 1022 °F)
Precisión de la temperatura	±8 °C (± 14,4 °F)	Máx. (± 2 °C, ± 2%)	Máx. (± 2 °C, ± 2%)


Cámaras térmicas

Serie HeatPro

Cámaras termográficas tipo cubo

La cámara termográfica tipo cubo está equipada con un detector térmico de resolución de 160 x 120, diseñado para localizar de manera rápida y precisa áreas con temperaturas anormales. La cámara es de tamaño pequeño y fácil de instalar, con aplicaciones para prevenir incendios de sistemas eléctricos, automatización industrial y más.

- Rango de medición de temperatura: De -20 °C a 550 °C
- Precisión de medición de temperatura: Hasta ±2 °C, ±2 %
- Salida de alarma sonora

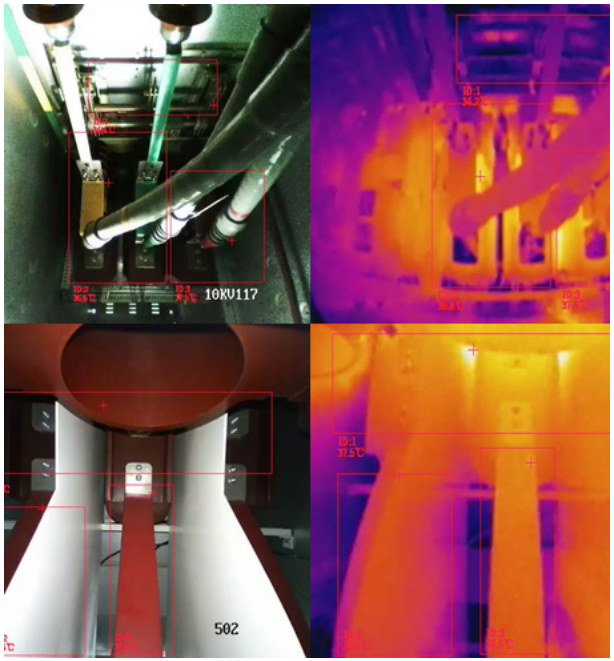

Modelo	DS-2TD3017T-2V/3V
Imagen	PREFERIDO 
Sensor de Cámara Térmica	Matrices de plano focal sin ventilación con óxido de vanadio
NETD	< 40 mK (a 25 °C, F# = 1,1)
Distancia entre píxeles (Térmica)	17 µm
Rango IR Resolución (Térmica)	160 × 120
Lente Térmico	2 o 3 mm
Sensor Óptico de Cámara	1600 x 1200
Rango IR Resolución (Óptica)	Color: 0,04 lux a (2.4 AGC Encendido)
Iluminación mínima	Térmico: 1,8 o 3,1 mm Óptico: 1,29 mm
Campo de visión (Térmico)	2 mm: 90° x 66,4° 3 mm: 50° x 37,2°
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG
Frecuencia de imagen	25 fps
Protección contra ingreso de polvo	IP67
Paneo/Inclinación	-
Entrada de audio	-
Salida de audio	-
Entrada de alarma	Entradas de 1 canal (De 0 a 5 V CC)
Salida de alarma	Salidas de retransmisor de 1 canal, acciones configurables de respuesta a alarmas
Potencia	10-30 V CC, Máx. 5 W PoE (802.3af)
Requisitos Ambientales	De -20 °C a 50 °C (de -40 °F a 149 °F), Humedad: 90 % o menos
VCA	-
Detección de Incendios	-
Rango de medición de temperatura	De -20 °C a 550 °C (de -4 °F a +1022 °F)
Precisión de la temperatura	Máx. (± 2 °C, ± 2 %)

Monitores

145 Serie Profesional

148 Serie Value



Monitores

Serie Profesional

Claridad visual y de audio

Los monitores de la Serie Profesional ofrecen funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana con imágenes FHD o UH.

- Resolución Full HD 1080p/UHD 4K
- Ángulo de visión amplio – 178° (H) / 178° (V)
- Filtro de peine 3D, con 3D de-interlace, reducción de ruido 3D
- Mayor vida útil para un rendimiento crítico y un costo total de propiedad (TCO) mínimo
- Perfecta integración y compatibilidad con DVR y NVR
- Compatible con múltiples entradas: HDMI, DVI, VGA, BNC, USB, entrada de audio, RS232, RJ45, IR
- Soporte VESA estándar
- De guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana para aplicaciones de misión crítica



Serie 4K

Modelo		DS-D5027UC	DS-D5043UC	DS-D5050UC-C	DS-D5055UC-C	DS-D5065UC-C
Imagen			PREFERIDO 			
Pantalla	Resolución máxima	3840*2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
	Retroiluminación	Luz de fondo LED- TFT LCD	Luz de fondo D-LED	LED	LED	LED
	Área de pantalla activa	27"	42,5"	50"	55"	65"
	Brillo	350 cd/m²	400 cd/m2	300 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
	Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	Relación de contraste	1000:1	1200:1	5000:1	1200:1	1200:1
	Tiempo de respuesta	14 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
	Color	1,07 mil millones	1,07 mil millones	1,07 mil millones	1,07 mil millones	1,07 mil millones
	Ángulo de Visión	Horizontal 178°, Vertical 178°	Horizontal 178°, Vertical 178°	Horizontal 178°, Vertical 178°	Horizontal 178°, Vertical 178°	Horizontal 178°, Vertical 178°
Interfaz	Entrada	Entrada HDMI 1 Entrada DP 1	RS232 1 HDMI 2.0 2 VGA 1 LAN 1 Entrada de audio 1 USB3.0*1 /USB2.0*1 2	HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Entrada de audio × 1	HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Entrada de audio × 1	HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Entrada de audio × 1
	Salida	Entrada de audio 1	Salida de audio 1	Salida de audio 1	Salida de audio 1	Salida de audio 1
	Altavoz	2 * 2 W	8 W * 2	11 W × 2	11 W × 2	11 W × 2
General	Voltajes de entrada	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
	Consumo de Energía	≤56 W	≤120 W	≤135 W	≤165 W	≤220 W
	Dimensiones	614,19 mm * 400,4 mm* 249,6 mm	968,2 mm * 559,4 mm * 60,9 mm	1116,32 mm × 648 mm × 87,2 mm	1230,08 mm × 713,39 mm × 86,35 mm	1449,56 mm × 838,38 mm × 79,6 mm
	Peso	Peso bruto 6,55 Kg Peso neto 5,07 kg	Peso bruto 11,7 kg Peso neto 8,6 kg	Peso bruto 13,5 kg Peso neto 10,41 kg	Peso bruto 15,85 kg Peso neto 11,42 kg	Peso bruto 24,4 kg Peso neto 18,6 kg
	Montaje VESA	100 mm * 100 mm	200 mm * 200 mm/400 mm * 400 mm	200 mm × 200 mm	200 mm × 200 mm	200 mm × 200 mm
	Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 0 a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 0 a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (De 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
	Tiempo de trabajo	24 horas, 7 días a la semana	24 horas, 7 días a la semana	7 días × 24 horas	7 días × 24 horas	7 días × 24 horas
	Soporte de montaje en pared (Opcional)	DS-DM1940W	DS-DM4255W	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM4255W
	Soporte de pie (Opcional)	Incluido de forma predeterminada	DS-DM4304B	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada

Serie FL

Modelo		DS-D5043FL-B
Imagen		
Pantalla	Resolución máxima	1920 x 1080
	Retroiluminación	Luz de fondo LED
	Área de pantalla activa	43''
	Brillo	500 nit
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de contraste	1200:1
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Color	72 % NTSC
	Ángulo de Visión	Horizontal 178°, Vertical 178°
Interfaz	Entrada	1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI, 1 entrada de BNC, 1 entrada de AUDIO
	Salida	1 salida de BNC, 2 salidas de audio integrado
	Parlante	-
General	Voltajes de entrada	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
	Consumo de Energía	118 W
	Dimensiones	998,78 x 590,52 x 78,24 mm (39,32" x 23,24" x 3,08")
	Peso	23 kg (Peso bruto), 21 kg (Peso neto)
	Montaje VESA	400 (H) x 300 (V) mm
	Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (De 32 °F a 104 °F)
	Tiempo de trabajo	24 horas, 7 días a la semana
	Soporte de montaje en pared (Opcional)	DS-DM4255W
	Soporte de pie	DS-DM4303B

Serie FC

Modelo		DS-D5032FC-A	DS-D5022FC-C	DS-D5024FC-C
Imagen				
Pantalla	Resolución máxima	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
	Retroiluminación	Luz de fondo LED- TFT LCD	E-LED	E-LED
	Área de pantalla activa	31,5"	21,5"	23,8"
	Brillo	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
	Relación de aspecto	16:9	16:09	16:09
	Relación de contraste	1000:1	3000: 1	4000: 1
	Tiempo de respuesta	8 ms	6,5 ms	6,5 ms
	Color	16,7 M	16,7 M	16,7 M
	Ángulo de Visión	Horizontal 178°, Vertical 178°	Horizontal 178°, Vertical 178°	Horizontal 178°, Vertical 178°
Interfaz	Entrada	1 DVI, 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 AUDIO (miniconector de 3,5 mm)	1 HDMI, 1 VGA, 1 entrada de audio × 1 USB 2.0 × 1 BNC × 1	1 HDMI, 1 VGA, 1 entrada de audio × 1 USB 2.0 × 1 BNC × 1
	Salida	1 BNC, 1 PC AUDIO	-	-
	Altavoz	2 W x 2, 6 Ω	2 * 2 W	2 * 2 W
General	Voltajes de entrada	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
	Consumo de Energía	≤45 W	<22 W (encendido) <0,5 W (en reposo)	<22 W (encendido) <0,5 W (en reposo)
	Dimensiones	729 mm x 433 mm x 50 mm	492,356 (ancho) mm × 289,680 (alto) mm × 43,88 (largo) mm	539,1 (ancho) mm × 328,325 (alto) mm × 43,78 (largo) mm
	Peso	9,25 kg (peso bruto), 5,75 kg (peso neto)	4,0 ± 0,5 kg (peso bruto), 2,6 ± 0,5 kg (peso neto)	5,0 ± 0,5 kg (peso bruto), 3,6 ± 0,5 kg (peso neto)
	Montaje VESA	100 mm x 100 mm	75 mm × 75 mm	75 mm × 75 mm
	Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40°C	De 0 °C a 40 °C	De 0 °C a 40 °C
	Tiempo de trabajo	24 horas, 7 días a la semana	7 × 16 h	7 × 18 h
	Soporte de montaje en pared (Opcional)	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM1940W
	Soporte de pie	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada

Monitores

Serie Value

Accesibles y económicos

Los monitores de la Serie Value ofrecen funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana a un precio económico

- Ángulo de visión amplio
- Entradas múltiples: HDMI / VGA
- Filtro de peine 3D, con 3D de-interlace, reducción de ruido 3D
- Mayor vida útil para un rendimiento crítico y un costo total de propiedad (TCO) mínimo
- Perfecta integración y compatibilidad con DVR y NVR
- Soporte VESA estándar
- De guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana para aplicaciones de misión crítica



Serie QE

Modelo		DS-D5019QE-B	DS-D5032QE	DS-D5043QE
Imagen		PREFERIDO 		
Pantalla	Resolución máxima	1366 × 768	1920 × 1080	1920 × 1080
	Retroiluminación	Luz de fondo LED- TFT LCD	Luz de fondo LED- TFT LCD	Luz de fondo LED- TFT LCD
	Área de pantalla activa	18,5"	31,5"	42,5"
	Brillo	200 cd/m2 (Típico)	300 cd/m2 (Típico)	360 cd/m2 (Típico)
	Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9
	Relación de contraste	600:1	1400:1	1200:1
	Tiempo de respuesta	5 ms	8 ms	8 ms
	Color	16,7 M	16,7 M	16,7 M
	Ángulo de Visión	Horizontal 90°, Vertical 65°	Horizontal 178°, Vertical 178°	Horizontal 178°, Vertical 178°
Interfaz	Entrada	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio, 1 RJ45 (RS232)	1 HDMI, 1 VGA, 1 entrada de audio
	Salida	-	-	-
	Altavoz	-	5 W * 2	5 W * 2
General	Voltajes de entrada	CA De 100 a 240 V, 50/60 Hz	CA De 100 a 240 V, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
	Consumo de Energía	≤25 W	<55 W (encendido) <0,5 W (en reposo)	≤75 W 0,5 W (en reposo)
	Dimensiones	446 mm × 275 mm × 45 mm	727 mm × 424 mm × 64 mm	968,18 mm × 562,99 mm × 76,8 mm
	Peso	3,5 kg (peso bruto), 2,8 kg (peso neto)	6,763 kg (peso bruto), 5,09 kg (peso neto)	11,1 kg (peso bruto), 8,2 kg (peso neto)
	Montaje VESA	75 mm x 75 mm	100 mm × 100 mm	200 mm * 200 mm
	Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C	De 0 °C a 40 °C	De 5 °C a 40 °C
	Tiempo de trabajo	24 horas, 7 días a la semana	24 horas, 7 días a la semana	24 horas, 7 días a la semana
	Soporte de montaje en pared (Opcional)	DS-DM1940W	DS-DM1940W	DS-DM4255W
	Soporte de pie	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada

Serie FN


Modelo		DS-D5027FN	DS-D5022FN-C	DS-D5024FN-C
Imagen				
Pantalla	Resolución máxima	1920 × 1080 a 60 Hz	1920 × 1080 a 60 Hz	1920 × 1080 a 60 Hz
	Retroiluminación	Luz de fondo LED- TFT LCD	E-LED	E-LED
	Área de pantalla activa	598 × 336 mm	478,656 (H) mm × 260,28 (V) mm	478,656 (H) mm × 260,28 (V) mm
	Brillo	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
	Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9
	Relación de contraste	1000: 1	1000:1	3000:1
	Tiempo de respuesta	14 ms	6,5 ms	6,5 ms
	Color	16,7 M	16,7 M	16,7 M
	Ángulo de Visión	Horizontal 178°, vertical 178°	Horizontal 178°, vertical 178°	Horizontal 178°, vertical 178°
Interfaz	Entrada	Entrada VGA 1 Entrada HDMI 1	1 HDMI 1.4, 1 VGA, 1 entrada de audio	1 HDMI, 1 VGA, 1 entrada de audio
	Salida	-	-	-
	Altavoz	-	-	-
General	Voltajes de entrada	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
	Consumo de Energía	≤40 W	≤22 W	≤22 W
	Dimensiones	614 × 454 × 226 mm	492,356 (ancho) mm × 289,680 (alto) mm × 43,88 (largo) mm	492,356 (ancho) mm × 289,680 (alto) mm × 43,88 (largo) mm
	Peso	5,62 kg (peso bruto), 4,06 kg (peso neto)	4,0 ± 0,5 kg kg (peso bruto), 2,6 ± 0,5 kg (peso neto)	5,0 ± 0,5 kg kg (peso bruto), 3,6 ± 0,6 kg (peso neto)
	Montaje VESA	100 × 100 mm	75 mm × 75 mm	75 mm × 75 mm
	Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (32 a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C	De 0 °C a 40 °C
	Tiempo de trabajo	24 horas, 7 días a la semana	7 × 16 h	7 × 16 h
	Soporte de montaje en pared (Opcional)	DS-DM1940W	-	-
	Soporte de pie	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada	Incluido de forma predeterminada

Conmutadores

153 Serie Ultra


154 Serie Profesional

164 Serie Value

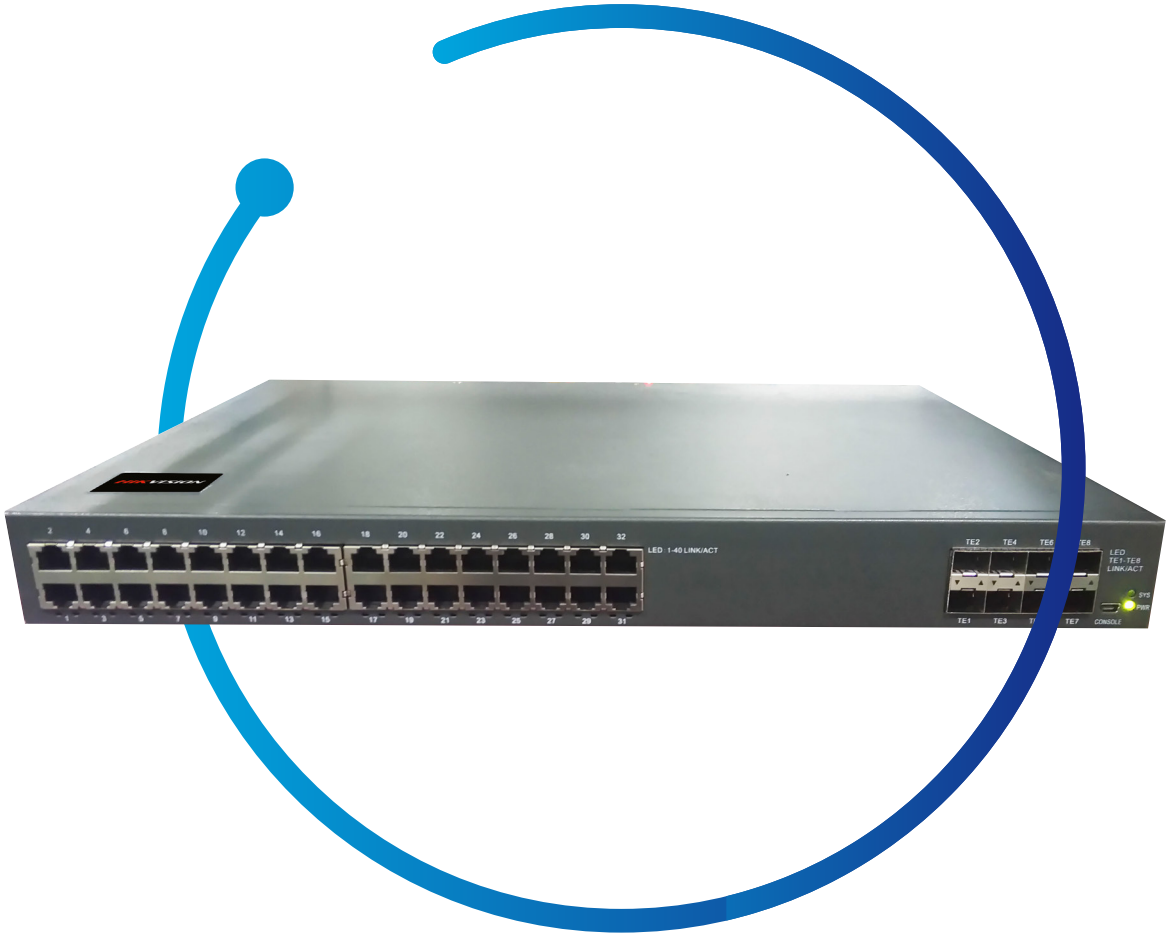


Conmutador Smart Managed

Los conmutadores Smart Managed de Hikvision ayudan a realizar una gestión centralizada y visualizada de todos los dispositivos IP de Hikvision con una integración perfecta con el software de Hikvision, lo que brinda capacidades de funcionamiento y mantenimiento basadas en una topología unificada. Además de la topología del sistema, también se pueden mostrar y gestionar la condición de la red, el estado del dispositivo y las notificaciones de alarmas de forma visual, lo que contribuye a la gestión inteligente y a una mejor eficiencia del funcionamiento.

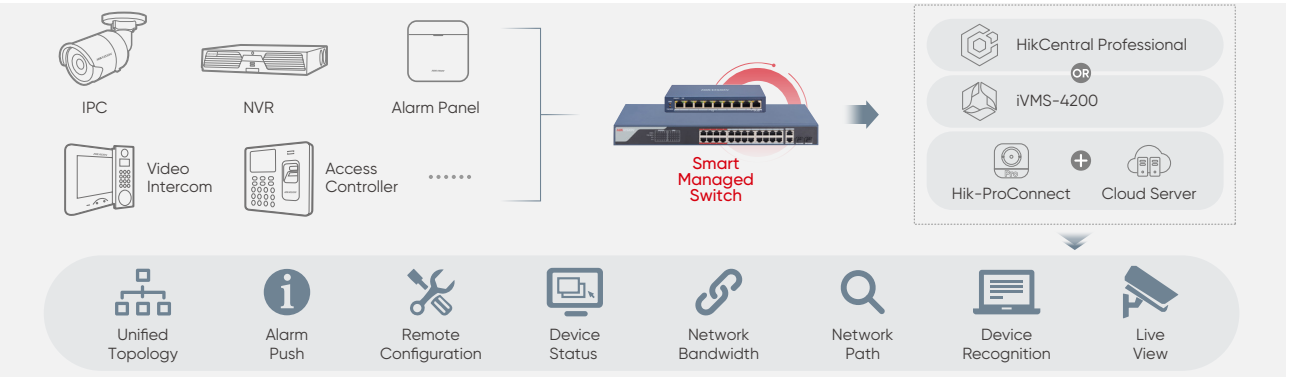

Prioridad en la transmisión de los puertos VIP

- Los puertos VIP gozan de una prioridad más elevada y una transmisión más estable cuando el conmutador está sobrecargado.
- Se recomienda conectar las cámaras de zonas clave a los puertos VIP.

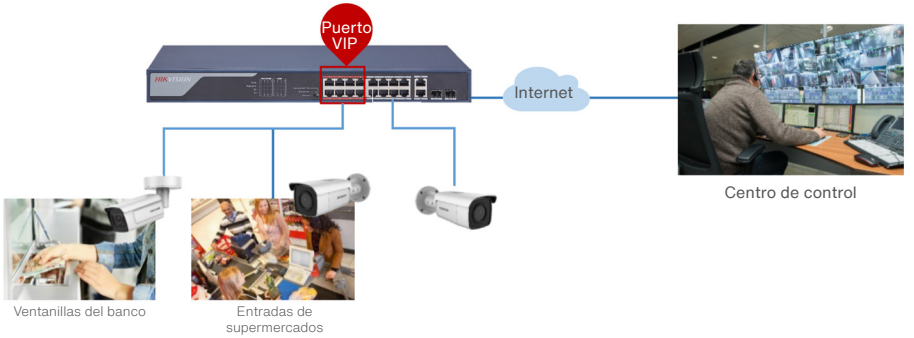


Cámaras instaladas en zonas clave

Distancia de transmisión larga de 300 m

- Encienda el modo extendido (Extend Mode) para incrementar la distancia de transmisión a 300 m.
- A una distancia de transmisión de 300 m, el video se mantiene estable y sin problemas.

Nota:
-En el modo extendido, el ancho de banda caerá por debajo de 10 Mbps.
-Los cables CAT 6 soportan 300 m; los cables CAT 5E soportan 250 m.

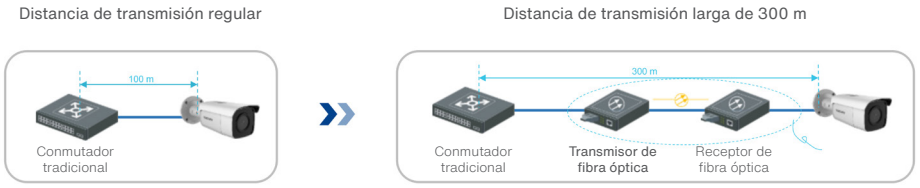


Conmutadores

Serie Ultra

Conmutador encendido para una transmisión potente

- Ruta IP y envío de paquetes de datos L3 a la máxima velocidad del cable
- IEEE802.1x, conexión “IP+MAC+puerto”
- Agregación de enlaces
- MPLS VPN P/PE, MPLS TE y MPLS OAM
- IRF
- Multidifusión y QoS

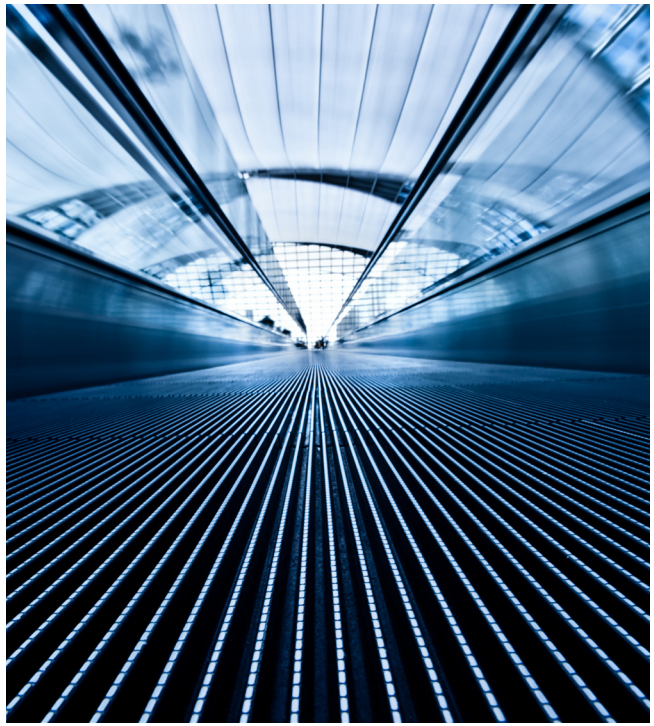

Serie L3

Modelo		DS-3E3756TF	DS-3E3740
Imagen			
Interfaz	Puerto Ethernet	24 puertos RJ45 de 10/100/1000M 24 puertos SFP de 1000M	32 puertos de 10/100/1000M Base-T + 8 puertos SFP+ de 10 G
	Puerto Uplink	8 puertos SFP de 10 G	Puertos SFP+ de 10 G
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	136 Mbpps	136 Mpps
	Capacidad de conmutación	256 Gbps	224 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	64 K	64 K
Características Managed	Calidad de servicio	Clasificación de flujo basada en protocolos L2-4 Límite de flujo CAR Reetiquetado de prioridad 802.1P/DSCP SP, WRR y "SP+WRR" Mecanismos para evitar congestiones como Tail-Drop y WRED Monitoreo de flujo y modelado de flujo	Soporta límite de velocidad en la dirección del puerto y dirección. Soporta 8 colas de prioridad por puerto. Soporta mapeo desde el mensaje 802.1p a diferentes colas. Soporta algoritmos SP, WRR y SP+WRR. Soporta prioridad de mensajes y redirección de mensajes. Soporta la función de filtrado de paquetes de L2 (Capa 2) -L4 (Capa 4), proporciona dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto de origen/ destino de protocolo TCP/UDP, protocolo, función de filtrado de paquetes VLAN Soporta funciones basadas en el límite de velocidad de cola y modelado de puerto.
	STP	802.1D (STP), 802.1W (RSTP) y 802.1S (MSTP) Protección BPDU, protección de raíz y protección de loopback	Soporta protocolos STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s).
	Multidifusión	IGMP v1/v2/v3 IGMP snooping IGMP Fast Leave Estrategia de grupo de multidifusión y limitación de cantidad Flujo multidifusión copiado sobre VLAN	Soporta IGMP Snooping v1/v2/v3 y mecanismo fast leave Soporta envío multidifusión en VLAN y replicación de múltiples VLAN multidifusión Función para compartir la carga multidifusión que soporta puertos combinados Soporta multidifusión controlable Estadísticas de tráfico multidifusión basadas en puertos Soporta IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM
	VLAN	4K VLAN; GVRP; QinQ; VLAN privada	Soporta IEEE 802.1Q (VLAN), toda la máquina soporta VLAN de 4K Soporta GVRP Soporta QinQ Soporta VLAN basada en MAC/protocolo/subred IP/política/puerto Soporta VLAN privada Soporta funciones de mapeo de VLAN 1:1 y N:1
	Seguridad	Identificación y filtración de flujo ACL L2/L3/L4 Prevención de ataques DDoS, prevención de ataques de inundación SYN de TCP, prevención de ataques de inundación UDP, etc Control de tormentas de transmisión/ multidifusión/unidifusión desconocidas Aislamiento de puertos Seguridad de puertos y conexión "IP+MAC+puerto"	Soporta 802.1x, soporta límite de número de usuarios máximo para puerto único Supresión de tormentas Filtro Protección de contraseñas y gestión de nivel de usuario Soporta autenticación AAA, soporta Radius, TACACS+ y muchas otras Soporta la autenticación 802.1X, soporta la autenticación MAC y soporta la autenticación de desvío de MAC Soporta la función de ataque ARP, anti ataque ICMP para evitar DOS Soporta la conexión de IP, MAC, puerto y VLAN Soporta el límite de aprendizaje de direcciones MAC Soporta DHCP Snooping Soporta el aislamiento de puertos, Sticky MAC Soporta el filtrado de direcciones MAC Soporta SSH V2.0 Soporta la supresión de mensajes multidifusión, transmisión y unidifusión desconocidos Soporta la función de protección de la CPU
	Administración y mantenimiento	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON Agregación de enlaces estática/LACP EAPS y ERPS	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON
General	Fuente de alimentación	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	CA, de 100 V a 240 V, 50 Hz ±10 %
	Consumo de Energía	55 W	<50 W
	Dimensiones	442,5 mm × 350 mm × 44 mm	442,5 mm × 315 mm × 44 mm

Conmutadores

Serie Profesional

Más conmutadores

Agrega conmutadores de acceso y ofrece funciones de gestión poderosas.

- Conmutador de red de Capa 2 de 100 M/1000 M
- Funciones administradas o no administradas
- Estándar PoE 802.3af/at/bt (en modelos seleccionados) y alto presupuesto de energía PoE
- Fuente de alimentación adaptable i8/4-core para reducir drásticamente la pérdida de energía (en modelos seleccionados)
- Los datos de las cámaras clave se transmitirán con prioridad a los puertos VIP (en modelos seleccionados)
- El modo Extend aumenta las distancias de transmisión a 300 m (en modelos seleccionados)
- La protección contra sobretensiones de 6 KV asegura un funcionamiento normal y confiable incluso en condiciones hostiles (en modelos seleccionados)
- La función de “vigilancia” permite la detección de cámara automática, reduciendo la inspección manual y el reinicio y contribuyendo a la autorecuperación de la red (en modelos seleccionados)
- Los conmutadores Smart Managed pueden reconocer los dispositivos IP y generar una topología del sistema para la visualización de la información de red



Serie Unmanaged de 1000M

Modelo		DS-3E0524TF	DS-3E0505-E	DS-3E0508-E(B)	DS-3E0516-E(B)	DS-3E0524-E(B)
Imagen						
Interfaz	Puerto Ethernet	12 puertos eléctricos Gigabit Ethernet, 12 puertos de fibra óptica Gigabit SFP	5 puertos Ethernet de 1000M	8 puertos Ethernet de 1000M	16 puertos Ethernet de 1000M	24 puertos Ethernet de 1000M
	Puerto Uplink	-	-	-	-	-
	Protección contra rayos	-	-	-	-	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	35,7 Mpps	7,44 Mpps	11,904 Mpps	23,808 Mpps	35,712 Mpps
	Capacidad de conmutación	48 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	32 Gbps	48 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	16 K	2 K	4 K	8 K	8 K
General	Fuente de alimentación	220 V CA	5 V CC, 1 A	5 V CC, 1 A	220 V CA, 50/60 Hz, Máx. 0,3 A	220 V CA, 50/60 Hz, Máx. 0,7 A
	Consumo de Energía	30 W	-	-	-	-
	Dimensiones	440 mm × 44,5 mm × 186,5 mm	103 mm × 25,6 mm × 61,1 mm	145 mm × 25,6 mm × 68,4 mm	257 mm × 44,5 mm × 175,8 mm	335 mm × 44,5 mm × 175,8 mm

Serie POE Unmanaged de 1000M

Modelo		DS-3E0505P-E	DS-3E0510P-E	DS-3E0518P-E	DS-3E0526P-E
Imagen					
Interfaz	Puerto Ethernet	4 puertos Gigabit PoE y 1 puerto Gigabit RJ45	8 puertos Gigabit PoE y 1 puerto Gigabit RJ45	16 puertos Gigabit PoE 1 puerto Gigabit RJ45	24 puertos Gigabit PoE y 1 puerto Gigabit RJ45
	Puerto Uplink	1 puerto Gigabit RJ45	1 puerto Gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica Gigabit SFP	1 puerto Gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica Gigabit SFP	1 puerto Gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica Gigabit SFP
	Alta prioridad (predeterminado)	-	-	-	-
	Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Puertos PoE	Puertos 1 a 4	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 16	Puertos 1 a 24
	Capacidad de PoE	60 W	110 W	230 W	370 W
	Extend Mode PoE	-	-	-	-
	Protección contra sobretensiones	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV
	Hi-PoE	-	-	-	-
Función de marcado	Rango largo	-	-	-	-
	Aislamiento de puerto	-	-	-	-
	Vigilancia PoE	-	-	-	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	7,44 Mpps	14.88 Mpps	26.784 Mpps	38.688 Mpps
	Capacidad de conmutación	10 Gbps	20 Gbps	36 Gbps	52 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	2 K	4 K	8 K	8 K
General	Fuente de alimentación	48 V CC, 1,35 A	48 V CC, 2,5 A	100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 4 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 6,5 A
	Consumo de Energía	65 W	120 W	250 W	400 W
	Dimensiones	105 mm × 27,6 mm × 83,1 mm	217,6 mm × 27,8 mm × 108,55 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm

Modelo		DS-3E0505HP-E	DS-3E0510HP-E	DS-3E0520HP-E	DS-3E0528HP-E
Imagen					
Interfaz	Puerto Ethernet	3 puertos gigabit PoE, 1 puerto gigabit Hi-PoE	6 puertos gigabit PoE, 2 puertos gigabit Hi-PoE	12 puertos gigabit PoE, 4 puertos gigabit Hi-PoE,	20 puertos gigabit PoE, 4 puertos gigabit Hi-PoE
	Puerto Uplink	1 puerto gigabit RJ45	1 puerto gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica gigabit	2 puertos gigabit RJ45 y 2 puertos de fibra óptica gigabit	2 puertos gigabit RJ45 y 2 puertos de fibra óptica gigabit
	Alta prioridad (predeterminado)	-	-	-	-
	Estándares PoE	Puerto 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 2 a 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Puertos 1 y 2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 3 a 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Puertos 1 a 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 5 a 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Puertos 1 a 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 5 a 24: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Puertos PoE	Puertos 1 a 4	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 16	Puertos 1 a 24
	Capacidad de PoE	60 W	110 W	225 W	370 W
	Extend Mode PoE	Soporta puertos 3 y 4	Soporta puertos 7 y 8	Soporta puertos 13 a 16	Soporta puertos 21 a 24
	Protección contra sobretensiones	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV
	Hi-PoE	IEEE 802.3bt 60 W	IEEE 802.3bt 90 W	IEEE 802.3bt 90 W	IEEE 802.3bt 90 W
Función de marcado	Rango largo	Puertos 3 y 4: hasta 300 m; y la tasa de velocidad del puerto es 10 Mbps.	Puertos 7 y 8: hasta 300 m; y la tasa de velocidad del puerto es 10 Mbps.	Puertos 13 a 16: hasta 300 m; y la tasa de velocidad del puerto es 10 Mbps	Puertos 21 a 24: hasta 300 m; y la tasa de velocidad del puerto es 10 Mbps
	Aislamiento de puerto	Puertos 1 a 4: modo de aislamiento del puerto para mejorar la seguridad de la red.	Puertos 1 a 8: modo de aislamiento del puerto para mejorar la seguridad de la red.	Puertos 1 a 16: modo de aislamiento del puerto para mejorar la seguridad de la red.	Puertos 1 a 24: modo de aislamiento del puerto para mejorar la seguridad de la red.
	Vigilancia PoE	Puertos 1 a 4: autodetección y reinicio de cámaras que no responden.	Puertos 1 a 8: autodetección y reinicio de cámaras que no responden.	Puertos 1 a 16: autodetección y reinicio de cámaras que no responden.	Puertos 1 a 24: autodetección y reinicio de cámaras que no responden.
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	7,44 Mpps	14,88 Mpps	29,76 Mpps	41,664 Mpps
	Capacidad de conmutación	10 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	56 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	2 K	4 K	8 K	8 K
General	Fuente de alimentación	48 V CC, 1,35 A	54 V CC, 2,22 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 4 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 6,5 A
	Consumo de Energía	65 W	120 W	250 W	400 W
	Dimensiones	121 mm × 88,1 mm × 27,6 mm	217,6 mm × 108,55 mm × 27,8 mm	440 mm × 220,8 mm × 44 mm	440 mm × 220,8 mm × 44 mm

Serie Full Managed

Modelo		DS-3E2310P	DS-3E2318P	DS-3E2326P	DS-3E2528P	DS-3E2510P	DS-3E2528
Imagen							
Interfaz	Puerto Ethernet	8 puertos RJ45 de 10/100 Mbps	16 puertos RJ45 de 10/100 Mbps,	24 puertos RJ45 de 10/100 Mbps,	24 puertos RJ45 de 10/100M/1000M	8 puertos RJ45 de 10/100M/1000M	24 puertos 10/100/1000Base-T
	Puerto Uplink	2 puertos combo de 1000M (2 puertos Ethernet y 2 puertos SF)	2 puertos combo de 1000M (2 puertos Ethernet y 2 puertos SFP)	2 puertos combo de 1000M (2 puertos Ethernet y 2 puertos SFP)	4 puertos SFP de 1000Base-X	2 puertos SFP de 1000Base-X	4 puertos SFP de 1000Base-X
	Alta prioridad (predeterminado)	-	-	-	-	-	-
	Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE802.3at	IEEE 802.3af, IEEE802.3at	IEEE 802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3af, IEEE802.3at	-
	Puertos PoE	Puertos 1-8	Puertos 1-16	Puertos 1-24	Puertos 1-24	Puertos 1-8	-
	Capacidad de PoE	125 W	300 W	380 W	380 W	125 W	-
	Extend Mode PoE	-	-	-	-	-	-
	Protección contra rayos	2 KV	2 KV	2 KV	2 KV	2 KV	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	5,6 Mpps	8,4 Mpps	9,6 Mpps	42 Mpps	15 Mpps	42 Mpps
	Capacidad de conmutación	10 Gbps	21,2 Gbps	22,8 Gbps	56 Gbps	20 Gbps	56 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	8 K	8 K	8 K	8 K	8 K	8 K
Características Serie Managed	Calidad de servicio	Clasificación de flujo basada en protocolos L2-4, Límite de flujo CAR Reetiquetado de prioridad 802.1P/ DSCP, SP, WRR y "SP+WRR" Mecanismos para evitar congestiones como Tail-Drop y WRED Monitoreo de flujo y modelado de flujo	Clasificación de flujo basado en protocolos L2-4, Límite de flujo CAR Reetiquetado de prioridad 802.1P/ DSCP, SP, WRR y "SP+WRR" Mecanismos para evitar congestiones como Tail-Drop y WRED Monitoreo de flujo y modelado de flujo	Clasificación de flujo basado en protocolos L2-4, Límite de flujo CAR Reetiquetado de prioridad 802.1P/ DSCP, SP, WRR y "SP+WRR" Mecanismos para evitar congestiones como Tail-Drop y WRED Monitoreo de flujo y modelado de flujo	Clasificación de flujo basado en protocolos L2-4, Límite de flujo CAR Reetiquetado de prioridad 802.1P/ DSCP, SP, WRR y "SP+WRR" Mecanismos para evitar congestiones como Tail-Drop y WRED Monitoreo de flujo y modelado de flujo	Clasificación de flujo basado en protocolos L2-4, Límite de flujo CAR Reetiquetado de prioridad 802.1P/ DSCP, SP, WRR y "SP+WRR" Mecanismos para evitar congestiones como Tail-Drop y WRED Monitoreo de flujo y modelado de flujo	Clasificación de flujo basado en protocolos L2-4 Límite de flujo CAR Reetiquetado de prioridad 802.1P/ DSCP SP, WRR y "SP+WRR" Mecanismos para evitar congestiones como Tail-Drop Monitoreo de flujo y modelado de flujo
	Características L2 y L2+	IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP IGMP Snooping, IGMP v1/v2, agregación de enlaces	IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP IGMP Snooping, IGMP v1/v2, Agregación de enlaces	IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP IGMP Snooping, IGMP v1/v2, Agregación de enlaces	IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP IGMP Snooping, IGMP v1/v2, Agregación de enlaces	IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP IGMP Snooping, IGMP v1/v2, Agregación de enlaces	Clasificación de flujo basado en protocolos L2-4 Identificación de flujo ACL L2/L3/L4 y control de filtración de datos L2-L7, ofreciendo a los proveedores diferentes métodos flexibles de control de políticas Funciones de multidifusión L2, como IGMP-snooping, mecánicos fast-leave del usuario y copia de multidifusión trans-vlan
	VLAN	4K VLAN; GVRP; QinQ; VLAN privada	4K VLAN; GVRP; QinQ; VLAN privada	4K VLAN; GVRP; QinQ; VLAN privada	4K VLAN; GVRP; QinQ; VLAN privada	4K VLAN; GVRP; QinQ; VLAN privada	4K VLAN; GVRP; QinQ; VLAN privada
	Seguridad	Identificación y filtración de flujo ACL L2/L3/L4, Prevención de ataques DDoS, prevención de ataques de inundación SYN de TCP, prevención de ataques de inundación UDP, etc Control de tormentas de transmisión/multidifusión/ unidifusión desconocidas Aislamiento de puertos Seguridad de puertos y conexión "IP+MAC+puerto".	Identificación y filtración de flujo ACL L2/L3/L4, prevención de ataques DDoS, prevención de ataques de inundación SYN de TCP, prevención de ataques de inundación UDP, etc. Control de tormentas de transmisión/multidifusión/ unidifusión desconocidas Aislamiento de puerto Seguridad de puerto y conexión "IP+MAC+puerto".	Identificación y filtración de flujo ACL L2/L3/L4, prevención de ataques DDoS, prevención de ataques de inundación SYN de TCP, prevención de ataques de inundación UDP, etc. Control de tormentas de transmisión/multidifusión/ unidifusión desconocidas Aislamiento de puerto Seguridad de puerto y conexión "IP+MAC+puerto".	Identificación y filtración de flujo ACL L2/L3/L4 Prevención de ataques DDoS, prevención de ataques de inundación SYN de TCP, prevención de ataques de inundación UDP, etc. Control de tormentas de transmisión/multidifusión/ unidifusión desconocidas Aislamiento de puerto Seguridad de puerto y conexión "IP+MAC+puerto"	Identificación y filtración de flujo ACL L2/L3/L4 Prevención de ataques DDoS, prevención de ataques de inundación SYN de TCP, prevención de ataques de inundación UDP, etc. Control de tormentas de transmisión/multidifusión/ unidifusión desconocidas Aislamiento de puerto Seguridad de puerto y conexión "IP+MAC+puerto"	Identificación y filtración de flujo ACL L2/L3/L4 Prevención de ataques DDoS, prevención de ataques de inundación SYN de TCP, prevención de ataques de inundación UDP, etc. Control de tormentas de transmisión/ multidifusión/unidifusión desconocidas Aislamiento de puerto Seguridad de puerto y conexión "IP+MAC+puerto"
	Administración y mantenimiento	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3, TFTP, RMON	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3, TFTP, RMON	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3, TFTP, RMON	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3, TFTP, RMON	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3, TFTP, RMON	Consola, Telnet, SSH2.0, Web SNMP v1/v2/v3, TFTP, RMON
General	Fuente de alimentación	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	De 100 a 240 V CA, 50 Hz ±10 %	De 100 a 240 V CA, 50 Hz ±10 %	CA: De 100 V A 240 V, 50 Hz ± 10 %
	Consumo de Energía	140 W	330 W	400 W	395 W	140 W	15 W
	Dimensiones	280 mm × 179 mm × 45 mm	440 mm × 232 mm × 44 mm	440 mm × 232 mm × 44 mm	440 mm × 45 mm × 232 mm	280 mm × 45 mm × 179 mm	440 mm × 45 mm × 230 mm

Serie POE Unmanaged

Modelo		DS-3E0106HP-E	DS-3E0310HP-E	DS-3E0109P-E(C)	DS-3E0318P-E(B)	DS-3E0326P-E(B)
Imagen						
Interfaz	Puerto Ethernet	1 puerto Hi-PoE de 10/100 Mbps, 3 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps	1 puerto Hi-PoE de 10/100 Mbps, 7 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps	8 puertos PoE de 100 Mbps, 1 puerto Ethernet de 100 Mbps	16 puertos PoE de 100 Mbps, 2 combos de 1000 Mbps	24 puertos PoE de 100 Mbps, 2 combos de 1000 Mbps
	Puerto Uplink	2 puertos uplink RJ45 de 10/100 Mbps	2 puertos uplink RJ45 de 10/100/1000 Mbps	1 puerto uplink RJ45 de 100 Mbps	2 puertos uplink Combo de 1000 Mbps	2 puertos uplink Combo de 1000 Mbps
	Alta prioridad (predeterminado)	Puertos 1 a 2	-	Puertos 1 a 2	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 8
	Estándares PoE	Puerto 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 2 a 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Puerto 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 2 a 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Puertos PoE	Puerto 1 a 4	Puerto 1 a 8	Puerto 1 a 8	Puerto 1 a 16	Puerto 1 a 24
	Capacidad de PoE	60 W	110 W	115 W	230 W	370 W
	Hi-PoE	IEEE 802.3bt 60 W	IEEE 802.3bt 60 W	-	-	-
	Extend Mode PoE	Máx. 250 m	Máx. 250 m	Máx. 250 m	Máx. 250 m	Máx. 250 m
	Protección contra sobretensiones	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV
Función de marcado	Rango largo	Soporta transmisión de hasta 250 m	Soporta transmisión de hasta 250 m	Soporta transmisión de hasta 250 m	Soporta transmisión de hasta 250 m	Soporta transmisión de hasta 250 m
	Aislamiento de puerto	-	-	-	-	-
	Vigilancia PoE	-	-	-	-	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	0,893 Mpps	4,166 Mpps	1,339 Mpps	5,356 Mpps	6,547 Mbits
	Capacidad de conmutación	1,2 Gbps	5,6 Gbps	1,8 Gbps	7,2 Gbps	8,8 Mpps
	Tabla de direcciones MAC	2 K	16 K	2 K	4 K	4 K
General	Fuente de alimentación	48 V CC, 1,35 A	48 V CC, 2,5 A	48 V CC, 2,5 A	100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 4 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 6,5 A
	Consumo de Energía	65 W	120 W	120 W	250 W	400 W
	Dimensiones	145 mm × 25,6 mm × 68,45 mm	217,6 mm × 27,8 mm × 103,35 mm	170 mm × 27,6 mm × 93,1 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm

Serie POE de calidad industrial

Modelo		DS-3T0306P	DS-3T0310P	DS-3T0306HP-E/HS
Imagen				
Estándares		IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Puerto 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 2 a 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Interfaz	Puerto Ethernet	4 puertos 100M Base-T+2 puertos 1000Base-X	8 puertos 100M Base-T+2 puertos 1000Base-X	3 puertos PoE de 100M, 1 puerto Hi-PoE
	Puerto Uplink	2 puertos SFP de 1000Base-X	2 puertos SFP de 1000Base-X	1 puerto gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica gigabit SFP
	Alta prioridad (predeterminado)	-	-	-
	Capacidad de PoE	120 w	240 w	60 w
	Extend Mode PoE	-	-	Máx. 300 m
	Puertos PoE	Puerto 1 a 4	Puerto 1 a 8	Puertos 1 a 4
	Hi-PoE	-	-	IEEE 802.3bt 60 W
	Protección contra sobretensiones	6 KV	6 KV	6 KV
Función de marcado	Rango largo	-	-	Puertos 3 y 4: hasta 300 m
	Aislamiento de puerto	-	-	Puertos 1 a 4: modo de aislamiento de puerto para mejorar la seguridad de la red
	Vigilancia PoE	-	-	Puertos 1 a 4: autodetección y reinicio de cámaras que no responden
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	3,6 Mpps	4,2 Mpps	3,5712 Mpps
	Capacidad de conmutación/ Plano posterior	8,8 Gbps	8,8 Gbps	4,8 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	4K	4K	2K
Características Serie Managed	Calidad de servicio	-	-	-
	Características L2 y L2+	-	-	-
	VLAN	-	-	-
	Seguridad	-	-	-
	Administración y mantenimiento	-	-	-
General	Fuente de alimentación	CC: De 44 a 57 V CC	CC: De 44 a 57 V CC	De 48 a 57 V CC, 1,35 A Máx.
	Requisitos de alimentación (máx.)	-	-	65 W
	Dimensiones	155 mm x 130 mm x 42 mm	170 mm x 156 mm x 42 mm	158 mm × 101,2 mm × 31,6 mm
	Entorno	Temperatura/humedad de funcionamiento: De -40 °C a 75 °C, de 5 % a 95 % sin condensación Temperatura/humedad de almacenamiento: De -40 °C a 85 °C, de 5 % a 95 % sin condensación	Temperatura/humedad de funcionamiento: De -40 °C a 75 °C, de 5 % a 95 % sin condensación Temperatura/humedad de almacenamiento: De -40 °C a 85 °C, de 5 % a 95 % sin condensación	Temperatura/humedad de funcionamiento: De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F), de 5 % a 95 % sin condensación Temperatura/humedad de almacenamiento: De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F), de 5 % a 95 % sin condensación
	Grado de protección	IP40	IP40	-
	EMI	FCC 47 CFR Parte 15 Clase A EN55022 Clase A	FCC 47 CFR Parte 15 Clase A EN55022 Clase A	FCC 47 CFR Parte 15 Clase A EN55022 Clase A
	EMS	IEC (EN) 61000-4-2, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-4, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-5, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-11, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-12, Clase 4	IEC (EN) 61000-4-2, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-4, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-5, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-11, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-12, Clase 4	IEC (EN) 61000-4-2, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-4, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-5, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-11, Clase 4

Modelo		DS-3T0310HP-E/HS	DS-3T0506HP-E/HS	DS-3T0510HP-E/HS
Imagen				
Estándares		Puertos 1 y 2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 3 a 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Puerto 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 2 a 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Puertos 1 y 2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Puertos 3 a 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Interfaz	Puerto Ethernet	6 puertos PoE de 100M, 2 puertos Hi-PoE	3 puertos gigabit PoE, 1 puerto gigabit Hi-PoE	6 puertos gigabit PoE, 2 puertos gigabit Hi-PoE RJ45
	Puerto Uplink	1 puerto gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica gigabit SFP	2 puertos de fibra óptica gigabit SFP	2 puertos de fibra óptica gigabit SFP
	Alta prioridad (predeterminado)	-	-	-
	Capacidad de PoE	110 W	60 W	110 W
	Extend Mode PoE	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m
	Puertos PoE	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 4	Puertos 1 a 8
	Hi-PoE	IEEE 802.3bt 90 W	IEEE 802.3bt 60 W	IEEE 802.3bt 90 W
	Protección contra sobretensiones	6 KV	6 KV	6 KV
Función de marcado	Rango largo	Puertos 7 y 8: hasta 300 m	Puertos 3 y 4: hasta 300 m	Puertos 7 y 8: hasta 300 m
	Aislamiento de puerto	Puertos 1 a 8: modo de aislamiento de puerto para mejorar la seguridad de la red	Puertos 1 a 4: modo de aislamiento de puerto para mejorar la seguridad de la red	Puertos 1 a 8: modo de aislamiento de puerto para mejorar la seguridad de la red
	Vigilancia PoE	Puertos 1 a 8: autodetección y reinicio de cámaras que no responden	Puertos 1 a 4: autodetección y reinicio de cámaras que no responden	Puertos 1 a 8: autodetección y reinicio de cámaras que no responden
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	4,1664 Mpps	8,928 Mpps	14,88 Mpps
	Capacidad de conmutación/ Plano posterior	5,6 Gbps	22 Gbps	20 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	2 K	4 K	4 K
Características Serie Managed	Calidad de servicio	-	-	-
	Características L2 y L2+	-	-	-
	VLAN	-	-	-
	Seguridad	-	-	-
	Administración y mantenimiento	-	-	-
General	Fuente de alimentación	De 48 a 57 V CC, 2,5 A Máx.	De 48 a 57 V CC, 1,35 A Máx.	De 48 a 57 V CC, 2,5 A Máx.
	Requisitos de alimentación (máx.)	120 W	65 W	120 W
	Dimensiones	197 mm × 114,2 mm × 42,2 mm	158 mm × 101,2 mm × 31,6 mm	197 mm × 114,2 mm × 42,2 mm
	Entorno	Temperatura/humedad de funcionamiento: De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F), de 5 % a 95 % sin condensación Temperatura/humedad de almacenamiento: De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F), de 5 % a 95 % sin condensación	Temperatura/humedad de funcionamiento: De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F), de 5 % a 95 % sin condensación Temperatura/humedad de almacenamiento: De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F), de 5 % a 95 % sin condensación	Temperatura/humedad de funcionamiento: De -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F), de 5 % a 95 % sin condensación Temperatura/humedad de almacenamiento: De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F), de 5 % a 95 % sin condensación
	Grado de protección	-	-	-
	EMI	FCC 47 CFR Parte 15 Clase A EN55022 Clase A	FCC 47 CFR Parte 15 Clase A EN55022 Clase A	FCC 47 CFR Parte 15 Clase A EN55022 Clase A
	EMS	IEC (EN) 61000-4-2, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-4, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-5, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-11, Clase 4	IEC (EN) 61000-4-2, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-4, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-5, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-11, Clase 4	IEC (EN) 61000-4-2, Clase 4 IEC (EN) 61000-4-4, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-5, Clase 2 IEC (EN) 61000-4-11, Clase 4

Serie Smart Managed

Modelo		DS-3E1105P-EI	DS-3E1309P-EI	DS-3E1318P-EI	DS-3E1326P-EI	DS-3E1310P-SI	DS-3E1318P-SI
Imagen		NUEVO 		NUEVO 	NUEVO 	NUEVO 	NUEVO 
Interfaz	Puerto Ethernet	4 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps	8 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps	16 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps	24 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps	8 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps	16 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps
	Puerto Uplink	1 puerto de red RJ45 de 100 Mbps	1 puerto de red gigabit RJ45	2 combos gigabit	2 combos gigabit	2 combos gigabit	2 combos gigabit
	Alta prioridad (predeterminado)	-	-	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 8	-	Puertos 1 a 8
	Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Puertos PoE	Puertos 1 a 4	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 16	Puertos 1 a 24	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 16
	Capacidad de PoE	60 W	110 W	230 W	370 W	125 W	230 W
	Hi-PoE	-	-	-	-	-	-
	Extend Mode PoE	Máx. 250 m	Máx. 250 m	Máx. 250 m	Máx. 250 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m
	Protección contra sobretensiones	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV
Función de marcado	Rango largo	Puertos 1 a 4: transmisión de hasta 250 m	Puertos 1 a 8: transmisión de hasta 250 m	Puertos 1 a 16: transmisión de hasta 250 m	Puertos 1 a 24: transmisión de hasta 250 m	Puertos 1 a 8: transmisión de hasta 300 m	Puertos 1 a 16: transmisión de hasta 300 m
	Aislamiento de puerto	-	-	-	-	Los puertos en el grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí	Los puertos en el grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí
	Vigilancia PoE	-	-	-	-	Los puertos 1 a 8 autodetectan y reinician las cámaras que no responden.	Los puertos 1 a 16 autodetectan y reinician las cámaras que no responden.
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	0,744 Mpps	2,6784 Mpps	5,3568 Mpps	6,5472 Mpps	4,1664 Mpps	5,3568 Mpps
	Capacidad de conmutación	1 Gbps	3,6 Gbps	7,2 Gbps	8,8 Gbps	5,6 Gbps	7,2 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	2 K	16 K	4 K	4 K	16 K	16 K
General	Fuente de alimentación	48 V CC, 1,35 A	48 V CC, 2,5 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Max. 2,5 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 6,5 A	De 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 1,5 A	De 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 2,5 A
	Consumo de Energía	65 W	120 W	250 W	400 W	5 W	5 W
	Dimensiones	105 mm × 27,6 mm × 83,1 mm	170 mm × 27,6 mm × 93,1 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm	440 mm × 44 mm × 221 mm	266 mm × 44,5 mm × 220,8 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm

Modelo		DS-3E1326P-SI	DS-3E1510P-SI	DS-3E1518P-SI	DS-3E1526P-SI	DS-3E1106HP-EI
Imagen		NUEVO 	NUEVO 	NUEVO 	NUEVO 	
Interfaz	Puerto Ethernet	24 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps	8 puertos PoE gigabit	16 puertos PoE gigabit	24 puertos PoE gigabit	4 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps
	Puerto Uplink	2 combos gigabit	2 puertos de fibra óptica gigabit	2 puertos de fibra óptica gigabit	2 puertos de fibra óptica gigabit	2 puertos de red RJ45 de 100 Mbps
	Alta prioridad (predeterminado)	Puertos 1 a 8	-	-	-	Puertos 1 a 8
	Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
	Puertos PoE	Puertos 1 a 24	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 16	Puertos 1 a 24	Puertos 1 a 4
	Capacidad de PoE	370 W	110 W	225 W	370 W	60 W
	Hi-PoE	-	-	-	-	60 W
	Extend Mode PoE	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m
	Protección contra sobretensiones	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV
Función de marcado	Rango largo	Puertos 1 a 24: transmisión de hasta 300 m	Puertos 1 a 8: transmisión de hasta 300 m	Puertos 1 a 16: transmisión de hasta 300 m	Puertos 1 a 24: transmisión de hasta 300 m	Puertos 1 a 4: transmisión de hasta 300 m
	Aislamiento de puerto	Los puertos en el grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí	Los puertos en el grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí	Los puertos en el grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí	Los puertos en el grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí	-
	Vigilancia PoE	Los puertos 1 a 24 autodetectan y reinician las cámaras que no responden	Los puertos 1 a 8 autodetectan y reinician las cámaras que no responden	Los puertos 1 a 16 autodetectan y reinician las cámaras que no responden	Los puertos 1 a 24 autodetectan y reinician las cámaras que no responden	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	6,5472 Mpps	14,88 Mpps	26,784 Mpps	36,688 Mpps	0,8928 Mpps
	Capacidad de conmutación	" 8,8 Gbps"	20 Gbps	36 Gbps	52 Gbps	1,2 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	16 K	8 K	8 K	8 K	2 K
General	Fuente de alimentación	De 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 6,5 A	48 V CC, 2,5 A	100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 4 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 6,5 A	48 V CC, 1,35 A
	Consumo de Energía	5 W	7 W	25 W	30 W	65 W
	Dimensiones	440 mm × 44 mm × 221 mm	217,6 mm × 108,55 mm × 27,8 mm	440 mm × 220,8 mm × 44 mm	440 mm × 221 mm × 44 mm	145 mm × 25,6 mm × 68,45 mm

Conmutadores

Serie Value

Conmutador encendido permanentemente

Proporciona un suministro de energía estable y transmisión de datos para cámaras.

- Conmutador de red de Capa 2 de 100 M/1000 M
- Plug and play
- Estándar 802.3 af / at PoE (en modelos seleccionados)
- Fuente de alimentación adaptable 8/4-core que reduce drásticamente la pérdida de energía (en modelos seleccionados)
- El modo Extend aumenta las distancias de transmisión a 300 m (en modelos seleccionados)
- La secuencia de alimentación inteligente evita la pérdida de energía aleatoria de las cámaras y prolonga la vida útil de los conmutadores (en modelos seleccionados)
- El mayor ancho de banda permite la transmisión estable de más cantidad de datos



Serie POE Unmanaged Económica

Modelo		DS-3E0105P-E/M(B)	DS-3E0106P-E/M	DS-3E0109P-E/M(B)	DS-3E0310P-E/M	DS-3E0318P-E/M(B)	DS-3E0326P-E/M(B)
Imagen							
Interfaz	Puerto Ethernet	4 puertos PoE de 100M, 1 puerto Ethernet de 100M.	4 puertos PoE de 10/100 Mbps	8 puertos PoE de 100 Mbps, 1 puerto Ethernet de 100 Mbps	8 puertos PoE de 10/100 Mbps	16 puertos PoE de 100 Mbps, 1 puerto RJ45 de 1000 Mbps	24 puertos PoE de 100 Mbps, 1 puerto RJ45 de 1000 Mbps
	Puerto Uplink	1 puerto uplink RJ45 de 100M	2 puertos RJ45 de 10/100Mbps	1 puerto uplink RJ45 de 100M	2 puertos Gigabit RJ45	1 puerto uplink RJ45 de 1000M y 1 puerto de fibra óptica SFP de 1000 Mbps	1 puerto uplink RJ45 de 1000M y 1 puerto de fibra óptica SFP de 1000 Mbps
	Alta prioridad (predeterminado)	Puerto 1 a 2	Puerto 1 a 2	Puerto 1 a 2	-	Puerto 1 a 8	Puerto 1 a 8
	Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Puertos PoE	Puertos 1 a 4	Puertos 1 a 4	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 16	Puertos 1 a 24
	Capacidad de PoE	35 W	35 W	60 W	60 W	130 W	230 W
	Hi-PoE	-	-	-	-	-	-
	Extend Mode PoE	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m	Máx. 300 m
	Protección contra rayos	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV	6 kV	6 KV
Función de marcado	Rango largo	Puertos 1 y 4: hasta 250 m	Puertos 1 y 4: hasta 300 m	Puertos 1 y 8: hasta 250 m	Puertos 1 y 8: hasta 300 m	Puertos 9 y 16: hasta 250 m	Puertos 17 y 24: hasta 250 m
	Aislamiento de puerto	-	-	-	-	-	-
	Vigilancia PoE	-	-	-	-	-	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	0,744 Mpps	0,8928 Mpps	1,339 Mpps	4,1664 Mpps	5,356 Mpps	6,547 Mpps
	Capacidad de conmutación	1 Gbps	1,6 Gbps	1,8 Gbps	5,6 Gbps	7,2 Gbps	8,8 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	1 K	4 K	2 K	16 K	4 K	4 K
General	Fuente de alimentación	48 V CC, Máx. 0,8 A	48 V 0,8 A	48 V CC, Máx. 1,35 A	48 V CC, 1,35 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 2,5 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 4 A
	Consumo de Energía	38 W	38 W	65 W	65 W	150 W	250 W
	Dimensiones	105 mm × 27,6 mm × 83,1 mm	145 mm × 68,45 mm × 25,6 mm	170 mm × 27,6 mm × 93,1 mm	217,6 mm × 103,35 mm × 27,8 mm	266 mm × 44,5 mm × 220,8 mm	335 mm × 44,5 mm × 226 mm

Serie POE Unmanaged de 1000M

Modelo		DS-3E0505P-E	DS-3E0510P-E	DS-3E0518P-E	DS-3E0526P-E
Imagen					
Interfaz	Puerto Ethernet	4 puertos Gigabit PoE y 1 puerto Gigabit RJ45	8 puertos Gigabit PoE y 1 puerto Gigabit RJ45	16 puertos Gigabit PoE 1 puerto Gigabit RJ45	24 puertos Gigabit PoE y 1 puerto Gigabit RJ45
	Puerto Uplink	1 puerto Gigabit RJ45	1 puerto Gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica Gigabit SFP	1 puerto Gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica Gigabit SFP	1 puerto Gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica Gigabit SFP
	Alta prioridad (predeterminado)	-	-	-	-
	Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Puertos PoE	Puertos 1 a 4	Puertos 1 a 8	Puertos 1 a 16	Puertos 1 a 24
	Capacidad de PoE	60 W	110 W	230 W	370 W
	Hi-PoE	-	-	-	-
	Extend Mode PoE	6 KV	6 KV	6 KV	6 KV
	Protección contra rayos	-	-	-	-
Función de marcado	Rango largo	-	-	-	-
	Aislamiento de puerto	-	-	-	-
	Vigilancia PoE	-	-	-	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	7,44 Mpps	14,88 Mpps	26,784 Mpps	38,688 Mpps
	Capacidad de conmutación	10 Gbps	20 Gbps	36 Gbps	52 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	2 K	4 K	8 K	8 K
General	Fuente de alimentación	48 V CC, 1,35 A	48 V CC, 2,5 A	100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 4 A	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 6,5 A
	Consumo de Energía	65 W	120 W	250 W	400 W
	Dimensiones	105 mm × 27,6 mm × 83,1 mm	217,6 mm × 27,8 mm × 108,55 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm	440 mm × 44 mm × 220,8 mm

Serie Unmanaged Desktop

Modelo		DS-3E0105D-E	DS-3E0108D-E	DS-3E0505D-E	DS-3E0508D-E
Imagen		NUEVO 	NUEVO 	NUEVO 	NUEVO
Interfaz	Puerto Ethernet	5 puertos RJ45 de 10/100 Mbps	8 puertos RJ45 de 10/100 Mbps	5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps	8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps
	Puerto Uplink	-	-	-	-
	Protección contra rayos	-	-	-	-
Rendimiento	Tasa de envío de paquetes	0,744 Mpps	1,1904 Mpps	7,44 Mpps	11,904 Mpps
	Capacidad de conmutación	1 Gbps	1,6 Gbps	10 Gbps	16 Gbps
	Tabla de direcciones MAC	1 K	1 K	2 K	4 K
General	Fuente de alimentación	5 V CC, 0,6 A	5 V CC, 0,6 A	5 V CC, 0,6 A	9 V CC, 0,6 A
	Consumo de Energía	-	-	-	-
	Dimensiones	82 mm × 52 mm × 22,4 mm	124 mm × 59 mm × 23,2 mm	92,8 mm × 65,8 mm × 22,8 mm	142 mm × 90 mm × 23 mm

Cables


168 Cables coaxiales

169 Cables de red



Cables coaxiales

- Excelente rendimiento de transmisión para señal analógica
- Conductor de cobre libre de oxígeno
- Alta densidad de trenzado con lámina de aluminio
- Clasificación de inflamabilidad VW-1 (Parte de UL)
- Alta capacidad contra interferencias
- Diámetro completo y longitud completa

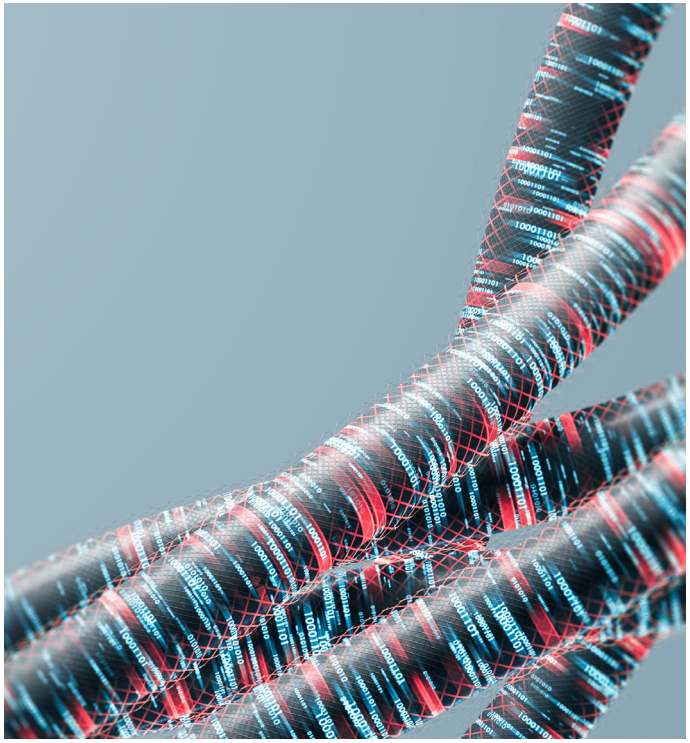

Modelo		DS-1LC1SCA2C-200B	DS-1LC1SCA-200B
Imagen			
Conductor	Material	Cobre sólido	Cobre sólido
	Calibre del cable	20 AWG	20 AWG
	Diámetro	0,81 ± 0,01 mm	0,81 ± 0,01 mm
Aislamiento	Material	Poliéster flexible (FPE)	Poliéster flexible (FPE)
	Diámetro	3,66 ± 0,05 mm	3,66 ± 0,05 mm
Cinta	Material	Lámina de aluminio de protección, 15 mm de ancho	Lámina de aluminio de protección, 15 mm de ancho
	Espesor	0,04 mm	0,04 mm
Trenzado	Material	CCA (Aluminio recubierto de cobre)	CCA (Aluminio recubierto de cobre)
	Estándar de trenzado	8 * 16 * 0,12 mm	8 * 16 * 0,12 mm
	Densidad de trenzado	95 ± 1 %	95 ± 1 %
Cubierta	Material	PVC	PVC
	Espesor promedio	≥ 0,65 mm	≥ 0,65 mm
	Diámetro	6,10 ± 0,2 mm	6,10 ± 0,2 mm
Impedancia		75 ohms	75 ohms
General			
Longitud		200 m	200 m
Color		Negro	Negro
Temperatura de funcionamiento		De -40 a 80 °C	De -40 a 80 °C
Temperatura de almacenamiento		De -20 a 70 °C	De -20 a 70 °C
Cable de alimentación			
Conductor	Material	Cobre sólido	-
	Cantidad	2	-
	Diámetro	7 * 0,385 ± 0,01 mm	-
Aislamiento	Material	Polietileno (Retardante de llama)	-
	Diámetro	1,8 ± 0,1 mm	-
Cubierta	Material	Cloruro de polivinilo (PVC)	-
	Espesor promedio	≥ 0,3 mm	-

Cables de red

- La pureza del cobre del 99,95 % garantiza la mejor conectividad con menor atenuación de transmisión de la señal
- El diámetro del cable de 0,565 mm proporciona una transmisión más estable con menor resistencia
- La cubierta ignífuga resiste el fuego, el estiramiento y el envejecimiento
- La tecnología de torsión precisa mejor la fluidez de la transmisión



Modelo		DS-1LN5E-S	DS-1LN6-UU
Imagen			
Estándar de prueba		ISO/IEC11801,TIA-568-C.2, YD/T1019	ISO/IEC11801,TIA-568-C.2, YD/T1019
Conductor	Material	Cobre desnudo sólido	Cobre desnudo SÓLIDO
	Diám. ext. nominal	0,500 ± 0,005 mm	0,565 ± 0,005 mm
Aislamiento	Material	HDPE	HDPE
	Diámetro	0,88 ± 0,03 mm	1,02 ± 0,03 mm
Cubierta	Espesor	0,50 ± 0,05 mm	0,55 ± 0,05 mm
	Diám. ext. externo	5 ± 0,4 mm	6,2 ± 0,4 mm
	Superficie	Limpio, Frap, Saciedad	Limpio, Frap, Saciedad
	Material	PVC, CM	PVC, CM
	Color	Múltiple	Múltiple
Color central		1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón	1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón
Paquete		Bandeja de madera y envase de cartón	Bandeja de madera y envase de cartón
Dimensión del envase de cartón		Por solicitud	Por solicitud
Largo del embalaje		(305 ± 1,5) m	(305 ± 1,5) m
Cuerda de apertura		Sí	Sí
Propiedades físicas de la cubierta		Antes del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥13,5 Estiramiento (%) ≥150	Antes del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥13,5 Estiramiento (%) ≥150
		Período de envejecimiento (°C × horas) 100 °C × 24 horas × 10 días	Período de envejecimiento (°C × horas) 100 °C × 24 horas × 10 días
		Después del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥12,5 Estiramiento (%) ≥125	Después del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥12,5 Estiramiento (%) ≥125
		Curvado en frío (-20 ±2 °C × 4 horas) 8 cables Diám. ext., sin grietas visibles	Curvado en frío (-20 ±2 °C × 4 horas) 8 cables Diám. ext., sin grietas visibles
Características eléctricas		Impedancia de 1 a 100 MHz (Ω) 100 ± 15	Impedancia de 1 a 250 MHz (Ω) 100 ± 15
		Retardo diferencial de 1 a 100 MHz (ns/100 m) ≤45	Retardo diferencial de 1 a 250 MHz (ns/100 m) ≤45
		Resistencia de CC (Ω/100 m) máx. 9,5	Resistencia de CC (Ω/100m) máx. 9,38
		Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 5.0	Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 5.0
Temperatura ambiente		De -20 °C a 75 °C	De 20 °C a 75 °C

Modelo		DS-1LN5E-E/E	DS-1LN6-UE-W	DS-1LN5EO-UU/E	DS-1LN5EU-SCO	DS-1LN6U-SCO
Imagen						
Estándar de prueba		ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019	ANSI/TIA-568-C.2	ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0	ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0
Conductor	Material	Cobre desnudo SÓLIDO	Cobre desnudo SÓLIDO	Cobre desnudo sólido	Cobre desnudo sólido	Cobre desnudo sólido
	Diám. ext. nominal	0,450 ± 0,005 mm	0,530 ± 0,005 mm	0,500 ± 0,01 mm	0,500 ± 0,005 mm	0,55 ± 0,005 mm
Aislamiento	Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
	Diámetro	0,82 ± 0,03 mm	0,95 ± 0,03 mm	0,88 ± 0,03 mm	0,88 ± 0,04 mm	0,98 ± 0,05 mm
Cubierta	Espesor	0,50 ± 0,05 mm	0,55 ± 0,05 mm	0,55 ± 0,03 mm	0,50 ± 0,05 mm	0,50 ± 0,10 mm
	Diám. ext. externo	4,7 ± 0,4 mm	5,8 ± 0,4 mm	5 ± 0,3 mm	5 ± 0,4 mm	6 ± 0,30 mm
	Superficie	Limpio, Frap, Saciedad	Limpio, Frap, Saciedad	Limpio, Frap, Saciedad	Limpio, Frap, Saciedad	Limpio, Frap, Saciedad
	Material	PVC, CM	PVC, CM	PE	PVC	PVC
	Color	Gris ZLC1003	Blanco	Negro	Gris	Naranja
Color central		1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón	1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón	1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón	1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón	1 Blanco-Azul/Azul 2 Blanco-Naranja/Naranja 3 Blanco-Verde/Verde 4 Blanco-Marrón/Marrón
Paquete		Bandeja de madera y envase de cartón	Bandeja de madera y envase de cartón	Bandeja de madera y envase de cartón	Bandeja de madera y envase de cartón	Bandeja de madera y envase de cartón
Dimensión del envase de cartón		Por solicitud	Por solicitud	Por solicitud	Por solicitud	Por solicitud
Largo del embalaje		(305 ± 1,5) m	(305 ± 1,5) m	(305 ± 0,5) m	(305 ± 1,5) m	(305 ± 1,5) m
Cuerda de apertura		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Propiedades físicas de la cubierta		Antes del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥13,5 Estiramiento (%) ≥150	Antes del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥13,5 Estiramiento (%) ≥150	Antes del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥ 10 Estiramiento (%) ≥300	Antes del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa)≥ 13,5 Estiramiento (%) ≥ 150	Antes del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa)≥ 13,5 Estiramiento (%) ≥ 150
		Período de envejecimiento (°C × horas) 100 °C × 24 horas × 10 días	Período de envejecimiento (°C × horas) 100 °C × 24 horas × 10 días	Período de envejecimiento (°C × horas) 100 °C × 24 horas × 10 días	Período de envejecimiento (°C × horas) 100 °C × 24 horas × 10 días	Período de envejecimiento (°C × horas) 100 °C × 24 horas × 10 días
		Después del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥12,5 Estiramiento (%) ≥125	Después del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥12,5 Estiramiento (%) ≥125	Después del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥12,5 Estiramiento (%) ≥125	Después del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥12,5 Estiramiento (%) ≥125	Después del envejecimiento Resistencia a la tensión (Mpa) ≥12,5 Estiramiento (%) ≥125
		Curvado en frío (-20 ± 2 °C × 4 horas) 8 cables Diám. ext., sin grietas visibles	Curvado en frío (-20 ± 2 °C × 4 horas) 8 cables Diám. ext., sin grietas visibles	Curvado en frío (-20 ± 2 °C × 4 horas) 8 cables Diám. ext., sin grietas visibles	Curvado en frío (-20 ± 2 °C × 4 horas) 8 cables Diám. ext., sin grietas visibles	Curvado en frío (-20 ± 2 °C × 4 horas) 8 cables Diám. ext., sin grietas visibles
Características eléctricas		Impedancia de 1 a 100 MHz (Ω) 100 ± 15	Impedancia de 1 a 250 MHz (Ω) 100 ± 15	Impedancia de 1 a 100 MHz (Ω) 100 ± 15	Impedancia de 1 a 250 MHz (Ω) 100 ± 15	Impedancia de 1 a 250 MHz (Ω) 100 ± 15
		Retardo diferencial de 1 a 100 MHz (ns/100 m) ≤45	Retardo diferencial de 1 a 250 MHz (ns/100 m) ≤45	Retardo diferencial de 1 a 100 MHz (ns/100 m) 552	Retardo diferencial de 1 a 100 MHz (ns/100 m) ≤45	Retardo diferencial de 1 a 100 MHz (ns/100 m) ≤45
		Resistencia de CC (Ω/100 m) máx.14,8	Resistencia de CC (Ω/100 m) máx. 9,38	Resistencia de CC (Ω/100 m) máx. 9,5	Resistencia de CC (Ω/100 m) máx. 9,5	Resistencia de CC (Ω/100m) máx. 9,38
		Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 5	Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 5	Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 2	Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 5	Desequilibrio de resistencia del conductor de CC (%) máx. 5
Temperatura ambiente		De -20 °C a 70 °C	De -20 °C a 75 °C	De -20 °C a 60 °C	De -20 °C a 75 °C	De -20 °C a 75 °C

Control y Transmisión

172 Teclados

172 Puentes inalámbricos



Control y transmisión

Teclados

El control en la punta de sus dedos

- Conexión por red, RS485 o puerto USB
- Control PTZ con palanca de mando
- Acceso a los productos de Hikvision, incluyendo DVR, NVR, cámaras IP, decodificadores, etc.



DS-10XX

Modelo		DS-1006KI	DS-1005KI	DS-1200KI	DS-1100KI(B)	DS-1600KI(B)
Imagen					NUEVO 	NUEVO 
Sistema	Sistema operativo	-	-	-	-	Android
	Sistema compatible	-	Window XP/7/8/8.1	-	-	-
	Pantalla LCD	Pantalla de 128 x 64 píxeles	-	Pantalla de 128 x 64 píxeles	Monitor LCD TFT de 7" con panel táctil, Resolución: 1024 × 600	1280 × 800
	Palanca de mando	Palanca de mando de 4 ejes	Control de 3 ejes, zoom giratorio	Palanca de mando de 4 ejes	Palanca de mando de 4 ejes	Palanca de mando de 4 ejes
	Modo de control	RS-232, RS-422, RS-485	-	Red, RS-232, RS-422, RS-485	Basado en IP	Basado en IP
	Decodificación local	-	-	-	-	Vista en vivo local a una resolución de 1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF, y división de pantalla en hasta 16 ventanas
Interfaces	Entrada de audio	-	-	-	1 canal, conector de 3,5 mm (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal, conector de 3,5 mm (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
	Salida de audio	-	-	-	1 canal, conector de 3,5 mm (Lineal, 560 Ω)	1 canal, conector de 3,5 mm (2.0 Vp-p, 600 Ω)
	Interfaz de Red	-	-	1 interfaz Ethernet autoadaptable de 10 M/100 Mbps	1 interfaz Ethernet de 10M/100M/1000M	Puerto Ethernet adaptable de 10M/100M/1000M
	Wi-Fi	-	-	-	-	Soportado
	Interfaz serial	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485	-	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485	1 interfaz RS-232, 1 interfaz RS-485	-
	Interfaz de video	-	-	-	-	HDMI, DVI
	Interfaz USB	1 × USB 2.0	1 USB 2.0, DirectX	1 × USB 2.0	1 USB 2.0 (para almacenamiento de datos y actualización del dispositivo)	2 USB 2.0
General	Fuente de alimentación	12 V CC	5 V CC vía USB	12 V CC	12 V CC	12 V CC/ PoE
	Consumo de Energía	≤4,5 W	≤5 W	≤4,5 W	≤15 W	≤15 W
	Temperatura de funcionamiento	De -10 a +55 °C (14 a 131 °F)	De -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	De -10 a +55 °C (14 a 131 °F)	De -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	De -10 °C a +55 °C
	Humedad de funcionamiento	De 10 % a 90 %	De 10 % a 90 % (sin condensación)	De 10 % a 90 %	De 10 % a 90 %	De 10 % a 90 %
	Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	435 × 193 × 110 mm	167 × 177,5 × 116 mm	435 × 193 × 110 mm	435 × 193 × 110 mm	404 × 180 × 163 mm
	Peso	≤1 kg (2,2 lb)	-	≤1 kg (2,2 lb)	2 kg (4,4 lb)	1,7 kg

Control y transmisión

Puentes inalámbricos

Comunicaciones fluidas y con estilo

Los puentes inalámbricos crean comunicación sin cables entre dos o más redes.

- Chip MIMO 2×2 de 802.11n de alto rendimiento
- TDMA, control de tasa inteligente, ajuste automático de ACK Time-out
- Diseño de antena y RF únicos
- La selección de funcionamiento desde la Web hace que la instalación y la configuración sean mucho más fáciles



DS-3WFXX

Modelo		DS-3WF0AC-2NT	DS-3WF01C-2N	DS-3WF01C-2N/O	DS-3WF02C-5N/O	DS-3WF03C
Imagen		NUEVO 		NUEVO 	NUEVO	
Inalámbrica	Estándar	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n(2T2R 300 Mbps)	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE802.11 a/n	IEEE802.11 a/n (2T2R 300 Mbps)
	Frecuencia de funcionamiento	De 2412 a 2472 MHz	De 2412 a 2472 MHz	2,4 GHz	De 5180 a 5825 MHz	De 5165 a 5825 MHz
	Modo de modulación	-	-	-	-	802.11 a/n: OFDM
	Antena	Interna, Ganancia 8 dBi, Horizontal: 60° Vertical: 30°	Interna, 6dBi, H: 65° V: 60°	Interna, Ganancia 12 dBi, Horizontal: 60° Vertical: 30°	Ganancia: 10 dBi, H: 60°, V: 16°	Interna, Ganancia 15 dBi, H: 40° V: 15°
	Potencia de salida máx.	20 dBm	27 dBm	27 dBm	24 dBm	27 dBm
	Sensibilidad de recepción	-92 ± 1,5 dBm a 1 Mbps, -72 ± 1,5 dBm a MSC7	-72 dBm a 65 Mbps, -97 dBm a 1 Mbps	-96 ± 1,5 dBm a 1 Mbps, -72 ± 1,5 dBm a MCS7	-85 dBm a MCS0, -67 dBm a MCS7	-74dBm a 65 Mbps, -96 dBm a 6 Mbps
	Tasa de transmisión máxima	300 Mbps	11n: 300 Mbps (HT40)/130 Mbps (HT20) 11 g: 54 Mbps	150 Mbps	300 Mbps	11n: 300 Mbps (HT40)/130 Mbps (HT20) 11a: 54 Mbps
Hardware	Fuente de alimentación	12 V/1 A PoE pasivo o 12 V/1 A CC	48 V/0,25 A PoE o 12 V CC	12 V/1 A PoE pasivo	24 V/0,5 A PoE pasivo	24 V/0,5A PoE
	Interfaz	1 10/100 M Base-TX	3 puertos de 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ45)	2 10/100 Mbps Base-TX	2 10/100 Mbps Base-TX	1 PoE + 1 LAN
	Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)	De -30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F)	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)	De -30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F)	De -30 °C a +75 °C (-22 °F a +167 °F)
	Temperatura de almacenamiento	De -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F)	De -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)	De -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)	De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)	De -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)
	Humedad de funcionamiento	De 10 % a 90 % de humedad relativa (sin condensación)	De 5 % a 95 % de humedad relativa sin condensación	De 10 % a 90 % de humedad relativa (sin condensación)	De 5 % a 95 % de humedad relativa sin condensación	De 5 % a 95 % de humedad relativa sin condensación
	Dimensiones	193,5 mm × 80 mm × 67,5 mm	150 mm × 150 mm × 31,6 mm (5,9 × 5,9 × 1,24 pulgadas)	270 mm × 94,86 mm × 67,5 mm	200 mm × 98,8 mm × 45,5 mm (7,9 × 3,9 × 1,8 pulgadas)	270 mm × 40 mm × 88 mm (10,6 × 1,57 × 3,46 pulgadas)
	Cifrado	WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA-PSK/WPA2-PSK	WPA-PSK/WPA2-PSK	802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Modo de red	-	Router/Puente	-	-	Router/Puente
	Modo de funcionamiento	-	-	-	-	Access Point, Station, WDS Access Point, WDS Station
	Seguridad	Filtro IP/MAC, SSID oculto	Filtro IP/MAC, SSID oculto, Aislamiento de interfaz	Filtro IP/MAC, SSID oculto	Filtro IP/MAC, SSID oculto	Filtro IP/MAC, SSID oculto
	Protocolo de red	TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/NTP	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP	TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/NTP	TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/NTP	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP
	TDMA	-	Soporta (Extensión de protocolo de comunicación privado)	Soporta (Extensión de protocolo de comunicación privado)	-	Soporta (Evita problemas de nodo ocultos 802.11 y mejora el rendimiento de punto a multipunto)
	Ajuste de tiempo Auto ACK	-	Compatible	-	-	Compatible
	Gestión y registros	NTP, Syslog, SNMP	NTP, Syslog, Telnet, AC	NTP, Syslog, SNMP	NTP, Syslog, SNMP	NTP, Syslog, Telnet, AC
	Configuración web	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	Actualización de firmware	Soporta actualización de firmware por página web	Soporta actualización de firmware por página web	Soporta actualización de firmware por página web	Soporta actualización de firmware por página web	Soporta actualización de firmware por página web
	Ancho de banda	20 M/40 MHz	20 M/40 MHz	20 M/40 MHz	20 M/40 MHz	5 M/10 M/20 M/40 MHz

Software

193 Hik-ProConnect

Hik-ProConnect

Convergent Security Service Solution

Boost managed security service
with peace-of-mind.



Hik-ProConnect (for Installer)
Scan and download the app


Visit Hik-ProConnect website portal via below URL :
www.hik-proconnect.com

Hik-Connect (for End User)
Scan and download the app

Hik-ProConnect

Hik-ProConnect, solución de seguridad convergente basada en la nube, llena de funciones permanentes tanto gratuitas como pagas, para una suscripción flexible a demanda, que puede ayudarlo a gestionar servicios para sus clientes y expandir su negocio mediante ofertas de suscripción. Como una herramienta comercial de seguridad, permite el mantenimiento, el monitoreo de estado proactivo y los servicios a distancia para mejorar su eficiencia, abordar las necesidades de sus clientes con dispositivos de seguridad física convergentes y expandir su negocio creando planes de suscripción para obtener ingresos recurrentes.

- La plataforma convergente permite que varios dispositivos de Hikvision puedan convivir y funcionar juntos como un solo sistema.
- El tiempo de instalación se reduce mediante funciones como agregado y configuración de dispositivos en lotes, guardado de plantillas de configuración en la nube, aplicaciones de permisos en línea y tecnología P2P, entre otras.
- El sistema soporta la gestión remota del sistema y el monitoreo del estado de todos los dispositivos autorizados, proporcionando notificaciones en tiempo real y configuraciones de dispositivos remotos usando la tecnología P2P. Además, también son compatibles el restablecimiento y la actualización remota de la contraseña del dispositivo remoto.
- Hik-ProConnect permite una conexión flexible entre varios dispositivos incluidos cámaras, grabadoras, paneles de control de seguridad, dispositivos de control de acceso e intercomunicadores de video y timbres.
- Soporta la gestión de permisos y empleados para mejorar la eficiencia dentro de su organización. La cuenta de administrador permite crear subcuentas para gestionar varios sitios a la vez, mejorando el flujo de trabajo y la gestión interna.
- En Hik-ProConnect, los usuarios pueden obtener puntos de recompensa para canjear varios tipos de regalo.
- Se encuentran disponibles más soluciones como asistencia en la nube, almacenamiento en la nube, gestión de red en la nube, control de temperatura en la nube y control de flujo.
- Hik-ProConnect está abierto para la integración con socios, como proveedores de software de ARC, plataformas VSaaS, software de viajes y gastos o sistemas de gestión de recursos humanos, a través de OpenAPI. Además, Hik IP Receiver Pro para ARC está diseñado para la integración lista para usar.
- La autorización del cliente para la gestión del sitio protege la privacidad de los clientes y cumple con los requerimientos GDPR.
- Hik-ProConnect emplea estándares y protocolos líderes en la industria para obtener la mejor seguridad y confiabilidad a fin de garantizar la seguridad del sistema.

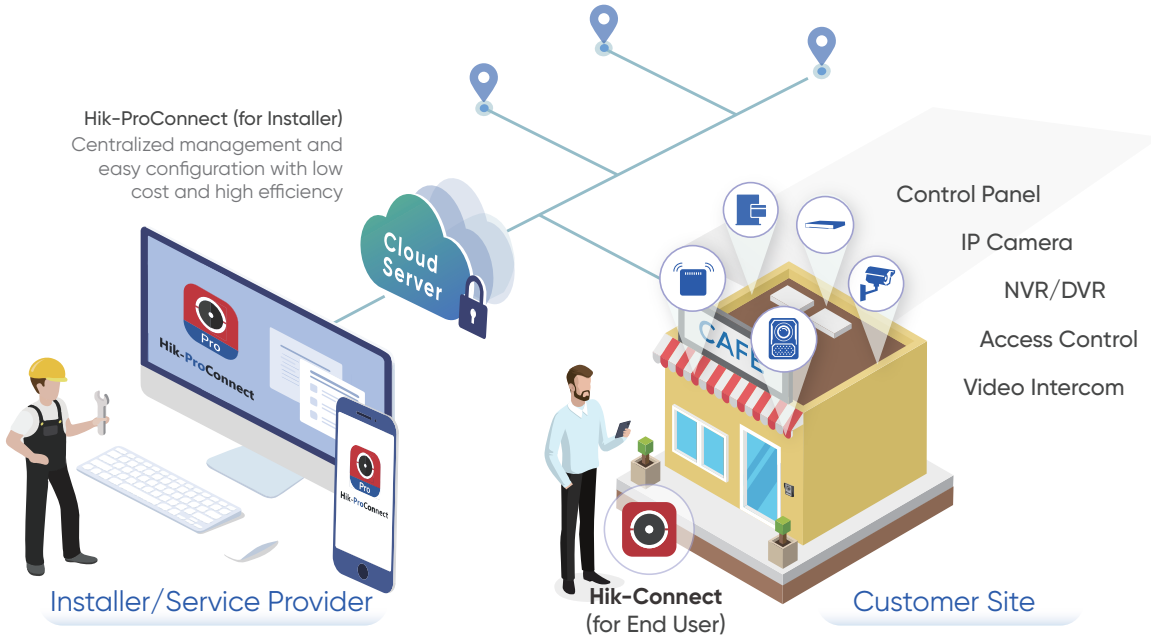

Características Clave		
Gestión del sitio		Agregado de un sitio nuevo o existente.
		Invitación del usuario final como Propietario del sitio por correo electrónico o mensaje corto para traspasar el sitio.
		El instalador puede aplicar para obtener la autorización del sitio del Propietario del sitio para realizar el mantenimiento o la gestión del sitio.
		El instalador puede desactivar el servicio de Hik-Connect para los dispositivos si está activada la función Permitirme desactivar el servicio Hik-Connect en la invitación del Propietario del sitio.
Gestión del dispositivo		Agregado de dispositivos por SADP, servicio Hik-Connect (P2P), dirección IP o nombre de dominio, o plantilla predefinida.
		Actualización de uno o más dispositivos de manera remota.
		Configuración de DDNS para los dispositivos de codificación con versiones de firmware inválidas o antiguas agregadas por Hik-Connect (P2P), para asegurar que puedan ser gestionadas por Hik-ProConnect adecuadamente.
		Soporta la desvinculación de un dispositivo en línea detectado de su cuenta actual antes de agregarlo a su cuenta.
		Soporta el restablecimiento de contraseñas para el dispositivo autorizado (excepto el panel de control de seguridad AX Pro) en la misma LAN y con la PC donde ejecuta su portal de Hik-ProConnect.
		Migración de los dispositivos de una cuenta Hik-Connect a Hik-ProConnect, incluyendo los dispositivos agregados en la cuenta Hik-Connect y los compartidos por otros.
		Soporta la vista en vivo y la reproducción de dispositivos.
		Soporta el ingreso a la página de configuración remota del dispositivo y la configuración de los parámetros del dispositivo.
		*Configuración de los parámetros de recuento de personas a través del portal de Hik-ProConnect y la visualización de los datos de recuento de personas en el Cliente Móvil de Hik-Connect.
		*Configuración de los parámetros de control de temperatura a través del portal de Hik-ProConnect y visualización de datos de control de temperatura en el Cliente Móvil de Hik-Connect.
		Soporta la gestión y el mantenimiento del panel de control de seguridad AX Pro, incluyendo la configuración del dispositivo, el mantenimiento remoto, la gestión del usuario, el control del estado, etc.
Vinculación cruzada del dispositivo		Configuración de regla de vinculación para los dispositivos en un sitio.
		Entrega de seis plantillas predefinidas diseñadas para aplicaciones típicas.
		Dos modos de vinculación, incluyendo LAN y Cloud P2P.
Monitoreo de estado		Muestra de la lista de dispositivos de cada sitio e información de estado.
		Inspección automática y manual del estado de los dispositivos.
		Muestra del estado de los dispositivos de codificación, panel de control de seguridad, dispositivo de control de acceso, dispositivo del intercomunicador de video, timbre, Hik-ProConnect box y conmutador de red.
		Soporta la visualización de la topología de red para los conmutadores y los dispositivos conectados, incluyendo los enlaces de red entre dispositivos, excepciones de enlace y dispositivos anormales.
Excepciones		Configuración de reglas de excepción para monitorear el estado de los recursos gestionados en tiempo real.
		Cuando el recurso es excepcional, enviará una notificación a Hik-ProConnect.
		Visualización y exportación de los registros de excepciones de los recursos.
***Servicio de almacenamiento en la nube**		Compra del paquete de servicios de almacenamiento en la nube.
		Activación del servicio de almacenamiento en la nube para Hik-ProConnect box o DVR de almacenamiento en la nube para subir las grabaciones de video relacionadas con eventos, que se encuentran en los canales vinculados de los dispositivos de almacenamiento en la nube, a la nube.
		Activación o revisión del servicio de almacenamiento en la nube para un canal.
***Asistencia en la nube**	**Gestión del personal**	Administración de credenciales, como tarjetas e información facial.
		Incorporación, modificación, eliminación y búsqueda de personas.
		Soporta subadministradores.
		Soporta grupos de personas.
		Soporta la carga de fotos de rostros mediante teléfono móvil.
		Gestión de personal ilimitada.
	Control de acceso	Gestión de dispositivos de control de acceso.
		Configuración de grupos de acceso.
		Configuración del cronograma de control de acceso.
		Emisión de permiso para apertura de puerta a distancia.

Características Clave		
***Asistencia en la nube**	**Horario y asistencia**	Configuración de calendario.
		Configuración de cronograma de turnos.
		Asignación de cronograma de turnos a las personas.
		Visualización e informe de registros de asistencia.
		Envío de informes de asistencia regulares.
	Autoservicio del empleado (APP)	La función de autoayuda del personal permite tomar fotografías e ingresar rostros mediante los teléfonos móviles.
		Soporta la visualización de sus propios resultados de asistencia.
		Soporta la apertura de puertas a distancia y la vista en vivo de la cámara.
		Verificación mediante el posicionamiento GPS del teléfono móvil.
Seguridad		Soporta cifrado de canales: HTTPS y TLS/SSL usados para garantizar la seguridad del proceso de transmisión.
		Soporta el cifrado de señales: AES 128 y RSA usadas para garantizar la seguridad del contenido de datos.
		Protección contra ataques de la cuenta.
		Soporta el cifrado del código de verificación para garantizar la seguridad de la transmisión durante la vista en vivo y la descarga remotas.
		Soporta Cloud P2P para establecer un vínculo seguro sin mapeo de puertos, para evitar que los puertos queden expuestos a la red pública.
		Número de serie único vinculado por una cuenta para evitar que el dispositivo sea agregado por un atacante.
Capacidades de código abierto		**Brindar capacidades de código abierto para socios tecnológicos en diferentes industrias, como proveedores de software del Centro receptor de alarmas (ARC), software VSaaS, software de hogar inteligente y software de gestión de asistencia.** **La API abierta de Hik-ProConnect incluye las siguientes capacidades:**
		Agregar, editar y eliminar dispositivos.
		Visualización en vivo, reproducción, audio bidireccional, PTZ, etc.
		Suscripción a eventos y alarmas.
		Carga de registros de deslizamiento de tarjeta.
		Aplicación de permisos de acceso para que las personas ingresen a los dispositivos de control.
Otros		Ofrecen función de marca compartida para mostrar el logo de la compañía en el Cliente Móvil de Hik-Connect para promocionar la marca.
		Autenticación de cuenta: ingreso de código de autenticación, o presentación de aplicación en línea. (Puede variar según los diferentes países o regiones.)
		Búsqueda de registros de operaciones en los últimos 90 días.
		* Soporta la compra del paquete de monitoreo de estado y la configuración de los dispositivos que pueden acceder al servicio.

Nota: Las características marcadas con * pueden no estar disponibles en algunos países o regiones. Consulte las interfaces reales

Especificaciones	
La siguiente tabla muestra el máximo rendimiento del portal de Hik-ProConnect.	
Idiomas compatibles	Inglés, árabe, portugués de Brasil, búlgaro, croata, checo, danés, neerlandés, estonio, persa, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, kazajo, coreano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, chino tradicional, turco, ucraniano, uzbeko y vietnamita
Cantidad de empleados	Ilimitado
Cantidad de sitios	Ilimitado
Cantidad de dispositivos	Ilimitado
Período de retención de notificación	Hasta 7 días
Período de retención de registro	Hasta 90 días

Accesorios

180 Soportes y carcasas

224 Adaptadores de alimentación

226 Probadores de cámaras

227 Captación



Accesorios

Soportes y carcasas




Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision					
		Soportes y carcasas relevantes					
		Interior			Carcasa para interiores		Carcasa para exteriores
	DS-2CC12D8T-AMM						
		DS-1299ZJ	DS-1280ZJ-XS	DS-1292ZJ	DS-1332HZ	DS-1330HZ	DS-1331HZ Series
		Soporte colgante	Caja de empalmes	Soporte de pared	Carcasa para interiores	Carcasa para interiores	Carcasa para exteriores
		Hik blanco Aleación de aluminio 77 × 77 × 198 mm 165 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 100 x 43,2 x 129 mm 320 g (Combina con DS-1299ZJ)	Hik blanco Aleación de aluminio 70 x 97,1 x 217,9 mm 201 g	Hik blanco Aleación de aluminio 288 × 149 × 100 mm 800 g	Hik blanco Fibra compuesta 290 × 142 × 92 mm 640 g	Hik blanco Aleación de aluminio

Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision			
Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior			
			
DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-S	DS-1260ZJ	DS-1276ZJ-SUS
Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ137 x 53,4 x 164,8 mm 527 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 88,5 mm 251 g	Hik-ProConnect Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g


Aspecto	Modelo	Aspecto	Modelo	Aspecto	Modelo	Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior
	DS-2CE16C0T-IR(F) DS-2CE16C2T-IR DS-2CE16D0T-IR(F)/(E) DS-2CE16D0T-I3F DS-2CE16D3T-I3F DS-2CE16D0T-I2FD DS-2CE16D0T-I2FB		DS-2CE16D0T-ITF(P)S		DS-2CE10HFT-F		DS-2CE16D0T-ITF DS-2CE16H0T-ITF(C) DS-2CE16D0T-EXIF	
	DS-2CE16C0T-IRP(F) DS-2CE16C2T-IRP DS-2CE16D0T-IRP(F)/(E) DS-2CE16D0T-IR(F)(C) DS-2CE16D0T-IRP(F)(C) DS-2CE16D3T-I3PF DS-2CE16D0T-I2PFD DS-2CE16D0T-I2PFB		DS-2CE16D8T-IT(P)(F)/(E) DS-2CE16H5T-IT(P)(E) DS-2CE16H0T-IT(P)F		DS-2CE12D8T-PIRL(O) DS-2CE12H0T-PIRL(O) DS-2CE18U8T-IT3 DS-2CE12D0T-PIRL(O)		DS-2CE16H0T-IT1/3/5F(C)	DS-1280ZJ-XS
					DS-2CE12DFT-F		DS-2CE16D0T-IT1(F)/IT3(F)/IT5(F)(C)	
	DS-2CC12D9T-IT3E/IT5E DS-2CE16C0T-IT1(F)/IT3(F)/IT5(F) DS-2CE16D0T-IT1(F)(E)/IT3(F)(E)/IT5(F)(E) DS-2CE16D8T-IT1(F)(E)/IT3(F)(E)/IT5(F)(E) DS-2CE16H5T-IT1(E)/IT3(E)/IT5(E) DS-2CE16H0T-IT1/3/5F(E)		DS-2CE11D8T-PIRL(P)(O) DS-2CE11H0T-PIRL(P)(O) DS-2CE11D0T-PIRL(P)(O)		DS-2CE12HFT-F		DS-2CE17H0T-IT1/3/5F	Caja de empalmes
					DS-2CE16D0T-ITPF DS-2CE16H0T-ITPF(C) DS-2CE16D0T-EXIPF		DS-2CE17D0T-IT1/3/5F DS-2CE17D0T-IT1/3/5	
							DS-2CE12DFT-PIRXOF DS-2CE12D0T-PIRXOF	



Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision						
Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior						
						
DS-1293ZJ	DS-1275ZJ-SUS	DS-1269ZJ	DS-1233ZJ	DS-1232ZJ	DS-1232ZJ-T	DS-1276ZJ-SUS
Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte colgante	Soporte de columna	Junta cardán	Junta cardán	Soporte de esquina
Hik blanco Aleación de aluminio 88 × 116,6 × 297,3 mm 473 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared DS-1293ZJ-XX(B)	Hik blanco Aleación de aluminio 493 x 246 x 88 mm 480 g	Hik blanco Acero Φ 160 x 1093 mm 6200 g	Hik blanco Acero 126 x 103,5 x 83 mm 790	Hik blanco Acero 96 x 95 x 92,5 mm	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared DS-1293ZJ-XX(B)

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision		
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior		
	DS-2CC12D9T-AIT3ZE DS-2CE16D8T-(A)IT3Z(F) DS-2CE16D8T-IT3ZE			
	DS-2CE16H0T-(A)IT3ZF DS-2CE19H8T-(A)IT3ZF DS-2CE19U1T-(A)IT3ZF DS-2CE19U7T-(A)IT3ZF DS-2CE19D3T-(A)IT3ZF	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-S	DS-1276ZJ-SUS
		Soporte vertical para postes	Caja de empalmes	Soporte de esquina
	DS-2CE16C2T-VFIR3 DS-2CE16D0T-VFIR3F/E	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ137 x 53,4 x 164,8 mm 527 g	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g
	DS-2CE19U8T-(A)IT3Z			
	DS-2CE16C5T-AIT3Z			


Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision				
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior				
	DS-2CE59U7T-(A)VPIT3ZF DS-2CE59H8T-(A)VPIT3ZF DS-2CE59U1T-(A)VPIT3ZF DS-2CE56D8T-(A)VPIT3Z(F)/(E)					
		DS-1271ZJ-140	DS-1273ZJ-140	DS-1273ZJ-140B	DS-1241ZJ	DS-1240ZJ
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de techo	Montura para techo inclinado
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 565 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 140 × 183,5 × 232 mm 703 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 140 × 243 × 292 mm 1488 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 200 × 26,8 mm 300 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 145 × 63 mm 440 g
	DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE DS-2CE56H0T-(A)VPIT3Z(F)/(E) DS-2CE59U8T-(A)VPIT3Z					
		DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1253ZJ-L	DS-1250ZJ	
		Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Pantalla para lluvia	Pantalla para lluvia	
		Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Fibra compuesta Φ 225,1 × 98 mm 198 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-140)	Hik blanco Fibra compuesta 264,7 * 152 * 189,6 mm 199 g	

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision			
		Soportes y carcasas relevantes---Interior			
	DS-2CE56H8T-(A)ITZF DS-2CE56U1T-(A)ITZF DS-2CE56D8T-(A)ITZF DS-2CE56D8T-ITZE				
		DS-1271ZJ-130	DS-1273ZJ-130	DS-1273ZJ-130B	DS-1249ZJ
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de techo
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 565 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 132 × 183,5 × 228,5 mm 690 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 132 × 243 × 288,5 mm 1475 g	Hik blanco Plástico ABS Φ 169,4 × 14,6 mm 60 g
	DS-2CE56D0T-VFIR(F)/(E)				
		DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1253ZJ-L	DS-1250ZJ
		Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Pantalla para lluvia	Pantalla para lluvia
	DS-2CC52D9T-AITZE DS-2CE56H5T-(A)ITZ(E) DS-2CE56H0T-(A)ITZF DS-2CE56H0T-ITZE DS-2CE56D8T-(A)ITZ	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Fibra compuesta Φ 225,1 × 98 mm 198 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-130)	Hik blanco Fibra compuesta 264,7 * 152 * 189,6 mm 199 g


Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision				
		Soportes y carcasas relevantes---Interior				
						
		DS-1259ZJ	DS-1271ZJ-110	DS-1272ZJ-110	DS-1272ZJ-110B	DS-1275ZJ-SUS
	DS-2CE56D8T-VPIT(E)	Montura para techo inclinado	Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte vertical para postes
		Hik blanco Plástico ABS Φ 111 × 39,2 mm 200 g	DS-1258ZJHik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 560 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 169 mm 420 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 227,8 mm 1205 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))
	DS-2CE57U0T-VPITF					
		DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-DM18	DS-1258ZJ	DS-1253ZJ-M	DS-1250ZJ
	DS-2CE56C0T-VPIR	Soporte de esquina	Caja de empalmes	Soporte de pared	Pantalla para lluvia	Pantalla para lluvia
		Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 115,4 × 43,8 mm 450 g	Hik blanco Plástico ABS 120 × 111 × 161,5 mm 200 g	Hik blanco Fibra compuesta Φ 191,1 × 76 mm 133 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-110)	Hik blanco Fibra compuesta 264,7 * 152 * 189,6 mm 199 g

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision			
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior			
	DS-2CE5AU1T-(A)VPIT3ZF DS-2CE5AU7T-(A)VPIT3ZF DS-2CE5AD8T-(A)VPIT3Z(F)/(E)				
		DS-1273ZJ-140-DM45	DS-1271ZJ-140-DM45	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
		Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 140 × 182 × 120 mm	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 140 × 545 mm	Hik blanco Acero inoxidable 117 × 143 × 194 mm (Diámetro de la abrazadera de 67 a 127 mm) 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 158 X 173 mm Combina con la montura de pared (DS-1273ZJ-XX(B))
	DS-2CE5AH0T-(A)VPIT3ZF DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE DS-2CE5AD3T-(A)VPIT3ZF DS-2CE5AH8T-(A)VPIT3ZF				
		DS-1281ZJ-DM45	DS-1280ZJ-DM45	DS-1253ZJ-L	
		Montura para techo inclinado	Caja de empalmes	Pantalla para lluvia	
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 140 × 49 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 168 × 140 × 40 mm	Hik blanco Fibra compuesta Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-140-DM45)	

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision					
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior					
	DS-2CE5AD0T-VPIT3F DS-2CE5AD8T-VPIT3Z						
		DS-1271ZJ-135	DS-1273ZJ-135	DS-1473ZJ-135B	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1227ZJ
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte de techo
		Hik blanco Aleación de aluminio 150 × 150 × 565 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 136 × 183,5 × 230 mm 704 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 136 × 243 × 290 mm 1490 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-135)	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-135)	Hik blanco Aleación de aluminio y plástico ABS Φ 210 × 90 mm 540 g
							
		DS-1280ZJ-DM21	DS-1281ZJ-DM23	DS-1253ZJ-L	DS-1250ZJ	DS-1258ZJ-L	
		Caja de empalmes	Montura para techo inclinado	Pantalla para lluvia	Pantalla para lluvia	Soporte de pared	
		Hik blanco Aleación de aluminio 162 × 137 × 42 mm 250 g	Hik blanco Aleación de aluminio 136,3 × 136,3 × 48 mm 245 g	Hik blanco Fibra compuesta Φ 225,1 × 98 mm 198 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-135)	Hik blanco Fibra compuesta 264,7 * 152 * 189,6 mm 199 g	Hik blanco Plástico 136 × 183 × 213 mm 260 g	

Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision					
Soportes y carcasas relevantes---Interior					
					
DS-1294ZJ	DS-1281ZJ-DM27	DS-1297ZJ	DS-1299ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1297ZJ-M
Soporte de pared	Montura para techo inclinado	Soporte colgante (expandible)	Soporte colgante	Soporte colgante (expandible)	Soporte colgante (expandible)
Hik blanco Plástico resistente 223,9 × 80 × 125,8 mm 450 g	Hik blanco Plástico 111,8 × 40,5 × 108,3 mm 45,8 g	Hik blanco Aleación de aluminio (Altura de 1000 a 2000 mm)	Hik blanco Aleación de aluminio 77 × 77 × 198 mm 165 g	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 97 mm × 270 mm a 400 mm (Φ 3,82" × 10,63" a 15,75") 500 g (1,10 lb)	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 120 mm × 650 mm a 1200 mm (Φ 4,72" × 25,59" a 47,24") 800 g (1,76 lb)

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior
	DS-2CE56C2T-IRM DS-2CE56C0T-IRM(F) DS-2CE56D0T-IRM(F)	
		DS-1280ZJ-TR3
		Caja de empalmes
	DS-2CE56D0T-IRM(F)(C)	Hik blanco ADC12 Φ 119,68 x 82,58 x 41,02 mm 107 g


Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision
Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior

DS-1274ZJ-DM28
Soporte de esquina
Hik blanco Aleación de aluminio 233 × 201 × 96 mm

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision			
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior			
	DS-2CE56H0T-ITPF DS-2CE76D3T-ITPF				
	DS-2CE76U1T-ITPF DS-2CE76U0T-ITPF DS-2CE76D0T-EXIPF	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes
	DS-2CE76D0T-ITPF	Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 169 mm 420 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 100 x 43,2 x 129 mm 320 g
	DS-2CE56C0T-IR(P)(F) DS-2CE56C2T-IR(P)				
	DS-2CE56D0T-IR(P)(F) DS-2CE56D0T-I2(P)FD DS-2CE56D0T-I2(P)FB				

Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision						
Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior						
						
DS-1272ZJ-120	DS-1272ZJ-120B	DS-1271ZJ-120	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1282ZJ-DM(mini)	DS-1280ZJ-DM22
Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de conexiones eléctricas	Caja de empalmes
Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 173,5 mm 430 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 223 mm 1225 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 573 mm 1900 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Plástico Φ 120 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 164,8 × 137 × 53,4 mm 520 g

Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision						
Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior						
						
DS-1272ZJ-110	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1258ZJ	DS-1280ZJ-S	DS-1281ZJ-S	DS-1271ZJ-110
Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 169 mm 420 g	Hik blanco Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con la montura de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Plástico ABS 120 × 111 × 161,5 mm 200 g Adecuado para interiores	Hik blanco Aleación de aluminio 137 × 53,4 × 164,8 mm 527 g	Hik blanco Aleación de aluminio 137 × 56,5 × 147 mm 472 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 560 mm 1900 g

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision					
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior					
	DS-2CE56C2T-VFIR3 DS-2CE56D0T-VFIR3F/E						
		DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-M	DS-1281ZJ-M	DS-1271ZJ-130-TRL
		Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes	Montura para techo inclinado	Soporte colgante
		Hik blanco Aleación de aluminio 131 × 183,5 × 228,5 mm 890 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio 157 × 184,8 × 53,4 mm 621 g	Hik blanco Aleación de aluminio 157 × 165,7 × 61,8 mm 586 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 567 mm


Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior
	DS-2CE56D8T-IT3Z(F)(E)	
	DS-2CE79U7T-AIT3ZF DS-2CE79H8T-AIT3ZF	DS-1280ZJ-TR12
		Caja de empalmes
	DS-2CE56H0T-IT3Z(F)/(E) DS-2CE79U8T-IT3Z DS-2CE79D3T-IT3ZF DS-2CE79H8T-IT3ZF DS-2CE79U1T-IT3ZF DS-2CE79U7T-IT3ZF	Hikvision Blanco Aleación 123,06 mm × 168,24 mm × 45 mm (4,84" × 6,62" × 1,77") 215 g (0,47 lb)

Aspecto	Modelo	Soportes recomendados para la cámara analógica de Hikvision		
		Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior		
	DS-2CE78D3T-IT3F DS-2CE78H8T-IT1/3F DS-2CE78U1T-IT1/3F DS-2CE78U7T-IT1/3F DS-2CE78U0T-IT3F			
	DS-2CE56C0T-IT1(F)/IT3(F) DS-2CE56D0T -IT1(F)(E)/IT3(F)(E) DS-2CE56H1T-IT1(E)/IT3(E) DS-2CC52D9T-IT3E DS-2CE56D8T -IT1(F)(E)/IT3(F)(E) DS-2CE56H5T-IT1(E)/IT3(E) DS-2CE56H0T-IT1/3(F)/(E) DS-2CE56C5T-IT3	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
		Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina
	DS-2CE78D0T-IT3FS	Hik blanco Aleación de aluminio 110 × 120 × 120 mm 420 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))
	DS-2CE56D0T-IT1(F)/IT3(F)(C)			
	DS-2CE71D8T-PIRL(O) DS-2CE71D0T-PIRL(P)(O) DS-2CE71H0T-PIRL(P)(O)			
	DS-2CE78U8T-IT3			
		DS-1280ZJ-S	DS-1281ZJ-S	DS-1280ZJ-TR13
	DS-2CE72DFT-F	Caja de empalmes	Montura para techo inclinado	Caja de empalmes
	DS-2CE72HFT-F	Hik blanco Aleación de aluminio 137 × 53,4 × 164,8 mm 527 g	Hik blanco Aleación de aluminio 137 × 56,5 × 147 mm 472 g	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 110 mm × 144,3 mm × 48 mm (Φ 4,33" × 5,68" × 1,89") Aprox. 187 g (0,41 lb)
	DS-2CE72DFT-PIRXOF			


Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior		Carcasa para interiores		Carcasa para exteriores	
	DS-2CD2821G0						
		DS-1299ZJ	DS-1292ZJ	DS-1332HZ	DS-1330HZ	Serie DS-1331HZ	DS-1340HZ
		Soporte colgante	Soporte de pared	Carcasa para interiores	Carcasa para interiores	Carcasa para exteriores	Carcasa para exteriores
		Hik blanco Aleación de aluminio 77 × 77 × 198 mm 165 g	Hik blanco Aleación de aluminio 70 x 97,1 x 217,9 mm 201 g	Hik blanco Aleación de aluminio 288 × 149 × 100 mm 800 g	Hik blanco Fibra compuesta 290 × 142 × 92 mm 640 g	Hik blanco Aleación de aluminio	Ajuste en tres ejes Contiene cables combinados y ventilador IK10

Aspecto	Modelo	Aspecto	Modelo	Aspecto	Modelo
	DS-2CD2085FWD-I DS-2CD2055FWD-I DS-2CD2045FWD-I DS-2CD2035FWD-I DS-2CD2025F(H)WD-I DS-2CD2083G0-I DS-2CD2063G0-I DS-2CD2043G0-I DS-2CD2023G0-I		DS-2CD2065G1-I DS-2CD2085G1-I DS-2CD2021G1-I(D)(W) DS-2CD2021G1-I(D)(W)(B)		DS-2CD2026G2-I(U) DS-2CD2046G2-I(U) DS-2CD2086G2-I(U)
	DS-2CV2021G2-IDW DS-2CV2041G2-IDW DS-2CV2026G0-IDW DS-2CV2046G0-IDW		DS-2CD1T23G0-I DS-2CD1T43G0-I		DS-2CD1023G0-I DS-2CD1023G0E-I DS-2CD1023G0-IU DS-2CD1043G0-I DS-2CD1053G0-I

Aspecto	Modelo	Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes---Interior/Exterior	
	DS-2CV1021G0-IDW1		DS-2CD2051G1-IDW1 DS-2CD2041G1-IDW1 DS-2CD2021G1-IDW1		DS-1280ZJ-XS Caja de empalmes Hik blanco Aleación de aluminio Φ 100 x 43,2 x 129 mm 320 g


Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior				
	DS-2CD1621G0-I(Z) DS-2CD1631G0-I(Z) DS-2CD1623G0-I(Z) DS-2CD1643G0-I(Z) DS-2CD1623G1-I(Z)(S) DS-2CD1653G0-I(Z)					
		DS-1260ZJ	DS-1280ZJ-S	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS
		Caja de empalmes	Caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte vertical para postes
	DS-2CD2621G0-I(Z)(S)	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 88,5 mm 251 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ137 x 53,4 x 164,8 mm 527 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb)	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g	Hik blanco Acero inoxidable 144 mm × 131,6 mm × 44,3 mm (5,67" × 5,18" × 1,74") 760 g (1,68 lb) Combina con DS-1260ZJ

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes		
		Interior/Exterior		
	DS-2CD2047G1-L DS-2CD2027G1-L			
		302700579	302701533	302701678
		Caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ137 x 53,4 x 164,8 mm 527 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb)	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes			
		Interior/Exterior			
	DS-2CD2626G2-IZS DS-2CD2646G2-IZS DS-2CD2686G2-IZS DS-2CD2685G0-IZS DS-2CD2665G0-IZS DS-2CD2685FWD-IZS DS-2CD2655FWD-IZS(B) DS-2CD2645FWD-IZS DS-2CD2635FWD-IZS DS-2CD2625FWD-IZS DS-2CD2625FHWD-IZS DS-2CD2683G0-IZS DS-2CD2663G0-IZS DS-2CD2643G0-IZS DS-2CD2623G0-IZS				
		DS-1475ZJ-SUS	DS-1476ZJ-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-2551ZJ
		Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte vertical para postes	Soporte de columna
	DS-2CD2626G2-IZSU/SL DS-2CD2646G2-IZSU/SL DS-2CD2686G2-IZSU/SL	Hik blanco Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g	Hik blanco Acero inoxidable 144 mm × 131,6 mm × 44,3 mm (5,67" × 5,18" × 1,74") 760 g (1,68 lb)	Hikvision Blanco Aleación Φ 250 mm × 1570,08 mm (Φ 9,84" × 61,81") Aprox. 3308 g (7,29 lb)

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes
		Interior/Exterior
	DS-2CD2085FWD-I DS-2CD2055FWD-I DS-2CD2045FWD-I DS-2CD2025FWD-I DS-2CD2043G0-I DS-2CD2023G0-I	
		DS-1280ZJ-XS (Negro)
		Caja de empalmes
	DS-2CD2065G1-I DS-2CD2085G1-I	Hik Negro Aleación de aluminio Φ 100 x 43,2 x 129 mm 320 g


Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes
		Interior/Exterior
	DS-2CD2685G0-IZS DS-2CD2665G0-IZS DS-2CD2685FWD-IZS DS-2CD2645FWD-IZS DS-2CD2635FWD-IZS DS-2CD2625FWD-IZS	
		DS-1475ZJ-SUS (Negro)
		Soporte vertical para postes
		Hik Negro Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g
		Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco



Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior				
	DS-2CD2T42WD-I3/I5/I8 DS-2CD2T22WD-I3/I5/I8 DS-2CD2T85FWD-I5/I8 DS-2CD2T55FWD-I5/I8 DS-2CD2T45FWD-I5/I8 DS-2CD2T35FWD-I5/I8 DS-2CD2T25FWD-I5/I8 DS-2CD2T25FHWD-I5/I8 DS-2CD2T83G0-I5/I8 DS-2CD2T63G0-I5/I8 DS-2CD2T43G0-I5/I8 DS-2CD2T23G0-I5/I8					
		DS-1275ZJ-SUS	DS-1260ZJ	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-S	DS-1275ZJ-S-SUS
	DS-2CD2T85G1-I5/I8 DS-2CD2T65G1-I5/I8 DS-2CD2T26G1-2I/4I DS-2CD2T46G1-2I/4I					
	DS-2CD2T26G2-ISU/SL DS-2CD2T46G2-ISU/SL DS-2CD2T86G2-ISU/SL	Soporte vertical para postes	Caja de empalmes	Soporte de esquina	Caja de empalmes	Soporte vertical para postes
	DS-2CD2626G2T-IZS DS-2CD2646G2T-IZS DS-2CD2686G2T-IZS DS-2CD2685G1-IZ(S) DS-2CD2665G1-IZ(S) DS-2CD2645G1-IZ(S) DS-2CD2625G1-IZ(S) DS-2CD2646G1-IZ(S) DS-2CD2626G1-IZ(S)					
	DS-2CD2683G1-IZ(S) DS-2CD2663G1-IZ(S) DS-2CD2643G1-IZ(S) DS-2CD2623G1-IZ(S)					
	DS-2CD2T45G0P-I	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb)	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 88,5 mm 251 g	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ137 x 53,4 x 164,8 mm 527 g	Hik blanco Acero inoxidable 144 mm × 131,6 mm × 44,3 mm (5,67" × 5,18" × 1,74") 760 g (1,68 lb) Combina con DS-1260ZJ
	DS-2CD2T46G1-4I/SL DS-2CD2T26G1-4I/SL					
	DS-2CD2T47G1-L DS-2CD2T27G1-L					

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2T21G0-I(S)						
		DS-1296ZJ	DS-1292ZJ	DS-1203ZJ	DS-1297ZJ	DS-1214ZJ-T	DS-1275ZJ-SUS
		Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte colgante	Soporte horizontal para postes	Soporte vertical para postes
		Hik blanco Plástico 70 x 79,1 x 196,5 mm Incluido en el paquete	Hik blanco Aleación de aluminio 70 x 97,1 x 217,9 mm 201 g	Hik blanco 70,4 × 84 × 200,5 mm 220 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 120 x 2000 mm 1035 g	Hik blanco Acero (placa de montaje) y Acero inoxidable (abrazadera) 194 mm × 117 mm × 138,5 mm (7,64" × 4,61" × 5,45") 1900 g (4,19 lb)	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1292ZJ-XX(B))
							
		DS-1276ZJ-SUS	DS-1232ZJ	DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ-ES	DS-1297ZJ-M	
		Soporte de esquina	Junta cardán	Junta cardán	Soporte colgante (expandible)	Soporte colgante (expandible)	
		Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1292ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero 126 x 103,5 x 83 mm 790	Hik blanco Acero 96 x 95 x 92,5 mm	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 97 mm × 270 mm a 400 mm (Φ 3,82" × 10,63" a 15,75") 500 g (1,10 lb)	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 120 mm × 650 mm a 1200 mm (Φ 4,72" × 25,59" a 47,24") 800 g (1,76 lb)	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes			
		Interior/Exterior			
	DS-2CD2555FWD-I(W)(S) DS-2CD2545FWD-I(W)(S) DS-2CD2535FWD-I(W)(S) DS-2CD2525FWD-I(W)(S) DS-2CD2525FHWD-I(W)(S) DS-2CD2563G0--I(W)(S) DS-2CD2543G0--I(W)(S) DS-2CD2523G0--I(W)(S)				
		DS-1272ZJ-120	DS-1271ZJ-120	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-DM46
		Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte de esquina	Caja de empalmes
		Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 173,5 mm 430 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 573 mm 1900 g	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio Ø 120 mm × 37,2 mm (Ø 4,72" × 1,46") 250 g
					
		DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120B		
		Soporte vertical para postes	Soporte de pared		
		Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 223 mm 1225 g		

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes			
		Interior/Exterior			
	DS-2CD2T85FWD- I8 DS-2CD2T55FWD- I8 DS-2CD2T45FWD- I5/I8 DS-2CD2T35FWD- I8 DS-2CD2T25FWD- I5/I8				
		DS-1275ZJ-SUS (Negro)	DS-1260ZJ (Negro)	DS-1276ZJ-SUS (Negro)	DS-1280ZJ-S (Negro)
		Soporte vertical para postes	Caja de empalmes	Soporte de esquina	Caja de empalmes
	DS-2CD2T65G1-I5 DS-2CD2T85G1-I5	Hik Negro Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g	Hik Negro Aleación Φ 88,5 mm × 36 mm (Φ 3,48" × 1,42") Aprox. 251 g (0,55 lb)	Hik Negro Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g	Hik Negro Aleación de aluminio Φ137 x 53,4 x 164,8 mm 527 g
		Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco			


Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior				
	DS-2CD2545FWD-I(S) DS-2CD2525FWD-I(S) DS-2CD2563G0--I(S) DS-2CD2543G0--I(S) DS-2CD2523G0--I(S)					
		DS-1272ZJ-120 (Negro)	DS-1271ZJ-120 (Negro)	DS-1276ZJ-SUS (Negro)	DS-1280ZJ-DM46 (Negro)	DS-1275ZJ-SUS (Negro)
		Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte de esquina	Caja de empalmes	Soporte vertical para postes
		Hik Negro Aleación de aluminio 120 × 122 × 173,5 mm 430 g	Hik Negro Aleación de aluminio Φ 150 × 573 mm 1900 g	Hik Negro Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik Negro Aleación de aluminio Ø 120 mm × 37,2 mm (Ø 4,72" × 1,46") 250 g	Hik Negro Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))
		Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco				


Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior (adecuado para interior)				
	DS-2CD1123G0-I DS-2CD1123G0E-I DS-2CD1143G0-I DS-2CD1153G0-I					
		DS-1259ZJ	DS-1271ZJ-110	DS-1272ZJ-110	DS-1272ZJ-110B	DS-1276ZJ-SUS
		Montura para techo inclinado	Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de esquina
		Hik blanco Plástico ABS Φ 111 × 39,2 mm 200 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 560 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 169 mm 420 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 227,8 mm 1205 g	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))
	DS-2CD1143G0E-I(F)					
		DS-1280ZJ-DM18	DS-1258ZJ	DS-1250ZJ	DS-1275ZJ-SUS	
		Caja de empalmes	Soporte de pared	Pantalla para lluvia	Soporte vertical para postes	
	DS-2CD2121G0-I(W)(S) DS-2CD2165G0-I(S) DS-2CD2185FWD-I(S) DS-2CD2155FWD-I(S) DS-2CD2145FWD-I(S) DS-2CD2135FWD-I(S) DS-2CD2125FWD-I(S) DS-2CD2125FHWD-I(S) DS-2CD2183G0-I(S) DS-2CD2163G0-I(S) DS-2CD2143G0-I(S) DS-2CD2123G0-I(S)	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 115,4 × 43,8 mm 450 g	Hik blanco Plástico ABS 120 × 111 × 161,5 mm 200 g	Hik blanco Fibra compuesta 264,7 * 152 * 189,6 mm 199 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior (adecuado para interior)				
	DS-2CD2165G0-I DS-2CD2185FWD-I DS-2CD2155FWD-I DS-2CD2145FWD-I(S) DS-2CD2125FWD-I DS-2CD2183G0-I(S) DS-2CD2163G0-I(S) DS-2CD2143G0-I(S) DS-2CD2123G0-I(S)					
		DS-1259ZJ (Negro)	DS-1271ZJ-110 (Negro)	DS-1272ZJ-110 (Negro)	DS-1272ZJ-110B (Negro)	DS-1276ZJ-SUS (Negro)
		Montura para techo inclinado	Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de esquina
		Hik Negro Plástico ABS Φ 111 × 39,2 mm 200 g	Hik Negro Aleación de aluminio Φ 150 × 560 mm 1900 g	Hik Negro Aleación de aluminio 120 × 122 × 169 mm 420 g	Hik Negro Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 227,8 mm 1205 g	Hik Negro Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))
						
		DS-1280ZJ-DM18 (Negro)	DS-1258ZJ (Negro)	DS-1250ZJ (Negro)	DS-1275ZJ-SUS (Negro)	
		Caja de empalme	Soporte de pared	Pantalla para lluvia	Soporte vertical para postes	
		Hik Negro Aleación de aluminio Φ 115,4 × 43,8 mm 450 g	Hik Negro Plástico ABS 120 × 111 × 161,5 mm 200 g	Hik Negro Fibra compuesta 264,7 * 152 * 189,6 mm 199 g	Hik Negro Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2146G1-I(S) DS-2CD2126G1-I(S)						
	DS-2CD2123G0-IU DS-2CD2143G0-IU DS-2CD2163G0-IU DS-2CD2183G0-IU	DS-1272ZJ-120	DS-1272ZJ-120B	DS-1271ZJ-120	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1253ZJ-M
		Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte de esquina	Soporte vertical para postes	Pantalla para lluvia para cámaras tipo domo de exterior
	DS-2CD2126G2-I(SU) DS-2CD2146G2-I(SU)	Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 173,5 mm 430 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 223 mm 1225 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 573 mm 1900 g	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hikvision Blanco PP+30 % GF Φ 191,1 × 76 mm 133 g

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior				
	DS-2CD2185G0-IMS DS-2CD2125G0-IMS					
		DS-1272ZJ-120-TR15	DS-1272ZJ-120B	DS-1271ZJ-120	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS
		Hikvision Blanco Aleación de aluminio 120 mm × 122 mm × 173 mm (4,72" × 4,80" × 6,81") Aprox. 460 g (1,01 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 223 mm 1225 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 573 mm 1900 g	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior (adecuado para interior)					
	DS-2CD1723G0-I(Z) DS-2CD1743G0-I(Z) DS-2CD1753G0-I(Z)						
		DS-1271ZJ-135	DS-1273ZJ-135	DS-1473ZJ-135B	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1227ZJ
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte de techo
		Hik blanco Aleación de aluminio 150 × 150 × 565 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 136 × 183,5 × 230 mm 704 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 136 × 243 × 290 mm 1490 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio y plástico ABS Φ 210 × 90 mm 540 g Combina con D20-AP para los modelos 17XX
							
		D20-AP	DS-1280ZJ-DM21	DS-1281ZJ-DM23	DS-1253ZJ-L	DS-1250ZJ	DS-1258ZJ-L
		Placa adaptadora	Caja de empalmes	Montura para techo inclinado	Pantalla para lluvia	Pantalla para lluvia	Soporte de pared
		Hik blanco Combina con DS-1227ZJ para los modelos 17XX	Hik blanco Aleación de aluminio 162 × 137 × 42 mm 250 g	Hik blanco Aleación de aluminio 136,3 × 136,3 × 48 mm 245 g	Hik blanco Fibra compuesta Φ 225,1 × 98 mm 198 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-135)	Hik blanco Fibra compuesta 264,7 * 152 * 189,6 mm 199 g	Hik blanco Plástico 136 × 183 × 213 mm 260 g

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2785G0-IZS DS-2CD2765G0-IZS DS-2CD2785FWD-IZS DS-2CD2755FWD-IZS(B) DS-2CD2745FWD-IZS DS-2CD2735FWD-IZS DS-2CD2725FWD-IZS DS-2CD2725FHWD-IZS DS-2CD2783G0-IZS DS-2CD2763G0-IZS DS-2CD2743G0-IZS DS-2CD2723G0-IZS						
		DS-1471ZJ-155	DS-1473ZJ-155	DS-1475ZJ-SUS	DS-1473ZJ-155B	DS-1476ZJ-SUS	DS-1227ZJ-DM37
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de pared	Soporte de esquina	Soporte de techo
	DS-2CD2726G2-IZS DS-2CD2746G2-IZS DS-2CD2786G2-IZS	Hik blanco Aleación de aluminio Φ155×150×565 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 155×183,5×240 mm	Hik blanco Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con soporte de pared (DS-1473Z-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio 243 × 123 × 300 mm 1750 g (3,86 lb)	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1473ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero y plástico Ø 225 mm × 98,2 mm (8,86" × 3,87") 700 g (1,54 lb)

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior				
	DS-2CD2785G0-IZS DS-2CD2765G0-IZS DS-2CD2785FWD-IZS DS-2CD2745FWD-IZS DS-2CD2735FWD-IZS DS-2CD2725FWD-IZS					Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco
		DS-1471ZJ-155 (Negro)	DS-1473ZJ-155 (Negro)	DS-1475ZJ-SUS (Negro)	DS-1473ZJ-155B (Negro)	
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de pared	
		Hik Negro Aleación de aluminio Φ 155 × 150 × 565 mm	Hik Negro Aleación de aluminio 155×183,5×240 mm	Hik blanco Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con soporte de pared (DS-1473Z-XX(B))	Hik Negro Aleación de aluminio 243 × 123 × 300 mm 1750 g (3,86 lb)	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes						
		Interior/Exterior						
	DS-2CD2785G1-IZ(S) DS-2CD2765G1-IZ(S) DS-2CD2745G1-IZ(S) DS-2CD2725G1-IZ(S) DS-2CD2783G1-IZ(S) DS-2CD2763G1-IZ(S) DS-2CD2743G1-IZ(S) DS-2CD2723G1-IZ(S) DS-2CD2746G1-IZ(S) DS-2CD2726G1-IZ(S)							
		DS-1471ZJ-155	DS-1473ZJ-155	DS-1475ZJ-SUS	DS-1280ZJ-DM55	DS-1473ZJ-155B	DS-1476ZJ-SUS	DS-1227ZJ-DM44
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Caja de empalmes	Soporte de pared	Soporte de esquina	Soporte de techo
	DS-2CD2721G0-I(Z)(S)	Hik blanco Aleación de aluminio Φ155×150×565 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 155×183,5×240 mm	Hik blanco Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con soporte de pared (DS-1473Z-XX(B))	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 155 mm × 36 mm (Φ 6,1" × 1,42") 300 g (0,66 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio 243 × 123 × 300 mm 1750 g (3,86 lb)	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1473ZJ-XX(B))	Hikvision Blanco SECC, PC&ABS Φ 256,1 mm × 75,9 mm (Φ 10,08" × 2,99") Aprox. 608,5 g (1,34 lb)

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2783G1-IZ(S) DS-2CD2763G1-IZ(S) DS-2CD2743G1-IZ(S) DS-2CD2723G1-IZ(S)						Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco
		DS-1471ZJ-155 (Negro)	DS-1473ZJ-155 (Negro)	DS-1475ZJ-SUS (Negro)	DS-1280ZJ-DM55 (Negro)	DS-1473ZJ-155B (Negro)	
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Caja de empalmes	Soporte de pared	
		Hik Negro Aleación de aluminio Φ 155 × 150 × 565 mm	Hik Negro Aleación de aluminio 155 × 183,5 × 240 mm	Hik Negro Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con soporte de pared (DS-1473Z-XX(B))	Hik Negro Aleación de aluminio Φ 155 mm × 36 mm (Φ 6,1" × 1,42") 300 g (0,66 lb)	Hik Negro Aleación de aluminio 243 × 123 × 300 mm 1750 g (3,86 lb)	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior					
	DS-2CD2935FWD-I(S) DS-2CD2955FWD-IS						
		DS-1294ZJ	DS-1281ZJ-DM27	DS-1297ZJ	DS-1299ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1297ZJ-M
		Soporte de pared	Montura para techo inclinado	Soporte colgante (expandible)	Soporte colgante	Soporte colgante (expandible)	Soporte colgante (expandible)
		Hik blanco Plástico resistente 223,9 × 80 × 125,8 mm 450 g	Hik blanco Plástico 111,8 × 40,5 × 108,3 mm 45,8 g	Hik blanco Aleación de aluminio (Altura de 1000 a 2000 mm)	Hik blanco Aleación de aluminio 77 × 77 × 198 mm 165 g	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 97 mm × 270 mm a 400 mm (Φ 3,82" × 10,63" a 15,75") 500 g (1,10 lb)	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 120 mm × 650 mm a 1200 mm (Φ 4,72" × 25,59" a 47,24") 800 g (1,76 lb)

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes						
		Interior/Exterior						
	DS-2CD2383G0-I(U) DS-2CD2363G0-I(U) DS-2CD2343G0-I(U) DS-2CD2323G0-I(U) DS-2CD2385FWD-I DS-2CD2355FWD-I DS-2CD2345FWD-I DS-2CD2335FWD-I DS-2CD2325FWD-I DS-2CD2325FHWD-I							
		DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-DM8	DS-1281ZJ-M	DS-1271ZJ-130-TRL	DS-1273ZJ-130B-TRL
		Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes	Montura para techo inclinado	Soporte colgante	Soporte de pared
		Hik blanco Aleación de aluminio 131 × 183,5 × 228,5 mm 890 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-J-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 126,7 mm × 35 mm Aprox.: 210 g (0,46 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio 157 × 165,7 × 61,8 mm 586 g	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 567 mm	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Ø 132 mm × 242,9 mm × 288,5 mm (5,20" × 9,56" × 11,36") 1690 g (3,73 lb)
	DS-2CD2345G0P-I							

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2385FWD-I DS-2CD2355FWD-I DS-2CD2345FWD-I DS-2CD2325FWD-I DS-2CD2383G0-I(U) DS-2CD2363G0-I(U) DS-2CD2343G0-I(U) DS-2CD2323G0-I(U)DS-2CD2821G0						
		DS-1273ZJ-130-TRL (Negro)	DS-1275ZJ-SUS (Negro)	DS-1276ZJ-SUS (Negro)	DS-1280ZJ-DM8 (Negro)	DS-1281ZJ-M (Negro)	DS-1271ZJ-130-TRL (Negro)
		Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes	Montura para techo inclinado	Soporte colgante
		Hik Negro Aleación de aluminio 131 × 183,5 × 228,5 mm 890 g	Hik Negro Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik Negro Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-J-XX(B))	Hik Negro Aleación de aluminio Φ 126,7 mm × 35 mm	Hik Negro Aleación de aluminio 157 × 165,7 × 61,8 mm 586 g	Hik Negro Aleación de aluminio Φ 150 × 567 mm
		Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco					

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2346G1-I(/SL) DS-2CD2326G1-I(/SL) DS-2CD2326G2-ISU/SL DS-2CD2346G2-ISU/SL DS-2CD2386G2-ISU/SL						
		DS-1271ZJ-140	DS-1273ZJ-140	DS-1280ZJ-DM21	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1273ZJ-140B
	DS-2CD2326G2-I(U) DS-2CD2346G2-I(U) DS-2CD2386G2-I(U)						
		Soporte colgante	Soporte de pared	Caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte de pared
	DS-2CD2385G1-I DS-2CD2365G1-I						
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 565 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 140 × 183,5 × 232 mm 703 g	Hik blanco Aleación de aluminio 162 × 137 × 42 mm 250 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 140 × 243 × 292 mm 1488 g
	DS-2CD2H25G1-IZ(S) DS-2CD2H45G1-IZ(S) DS-2CD2H65G1-IZ(S) DS-2CD2H85G1-IZ(S) DS-2CD2H23G1-IZ(S) DS-2CD2H43G1-IZ(S) DS-2CD2H63G1-IZ(S) DS-2CD2H83G1-IZ(S)						
	DS-2CD2347G1-L DS-2CD2347G1-LU DS-2CD2327G1-L DS-2CD2327G1-LU						

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2385G1-I DS-2CD2365G1-I						Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco
		DS-1271ZJ-140 (Negro)	DS-1273ZJ-140 (Negro)	DS-1280ZJ-DM21 (Negro)	DS-1275ZJ-SUS (Negro)	DS-1276ZJ-SUS (Negro)	
		Soporte de colgante	Soporte de pared	Caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	
		Hik Negro Aleación de aluminio Φ 150 × 565 mm 1900 g	Hik Negro Aleación de aluminio 140 × 183,5 × 232 mm 703 g	Hik Negro Aleación de aluminio 162 × 137 × 42 mm 250 g	Hik Negro Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik Negro Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-J-XX(B))	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes						
		Interior/Exterior						
	DS-2CD2321G0-I/NF							
		DS-1272ZJ-110	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-S	DS-1281ZJ-S	DS-1271ZJ-110	DS-1272ZJ-110B
		Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes	Montura para techo inclinado	Soporte colgante	Soporte de pared
		Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 169 mm 420 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-110(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-110(B))	Hik blanco Aleación de aluminio 137 × 53,4 × 164,8 mm 527 g	Hik blanco Aleación de aluminio 137 × 56,5 × 147 mm 472 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 560 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 123 × 180 × 227,8 mm 1205 g

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Interior/Exterior					
	DS-2CD2H85FWD-IZS DS-2CD2H55FWD-IZS(B) DS-2CD2H45FWD-IZS DS-2CD2H35FWD-IZS DS-2CD2H25FWD-IZS DS-2CD2H25FHWD-IZS DS-2CD2H83G0-IZS DS-2CD2H63G0-IZS DS-2CD2H43G0-IZS DS-2CD2H23G0-IZS						
		DS-1473ZJ-135	DS-1471ZJ-135	DS-1281ZJ-DM23	DS-1475ZJ-SUS	DS-1476ZJ-SUS	DS-1473ZJ-135B
		Soporte de pared	Soporte colgante	Montura para techo inclinado	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte de pared con caja de empalmes
		Hik blanco Aleación de aluminio 136 × 183,5 × 230 mm 704 g	Hik blanco Aleación de aluminio 150 × 150 × 565 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 136,3 × 136,3 × 48 mm 245 g	Hik blanco Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con el soporte de pared (DS-1473ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1473ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 136 × 243 × 290 mm 1490 g

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior				
	DS-2CD2H85FWD-IZS DS-2CD2H45FWD-IZS DS-2CD2H35FWD-IZS DS-2CD2H25FWD-IZS					Otros soportes son los mismos que para la cámara Hik blanco
		DS-1473ZJ-135 (Negro)	DS-1471ZJ-135 (Negro)	DS-1281ZJ-DM23 (Negro)	DS-1475ZJ-SUS (Negro)	
		Soporte de pared	Soporte colgante	Montura para techo inclinado	Soporte vertical para postes	
		Hik Negro Aleación de aluminio 136 × 183,5 × 230 mm 704 g	Hik Negro Aleación de aluminio 150 × 150 × 565 mm 1900 g	Hik Negro Aleación de aluminio 136,3 × 136,3 × 48 mm 245 g	Hik Negro Acero inoxidable 250 mm × 127 mm × 46 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con el soporte de pared (DS-1473ZJ-XX(B))	


Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes			
		Interior/Exterior			
					
		DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-M
		Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes
	DS-2CD1H21G0-IZ DS-2CD1H31G0-IZ DS-2CD1H23G0-IZ DS-2CD1H43G0-IZ DS-2CD1H53G0-IZ	Hik blanco Aleación de aluminio 131 × 183,5 × 228,5 mm 890 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio 157 × 184,8 × 53,4 mm 621 g
					
	DS-2CD2347G3E-L DS-2CD2327G3E-L	DS-1281ZJ-M	DS-1271ZJ-130-TRL	DS-1273ZJ-130B-TRL	
		Montura para techo inclinado	Soporte colgante	Soporte de pared	
		Hik blanco Aleación de aluminio 157 × 165,7 × 61,8 mm 586 g	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 567 mm	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Ø 132 mm × 242,9 mm × 288,5 mm (5,20" × 9,56" × 11,36") 1690 g (3,73 lb)	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes			
		Interior/Exterior			
					
		DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-S
	DS-2CD1321-I(D) DS-2CD1321-I(E) DS-2CD1331-I(D) DS-2CD1331-I DS-2CD1341-I DS-2CD1313G0-I DS-2CD1323G0-I DS-2CD1323G0E-I DS-2CD1323G0-IU DS-2CD1343G0-I DS-2CD1353G0-I	Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes
		Hik blanco Aleación de aluminio 120 × 122 × 169 mm 420 g	Hikvision Blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb) Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1272ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio Φ137 x 53,4 x 164,8 mm 527 g


Cámara PTZ tipo domo

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior				
	DS-2DE2A204(I)W-DE3 DS-2DE2A404(I)W-DE3					
		DS-1294ZJ-PT	DS-1297ZJ	DS-1299ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1297ZJ-M
		Soporte de pared	Soporte colgante (expandible)	Soporte colgante	Soporte colgante (expandible)	Soporte colgante (expandible)
		Hikvision Blanco Plástico y acero 223,5 mm × 125,8 mm × 80 mm (8,8" × 4,95" × 3,15") 480 g (1,06 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio (Altura de 1000 a 2000 mm)	Hik blanco Aleación de aluminio 77 × 77 × 198 mm 165 g	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 97 mm × 270 mm a 400 mm (Φ 3,82" × 10,63" a 15,75") 500 g (1,10 lb)	Hikvision Blanco Aleación de aluminio Φ 120 mm × 650 mm a 1200 mm (Φ 4,72" × 25,59" a 47,24") 800 g (1,76 lb)

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes
		Interior
	DS-2DE2204IW-DE3 DS-2DE2204IW-DE3/W	
		DS-1294ZJ
		Soporte de pared
	DS-2DE2106IW-DE3	Hik blanco Plástico resistente 223,9 × 80 × 125,8 mm 450 g

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior/Exterior				
	DS-2DE3204W-DE DS-2DE3304W-DE					
		DS-1227ZJ-PT6	DS-1273ZJ-PT6	DS-1280ZJ-PT6	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
		Soporte de techo	Soporte de pared	Caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina
		Hik blanco Acero+Plástico Φ 210 × 79,3 mm 520 g	Hik blanco 183,5 × 140 × 232 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 136,5 x 42 × 162,5 mm 280 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con DS_1273ZJ-PT6	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g Combina con DS_1273ZJ-PT6

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Exterior (solo disponible para el modelo PTZ para exteriores)					
	DS-2DE4425W-DE DS-2DE4225W-DE DS-2AE4225T-D(C) DS-2AE4215T-D(C)						
		DS-1661ZJ	DS-1662ZJ	DS-1663ZJ	DS-1618ZJ	DS-1660ZJ	DS-1604ZJ
		Soporte colgante	Soporte colgante	Soporte de techo	Soporte de pared (de brazo corto)	Soporte de pared tipo pretil	Soporte de pared con caja de empalmes
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 200 mm 600 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 500 mm 960 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 57 mm 380 g	Hik blanco Aleación de aluminio 110 × 145 × 189 mm 550 g	Hik blanco Aleación de aluminio 180 × 950 × 800 mm 2900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 255 × 171 × 355,5 mm 2150 g
							
		DS-1604ZJ-pole	DS-1604ZJ-corner	DS-1604ZJ-box	DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS-1619ZJ
		Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte vertical para postes con caja de empalmes	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte de cuello de cisne
		Hik blanco Aleación de aluminio 170,7 × 261,8 × 355,5 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 206,8 × 261,8 × 465 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 281,2 × 170,7 × 395,5 mm 2,15 Kg (4,74 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio y acero 222 × 139,3 × 422 mm	Hik blanco Aleación de aluminio y acero 255,5 × 314 × 542,5 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 455,2 × 130,4 × 841,5 mm

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes						
		Exterior (solo disponible para el modelo PTZ para exteriores)						
	DS-2AE4225TI-D(C) DS-2AE4215TI-D(C) DS-2DE4425IW-DE DS-2DE4415IW-DE DS-2DE4225IW-DE DS-2DE4215IW-DE							
		DS-1661ZJ	DS-1662ZJ	DS-1663ZJ	DS-1618ZJ	DS-1660ZJ	DS-1604ZJ	DS-1604ZJ-poste
		Soporte colgante	Soporte colgante	Soporte de techo	Soporte de pared (de brazo corto)	Soporte de pared tipo pretil	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte vertical para postes
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 200 mm 600 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 500 mm 960 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 57 mm 380 g	Hik blanco Aleación de aluminio 110 × 145 × 189 mm 550 g	Hik blanco Aleación de aluminio 180 × 950 × 800 mm 2900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 255 × 171 × 355,5 mm 2150 g	Hik blanco Aleación de aluminio 170,7 × 261,8 × 355,5 mm
								
		DS-1604ZJ-corner	DS-1604ZJ-box	DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS-1619ZJ	DS-1671ZJ-SDM9	
		Soporte de esquina	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte vertical para postes con caja de empalmes	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte de cuello de cisne	Soporte de techo	
		Hik blanco Aleación de aluminio 206,8 × 261,8 × 465 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 281,2 × 170,7 × 395,5 mm	Hik blanco Aleación de aluminio y acero 222 × 139,3 × 422 mm 5,7 kg (12,57 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio y acero 255,5 × 314 × 542,5 mm 6,2 kg (13,67 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio 455,2 × 130,4 × 841,5 mm	Hik Negro Acero+Plástico Φ 232,9 × 142,6 mm	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes			
		Exterior (solo disponible para el modelo PTZ para exteriores)			
	DS-2DE4A220IW-DE DS-2DE4A320IW-DE DS-2DE4A425IW-DE DS-2DE4A404IW-DE DS-2DE4A225IW-DE DS-2DE4A215IW-DE DS-2DE4A204IW-DE				
		DS-1605ZJ	DS-1671ZJ-SD11	DS-1280ZJ-SD11	DS-1691ZJ-L
		Soporte de pared	Soporte de techo	Caja de empalmes	Soporte colgante
		Hik blanco Aleación de aluminio 183,5 × 120 × 228,6 mm 1120 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 233 × 85 mm 640 g (1,4 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 157,7 mm × 39,7 mm (6,2" × 1,6") 450 g (0,99 lb)	Hik blanco Acero 124 x 84 x 1000 mm 2175 g
					
		DS-1691ZJ-M	DS-1691ZJ	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS
		Soporte colgante	Soporte colgante	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina
		Hik blanco Acero 124 x 84 x 500 mm 1175 g	Hik blanco Aleación de aluminio 84 × 124 × 335 mm 980 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con DS_1605ZJ	Hik blanco Acero inoxidable 126 × 105 × 250 mm 2280 g Combina con DS_1605ZJ

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes						
		Exterior (solo disponible para el modelo PTZ para exteriores)						
	DS-2DE5432IW-AE DS-2DE5425IW-AE DS-2DE5232IW-AE DS-2DE5225IW-AE DS-2AE5232TI-A(C) DS-2AE5225TI-A(C)							
		DS-1661ZJ	DS-1662ZJ	DS-1663ZJ	DS-1660ZJ	DS-1604ZJ	DS-1604ZJ-pole	DS-1604ZJ-corner
		Soporte colgante	Soporte colgante	Soporte de techo	Soporte de pared tipo pretil	Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 200 mm 600 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 500 mm 960 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 57 mm 380 g	Hik blanco Aleación de aluminio 180 × 950 × 800 mm 2900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 255 × 171 × 355,5 mm 2150 g	Hik blanco Aleación de aluminio 170,7 × 261,8 × 355,5 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 206,8 × 261,8 × 465 mm
	DS-2DE5425W-AE DS-2DE5330W-AE DS-2DE5320W-AE DS-2DE5232W-AE DS-2DE5225W-AE DS-2AE5232T-A(C) DS-2AE5225T-A(C)							
		DS-1604ZJ-box	DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS-1619ZJ	DS-1667ZJ	DS-1602ZJ	
		Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte vertical para postes con caja de empalmes	Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte de cuello de cisne	Poste expandible para soporte colgante	Soporte de pared	
	DS-2AE7232TI-A (C) DS-2AE7225TI-A (C)	Hik blanco Aleación de aluminio 281,2 × 170,7 × 395,5 mm	Hik blanco Aleación de aluminio y acero 222 × 139,3 × 422 mm	Hik blanco Aleación de aluminio y acero 255,5 × 314 × 542,5 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 455,2 × 130,4 × 841,5 mm	Hik blanco Tubo de acero galvanizado De 1500 a 2500 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 97 X 182 X 305 mm	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
		Exterior					
	DS-2PT5326IZ-DE						
		DS-1604ZJ	DS-1604ZJ-pole	DS-1604ZJ-corner	DS-1661ZJ	DS-1619ZJ-H2	DS-1602ZJ
		Soporte de pared con caja de empalmes	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte colgante	Soporte de cuello de cisne	Soporte de pared
	DS-2PT5306IZ-DE DS-2PT5306BZ-DE	Hik blanco Aleación de aluminio 255 × 171 × 355,5 mm 2150 g	Hik blanco Aleación de aluminio 170,7 × 261,8 × 355,5 mm	Hik blanco Aleación de aluminio 206,8 × 261,8 × 465 mm	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 116,5 × 200 mm 600 g	Hik blanco Acero inoxidable Ø 130 mm × 455 mm × 526 mm (5,12" × 17,91" × 20,71") 5200 g (12,46 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio 97 X 182 X 305 mm


Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes				
		Interior				
	DS-2PT3326IZ-DE3 DS-2PT3122IZ-DE3					
		DS-1294ZJ-TRL	DS-1271ZJ-PT10	DS-1682ZJ	DS-1673ZJ	
		Soporte de pared	Soporte colgante	Poste expandible para soporte colgante	Soporte horizontal para postes	
	DS-2PT3306IZ-DE3	Hik blanco PC+ABS	Hik blanco Aleación de aluminio y plástico Ø 160,6 mm × 532 mm (6,32" × 20,9") 1300 g (2,87 lb)	Hik blanco Aleación de aluminio 500 mm Combina con el soporte colgante (DS-1661ZJ. DS-1662ZJ)	Hik blanco Acero (placa de montaje) y acero inoxidable (abrazadera) Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm Combina con el soporte colgante	

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes					
	DS-2TD1217/V1						
		DS-1271ZJ-140	DS-1273ZJ-140	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1273ZJ-140B	DS-1280ZJ-DM21
		Soporte colgante	Soporte de pared	Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Soporte de pared	Caja de empalmes
		Hik blanco Aleación de aluminio Φ 150 × 565 mm 1900 g	Hik blanco Aleación de aluminio 140 × 183,5 × 232 mm 703 g	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1480 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g Combina con el soporte de pared (DS-1273ZJ-XX(B))	Hik blanco Aleación de aluminio con caja de empalmes 140 × 243 × 292 mm 1488 g	Hik blanco Aleación de aluminio 162 × 137 × 42 mm 250 g

Aspecto	Modelo	Soportes y carcasas relevantes		
	DS-2TD2617V1			
		DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1260ZJ
		Soporte vertical para postes	Soporte de esquina	Caja de empalmes
	DS-2TD2117V1	Hik blanco Acero inoxidable 127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84") 1480 g (3,26 lb)	Hik blanco Acero inoxidable 126 X 105 X 250 mm 2280 g	Hik blanco Aleación de aluminio Φ 88,5 mm × 36 mm (Φ 3,48" × 1,42") 251 g

Carcasa para interiores							
Aspecto	Carcasa	Modelo	Características clave	Modelos de cámaras disponibles	Modelo de soporte		
	DS-1330HZ	DS-1330HZ	Hik blanco Fibra compuesta 290 × 142 × 92 mm 640 g	DS-2CD2821G0 DS-2CC12D9T-(A) DS-2CC12D9T-E DS-2CE37U8T-A			
					DS-1293ZJ	DS-1299ZJ	DS-1269ZJ
					Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte colgante
					Hik blanco Aleación de aluminio 88 × 116,6 × 297,3 mm 473 g	Hik blanco Aleación de aluminio 77 × 77 × 198 mm 165 g	Hik blanco Aleación de aluminio 493 x 246 x 88 mm 480 g

Carcasa para interiores							
Aspecto	Carcasa	Modelo	Características clave	Modelos de cámaras disponibles	Modelo de soporte		
	DS-1332HZ	DS-1332HZ	Hik blanco Aleación de aluminio 288 × 149 × 100 mm 800 g	DS-2CD2821G0 DS-2CC12D9T-(A) DS-2CC12D9T-E DS-2CE37U8T-A			
					DS-1293ZJ	DS-1299ZJ	DS-1269ZJ
					Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte colgante
					Hik blanco Aleación de aluminio 88 × 116,6 × 297,3 mm 473 g	Hik blanco Aleación de aluminio 77 × 77 × 198 mm 165 g	Hik blanco Aleación de aluminio 493 x 246 x 88 mm 480 g

Carcasa de exterior									
Aspecto	**Carcasa**	**Modelo**	**Características clave**	**Modelos de cámaras disponibles**	**Modelo de soporte**				
	Serie DS-1331HZ	DS-1331HZ-C	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador DC12V IP66 110 × 165 × 445 mm 1900 g	DS-2CD2821G0 DS-2CC12D9T-(A) DS-2CC12D9T-E DS-2CE37U8T-A					
		DS-1331HZ-H	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador y calentador CA 24 V IP66 110 × 165 × 445 mm 1900 g		DS-1293ZJ	DS-1269ZJ	DS-1214ZJ	DS-1214ZJ-T	DS-1233ZJ
					Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte horizontal para postes	Soporte horizontal para postes	Soporte de columna
		DS-1331HZ-W	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador y limpiador de lente CA 24 V IP66 445 × 165 × 170 mm 1900 g		Hik blanco Aleación de aluminio 88 × 116,6 × 297,3 mm 473 g	Hik blanco Aleación de aluminio 493 x 246 x 88 mm 480 g	Hik blanco Acero (placa de montaje) y acero inoxidable (abrazadera) 117 × 226 × 194 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1895 g	Hik blanco Acero (placa de montaje) y acero inoxidable (abrazadera)	Hik blanco Acero Φ 160 x 1093 mm 6200 g
		DS-1331HZ-HW	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador, limpiador de lente y calentador 24 V CA IP66 445 × 165 × 170 mm 2500 g						
		DS-1331HZ-CI	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador 12 V CC IP66 IK10 445 × 140 × 94 mm 1900 g						
		DS-1331HZ-HI	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador y calentador 24 V CA (12 V CC) IP66 IK10 110 × 165 × 445 mm 1900 g		DS-1232ZJ	DS-1232ZJ-T	DS-1275ZJ-SUS	DS-2204ZJ	
		DS-1331HZ-T	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador y calentador 24 V CA (12 V CC) IP66 Adecuado para lentes de ángulo ancho y ojo de pez 454,2 × 169,2 × 114,6 mm 1900 g		Junta cardán	Junta cardán	Soporte vertical para postes	Soporte de pared	
		DS-1331HZ-R	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador y calentador 24 V CA (12 V CC) IP66 Adecuado para lentes de ángulo ancho y ojo de pez 454,2 × 169,2 × 114,6 mm 1900 g		Hik blanco Acero 126 x 103,5 x 83 mm 790	Hik blanco Acero 96 x 95 x 92,5 mm	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con el soporte de pared (DS-1293ZJ)	Hik blanco Aleación de aluminio 413,5 × 228,7 × 120 mm 1859 g	

Carcasa para exteriores							
Aspecto	**Carcasa**	**Modelo**	**Características clave**	**Modelos de cámaras disponibles**	**Modelo de soporte**		
	DS-4718HZ	DS-4718HZ-K	Hik blanco Aleación de aluminio Contiene ventilador y calentador 24 V CA (12 V CC) IP66 174 × 153 × 550 mm 2500 g	DS-2CD2821G0 DS-2CC12D9T-(A) DS-2CC12D9T-E DS-2CE37U8T-A			
					DS-1293ZJ	DS-1269ZJ	DS-1214ZJ
					Soporte de pared	Soporte colgante	Soporte horizontal para postes
					Hik blanco Aleación de aluminio 88 × 116,6 × 297,3 mm 473 g	Hik blanco Aleación de aluminio 493 x 246 x 88 mm 480 g	Hik blanco Acero (placa de montaje) y acero inoxidable (abrazadera) 117 × 226 × 194 mm Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1895 g
							
					DS-1214ZJ-T	DS-1275ZJ-SUS	
					Soporte horizontal para postes	Soporte vertical para postes	
					Hik blanco Acero (placa de montaje) y acero inoxidable (abrazadera)	Hik blanco Acero inoxidable 127 × 46 × 250 mm	Diámetro de la abrazadera: Φ 67 a 127 mm 1205 g Combina con el soporte de pared (DS-1293ZJ)

Carcasa para exteriores					
Aspecto	**Carcasa**	**Modelo**	**Características clave**	**Modelos de cámaras disponibles**	**Modelo de soporte**
	DS-1340HZ	DS-1340HZ	Ajuste en tres ejes Contiene cables combinados y ventilador IK10	DS-2CD2821G0 DS-2CC12D9T-(A) DS-2CE37U8T-A	
					DS-1275ZJ-4626
					Soporte vertical para postes
					Hik blanco
					Acero (placa de montaje) y acero inoxidable (abrazadera) 127 × 46 × 250 mm 1235 g Para cámara de caja serie 40

Adaptador de alimentación




Adaptadores de alimentación

Adaptador de alimentación	Detalles	Modelos disponibles
12 V CC 1 A Marca Hikvision	DS-2FA1201-DL.12V/1A, Estándar americano, Φ 2.1	La mayoría de los modelos IPC, cámaras analógicas y mini PTZ de la serie DS-2DE3/2xxx
	DS-2FA1201-DL.12V/1A, Estándar europeo, Φ 2,1	
	DS-2FA1201-DL.12V/1A, Estándar indio, Φ 2,1	
12 V CC 1 A	ADS-12FG-12N 12012EPG.12V/1A, Estándar europeo, Dos cables conductores, EQUIPO BLANCO	La mayoría de los modelos IPC, cámaras analógicas y mini PTZ de la serie DS-2DE3/2xxx Se recomienda vender solo el adaptador de corriente para el modelo EQUIPO BLANCO y el adaptador de corriente con cámara para el modelo normal.
	ADS-12FG-12N 12012EPG.12V/1A, Estándar europeo, Φ 2.1, EQUIPO BLANCO	
	ADS-12FG-12N 12012EPCU.12V/1A, Estándar americano, Dos cables conductores, EQUIPO BLANCO	
	ADS-12FG-12N 12012EPCU.12V/1A, Estándar americano, Φ 2,1, EQUIPO BLANCO	
	ADS-12FG-12N 12012EPB.12V/1A, Estándar británico, Dos cables conductores, EQUIPO BLANCO	
	ADS-12FG-12N 12012EPB.12V/1A, Estándar británico, Φ 2,1, EQUIPO BLANCO	
12 V CC 1,5 A	MSA-C1500IC12.0-18P-US, 12 V CC / 1,5 A, Enchufe estándar americano, Φ 2,1	
	MSA-C1500IC12.0-18P-DE, 12 V CC /1,5 A, Enchufe Estándar europeo, Φ 2,1	
	MSA-C1500IC12.0-18P-GB, 12 V CC / 1.5 A, Enchufe estándar británico, Φ 2,1	
12 V CC 2 A	MSA-C2000IC12.0-24P-GB, Estándar británico, 12 V 2 A, Φ 2,1	Mini PanoVu de interior y alto consumo de energía IPC y cámara analógica
	MSA-C2000IC12.0-24P-DE, Estándar europeo, 12 V 2 A, Φ 2,1	
	MSA-C2000IC12.0-24P-US, Estándar americano, 12 V 2 A, Φ 2,1	
A prueba de agua	Soporte de pared DS-2PA1201-WRD, 12 V CC / 1 A	
SMPS	DS-2FA1225-D4 (EUR), 4 canales, 12 V CC / 1 A por canal, Estándar europeo	
	DS-2FA1225-D4 (IND), 4 canales, 12 V CC / 1 A por canal, Estándar indio	
	DS-2FA1225-D4 (Reino Unido), 4 canales, 12 V CC / 1 A por canal, Estándar británico	
	DS-2FA1205-D8 (EUR), 8 canales, 12 V CC / 1 A por canal, Estándar europeo	
	DS-2FA1205-D8 (IND), 8 canales, 12 V CC / 1 A por canal, Estándar indio	
	DS-2FA1205-D8 (Reino Unido), 8 canales, 12 V CC / 1 A por canal, Estándar británico	

Accesorios

Probador de cámara

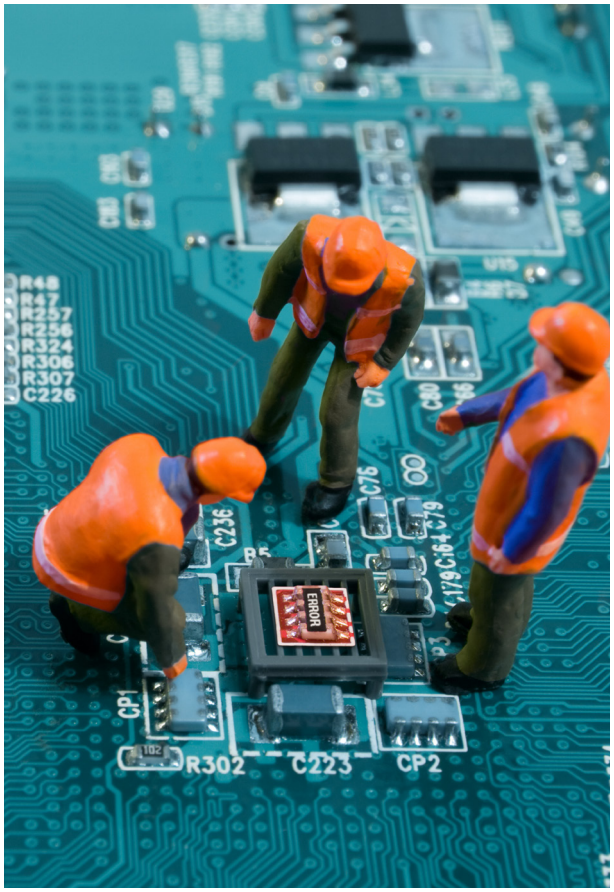

	IPC-4300H	Probador de cámaras de red, pantalla de 4.3", con alimentación ANSI/EN/BS/AS, soporta entradas IP/CVBS/TVI (AHD/CVI)

Accesorios

Captación



Imagen	Modelos	Características Clave
	DS-2FP2020	Rango de captación: 70 m², Distancia de transmisión de audio: 3000 m, Respuesta de frecuencia: De 20 Hza20 KHz, SNR: 60 dB (SPL de tono de audio de 40 dB a 1 m) 40 dB (SPL de tono de audio de 40 dB a 10 m) 1 KHz a 1 Pa, Rango dinámico: 70 dB (1 KHz a un máximo de dB SPL)
	DS-2FP4021-B	Alcance de captación: 60 m2 / continuamente ajustable, Alcance de ajuste de ganancia: 30 dB/continuo, Dirección de captación: Todas las direcciones /360°, Respuesta de frecuencia: De 100 Hza16 KHz (1k Hz a 94 Db SPL), Rango dinámico: 85 dB, Impedancia de salida: 600 Ohmios no balanceados
	Adaptador de enchufe de 3,5 mm	Coincide con captación para cámaras con cubierta de 3,5 mm


Distancia DORI (D/O/R/I)

CÁMARA DE RED

Serie Profesional

Encuentre la cámara óptima para sus necesidades de seguridad individuales

DORI (Distancia al Objeto de Interés) es una distancia de "proximidad general" que facilita la localización de la cámara adecuada a sus necesidades. La distancia DORI se calcula a partir de las especificaciones del sensor y de los resultados de las pruebas de laboratorio según la norma EN 62676-4, que define los criterios de Detección, Observación, Reconocimiento e Identificación, respectivamente.

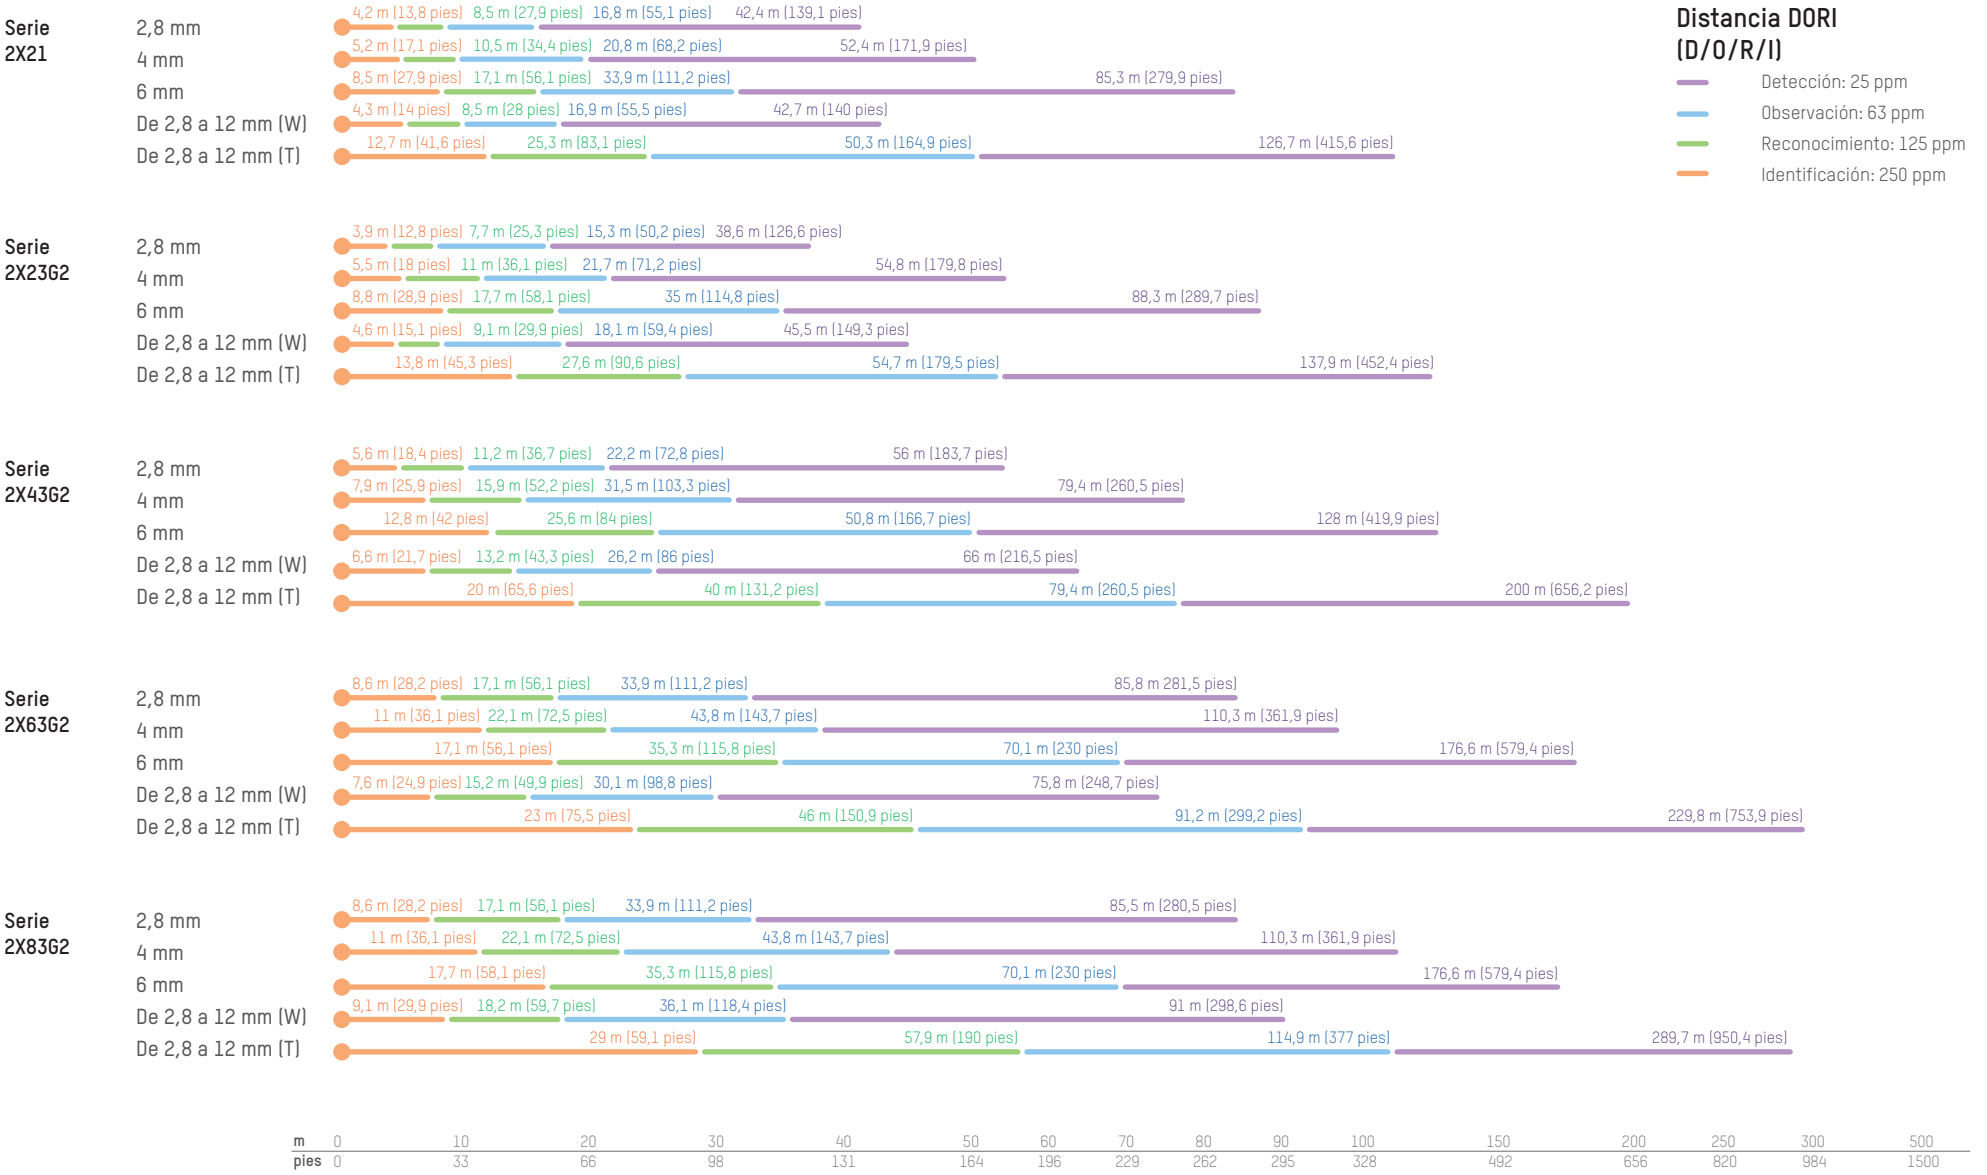

Encuentre la cámara óptima para sus necesidades de seguridad individuales

DORI (Distancia al Objeto de Interés) es una distancia de "proximidad general" que facilita la localización de la cámara adecuada a sus necesidades. La distancia DORI se calcula a partir de las especificaciones del sensor y de los resultados de las pruebas de laboratorio según la norma EN 62676-4, que define los criterios de Detección, Observación, Reconocimiento e Identificación, respectivamente.

Distancia DORI (D/O/R/I)

- Detección: 25 ppm
- Observación: 63 ppm
- Reconocimiento: 125 ppm
- Identificación: 250 ppm

CÁMARA DE RED

Serie Profesional



Encuentre la cámara óptima para sus necesidades de seguridad individuales

DORI (Distancia al Objeto de Interés) es una distancia de "proximidad general" que facilita la localización de la cámara adecuada a sus necesidades. La distancia DORI se calcula a partir de las especificaciones del sensor y de los resultados de las pruebas de laboratorio según la norma EN 62676-4, que define los criterios de Detección, Observación, Reconocimiento e Identificación, respectivamente.

CÁMARA DE RED

Serie Profesional

Distancia DORI (D/O/R/I)

- Detección: 25 ppm
- Observación: 63 ppm
- Reconocimiento: 125 ppm
- Identificación: 250 ppm



Encuentre la cámara óptima para sus necesidades de seguridad individuales


DORI (Distancia al Objeto de Interés) es una distancia de "proximidad general" que facilita la localización de la cámara adecuada a sus necesidades. La distancia DORI se calcula a partir de las especificaciones del sensor y de los resultados de las pruebas de laboratorio según la norma EN 62676-4, que define los criterios de Detección, Observación, Reconocimiento e Identificación, respectivamente.

Distancia DORI (D/O/R/I)

- Detección: 25 ppm
- Observación: 63 ppm
- Reconocimiento: 125 ppm
- Identificación: 250 ppm

CÁMARAS de red PTZ


Serie Profesional

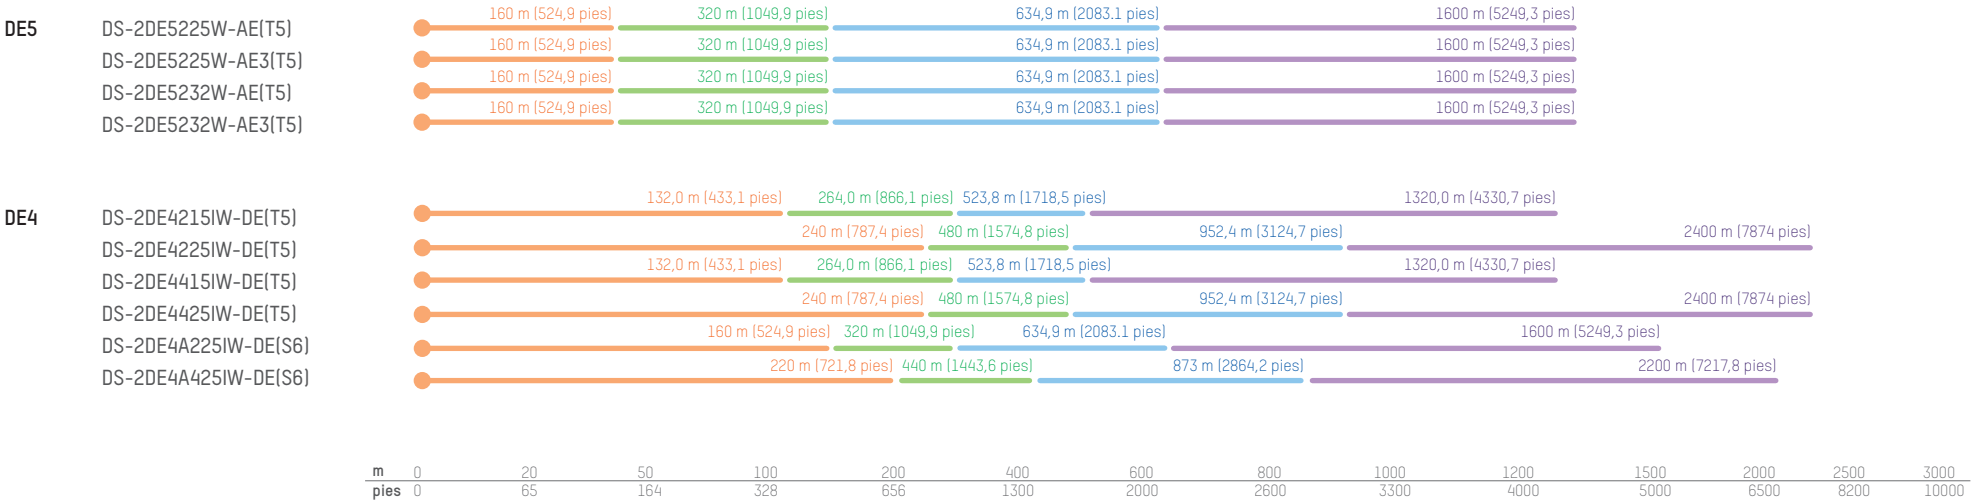



CÁMARAS de red PTZ

Serie Value

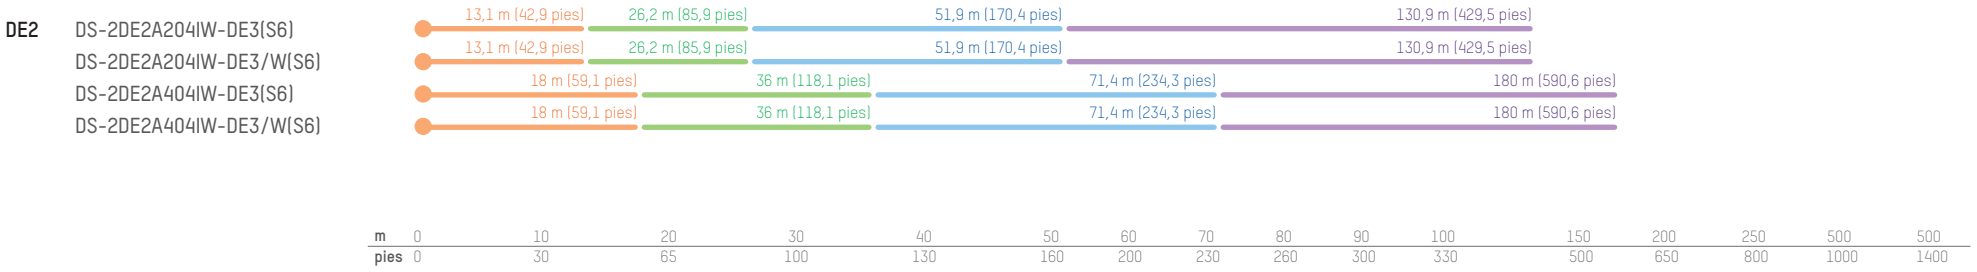

Distancia DORI (D/O/R/I)

Cámaras

DS-2TDxxx7

DRI (Detección Reconocimiento Identificación) se define en términos de la cantidad de píxeles en el objeto que dependen de un estándar común, según criterio de Johnson [http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson's_criteria].



Cámaras

DS-2TDxxx8

HIKVISION

www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com

Hikvision Argentina
ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O´ Gorman 412
Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

Hikvision Bolivia
sales.bolivia@hikvision.com

Hikvision do Brasil
Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 –
Suites 31 y 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

Hikvision Chile
sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 – 25 Ofc 1708,
Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312

Hikvision Ecuador
sales.ecuador@hikvision.com

Hikvision México
sales.mexico@hikvision.com
Plaza Carso, Torre II, Lago Zurich 219,
Piso 4 Col. Ampliación Granada, Del.
Miguel Hidalgo. CDMX, CP 11529
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397

Hikvision Panamá
sales.centralamerica@hikvision.com
Oceania Business Plaza, Torre 100,
16ª, Punta Pacifica, Ciudad de
Panamá

Hikvision Perú
sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269

#HikvisionLatam