DS-K5671-ZU
Terminal De Reconocimiento Facial

El terminal de reconocimiento facial DS-K5671-ZU adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer la cara más rápido y más preciso. También es compatible con múltiples modos de autenticación: coincidencia de cara 1: N, etc. Cuando se instala en el torniquete, se puede aplicar en varios escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.

Modelo disponible

DS-K5671-ZU

Funciones

- Compatible con torniquete Hikvision
- Se comunica con el torniquete de terceros a través de salida de E/S o Wiegand
- A prueba de agua
- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
- Lente dual gran angular de 2 MP
- Suplemento ajustable brillo de la luz
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 3 m
- Procesador de alto rendimiento con algoritmo de aprendizaje profundo
- Capacidad de la cara: 50.000
- Cara Reconocimiento Duración ＜0.2 s/Usuario; Cara Reconocimiento Precisión Tasa ≥ 99%
- Múltiples modos de autenticación
- Aplica imágenes al dispositivo a través de TCP/IP o cárguelos en el dispositivo a través de la unidad flash USB
- Operación independiente
- Transmite y guarda los resultados de la comparación y las imágenes capturadas al software del cliente u otros
- Gestión de dispositivos, búsqueda de registros y configuración de parámetros a través del dispositivo.
- Se conecta a un lector de tarjetas externo a través del protocolo RS-485
- Se conecta al lector de tarjetas Wiegand a través del protocolo Wiegand

- Vista en vivo remota a través del protocolo RTSP; modo de codificación: H.264
- Indicaciones de voz
- Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación maestra
- NTP, sincronización de hora Manual y sincronización automática
- Diseño de vigilancia para proteger el dispositivo y garantizar que el dispositivo funcione correctamente
- Soporta 6 estado de asistencia, incluyendo Comprobar En Comprobar fuera, Romper En Romper fuera, horas Extras en, horas Extras
- Soporta varios idiomas: inglés,español, árabe, tailandés, indonesio y ruso
- Soporta EHome 5.0 (ISUP 5.0) y protocolo ISAPI
- Configuración a través del navegador web

* ***Los productos de reconocimiento*** biométrico ***no son 100% aplicables a*** entornos ***anti-spoofing. Si necesita un*** nivel de ***seguridad*** más ***alto, level, utilice varios modos de autenticación***

Especificaciones

Modelo	**DS-K5671-ZU**
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m a 3 m
Duración del reconocimiento facial	＜0.2 s
Cara anti-spoofing	Soporta
Capacidad facial	50,000
Capacidad del evento	100,000
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Cámara	Cámara de doble lente de 2 MP
Comunicación	TCP/IP, Wi-Fi
Interfaz	LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, salida de E/S × 1, entrada de E/S × 2, × de bloqueo 1, contacto de puerta× 1
Mensaje de audio	Soporta
Audio bidireccional	Soporta
Fuente de alimentación	12 VCC/2 A
Humedad de trabajo	0 a 90% (sin condensación)
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Nivel de protección	IP65

* *La exposición del equipo a la* luz *solar directa, baja ventilación o* fuente *de calor como calentador o radiador está prohibida (la ignorancia puede causar* peligro de *incendio).*

Dimension

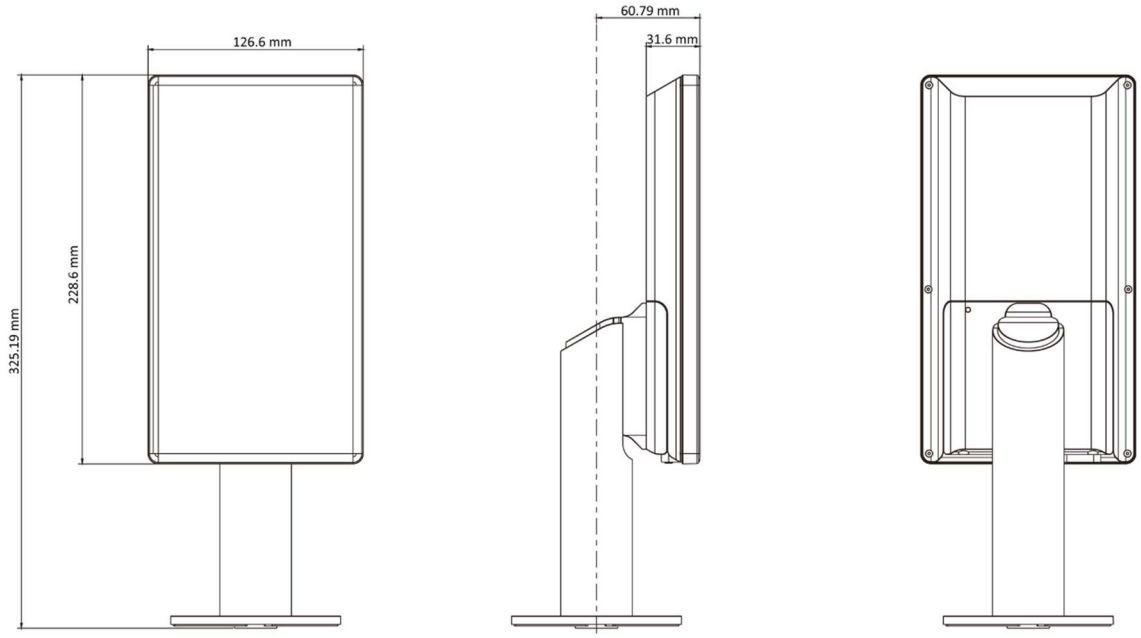

Accesorio

DS-KAB5671-S

HIKVISION

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hiwision.com

HINision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

hiwision Europe
T +31-23-SS'12770
sales.eu@hiNision.com

Hiwision UK 6 Ireland
T +0l628-902110
sales.uk@hikvision.com

HINision UAE
T +971-'2-'Jt32090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-'t95-669-67-99
saleru@hikvision.com

HINision Australia
T +61-2-8599-'fi233
salesau@hihision.com

Hiwision Italy
T +39-0'438-8902
info.it@hikvision.com

HINision South Africa
Tel: +27 1101 0351172
sale.africa@hikvision.com

hINision Singapore
T +6S-668'2-d718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0j31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T+91-22-2B'?69900
sales@pramahiNision.com

Hikvision Brazil
T +55.11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T+331011-85-330-e50
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +3'fi-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Pobod
T+e8-22-e6D-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)5217070-707'4
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9750667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9'*i38
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

HINision Thailand
T+662-27S-99'fi9
sales.thailand@hikvision.com

HINision Haavsia
T +601-7652-2'fi13
sales.my@hikvision.com

HINision Vietnam
T +8fi-97'fi270888
sales.vt@hikvision.com

hINision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

@ Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice !