

DS-1271ZJ-120


Support de montage suspendu
pour caméra mini-dôme



Caractéristiques:

- Matériau en alliage d'aluminium avec traitement de surface par pulvérisation
- Combinaisons en caoutchouc imperméables pour l'intérieur/extérieur
- Le câblage interne améliore l'aspect de la fonctionnalité.
- Le trou de sortie est réservé pour un câblage intérieur pratique.
- Conception plus étanche

Dimension:

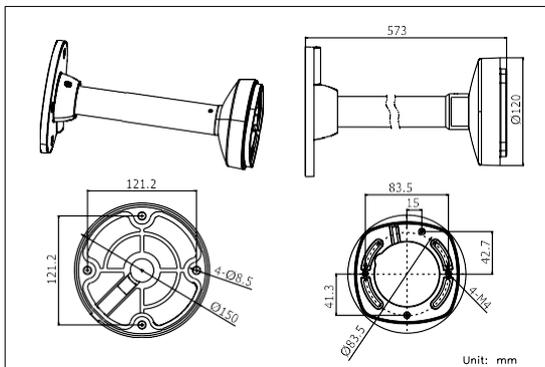

Modèle de commande :

DS-1271ZJ-120

Paramètre:

Modèle	DS-1271ZJ-120
Paramètre	Support de montage en suspension pour caméra mini-dôme
Apparence	Hikvision Blanc
Domaine d'application	Convient pour le montage en suspension des caméras dômes
Matériau	Alliage d'aluminium
Dimension	Φ 150 × 573mm
Poids	1290g

Notice:


- Le support doit être installé sur un mur plat.
- Un caoutchouc étanche est nécessaire pour une application en extérieur.
- Le mur doit être capable de supporter plus de 3 fois le poids total de la caméra et du support.
- La capacité de charge maximale du support est de 4.5KG.

Modèle adapté ::

DS-2CS58A1P-IRS, DS-2CS54A1P-IR, DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E


Étape d'installation ::

① Choisissez le mur approprié pour installer la plaque de plafond.



Waterproof rubber is necessary for outdoor application

② Connecter la suspente et adaptateur ; enfiler le câble et visser



A&B: Tightening Screw

③ Vissez et fixez l'adaptateur adaptateur au poteau



⑤ Installez l'adaptateur sur le support et vissez-le




⑥ Connectez le câble et fixez la caméra sur la plaque d'adaptation.



⑦ Modifier l'angle de vue, installer le dôme inférieur et visser



④ Retirez le dôme inférieur et vérifiez l'emplacement du trou de la plaque d'adaptation

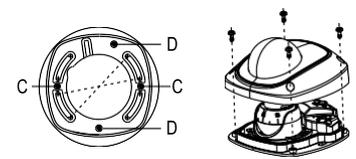

C: DS-2CS58A1XX, DS-2CD25XX
D: DS-2CD71XX

⑧ Installation complète.



Note: le support réel peut varier par rapport à l'image ci-dessus.