


DS-1275ZJ-SUS

Montage sur poteau horizontal

Caractéristique

- Acier inoxydable avec traitement de surface par pulvérisation
- La formation monobloc en acier inoxydable assure la fiabilité de la structure
- Diamètre réglable de 67 mm à 127 mm

Dimension

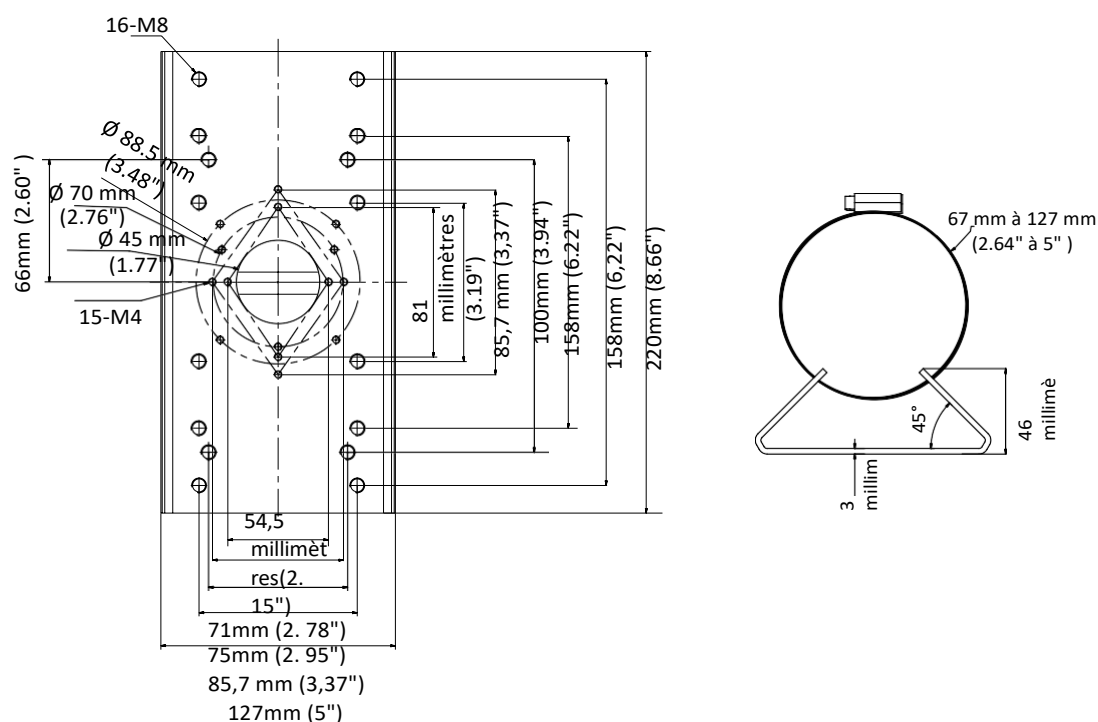

Modèle disponible

DS-1275ZJ-SUS

Paramètre

Modèle	DS-1275ZJ-SUS
Paramètres	Montage sur poteau horizontal
Apparence	Hikvision Blanc
Matériel	Acier inoxydable
Dimension	127 mm × 46 mm × 250 mm (5" × 1,81" × 9,84")
Masse	1480 g (3,26 livres)

Note

- Coopérez avec le support suspendu lorsque vous utilisez ce support.
- Le caoutchouc imperméable est nécessaire pour l'application extérieure.
- Le poteau doit être capable de supporter au moins 3 fois plus que le poids total de la caméra et du support.
- La capacité de charge maximale du support est de 10 kg (22 lb).

