

DS-2CD2T87G2P-LSU/SL

8 MP Caméra bullet de réseau panoramique



La technologie Hikvision ColorVu fournit des images aux couleurs vives 24h/24 et 7j/7 avec des objectifs avancés F1.0, des capteurs hautes performances et un éclairage convivial. La super-ouverture F1.0 collecte plus de lumière pour produire des images plus lumineuses. La technologie avancée des capteurs peut considérablement améliorer l'utilisation de la lumière disponible.

- Images d'haute qualité avec résolution 8 MP
- Une image montrant toutes les scènes couvertes par la caméra
- 24/7 imagerie en couleur
- Technologie efficace de compression H.265+
- Imagerie claire dans un fond lumineux fort à l'aide de la technologie WDR de 130 dB
- Mettre l'accent sur la classification des personnes et des véhicules fondée sur l'apprentissage profond
- Flash actif et alarme audio pour avertir les intrus
- Étanche à l'eau et à la poussière (IP67)



▪ Specification

Caméra	
Capteur d'image	2 × 1/1.8" Scan progressif CMOS
Max. Résolution	5120 × 1440
Min. Illumination	Couleur: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC allumé), 0 Lux avec lumière
Temps d'obturation	1/3 s à 1/100, 000 s
Réglage de l'angle	Pan: 0° à 355°, tilt: 0° à 90°, rotate: 0° à 360°
Objectif	
Type d'objectif	Objectif focale fixe, double objectives, 4 mm
Longueur focale et FOV	Horizontal FOV: 180° ± 10° Vertical FOV: 44°
Monture d'objectif	M16
Type Iris	Fixe
Ouverture	F1.0
Profondeur du champ	3.6 m à ∞
DORI	
DORI	4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Éclairage	
Type de source lumineuse supplémentaire	Lumière blanche
Plage de lumière supplémentaire	Jusqu'à 40 mètres
Lumière intelligente supplémentaire	Oui
Vidéo	
Flux principal	Lorsque WDR est activé : 50 Hz: 12.5 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 15 fps (5120 × 1440) Lorsque WDR est désactivé : 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 20 fps (5120 × 1440)
Sous-flux	Lorsque WDR est activé : 50 Hz: 12.5 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 15 fps (1920 × 536, 960 × 272) Lorsque WDR est désactivé : 50 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272)
Compression Vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sous-flux: H.265/H.264/MJPEG
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 16 Mbps
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Encodage H.264 et H.265
Régions d'intérêt (ROI)	1 zone(s) fixe pour flux principal

Audio	
Type Audio	Son mono
Compression Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit de l'environnement	Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Live View simultané	Jusqu'à 6 canaux
API	Interface vidéo sur réseau ouverte (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur / hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateurs: administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification digest pour l'interface vidéo du réseau ouvert, RTP/RTSP sur HTTPS, paramètres de temporisation de contrôle, journal d'audit de sécurité, TLS 1.2, authentification de l'hôte (Adresse MAC)
Stockage en réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau(ANR), NVR, Avec les cartes mémoire d'haute gamme d'Hikvision, le cryptage et la détection de l'état de santé de la carte mémoire sont pris en charge.
Clients	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Affichage en direct nécessitant un plug-in : IE 10, IE 11, Affichage en direct sans plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Services locaux: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs réglables par le logiciel client ou le navigateur Web
Interrupteur de jour/nuit	Jour, nuit, automatique, programme
Gamme dynamique large(WDR)	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Amélioration d'image	BLC, HLC, 3D DNR
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M ports Ethernet auto-adaptatifs
Stockage à bord	Fente de carte mémoire intégrée pour les cartes microSD/microSDHC/microSDXC/TF, jusqu'à 256 GB
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Consommation de puissance maximale: 1W, niveau de pression acoustique maximal: 10cm: 97 dB.

Audio	1 entrée (line in), bloc terminal, amplitude maximale d'entrée: 3.3 Vpp, impédance d'entrée: 4.7 kΩ, type d'interface: non-equilibrium 1 sortie (line out), bloc terminal, amplitude maximale de sortie: 3.3 Vpp, impédance de sortie: 100 Ω, type d'interface: non-equilibrium
Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 24 VDC, 1 A)
Bouton de réinitialisation	Oui
Événements	
Événements basique	Détection des mouvements (prise en charge du déclenchement de l'alarme pour le type de cible spécifié (personnes et véhicules), entrée et sortie de l'alarme, sortie d'alarme de flash, sortie de l'alarme sonore, exception
Événements intelligents	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région (alarme de support déclenchée par des types de cibles spécifiés (humain et véhicule)), détection de changement de scène
Méthode de liaison	Téléchargement vers FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, envoi d'un e-mail, déclenchement de la sortie d'alarme, déclenchement de l'enregistrement, déclenchement de la capture, avertissement sonore, clignotement de la lumière blanche
Fonction Deep Learning	
Protection périmétrique	Franchissement de ligne, intrusion, entrée de région, sortie de région (prise en charge du déclenchement d'alarme par des types de cible spécifiés (humain et véhicule))
Général	
Puissance	12 VDC ± 25%, 0.79 A, max. 9.5 W, Ø5.5 mm plug de puissance coaxiale, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V à 57 V, 0.29 A à 0.18 A, max. 10.5 W
Matériel	Couvercle avant: métal, corps: métal, Support: métal
Dimension	118.6 mm × 105.1 mm × 305.4 mm (4.7" × 4.1" × 12")
Dimension de paquet	405 mm × 190 mm × 180 mm (16" × 7.5" × 7.1")
Poids	Approx. 1420 g (3.1 lb.)
Poids avec paquet	Approx. 2228 g (4.9 lb.)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Langues	33 langues: Anglais, Russe, Estonien, Bulgare, Hongrois, Grec, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Français, Polonais, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Roumain, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois, Croate, Slovène, Serbe, Turc, Coréen, Chinois Traditionnel, Thaïlandais, Vietnamien, Japonais, Letton, Lituanien, Portugal (Brésil), Ukrainien
Fonctions générales	Anti-scintillement, battements de cœur, réinitialisation du mot de passe par e-mail, protection par mot de passe, réinitialisation à une touche
Flash	Oui
Approbation	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7

Sécurité	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Environnement	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Protection	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modèles disponibles

DS-2CD2T87G2P-LSU/SL (4 mm)


▪ Applications typiques

Les produits Hikvision sont classés en trois niveaux en fonction de leur performance anti-corrosion. Reportez-vous à la description suivante pour choisir en fonction de votre environnement d'utilisation.

Ce modèle ne possède AUCUNE PROTECTION SPECIFIQUE.

Niveau	Description
Protection d'haute niveau	Les produits Hikvision de ce niveau sont équipés pour être utilisés dans des zones où une protection anti-corrosion professionnelle est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les littoraux, les docks, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Les produits Hikvision de ce niveau sont équipés pour être utilisés dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anti-corrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières situées à environ 2 kilomètres (1,24 miles) des côtes, ainsi que les zones touchées par les pluies acides.
Aucune protection spécifique	Les produits Hikvision de ce niveau sont équipés pour être utilisés dans des zones où aucune protection anti-corrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Dimension

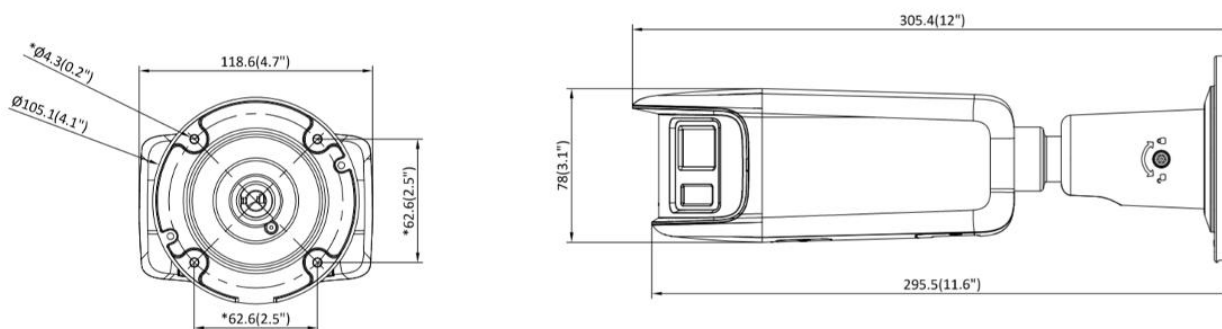

Unit: mm (inch)

▪ Accessoire

▪ Optionnel

DS-1275ZJ-S-SUS Montage vertical sur poteau	DS-1260ZJ Boîte de jonction	DS-1276ZJ-SUS Montage d'angle	DS-1260ZJ-AC#SA Boîte de jonction	DS-1280ZJ-S Boîte de jonction
				
DS-1275ZJ-SUS Montage vertical sur poteau				
				

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com