DS-PDD12-EG2
Détecteur double technologie

Les détecteurs double technologie de la série DS-PDD12-EG2 sont équipés de micro-ondes K-Band 24GHz et de la technologie de lentille fresnel 3D. Cette technologie sans interférence permet une installation dos à dos et aucune pénétration dans le mur. Elle permet d'installer et de configurer le détecteur plus rapidement que les détecteurs traditionnels, ce qui permet à l'installateur de gagner du temps et de réaliser des économies.

Modèle disponible

DS-PDD12-EG2

Caractéristiques principales

- Sensibilité optionnelle/automatique
- Portée de détection jusqu'à 12m
- Compensation numérique de la température
- 52 zones d'optique 3D incluant une protection contre les zones de reptation, couverture totale sans angle mort
- Résistances EOL sélectionnables pour l'alarme et le câblage inviolable
- Optique scellée empêchant toute interférence des insectes24G microwave
- Certifications mondiales disponibles (EN Grade2/CE/FCC/CB/CCC/IC/RCM)
- Adaptation large de la tension de 9 à 16 V avec protection contre l'inversion de polarité des connexions
- Supports de fixation au mur/plafond disponibles (vendus séparément)
- La technologie IFT évite les fausses alarmes

Diagramme de l'objectif

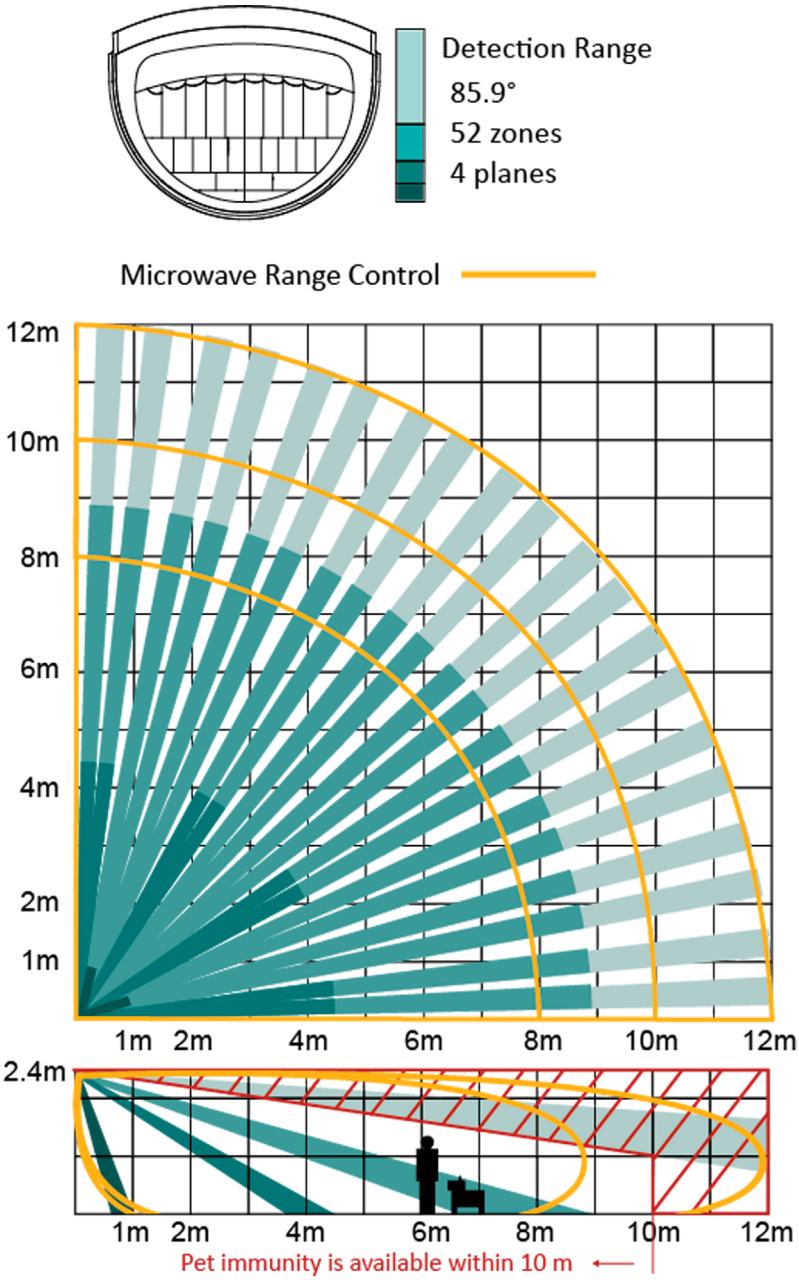

Note:

- Pour utiliser la fonction d'immunité aux animaux domestiques, veuillez installer un masque pour animaux domestiques.
- L'immunité PET est disponible jusqu'à 10 m et à une hauteur inférieure au plan de vision supérieur.

Installation

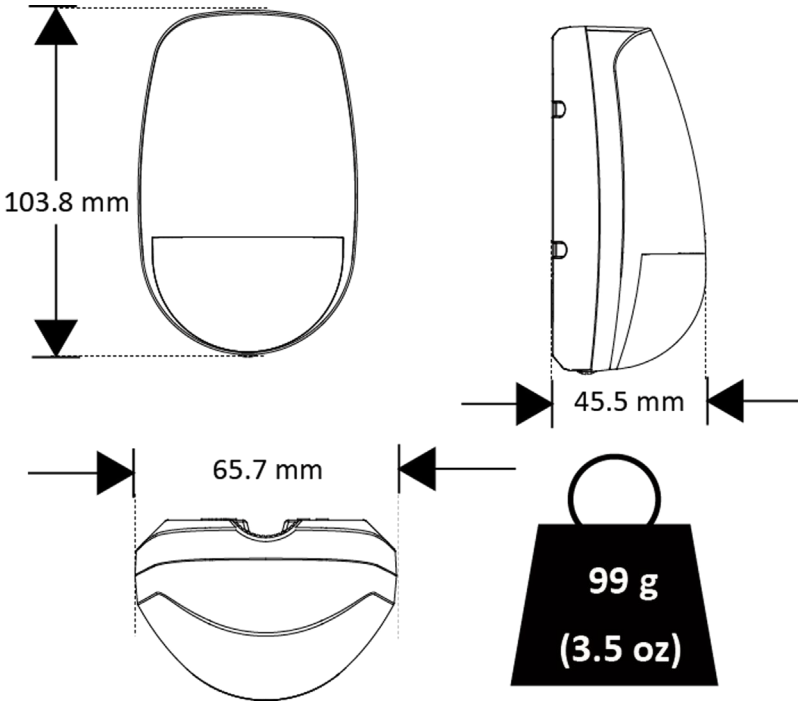

Dimension

Type de montage	Schéma de principe	Type de montage	Schéma de principe
Montage mural	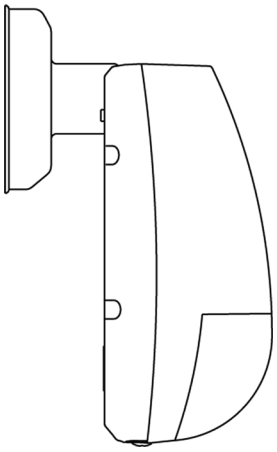	Montage au plafond	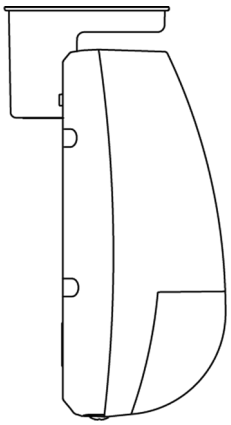

Spécification

DS-PDD12-EG2	
Plage de détection	12 m, 85.9°
Vitesse de détection	0,3 à 2 m/s
Sensibilité	Haut, auto et bas
Sensibilité automatique	Oui
EOL embarqué	Oui
Compensation numérique de la température	Oui
Technologie	Basé sur un microprocesseur numérique
Technologie SEC	Oui
Optique scellée	Oui
Protection de la zone de fluage	Oui
Filtre de lumière directe	6500 lux
Protection contre le sabotage	Avant
Indicateur LED	Vert(IRP),orange(micro-ondes), bleu(alarme)
Fréquence micro-ondes	24 Ghz (24,15 Ghz à 24,25 Ghz)
Mode ET/OU	AND = PIR + MW OR = PIR / MW (ne doit pas être utilisé avec des animaux domestiques)
Immunité aux animaux domestiques	10 kg (avec masque pour animaux en option)
Alimentation électrique	9 à 16 VDC (standard : 12 VDC)
Consommation de courant	17 mA au repos ; 15 mA en alarme
Température de fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	de 10 % à 90 %.
Hauteur d'installation	1,8 m à 2,4 m
Dimension (H × L × P)	103,8 mm (4,09 ") × 65,7 mm (2,59 ") × 45,5 mm (1. 79 ")
Poids	99 g (3,5 oz)
Support	Accessoire optionnel pour mur et plafond

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice |